

Словари и энциклопедии на Академике

[Толкования](#) [Переводы](#) [Книги](#) [Игры](#) 

Физическая энциклопедия


КЛИН ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ

Толкование [Перевод](#)

КЛИН ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ

КЛИН ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ

устройство для ослабления светового потока, применяемое в фотометрии. Представляет собой клин из ахроматического (имеющего нейтрально-серый [цвет](#)) в-ва, коэфф. поглощения к-рого не зависит от длины световой [волны](#) (спец. стекло, желатиновая плёнка, содержащая коллоидные [графит](#) или серебро, и др.). Степень ослабления светового потока к.-л. участком К. ф. определяется его оптической плотностью $D = \lg(\Phi/\Phi_0)$, где Φ/Φ_0 — отношение падающего на клин и прошедшего через него световых потоков. Оптич. [плотность](#) может изменяться вдоль клина либо непрерывно, увеличиваясь пропорц. его толщине l (непрерывный К. ф.), либо ступенями на определ. величину (с т у п е н ч а т ы й К. ф.). К. ф. характеризуют константой k , к-рая у непрерывного клина равна разности оптич. плотностей любых его точек, отстоящих друг от друга на ед. длины, а у ступенчатого — разности оптич. плотностей двух соседних полей. Линейная зависимость l и D от расстояния x между началом клина O и рассматриваемым участком AC (рис.)

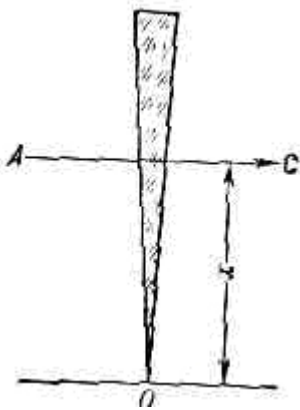

позволяет наносить на К. ф. равномерную шкалу, градуируемую по константе k .


Перемещением клина, фиксируемым по шкале, можно менять его коэфф. пропускания $t = \Phi / \Phi_0 = (1 - r)^2 \cdot 10^{-kx}$, где r — коэфф. отражения от каждой поверхности клина.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.

КЛИН ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ

- устройство для ослабления светового потока, применяемое в фотометрии. Представляет собой клин из ахроматич. (имеющего нейтрально-серый цвет) вещества, коэф. поглощения к-рого не зависит от длины световой волны (спец. стекло, желатиновая плёнка, содержащая коллоидные графит или серебро, и др.). Степень ослабления светового потока к.-л. участком К. ф. определяется его оптической плотностью $D = \lg(\Phi_0 / \Phi)$, где Φ_0 / Φ - отношение падающего на клин и прошедшего через него световых потоков. Оптич. плотность может изменяться вдоль клина либо непрерывно, увеличиваясь пропорционально его толщине l (непрерывный К. ф.), либо ступенями на определённую величину (ступенчатый К. ф.). К. ф. характеризуют константой k , к-рая у непрерывного клина равна разности

оптич. плотностей любых его точек, отстоящих друг от друга на единицу длины, а у ступенчатого - разности оптич. плотностей двух соседних полей. Линейная зависимость I и D от расстояния x между началом клина O и рассматриваемым участком AC (рис.) позволяет наносить на К. ф. равномерную шкалу, градуируемую по константе k ".

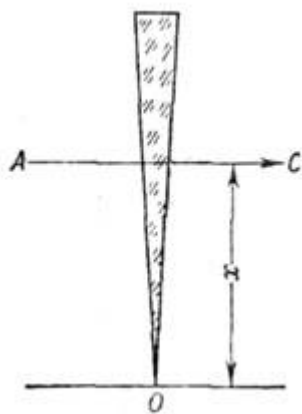

Перемещением клина, фиксируемым по шкале, можно менять его коэф. пропускания $\tau = \Phi / \Phi_0 = (1 - \rho)^2 \times 10^{kx}$, где ρ - коэф. отражения от каждой поверхности клина.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.

Игры  [Поможем написать реферат](#)

← [КЛЕЙНА — ГОРДОНА — ФОКА УРАВНЕНИЕ](#)

[КЛИСТРОН](#) →



Ржаной край, в нарезке

91 Р

[Купить](#)

Смотреть что такое "КЛИН ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ" в других словарях:

Клин фотометрический — устройство для ослабления светового потока, применяемое в фотометрии (См. Фотометрия). Представляет собой клин из ахроматического (имеющего нейтрально серый цвет) вещества, коэффициент поглощения которого не зависит от длины световой... *Большая советская энциклопедия*



Клин — Клин: Клин заостренный с одной и расширяющийся с другой стороны кол, кусок дерева, железа и др.[1] Содержание 1 Топонимы 1.1 Белоруссия 1.2 Россия ... *Википедия*

Клин (значения) — Клин острый угол, любой предмет подобного вида, нечто в виде треугольника. Различные значения слова «клин»: Клин простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности которого сходятся под острым углом; см.также Клиновое соединение.... *Википедия*

фотометрический клин — fotometriniis pleištas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photometer wedge vok. Photometerkeil, m rus. фотометрический клин, m pranc. coin optique, m; coin photométrique, m ... *Fizikos terminų žodynas*

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛИН — устройство в виде пластинки с изменяющейся по длине прозрачностью или в виде клиновидной диафрагмы, применяемое в оптич. системах для плавного или ступенчатого

изменения потока излучения (светового потока). Ф. к. используют в фотометрии, оптич.... .. Большой
энциклопедический политехнический словарь

ОПТИЧЕСКИЙ КЛИН — разновидность преломляющей трёхгранной призмы с углом при вершине не св.
10 15°. Световые лучи, проходя через О. к., за счёт преломления отклоняются в сторону его основания
на угол w (n_1), где w — угол при вершине, n — показатель преломления... .. Большой энциклопедический
политехнический словарь



Сенситометр — прибор, с помощью которого испытуемый фотографический материал подвергают
воздействию последовательности меняющихся по определённому закону (см. ниже) экспозиций (См.
Экспозиция), обеспечивая постоянство заданного относительного... .. Большая советская энциклопедия

Ультрамикроскоп — (от Ультра... и Микроскоп — оптический прибор для обнаружения мельчайших
частиц, размеры которых меньше предела разрешения (см. Разрешающая способность оптических
приборов) обычных световых микроскопов. Возможность обнаружения таких частиц... .. Большая
советская энциклопедия

Экспонометр — (от лат. expro — выставляю, показываю и ...метр — экспозиметр, прибор,
приспособление или таблица для определения значений экспозиционных параметров (выдержки и
диафрагмы, см. Экспозиция) при фото и киносъёмке, репродукционной съёмке,... .. Большая советская
энциклопедия

ФОТОМЕТР — (от греч. phos, род. падеж photos — свет и metreo — измеряю), прибор для измерения к. л. из
фотометрических величин, чаще других одной или неск. световых величин. Ф. определённым образом
пространственно выделяет поток излучения и регистрирует его... .. Физическая энциклопедия















































