


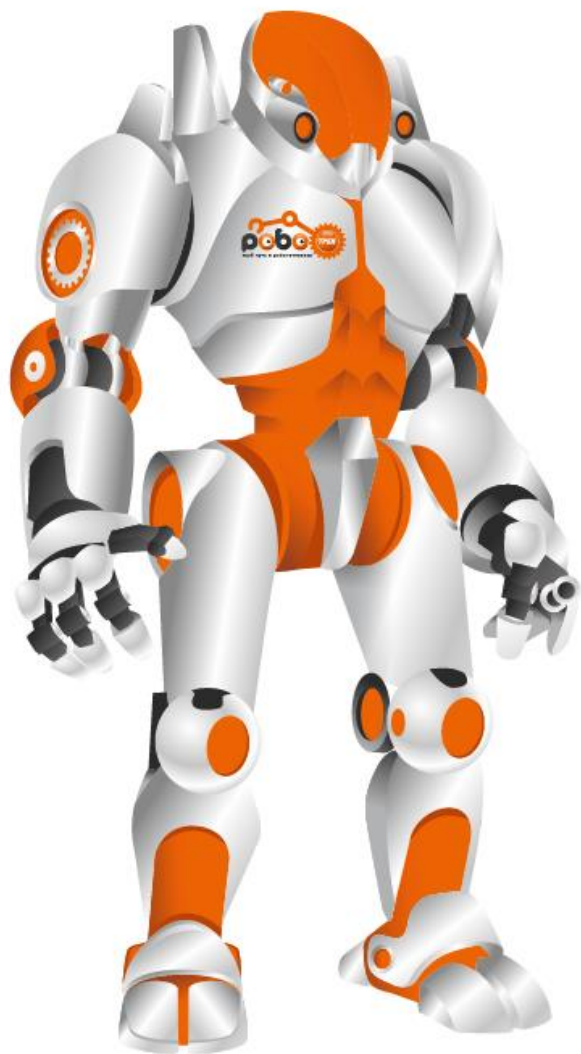

ЗАНЯТИЕ 12

ЛИФТ

КАК ЗАПУСТИТЬ РОБОТА


Подключите:

1. Датчик Внешний энкодер в порт **IN1 и IN2**;
2. Светодиод красный в порт **OUT1**;
3. Светодиод желтый в порт **OUT2**;
4. Мотор постоянного тока в порт (оранжевый +, красный -) **M1**.

Загрузите программу в плату.

Программа автоматически запустится после включения.
Управление осуществляется нажатием кнопок вверх и вниз на плате Трекдуино.

Лифт. Пример программы.

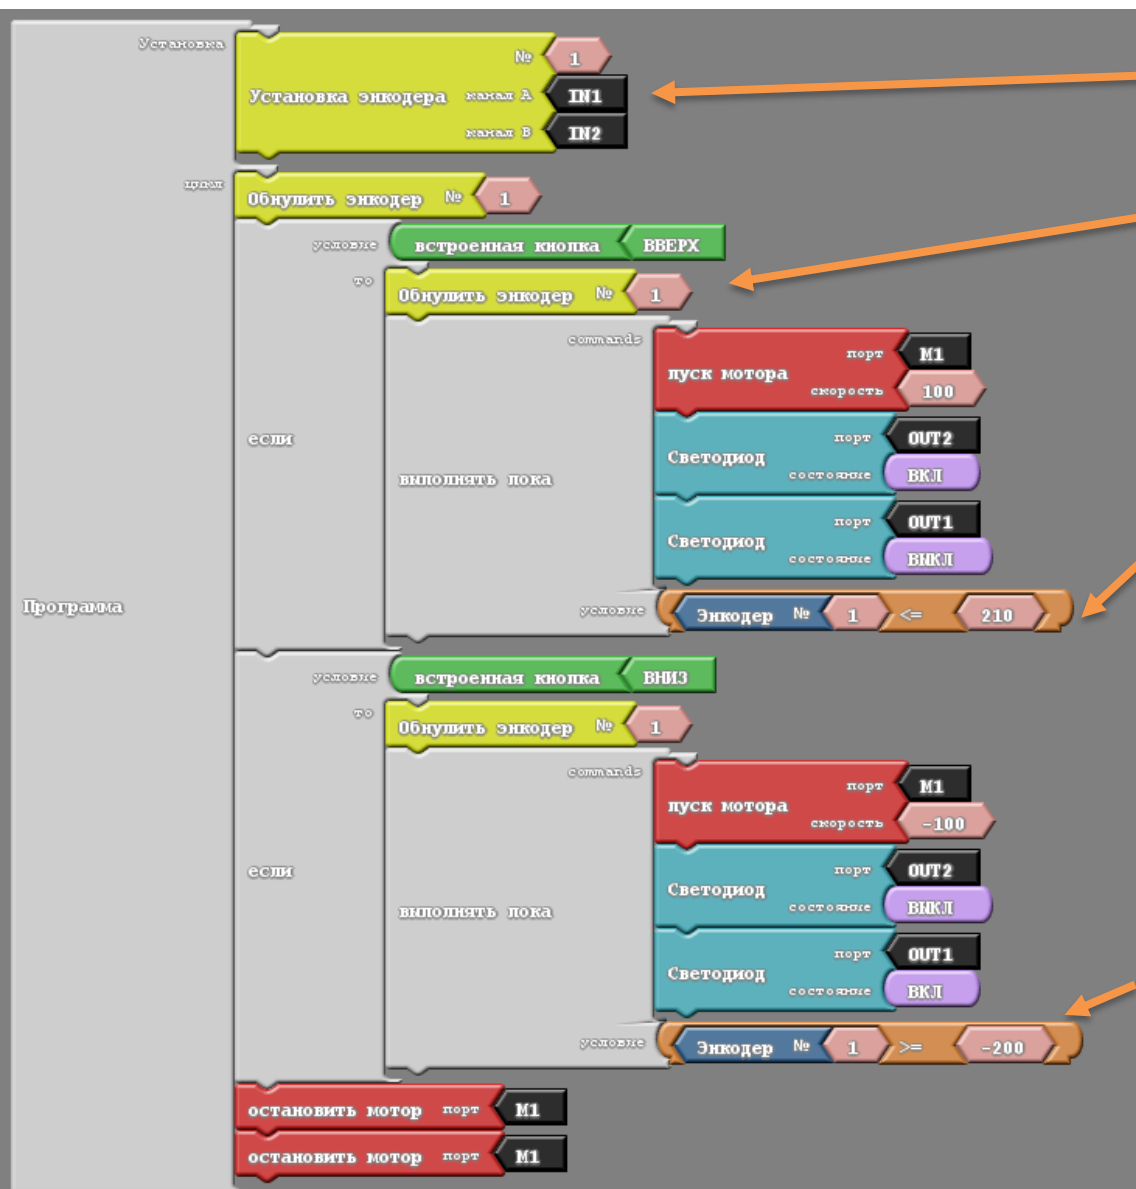

Порты, к которым подключен энкодер

Обнуление показаний энкодера

Угол поворота вала 210 градусов

Угол поворота вала -200 градусов

При работе энкодера во время остановки и запуска двигателя существует небольшая погрешность (10 градусов). Именно поэтому в программе на подъем используется значение 210°, а на спуск -200°


Лифт. Пример программы.

Для работы устройства необходимо подключить:

Датчик (исполнитель)	Используемый порт
СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ	OUT1
СВЕТОДИОД ЖЕЛТЫЙ	OUT2
ВНЕШНИЙ ЭНКОДЕР	IN1 и IN2
ДВИГАТЕЛЬ (оранжевый «+», красный «-»)	M1

Как это работает.

Для управления устройством используйте встроенные в контроллер кнопки:

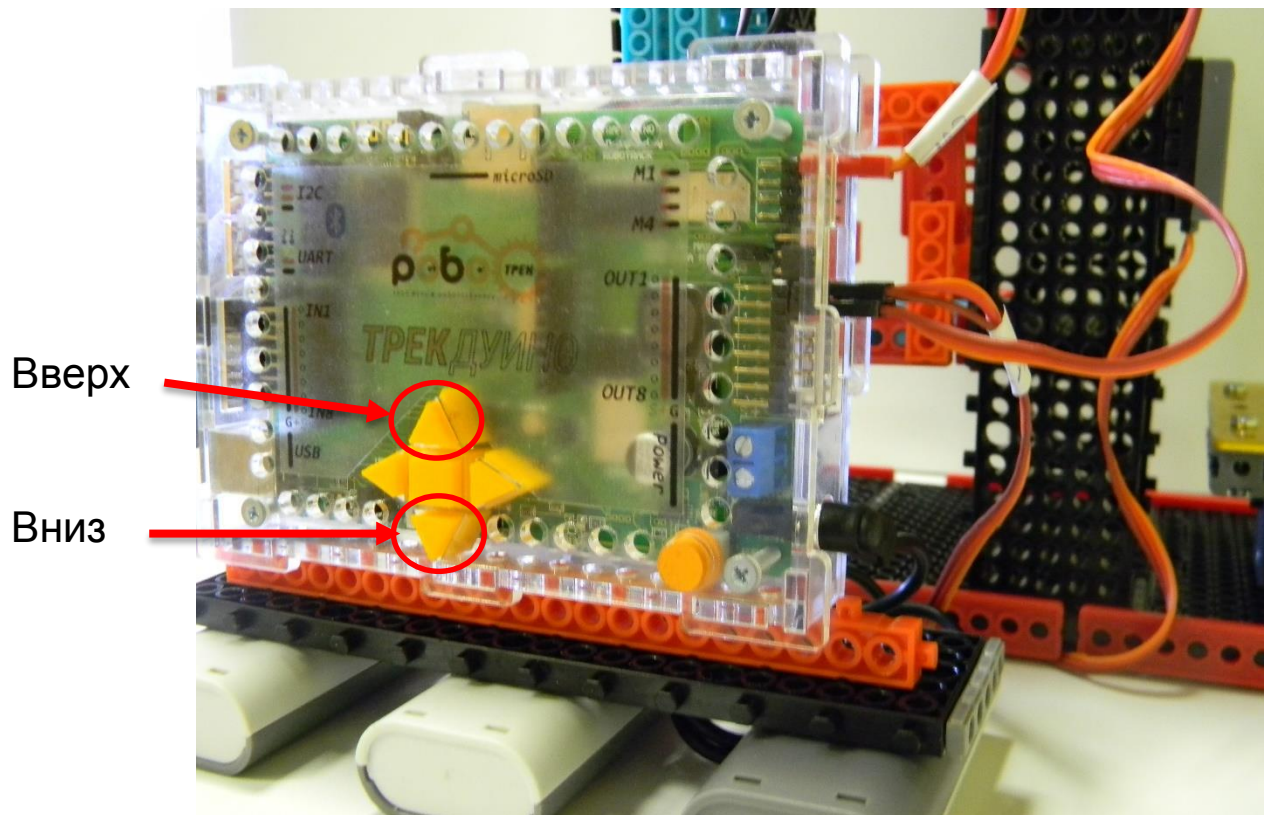

Дополнительно*

Попробуйте составить программу лифта с перемещением на нужный этаж, используя встроенные кнопки и запоминанием нужного этажа.

Программа работы подъемного механизма с запоминанием этажа на котором лифт остановился и возможностью перемещения на нужный этаж находится в примере №2. Управление осуществляется с помощью встроенных в контроллер кнопок. Кнопка «вверх» – 3 этаж, кнопка «центральная» – 2 этаж, кнопка «вниз» – 1 этаж.



ДО ВСТРЕЧИ!
УДАЧИ!