

Главная » Архитектурные элементы » Молдинги на стенах и фасадах

Молдинги на стенах и фасадах

31.05.2022


СОДЕРЖАНИЕ

1. Что такое молдинг в строительстве
 2. Зачем нужны молдинги в интерьере и архитектуре
 3. Какие есть виды молдингов
 - 3.1. Таблица: сравнение молдингов по материалам изготовления
 4. Нормативные документы на молдинги из натурального камня
 5. Современное применение
 6. Настенные молдинги из камня
-

Что такое молдинг в строительстве

Молдинг – погонажное изделие в виде накладной планки, профилирование которой отличается разнообразием и соответствует ведущей функции. Название происходит от английского слова «molding», что означает «литую деталь».



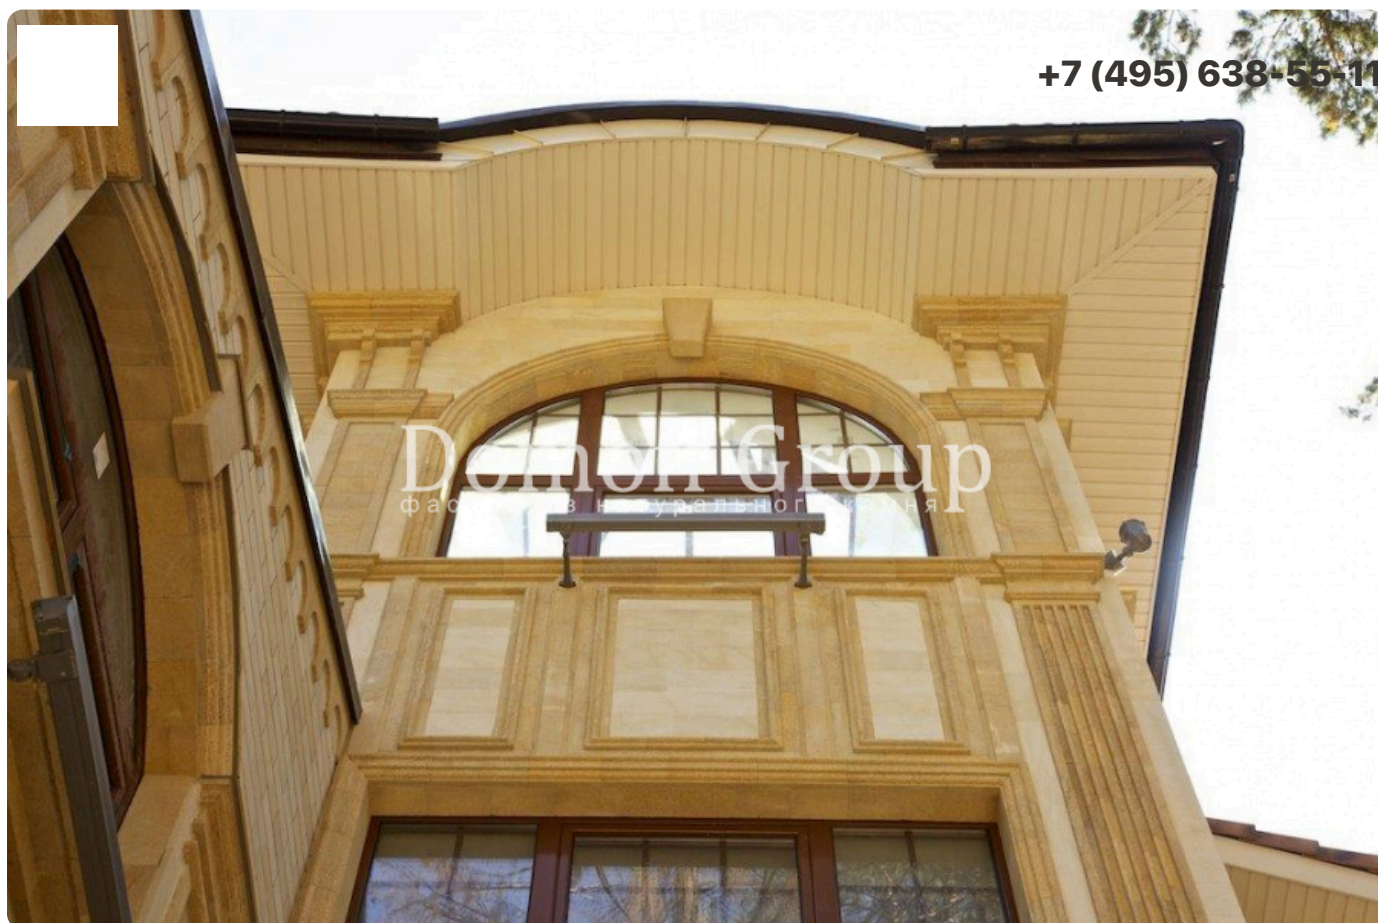

Рамы филенок и элементы пилястр выполнены из золотистого песчаника и установлены на фасаде загородного дома в Никольской Слободе. Фотография из портфолио Domoff Group

Родственен багету и обрамлению в целом. **Все многообразие молдингов можно разделить на следующие классы:**

Межэтажные тяги, карнизы;

Цокольные пояса;

Плинтусы;

Галтели;

Наличники;

Сандрики;

Накладки для филенок и рамного зонирования;

Багет – рамы для зеркал, панно, картин, декоративных люнетов, медальонов;

Накладная лепнина.

При этом в быту под молдингами, в основном, понимают угловые, разделительные, стыковочные планки и настенные панели. Их располагают на поверхностях по своему усмотрению, создают различные комбинации филенчатых рельефов из разделителей и ячеек.



Молдинги в интерьере аристократичной спальни. Фотография из портфолио Domoff Group

Зачем нужны молдинги в интерьере и архитектуре

В строительстве, интерьерной и фасадной отделке накладные планки рассматривают как переходные профили, закрывающие и отвлекающие внимание от стыков и резких сопряжений своей декоративностью. Основные функции молдингов:

1. Тектоническая:

Подчеркивают упорядоченность реальной структуры архитектурного объекта или помогают создать декоративно-ложную посредством зонирования;

Смягчают визуальные переходы между сопряжениями частей конструкции, перпендикулярными плоскостями; пример – галтели от стен к потолку с желобковым или выкружным профилем;

Участвуют в игре с масштабом и восприятием свойств пространства: могут зрительно опустить или поднять потолок, отвлечь внимание от кривизны стен или, наоборот, «раскачать» помещение;

Задействуют светотень, что дает ощущение реального объема и снимает тревожность, которая появляется при созерцании больших однородных площадей без декора.



Правильное расположение молдингов помогает создать нужную светотень и сделать объем помещения визуально заметным. Фотография из портфолио Domoff Group

2. Маскирующая:

Закрывают стыки плит, детали конструкций, переходы между панелями из различных материалов, дефекты отделки;

Могут содержать кабель-каналы на обратной стороне, маскировать коммуникации.

3. Защитная. Повышают показатели защиты от возможных воздействий в каждом конкретном случае:

От механических ударов и повреждений – настенные накладки для защиты декоративного покрытия от зацепов дверью, мебельным корпусом и т. д.;

От потери тепла – плинтусы на стыках стен и пола, наличники между стеной и оконной/дверной коробкой;

От попадания влаги – молдинги на фасадах, которые закрывают щели и тем самым преграждают путь для проникновения воды в глубокие слои конструкционных материалов, предохраняют от размножения плесени.

4. Декоративная:

— зымы и планки входят в систему оформления по выбранной стиливой схеме; их
подвергают росписи, текстурированию, золочению, состариванию. **+7 (495) 638-55-11**

Полые профили служат основой для размещения дополнительного освещения по контуру
рам, например, для светодиодных и неоновых шнуров.



Молдинги на стенах загородного дома: филенчатые обрамления, межэтажные карнизы,
наличники из песчаника. Фотография из портфолио Domoff Group

Какие есть виды молдингов

Молдинги различают по нескольким признакам:

По ширине: узкие в 2-5 см, средней ширины, широкие до 20 см;

По типу профиля: с выкружными выемками, с зубцами, с валиками, астрагалом, сложным
орнаментом (листиками, иониками, меандром и т. д.);

По месту применения: интерьерные и фасадные;

По назначению: для отделки стен, потолка, оконных и дверных проемов, угловых стыков,
универсальные – для выкладывания произвольного обрамления на любых поверхностях;

По материалам изготовления: для внутренних помещений используют более легкие и
декоративные варианты, для наружной облицовки – основательное и прочное сырье,

стойчивое к погодным условиям. Смотрите подробности сравнения в таблице ниже.
+7 (495) 638-55-11



Накладной молдинг из натурального камня в форме арочной бровки визуально объединяет оконные проемы. Фотография из портфолио Домофф Групп

Таблица: сравнение молдингов по материалам изготовления

Материал изготовления:	П
Особенности поверхности и ее декорирования:	П с р П д д о ш и

Особенности использования в фасадной отделке:

С
сл
х
д
п
с
н
ц
р
и.
д
и:
м
м

Недостатки:

Материал изготовления: П

Особенности поверхности и ее декорирования: Г
б
п.
п
п
с
п

Преимущества использования :

Особенности использования в фасадной отделке:

Д
и
в
о
п
м
п
з
с

Недостатки:

Материал изготовления:

П
(Е

Особенности поверхности и ее декорирования:

Г
б.

Преимущества использования :

Особенности использования в фасадной отделке:

Н
п
Р
р
н
д
у
в
ч
р

Недостатки:

Материал изготовления: Г

Особенности поверхности и ее декорирования: Г
П
М

Преимущества использования :

Особенности использования в фасадной отделке:

Н
и
в
—
а
п.
п
к

Недостатки:

Материал изготовления:

М

Особенности поверхности и ее декорирования:

П
г
б.

Преимущества использования :

Особенности использования в фасадной отделке:

П
у
н
о
з
с
о
к

Недостатки:

Материал изготовления:

Д

Особенности поверхности и ее декорирования:

Т
в
в
р
г
ш

Особенности использования в фасадной отделке:

Н
Ф
б
Д
а
у
П
М
В
Г

Недостатки:

Материал изготовления:

Н
к

Особенности поверхности и ее декорирования:

П
р
ф
г
п
ш
б
и.

Преимущества использования :

Особенности использования в фасадной отделке:

И
с
ф
д
ф
з
н
к
с
н
п
с
д
х
ц
а
о
о
н
к
в
в

Недостатки:



Аккуратный поясный молдинг (поясок) из травертина применен для дополнительного членения фасада. Фотография из портфолио Домофф Групп

Нормативные документы на молдинги из натурального камня

нование:

+7 (495) 638-55-11

Гр
2

И
а
с
и:
п
к

Содержание:


З
о
о
к
и
п
п
и:

С
о
а
э
к
п
о
к
м

+7 (495) 638-55-11

П
пр
по
пр
ус
но
ра


+7 (495) 638-55-11

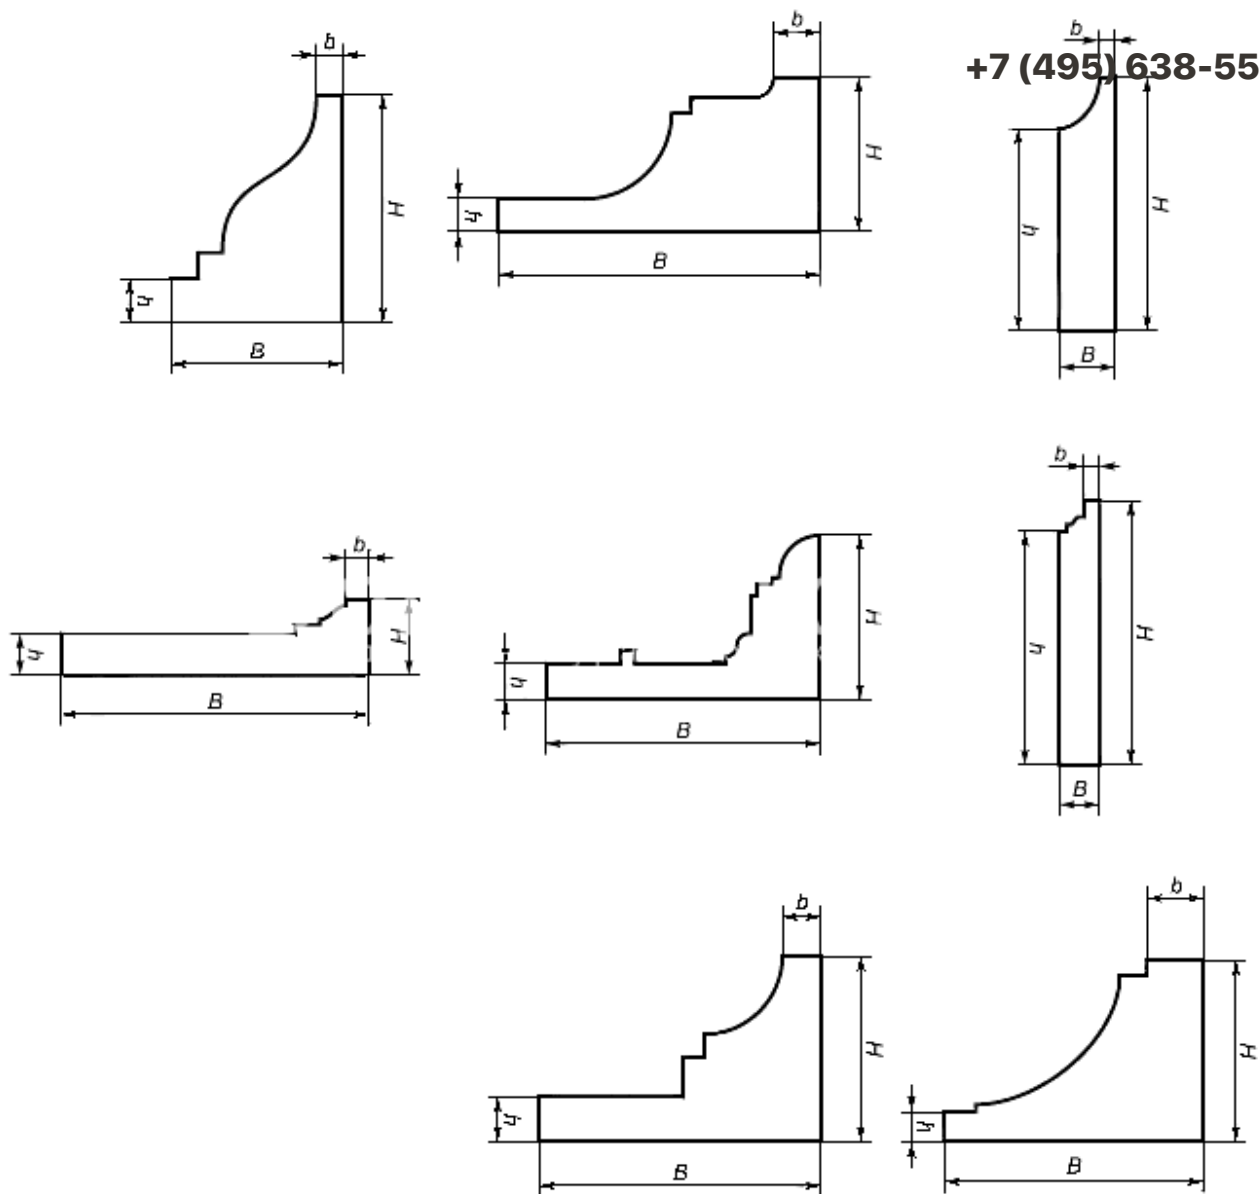

Типовые профили карнизов по ГОСТ 23342-2012 (рис. 3)

Вид изделия	Номинальный размер изделий, мм				
	Длина L	Ширина (высота) B	Толщина H	Прочие размеры, указанные на рисунках 1-4	
				b	h
Карнизы	300-1000	400-800	110-550	30-70	70-460
Кордонные камни	300-1000	120-400	60-400	20-60	20-250
Цельные ступени	400-1200	120-200	200-400	90-170	170-320
Наружные массивные подоконники	400-1200	80-200	200-450	40-65	100-300


Номинальные размеры кордонных камней и карнизов по ГОСТ 23342-2012 (табл. 2)

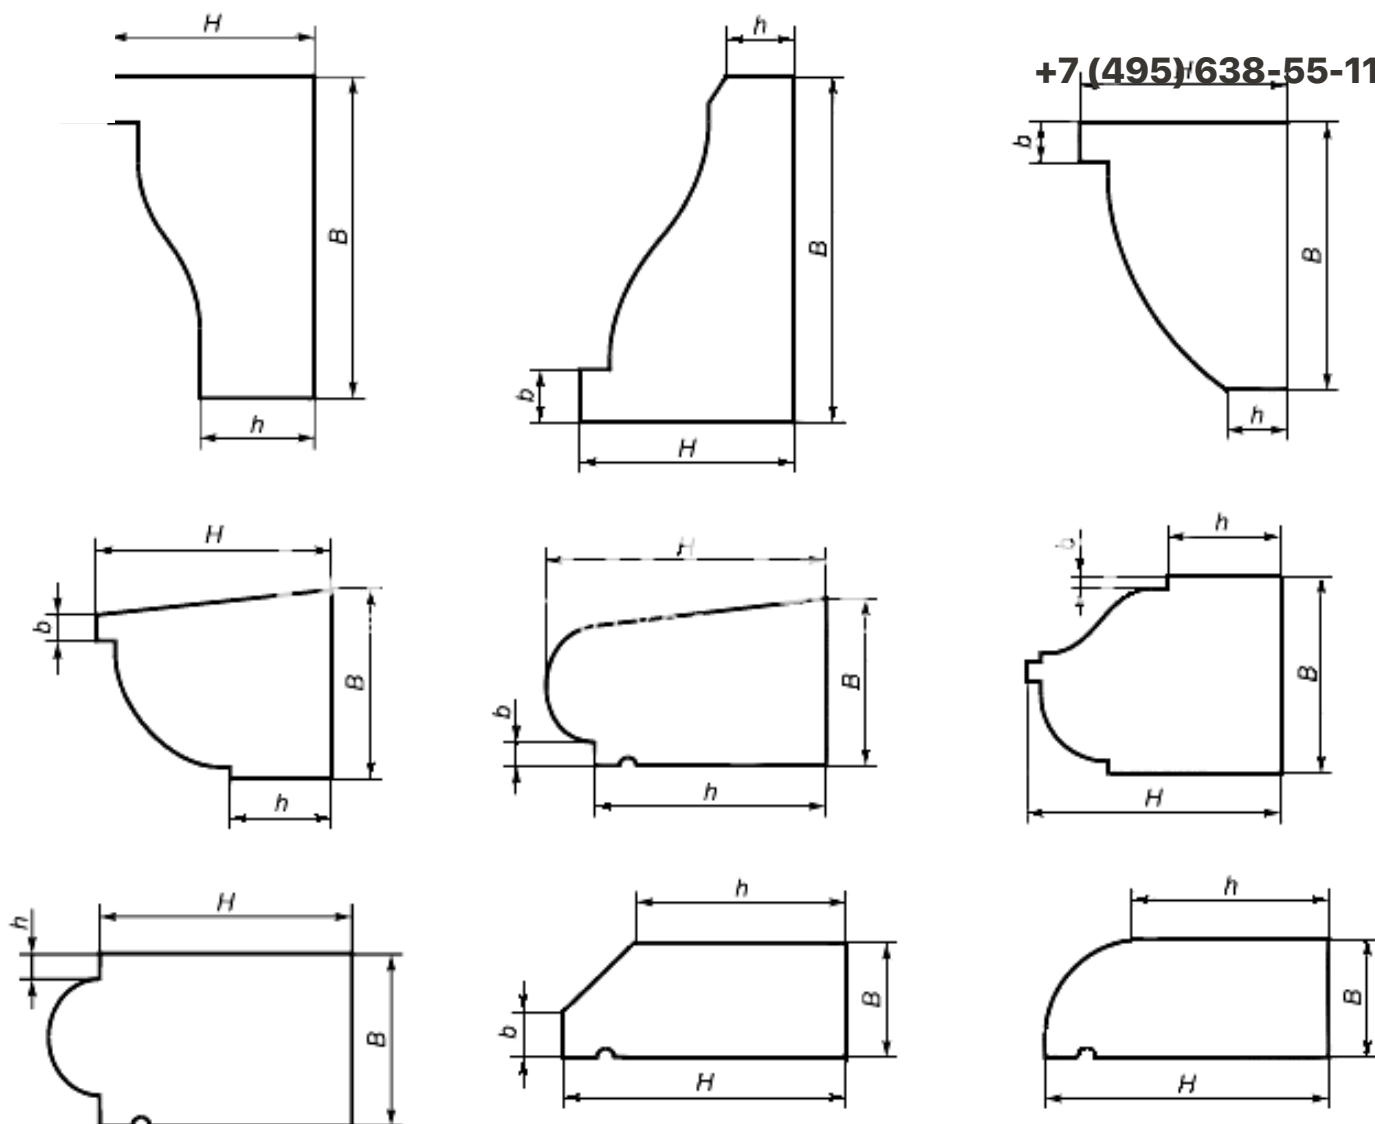


Профили кордонных камней по ГОСТ 23342-2012 (рис. 4)

Вид изделия	Номинальный размер изделий, мм				
	Длина L	Ширина (высота) B	Толщина H	Прочие размеры, указанные на рисунках 1-4	
				b	h
Плинтусы	400-1200	30-300	60-120	30-70	10-80
Основания балюстрад	400-1200	80-200	100-250	20-60	8-180
Перила (поручни) балюстрад	400-1200	80-150	100-250	90-170	20-60
Детали наличников (тяги)	400-800	60-150	60-150	40-65	20-60

Номинальные размеры плинтусов и наличников по ГОСТ 23342-2012 (табл. 3)

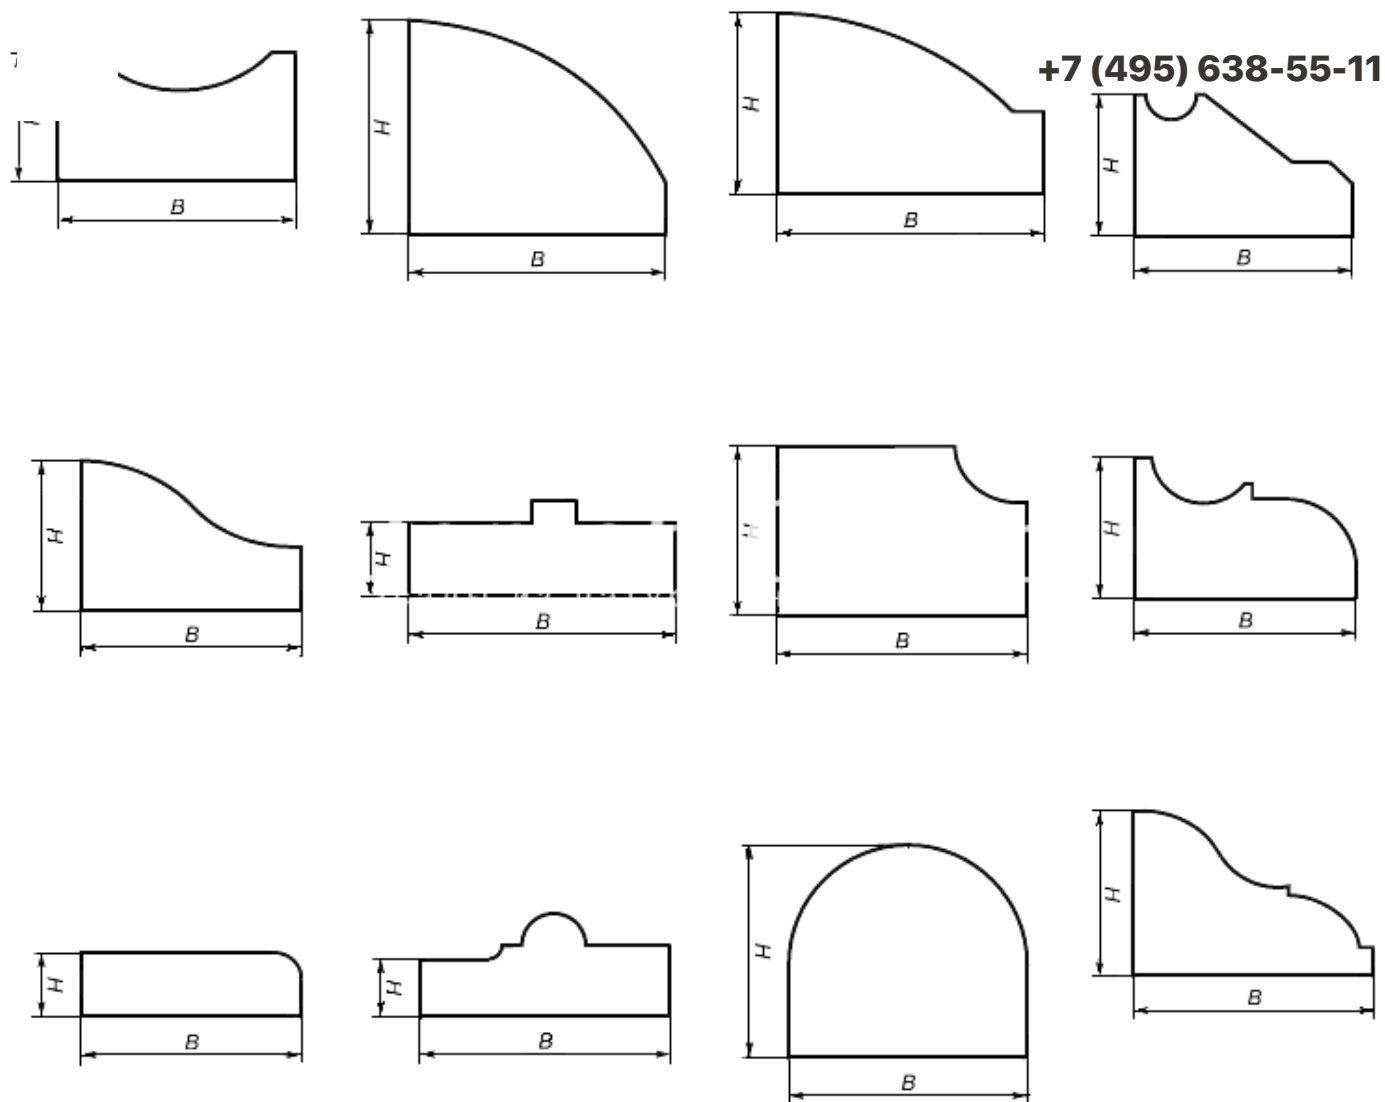

Профили напольных плинтусов по ГОСТ 23342-2012 (рис. 7)

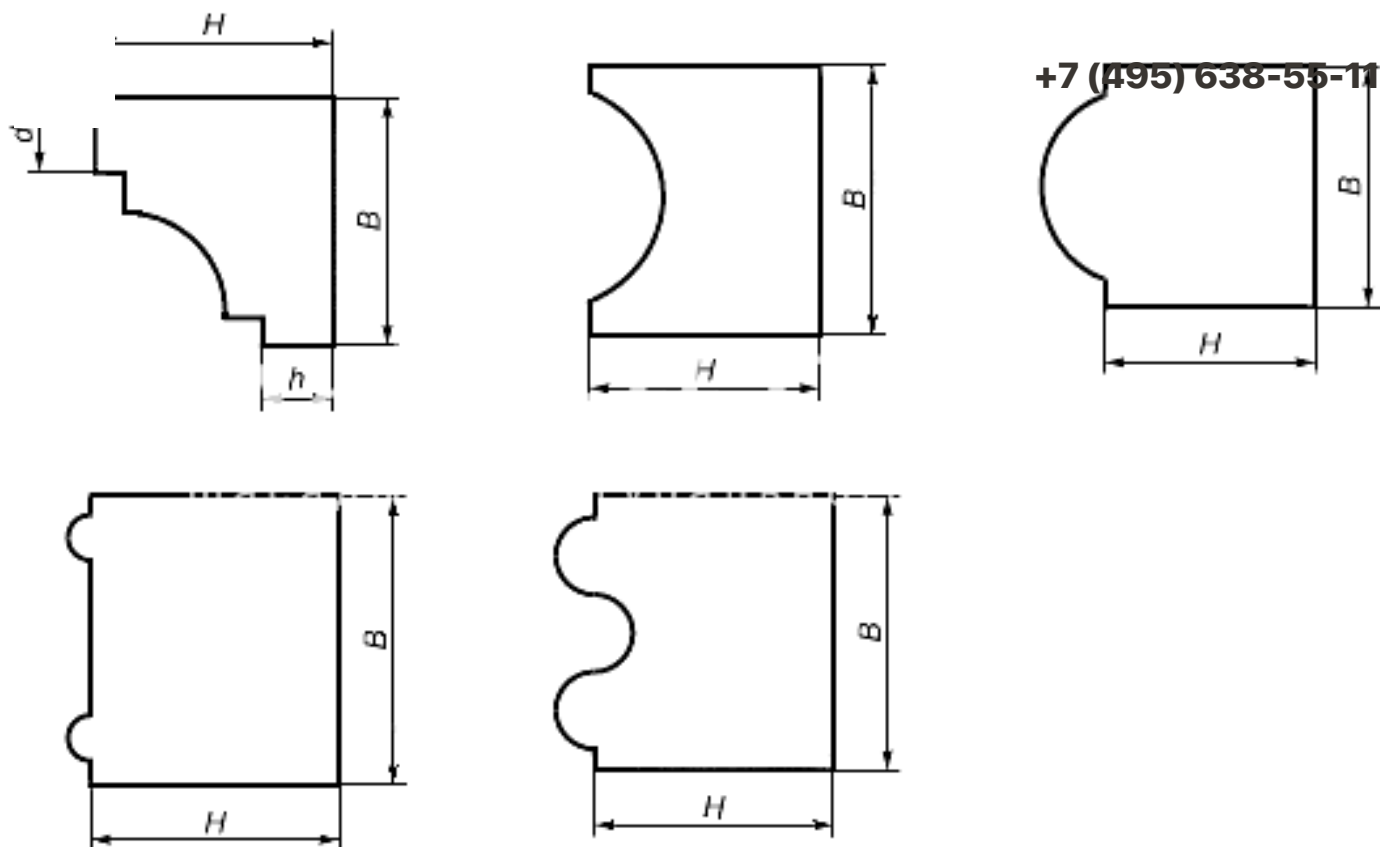

Профили наличников (тяги) по ГОСТ 23342-2012 (рис. 10)

Современное применение

Современное применение молдингов как в дизайне интерьера, так и в архитектурной организации пространства направлено на достижение гармонии его свойств. Для визуального равновесия применяют различные виды членения:

Настенное вертикальное;

Настенное горизонтальное;

Потолочное – как альтернативу кессонам;

Зональное с акцентным выделением участков.

В пространствах малого объема молдингами покрывают стены редко. Исключение составляет органичное багетное обрамление зеркал, телевизоров, постеров. Такие рамы, как правило, связаны с самим предметом и не относятся к отделке стен.

Стиль оформления всегда влияет на выбор профиля молдинга и его орнамента. Заказчики предпочитают следующие варианты:

Название стиля:

А

Особенности поверхности молдинга:

+7 (495) 638-55-11

Р
Д
и
Д
О
и
л
п
г
п

Название стиля:

К

Особенности поверхности молдинга:

С
а
пр
по
ча
се
де
м

Название стиля:

Р

Особенности поверхности молдинга:


М
су
пр
ос
в
д

Название стиля:

Б
р
м

Особенности поверхности молдинга:

П
ор
ги
ус
за
П
м
у

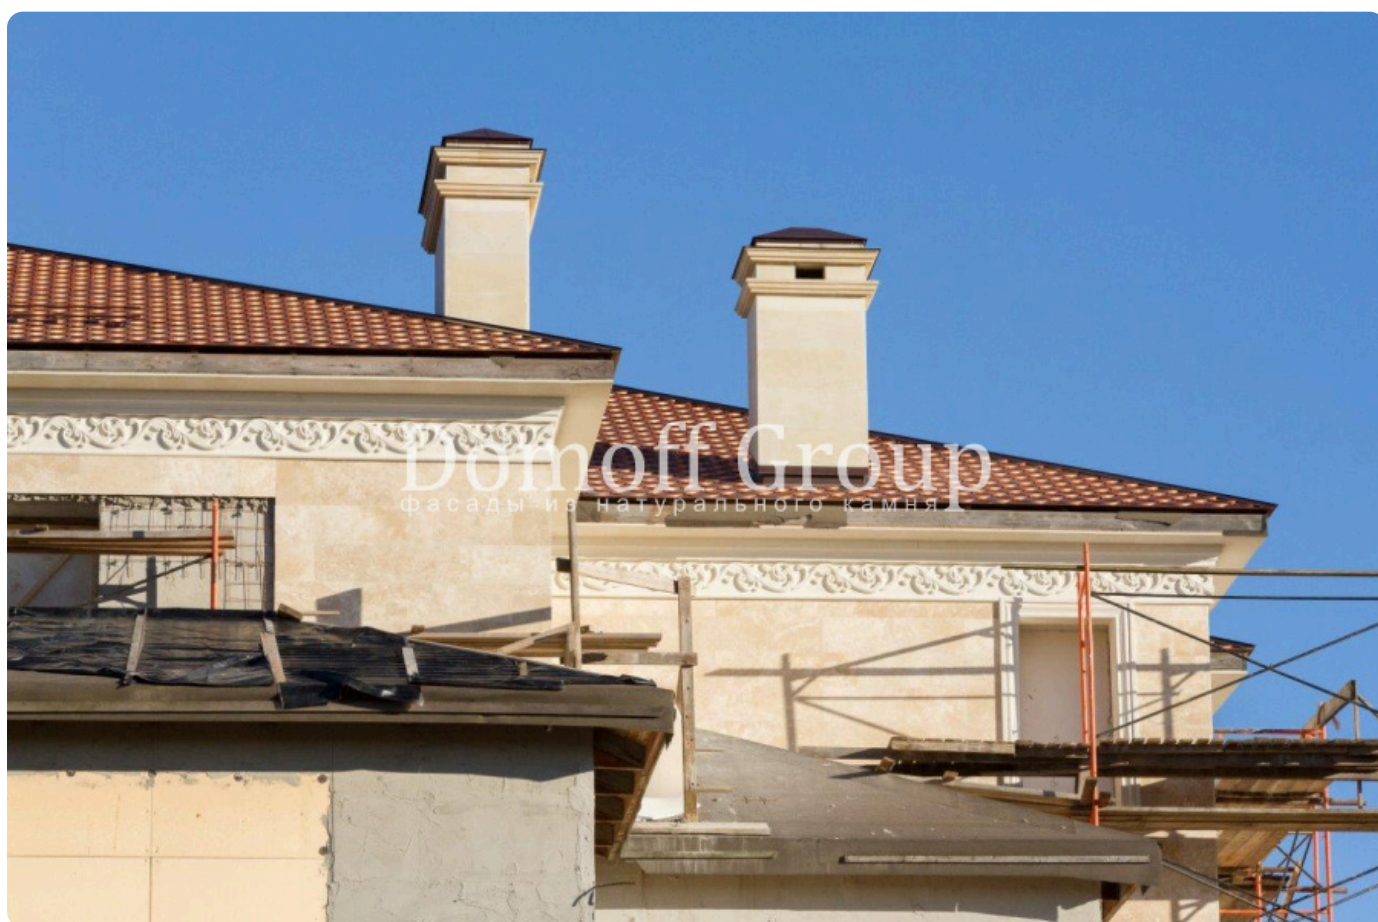

Узкий фризový пояс с растительным орнаментом – молдинг с завитком – выполнен из белого известняка. Фотография из портфолио Domoff Group

Настенные молдинги из камня

Установка молдингов на стены – актуальная услуга от Domoff Group в рамках создания системы фасадного декора натуральным камнем. Погонажные изделия изготавливают из мраморизованного и обычного известняка, дагестанского камня, мрамора, гранита.

Для пористых горных пород рекомендована обработка гидрофобизаторами, для низкопористого мрамора и гранита она не требуется. Уход за натуральным камнем минимален:

ε на лишь очистка поверхностей по мере загрязнения.

+7 (495) 638-55-11

† **идах загородных домов и резиденций накладные планки из природного камня**
применяют:

Для создания филенок;

Для обрамления люнетных ниш, фресок, оконных и дверных проемов (наличники);

В отделке сопряжения цокольных поверхностей со стеной (кордонные камни, цокольные карнизы);

Для украшения экстерьера поясками и тягами.



С помощью контрастных молдингов из песчаника прорисована внутренняя структура загородного дома, благодаря чему здание приобрело объем. Фотография из портфолио Domoff Group

15-летний опыт в фасадной отделке камнем позволяет специалистам Domoff Group подбирать лучшее решение из всех возможных для каждого проекта, сочетать проверенные временем схемы и новаторские идеи заказчика. Расположению молдингов на стенах принадлежит ведущее место в вопросе индивидуализации дизайна и внешнего облика здания. Это ценный прием с высоким коэффициентом декоративности и мгновенным эффектом уникализации. Начните реализацию своего проекта с первичной консультации по фасадному декору камнем,

узнать ассортимент горных пород, примерные сроки изготовления молдингов и этапы их
ки.

+7 (495) 638-55-11



Каталог камня и фасадного декора Domoff Group

В каталоге предложены различные формы балясин, колонн и других элементов из камня, представлены варианты обрамления проемов и облицовки домов.

[Скачать каталог](#)

DOMOFF GROUP

Адрес

Домофф Групп, г. Москва,
ул. Верейская, д.17, этаж 4

Телефон

+7 (495) 638-55-11

Г **работы**

с 19:00

E-mail

web@domof.ru

+7 (495) 638-55-11

ЗАКАЗЧИКУ



ПРОЕКТЫ ФАСАДОВ



УСЛУГИ



ИНФОРМАЦИЯ

