



## **CARACTERISTICAS ESTANDAR**



- Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.
- Diseño estético y modular, lo cual permite crear siempre la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.
- Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
- Potentes quemadores "Tipo Flauta" de última generación y de alta capacidad, 16.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 6" para una óptima distribución del calor (excepto el modelo AERB-12: cuenta con un solo quemador "Tipo U" de última generación y de alta capacidad, 24.000 BTU/Hora).
- Pilotos independientes para cada quemador.
- Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.
- Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.

- Cercha perimetral en acero inoxidable.
- Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido, reversibles (permite marcar cortes de distintos tipos de carne en cada lado).
- Deflectores reforzados ubicados sobre los quemadores, desmontables, fabricados en hierro fundido (excepto el modelo AERB-12: deflector fabricado en acero inoxidable), desarrollados con exclusivo diseño que impide el contacto directo de la flama con el alimento, logrando así un asado perfecto.
- Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.
- Niveladores en ABS en color negro, regulables de 1" a 1.5".
- Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C.
- Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.









## OPCIONES & ACCESORIOS:

- Kit de conversión de gas.
- Patas niveladoras en acero inoxidable, expandibles hasta 4".










MODELO	N° Quemadores	BTU/ Quemador	BTU Total	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
				Frente	Profundidad	Altura
AERB-12	1	24.000	24.000	305	823	383
AERB-24	4	16.000	64.000	610	823	383
AERB-36	6	16.000	96.000	914	823	383
AERB-48	8	16.000	128.000	1219	823	383
AERB-60	10	16.000	160.000	1524	823	383








## VISTAS CAD










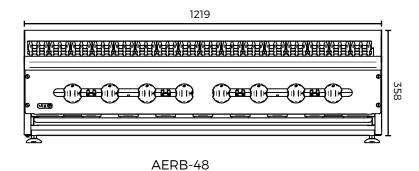



2/2