



ESTUFONES

Modelos

- GFO-001-00 / EG-13 GFO-001-01 / EG-13A
- GFO-002-00 / EG-23 GFO-002-01 / EG-23A
- GFO-003-00 / EG-33 GFO-003-01 / EG-33A

QUEMADORES DE TRIPLE ANILLO

- Quemadores de hierro fundido con capacidad 90,000 BTU c/u.
- Selecciones de calor regulables desde fuego lento hasta fuego alto.
- Cada quemador utiliza dos válvulas de gas ajustables para los controlar los anillos interiores y el exterior.

PARRILLAS

- Parrillas con dimensiones de 22" x 11" (550 x 275 mm).
- Las parrillas son fáciles de retirar y limpiar.
- Los recipientes pueden deslizarse fácilmente de una sección a otra.
- Parrillas de hierro fundido para una larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES


- Cuerpo fabricado en acero inoxidable o acero aluminizado con bordes suaves y de fácil limpieza.
- Las perillas de control durables y empuñadura de protección contra el calor.
- Charola recolectora de desperdicios que cubre una sección completa para facilitar la limpieza.
- Patas ajustables para nivelar.
- Un año de garantía en piezas y mano de obra.









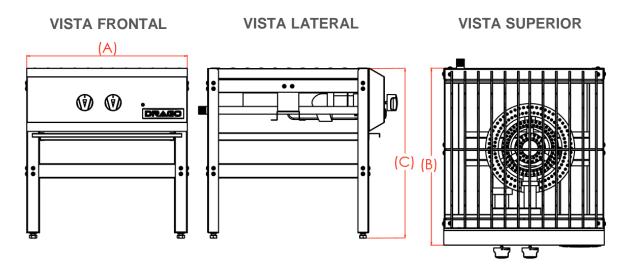

MODELO	MATERIAL	LARGO (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	NÚMERO DE QUEMADORES	SALIDA DE GAS
GFO-001-00 / EG-13	Acero Inoxidable	22.5" (566 mm)	24.5" (623 mm)	24" (610 mm)	2	90,000
GFO-001-01 / EG-13A	Acero Galvanizado					
GFO-002-00 / EG-23	Acero Inoxidable	44.5" (1130 mm)	24.5" (623 mm)	24" (610 mm)	4	180,000
GFO-002-01 / EG-23A	Acero Galvanizado					
GFO-003-00 / EG-33	Acero Inoxidable	66.5" (1690 mm)	24.5" (623 mm)	24" (610 mm)	6	270,000
GFO-003-01 / EG-33A	Acero Galvanizado					

Presión requerida:

Gas Natural : 5.0" W.C.Gas Propano : 11.0 W.C.

Construido de fábrica para gas propano. Kit de conversión a gas natural incluido.

Para ser utilizado en superficies no combustibles, para su uso en superficies combustibles debe existir un claro de separación de al menos 18" (458 mm) entre el equipo y la superficie combustible.



Parque Industrial Bernardo Quintana. El Marqués, Qro. Méx.76246 Tel: +52 442-221-5455 www.dragococcion.com info@euroquip.com.mx