

Parrillas

PARRILLAS A GAS



Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.
Diseño estético y modular, lo cual permite crear la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.
Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
Potentes quemadores "Abiertos" de última generación y de alta capacidad, 30.000 BTU/Hora cada uno, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.
Pilotos independientes para cada quemador.
Válvulas reforzadas.

Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido, dotadas de pestañas especiales para protección de los pilotos.
Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.
Patas de tubo de acero inoxidable, expandibles hasta 4".
Presión de trabajo (L.P.): 10" W.C.
Presión de trabajo (G.N.): 5" W.C.
Todas las unidades están certificadas por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 / CSA 1.8.
Todas las unidades cuentan con certificación NSF-4.



AEHP-2-12



AEHP-4-24



AEHP-6-36



OPCIONES & ACCESORIOS:


Kit de conversión de gas.

MODELO	QUEMADORES ABIERTOS		BTU TOTAL POR HORA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
	Nº QUEMADORES	BTU / QUEMADOR		Fronte	Profundidad	Altura
AEHP-2-12	2	30.000	60.000	305	823	379
AEHP-4-24	4	30.000	120.000	610	823	379
AEHP-6-36	6	30.000	180.000	914	823	379

1. Las dimensiones de altura incluyen patas regulables en 4". | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

Parrillas

PARRILLAS A GAS

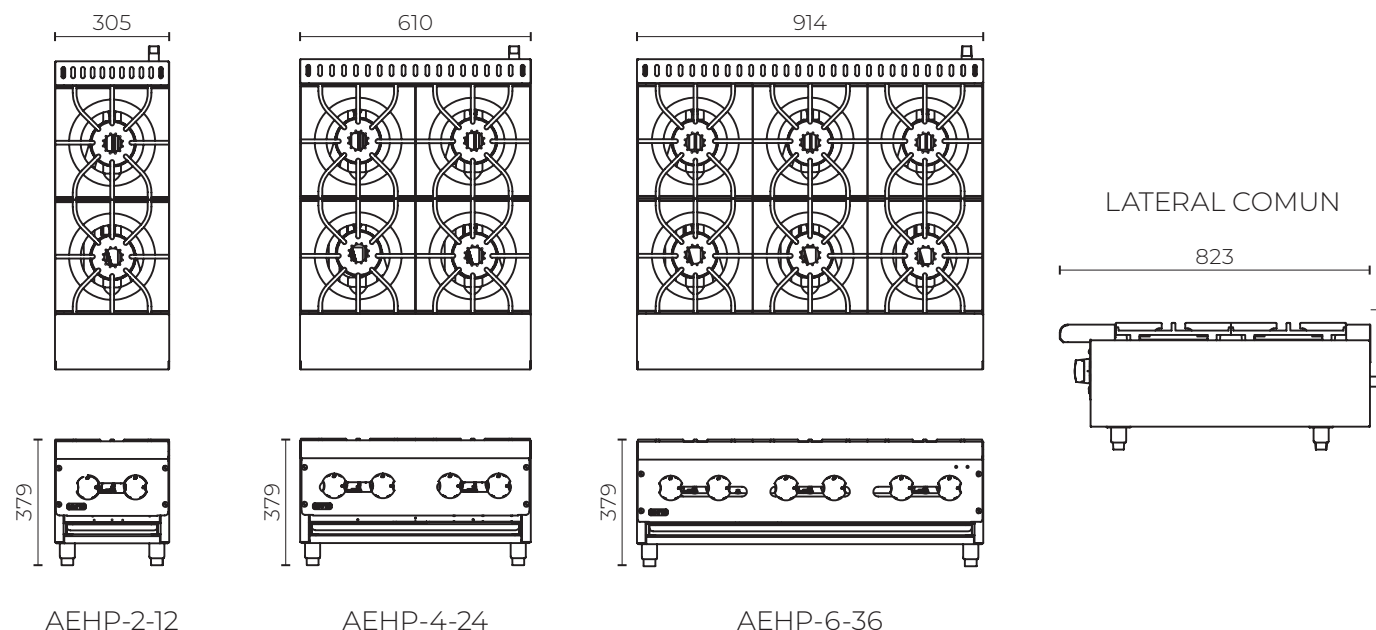

GAS Y ELECTRICIDAD	AEHP-2-12	AEHP-4-24	AEHP-6-36
Tipo de Gas	LPG o Gas Natural (NG)		
Conexión de Gas	3/4" o más		
Regulador	Incluido		
Presión del gas	10.0" W.C. (LPG) o 5.0" W.C. (NG)		
BTU / Quemador	30.000		
BTU Total	60.000	120.000	180.000
Peso de Envío (kg)	49	74	95
DIMENSIONES (mm)			
Frente (exterior)	305	610	914
Profundidad (exterior)	823		
Altura (exterior)	379		

1. Las dimensiones de altura incluyen patas regulables en 4". | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

Características Estándar

Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo. Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento. Potentes quemadores "Abiertos" de última generación y de alta capacidad, 30.000 BTU/Hora cada uno, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios. Pilotos independientes para cada quemador. Válvulas reforzadas. Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura. Todas las unidades están certificadas por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 / CSA 1.8. Todas las unidades cuentan con certificación NSF-4.

Opciones y Accesorios

Kit de conversión de gas.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- PRESION DEL GAS:** 5.0" W.C. (NG) para Gas Natural 10.0" W.C. (LPG) para Gas Propano. Regulador de presión incluido, para ser instalado al momento de la conexión.
- CONEXION DE GAS:** la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
- VENTILACION:** se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en www.NFPA.org
- ESPACIO:** 6" de espacio en la parte trasera y laterales, para zonas combustibles. 0" espacio en la parte trasera y laterales no combustibles. Se requiere un espacio de 4" para todos los modelos instalados con a patas de al menos 6".