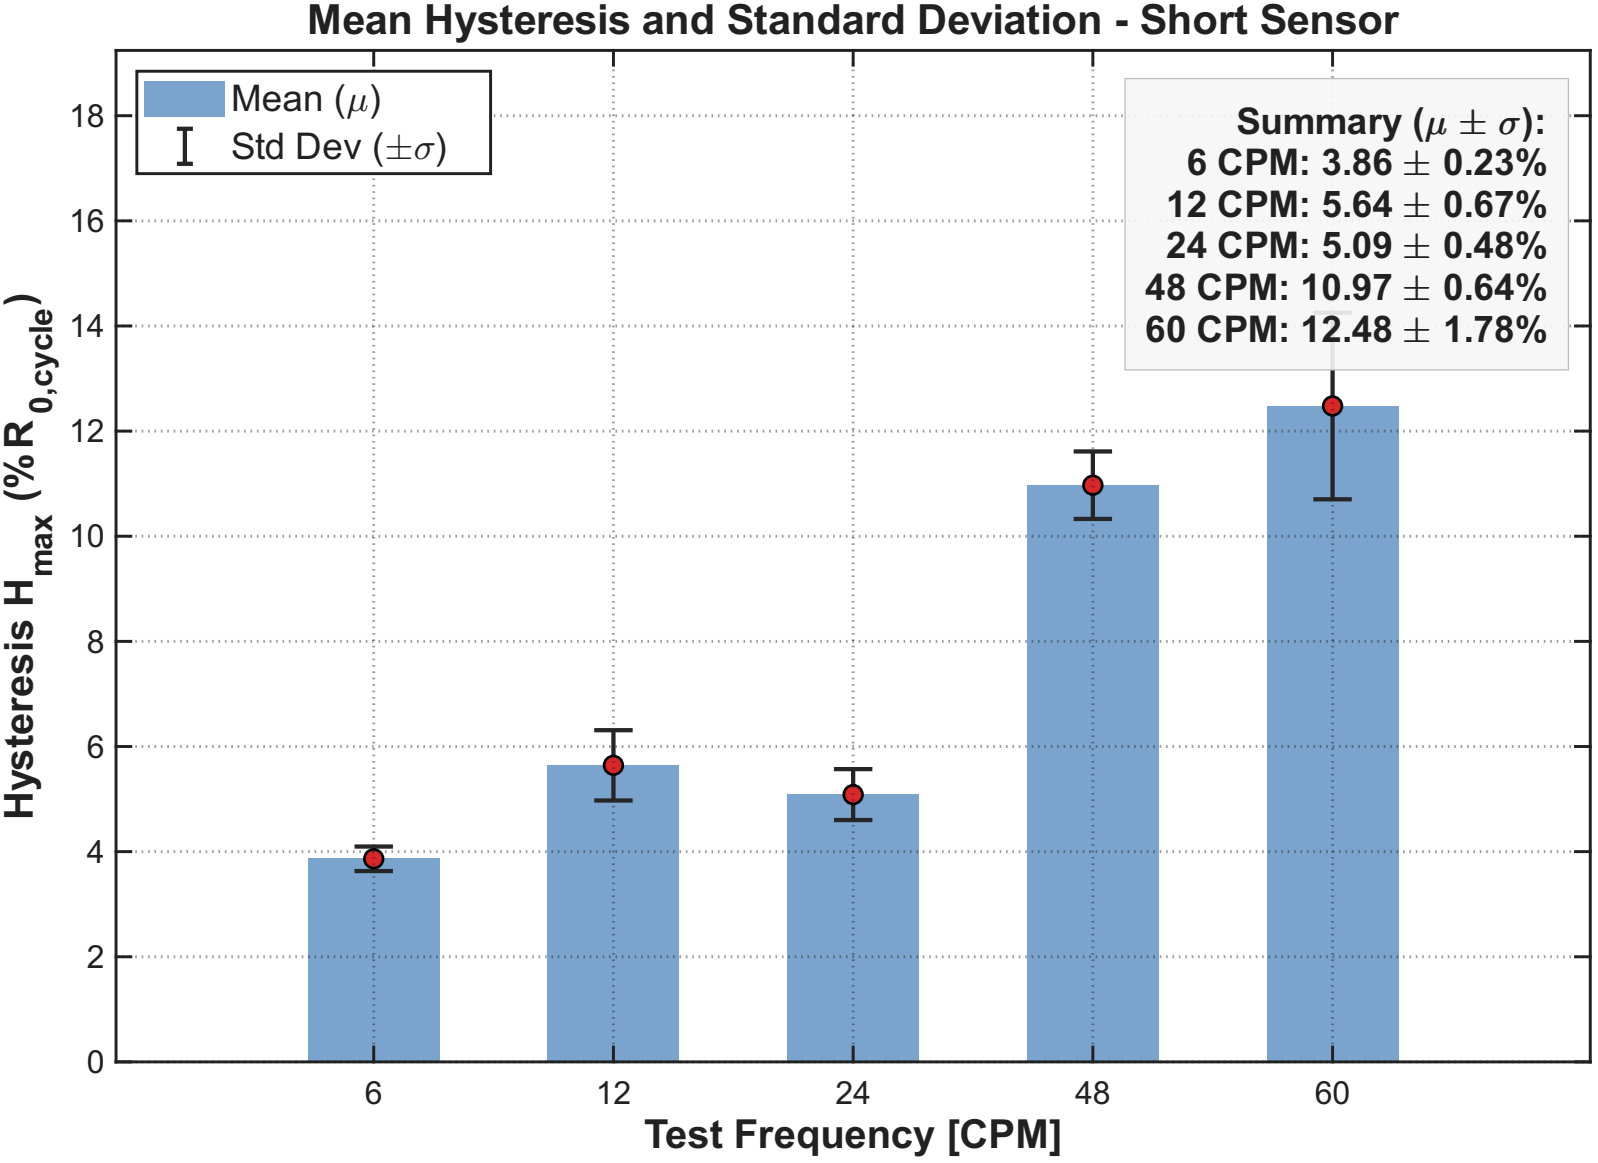

Mean Hysteresis and Standard Deviation - Short Sensor
Mean (μ)
Std Dev (±σ)
Summary (μ ± σ):
6 CPM: 3.86 ± 0.23%
12 CPM: 5.64 ± 0.67%
24 CPM: 5.09 ± 0.48%
48 CPM: 10.97 ± 0.64%
60 CPM: 12.48 ± 1.78%
Hysteresis H_max (%R_0,cycle)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
6
12
24
48
60
Test Frequency [CPM]