

SISTEMA DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE CLORO

Manual de uso y garantía


Modelo: CL-0725 IoT CB/SCB

La opción inteligente para tu pileta

<http://www.dosimat.com.ar>

info@dosimat.com.ar | soporte@dosimat.com.ar

Tel: 54-11-4715-3284

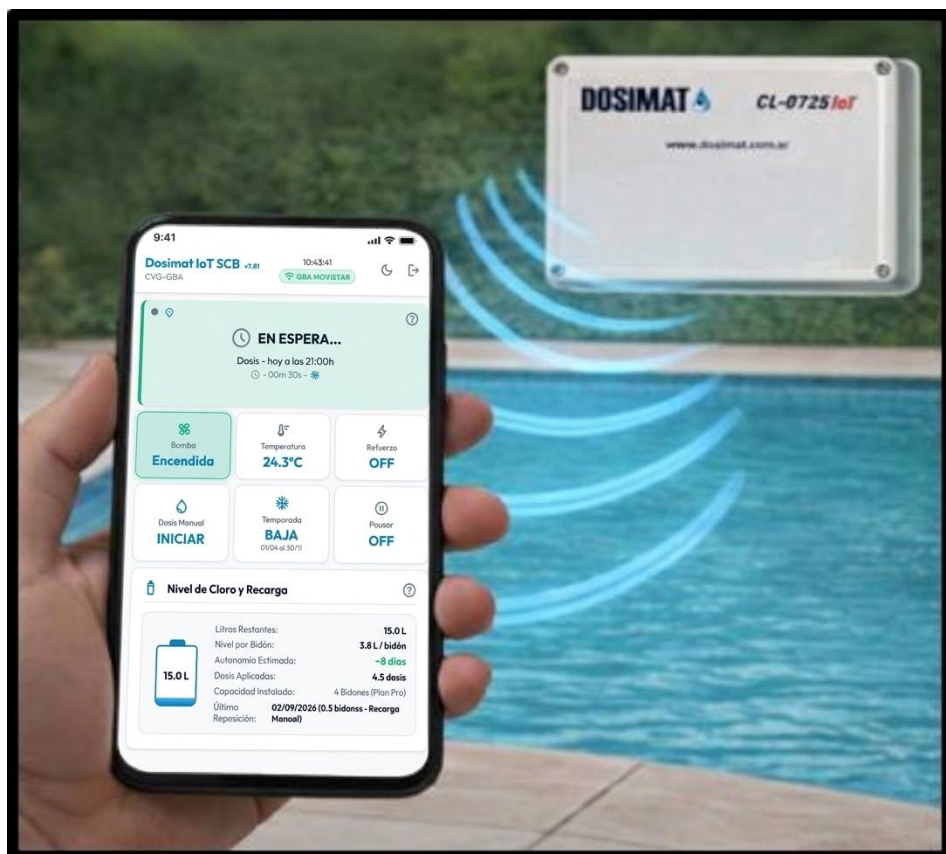

Contenido

1. Introducción
2. Descripción del funcionamiento
3. Diagrama de control de Dosificación de Cloro
4. Guía rápida de puesta en marcha
5. Conociendo la aplicación
6. Instalación
7. Calibración
8. Preguntas frecuentes
9. Problemas y soluciones
10. Medidas de seguridad
11. Sugerencias para mantener el agua
12. Garantía
13. Contacto con el cliente

El contenido de este manual es orientativo.
Puede sufrir cambios sin previo aviso

Introducción

Gracias por elegir el sistema **DOSIMAT IoT**, nuestro modelo más avanzado de dosificador automático de cloro. Este manual ha sido creado para que conozca a fondo tu equipo y pueda aprovechar al máximo todos sus beneficios.

El cloro líquido destaca por su eficacia y bajo coste frente a otras presentaciones (polvo, pastillas, etc.), pero su manipulación diaria puede resultar incómoda: mancha la ropa, requiere aplicación constante y no debe usarse bajo el sol. Por estos motivos, muchas personas optan por métodos menos eficaces y más costosos.

Para resolver estos inconvenientes y disfrutar de todas las ventajas del cloro líquido, nace **DOSIMAT**: un sistema diseñado específicamente para la dosificación automática de hipoclorito de sodio en piscinas.

Gracias a su preciso control por microcontrolador, el dosificador **DOSIMAT CL-0725IoT** mantiene el agua de la piscina en perfectas condiciones, optimizando el consumo de cloro y otros productos, y ofreciendo una autonomía que ningún otro sistema proporciona.

Recomendamos leer este manual detenidamente para descubrir todas las características y sacar el máximo partido a su equipo **DOSIMAT CL-0725IoT**.

Descripción del funcionamiento

El **DOSIMAT CL-0725IoT** es un equipo autónomo que requiere muy poca intervención del usuario. Puede acceder y controlarlo de forma remota desde cualquier móvil o computadora, gracias a su software integrado.

¿Cómo conectarse al equipo?

1. Puede conectarse a su DOSIMAT utilizando la aplicación, mediante Bluetooth o WiFi (Si su red alcanza al equipo).
2. El primer ingreso siempre debe ser por Bluetooth ya que, inicialmente, no están ingresadas las credenciales de la red WiFi.
3. Puede conectarse desde cualquier dispositivo y entorno operativo. Luego se detalla cómo hacerlo.

Funcionamiento automático

Dependiendo del modelo de DOSIMAT que posea, el funcionamiento puede variar en algunos puntos.

Modelo **DOSIMAT IoT SCB:**

- Este modelo trabaja junto al temporizador del filtro de la piscina, permitiendo el paso de cloro sólo en los horarios programados mediante la aplicación. (se recomienda que sean nocturnos).
- El filtro puede funcionar durante el día sin restricciones, ya que el sistema inhibe la dosificación fuera del horario establecido.
- Es importante programar al menos un filtrado nocturno de 60 minutos para asegurar una distribución uniforme del cloro. Si programa varios filtrados en el horario de dosificación, el equipo solo dosificará en el primero.

Modelo **DOSIMAT IoT CB:**

- Este modelo controla también la bomba de filtrado de la pileta, por lo que, desde la misma aplicación puede programar los horarios de filtrado y de dosificación.

Secuencia de operación

Antes de dosificar, el sistema verifica tres condiciones:


- Que la bomba esté en funcionamiento.
- Que sea el horario habilitado para dosificar.
- Que ese día no se haya colocado ya la dosis correspondiente.

Cuando se cumplen estas condiciones:

- El equipo espera a que el agua se estabilice (**Tiempo de espera**), lo que puede variar según el funcionamiento de la bomba.
- Luego, activa la válvula de dosificación durante el tiempo calibrado (**Tiempo de dosificación**), permitiendo el ingreso de cloro al agua.
- Si se solicita un refuerzo, el equipo duplica la dosis de cloro y luego vuelve a su estado normal.
- El DOSIMAT ajusta automáticamente la dosis según la temporada (verano/invierno), gracias a la configuración de fechas.
- Posee un sensor de temperatura que puede agregar automáticamente un refuerzo si las temperaturas son muy altas.

Otras funciones clave

- Ante un corte de energía, el equipo conserva toda la configuración y retoma el funcionamiento normal al restablecerse la corriente. Solo se pierde la dosis si el corte dura todo el horario de filtrado.
- Puede agregar dosis de cloro manualmente mediante la función **Dosis Manual**.
- Puede hacer que el equipo salte hasta 5 dosis o Pausarlo indefinidamente. Esto puede ser útil si necesita hacer limpieza o algún tipo de reparación.

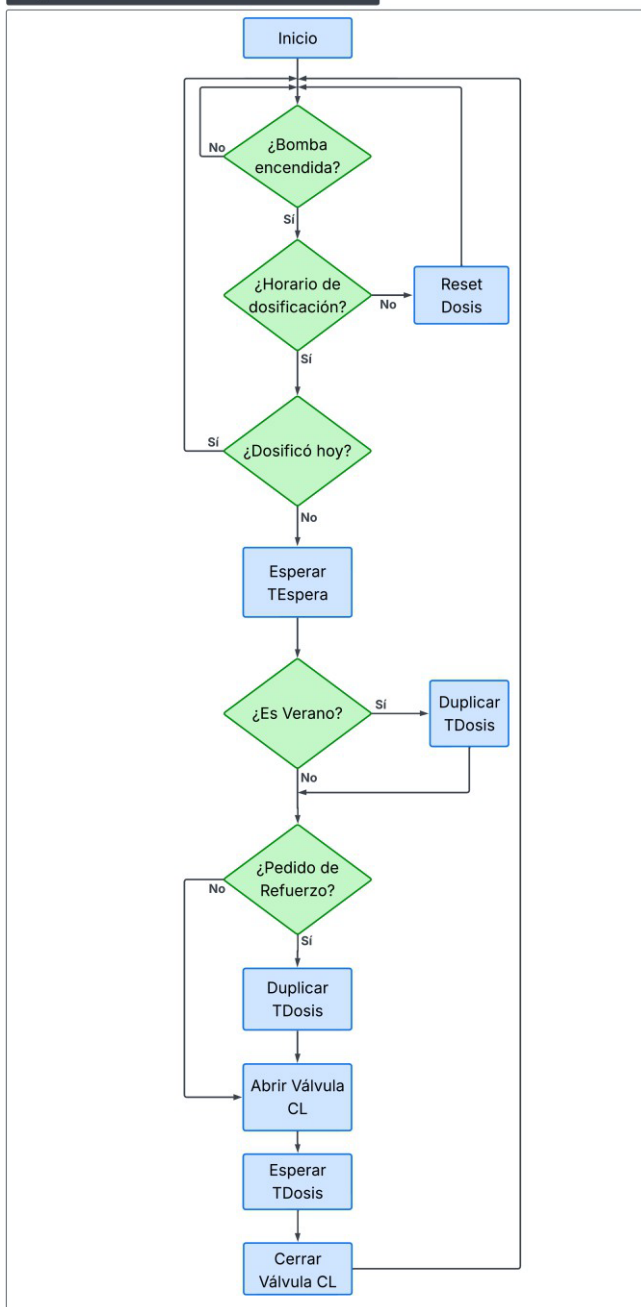

Guía rápida de puesta en marcha

¿Qué hay que saber para poder empezar sin problemas?

- Todo el manejo del equipo se realiza desde la aplicación.
- Si bien la aplicación es multiplataforma, en los sistemas IOS hay que tener algunas consideraciones debido a restricciones propias del sistema operativo.
- La aplicación puede utilizarse desde un navegador Web o instalarla como aplicación en su dispositivo. (Recomendable).
- Antes de poder realizar cualquier operación sobre el equipo, debe conectarse a él.
- La primera conexión siempre es por Bluetooth.
- Si al equipo le llega buena señal de Internet, una vez configurada la red, al abrir la aplicación intentará conectarse automáticamente por Wifi. Esto puede hacerse desde cualquier locación.
- Si al equipo no le llega señal de Internet, siempre deberá conectarse a él utilizando Bluetooth. Debe estar cerca del equipo (Máx 10m).
- Si la señal de Internet se cae, el equipo pasa a escucha de Bluetooth e intenta conexiones periódicas hasta que la red se restablezca. El equipo seguirá su rutina automática sin problemas, sólo que no podrá acceder a él remotamente.
- Inicialmente puede parecer compleja la puesta en marcha pero, una vez configurado su equipo, ya no debería tocar casi ningún parámetro.
- Nuestro personal dejará todo funcionando o lo guiará en la puesta en marcha si decide realizarla usted.

Acceda a la aplicación desde este link (Primero termine de leer este manual):

dosimat-iot-v2.web.app

Conociendo la aplicación

1 - Primer ingreso – Pantalla de Inicio – Registro de usuario

La primera vez que ingrese a la aplicación, se le pedirá que se registre. Para ello pulse **Regístrate**. En la pantalla que se abrirá puede registrarse directamente con su cuenta de Google o ingresar su nombre, cuenta de mail para registrarse y una clave de su elección.

Recomendación: si va a contratar el servicio de reposición de cloro, es conveniente que utilice el mismo mail para ambas cosas.

Dosimat IoT

Control Inteligente de Piscinas

Correo Electrónico

Contraseña



[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

 **Continuar con Google**

[¿No tienes cuenta? **Regístrate**](#)

[¿Tienes Cuenta Compartida?](#)

 **Ingresar solo con Email (Sin Clave)**

 **¿Primera vez? Guía Rápida de Conexión**

 **Tip para clientes:** Si ya contrataste el servicio de cloro con Dosimat, utilízalo el mismo correo electrónico que diste a la empresa para sincronizar tus pedidos y recambios automáticamente.

Conociendo la aplicación


El botón

 Ingresar solo con Email (Sin Clave)

Quien registra la aplicación (con los pasos anteriores) es el propietario del sistema. El propietario puede designar personas con acceso al equipo para su control (Por ej. si alquila la propiedad). Estos designados ingresan con este botón. El propietario puede dar de baja, en cualquier momento a estas cuentas compartidas.

2 - Conectarse a un equipo

Una vez iniciada su sesión en la aplicación, debe conectarse a su equipo **DOSIMAT IoT**. Para ello abra la pestaña **Ajustes**

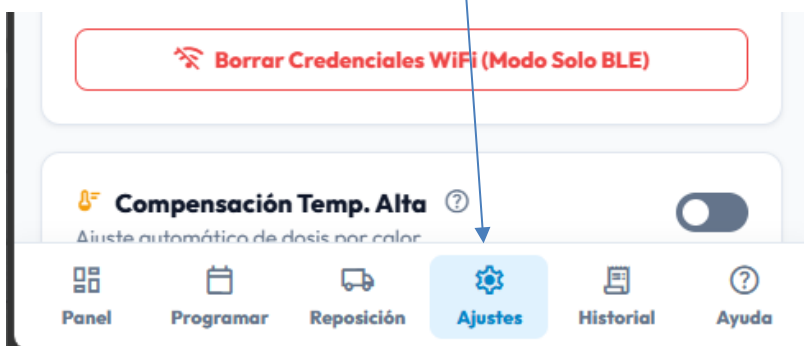

El primer ingreso siempre será por Bluetooth, por lo que debe estar cerca del equipo y este debe estar encendido (espere a que la luz azul parpadee regularmente).

Usuarios iOS (iPhone/iPad): la aplicación de **Dosimat** es lo que se denomina una app PWA. Estas trabajan con el navegador de fondo. Eso es así para que sean multidispositivo y multiplataforma. Por otra parte, la aplicación no ocupa lugar en su dispositivo. Los navegadores de iPhone/iPad (Chrome, Safari), bloquean las conexiones Bluetooth (BLE). Para poder conectarse deberá utilizar un navegador que permita

Conociendo la aplicación

conexiones BLE. Para ello, puede descargar gratuitamente **Bluefy**, desde la **App Store**:


[Descargar Bluefy](#)

Siempre que se conecte por BLE, debe hacerlo desde Bluefy, utilizando el enlace de la aplicación:

<https://dosimat-iot-v2.web.app>


Si al equipo llega señal de Internet, una vez configurada, puede usar cualquier navegador o instalarla como aplicación en su dispositivo.

Para vincular su equipo, pulse el botón de búsqueda

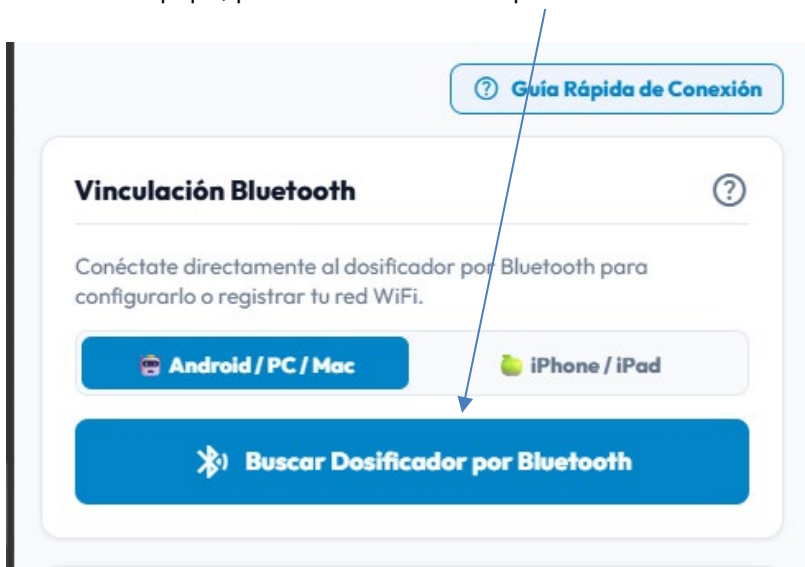

Conociendo la aplicación

Se abrirá una pantalla en la que mostrará el equipo encontrado. Selecciónelo y pulse Emparejar:

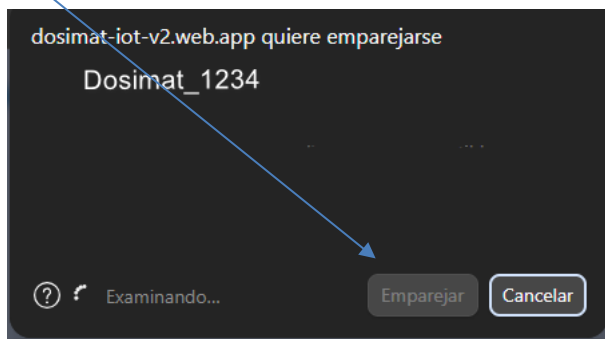

Listo!!. Ya está registrado y conectado a su equipo.

2 – Configurar la red WiFi

Asegúrese de que llega buena señal de WiFi hasta su equipo.

Dentro de Ajustes, vaya a la tarjeta **Conectividad WiFi local**. Ingrese el nombre de su red (SSID) y la clave para ingresar. Pulse Registrar Red WiFi.




El equipo se reiniciará y luego de unos segundos se restablecerá ya conectado a la red. En el encabezado de la App verá el nombre de su red una vez que esté conectado.

La próxima vez que ingrese a la app (Local o remotamente), esta buscará conectarse directamente al equipo a través de la red WiFi.

Panel

El Panel es la pantalla desde la que tendrá el control de su equipo. Está dividida en varias partes y su aspecto puede variar según haya información relevante para mostrar.

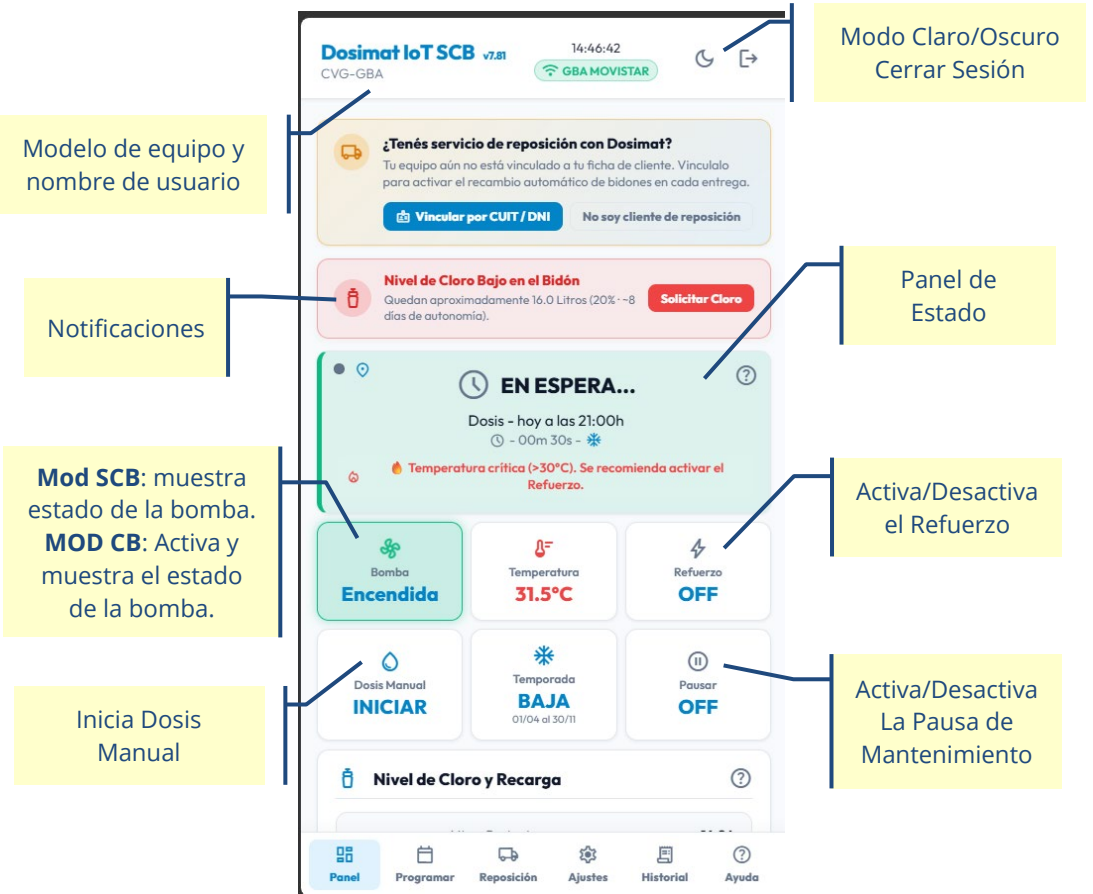

Dosis Manual:

MOD_CB, enciende la bomba, hace el proceso de dosificación. Deja la bomba funcionando durante 30m para distribuir el cloro.

MOD_SCB, la bomba debe estar encendida o no iniciará la dosis.

Temperatura: muestra la temperatura medida por el sensor interno.

Temporada: indica si el equipo está en temporada ALTA (Dosis Normal) o BAJA (Dosis Reducida).

Anular las siguientes dosis (Máx. 5)

Muestra el estado de la reserva de cloro

Registrar recargas de cloro y ajustar nivel de bidones

Estado del clima en la locación del equipo

16.0 L

Litros Restantes: 16.0 L

Nivel por Bidón: 5.3 L / bidón

Autonomía Estimada: ~8 días

Dosis Aplicadas: 4.0 dosis

Capacidad Instalada: 3 Bidones

Última Reposición: 02/09/2026 (0.5 bidones • Recarga Manual)

Registrar Recarga

Ajustar Nivel

Solicitar Reposición de Cloro

Anular Próximas Dosis

Saltea Ciclos de Dosificación (restan: 0)

CLIMA LOCAL Partido de San Fernando 24°C

Despejado Hum: 37%

HOY 24° / 11° 0%

VIE 26° / 13° 8% (1mm)

SÁB 17° / 13° 3%

Panel Programar Reposición Ajustes Historial Ayuda

Nivel de Cloro y Recarga:

Ajustar Nivel: desde aquí se configura la cantidad de bidones instalados, el nivel actual de los bidones (Si necesita corrección) y los umbrales de las alertas de Nivel de cloro (La aplicación envía una notificación).

Ajustar Nivel y Capacidad

Cantidad Total de Bidones Instalados (27 L c/u):

3

= 81.0 Litros (Nominal)

Nivel por Bidón (0 a 32 L):

5.5 L / bidón

Nivel Total Acumulado:

Total: 16.5 Litros (3 bidones)

0 L

32 L

Configuración de Alertas de Nivel Bajo:

Avisar con ≤ Días:

8

Avisar con ≤ Litros/Bidón:

6,0

Cancelar

Guardar Ajuste

Registrar Recarga: al realizar una recarga/recambio de bidones debe registrarse la fecha y cantidad de bidones colocados (puede tener 3 bidones, pero haber reemplazado sólo 2, por ej.).

Si el equipo está registrado y la reposición de bidones la realiza DOSIMAT, el registro de recarga es automático. El cliente no debe hacer nada.

Registrar Recarga de Cloro

Indica la cantidad de bidones o litros recargados y la fecha en que se realizó.

Cantidad de Bidones Repuestos (27 L c/u):

3

= 81.0 Litros

Fecha de Reposición:

24/09/2026

Cancelar

Guardar Recarga

Si no se registran las recargas, el equipo sigue funcionando normalmente. Esta función la utiliza la aplicación para calcular la autonomía y dar aviso al quedar un bajo nivel de cloro.

Programar

En esta sección podrá regular la dosis y los programas de dosificación.

Vista para calibrar y programar

Muestra la programación de toda la semana


Calculadora de dosis

Configuración de los horarios de dosificación.

MOD CB:
Filtrado y Dosis.

MOD_SCB:
Dosis

Configuración de los tiempos de dosificación

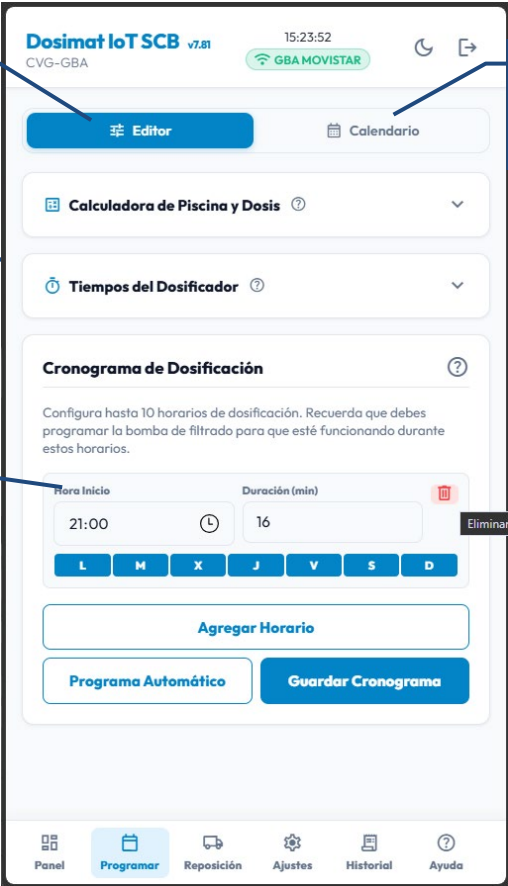

Calculadora de Piscina y Dosis

La Calculadora es una ayuda para saber cómo debe calibrar la dosis de cloro. Ingrese los datos de su piscina. La calculadora le dará la **Dosis sugerida** (para verano) de cloro.

El valor **Dosis de Agua** es el que debe usarse en el proceso de calibración del equipo, ya que se calibra con agua, no con cloro (Ver sección Ayuda).

El valor **Dosis de cloro por Ciclo** es el real luego de calibrar. Es importante colocar correctamente este valor para que el cálculo de cloro en los bidones sea lo más preciso posible.

Calculadora de Piscina y Dosis

Ingresá las medidas de tu pileta para estimar el volumen de agua y calcular la dosis de cloro recomendada.

Ancho (m)

Largo (m)

Prof. Prom (m)

4

8

-

1,5

+

Volumen de la Piscina:

48.000 Litros (48.0 m³)

Dosis Diaria Sugerida (Verano):

2.4 L / día

Dosis de Cloro por Ciclo:

Cantidad de cloro colocada en cada ciclo de verano

-

2

+

L

Dosis de Agua (Calibración):

Usar agua para medir (+20% respecto a cloro)

2.4 L (+20%)

Tiempos del Dosificador

Aquí se ingresan los tiempos de calibración de la dosis. El equipo funciona abriendo una válvula durante un tiempo determinado (Duración de la Dosis).

Tiempo de Espera: tiempo de normalización de la circulación de agua. Previo a la colocación de la dosis. Depende de cada instalación. Puede variar si, por ejemplo, ingresa aire en el circuito de filtrado.

Duración de la Dosis: tiempo en que permanece abierta la válvula de cloro (Dosificación). Este tiempo corresponde a la temporada ALTA (máximo consumo de cloro).

Ajuste por Temporada Baja: porcentaje de la dosis anterior, que se colocará en temporada BAJA (recomendable 50%).

Inicio/Fin de Temporada Alta: fechas de comienzo y finalización de la temporada de verano (dosis máxima).

Siempre recuerde **Guardar** los cambios luego de modificarlos,

 **Tiempos del Dosificador** 

Tiempo de Espera (Minutos y Segundos)

0

m

30

s

Duración de Dosis (Minutos y Segundos)

1

m

0

s

Ajuste por Temporada Baja: 50%

0%

100%

Inicio Temporada Alta (DD-MM)

01

▼

Diciembr

▼

Fin Temporada Alta (DD-MM)

31

▼

Marzo

▼

Guardar Parámetros de Tiempos

Cronograma de Dosificación

Aquí se configuran los días y horarios de dosificación. Esta sección cambia según el modelo de dosificador.

MODELO Dosimat IoT SCB (Sin Control de Bomba)

Pueden configurarse hasta 10 programas diferentes. En cada programa se seleccionan los días de la semana en que se desea dosificar, el horario de dosificación y la duración del horario. (Normalmente 1 hora). Como este equipo NO controla la bomba, debe asegurarse que, dentro del horario de dosificación, la bomba se encienda para permitir la dosis.

Programa Automático: elimina los programas existentes y genera un programa estándar de dosificación.

Cronograma de Dosificación

Configura hasta 10 horarios de dosificación. Recuerda que debes programar la bomba de filtrado para que esté funcionando durante estos horarios.

Hora Inicio

21:00

Duración (min)

60

L

M

X

J

V

S

D

Hora Inicio

23:00

Duración (min)

60

L

M

X

J

V

S

D

Agregar Horario

Programa Automático

Guardar Cronograma

Horario de dosificación

Duración

Días en que se repite esta programación

Una vez alcanzado el horario de **Inicio**, al encenderse la bomba de filtrado comienza el ciclo de Dosificación. Si la bomba no enciende dentro de la duración especificada, no se coloca la dosis.

Inicio

P. 19

Programar

MODELO Dosimat IoT CB (Con Control de Bomba)

Pueden configurarse hasta 10 programas diferentes. En este modelo se configuran los horarios de **filtrado** y los de **dosificación**. En cada programa se seleccionan los días de la semana en que se desea filtrar, el horario de filtrado, la duración del filtrado y si debe dosificarse o no cloro en ese horario.

Programa Automático: elimina los programas existentes y genera un programa estándar de filtrado y dosificación.

Cronograma de Filtrado

Configura hasta 10 horarios diarios de filtrado y dosificación.

Hora Inicio
09:00

Duración (min)
60

Dosificar
☐

Cloro

L

M

X

J

V

S

D

Hora Inicio
14:00

Duración (min)
60

Dosificar
☐

Cloro

L

M

X

J

V

S

D

Hora Inicio
21:00

Duración (min)
60

Dosificar
☒

Cloro

L

M

X

J

V

S

D

Agregar Horario

Programa Automático

Guardar Cronograma

Una vez alcanzado el horario de **Inicio**, el equipo enciende la bomba de filtrado y comienza el ciclo de Dosificación. Permanecerá filtrando durante el tiempo especificado.

Seleccionando **Calendario** podemos ver el cronograma semanal completo

 Editor

 **Calendario**

Modelo Dosimat IoT SCB

Modelo Dosimat IoT CB

 **CRONOGRAMA SEMANAL** 7 dosis / sem

Ventanas de filtrado y dosificación programadas para cada día de la semana.

LUNES1 dosis

 Dosis de Cloro

 21:00 (60 min)

MARTES1 dosis

 Dosis de Cloro

 21:00 (60 min)

MIÉRCOLES1 dosis

 Dosis de Cloro

 21:00 (60 min)

JUEVES1 dosis

 Dosis de Cloro

 21:00 (60 min)

VIERNES **HOY**1 dosis

 Dosis de Cloro

 21:00 (60 min)

SÁBADO1 dosis

 **CRONOGRAMA SEMANAL** 16 h filtrado · 7 dosis / sem

Ventanas de filtrado y dosificación programadas para cada día de la semana.

LUNES2h filtrado · 1 dosis

 Solo Filtrado

 09:00 (60 min)

 Dosis + Filtrado

 21:00 (60 min)

MARTES2h filtrado · 1 dosis

 Solo Filtrado

 09:00 (60 min)

 Dosis + Filtrado

 21:00 (60 min)

MIÉRCOLES2h filtrado · 1 dosis

 Solo Filtrado

 09:00 (60 min)

 Dosis + Filtrado

 21:00 (60 min)

JUEVES2h filtrado · 1 dosis


 Solo Filtrado

 09:00 (60 min)

Compensación por Temperatura

Las altas temperaturas tienen mucha incidencia en la efectividad del cloro. Para compensar esto, su equipo posee un sensor interno de temperatura. Si está activa la compensación, El equipo dosificará refuerzos automáticos (doble dosis) según el siguiente esquema:

- **Entre 29°C y 32°C:** activa un refuerzo cada 4 días.
- **Mayor a 32°C:** activa un refuerzo cada 3 días.

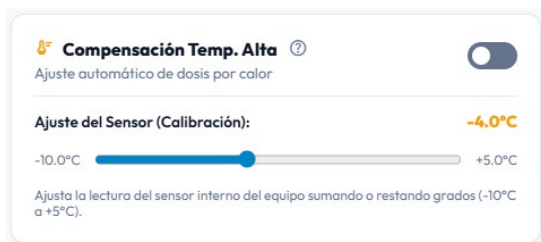

Calibración del sensor: es normal que el sensor indique un valor por encima de la temperatura ambiente, debido a que está en un gabinete cerrado, este puede estar ubicado a su vez en un lugar de temperaturas más elevadas. Para compensar esto utilice el Ajuste del sensor.

Ubicación y Clima

El sistema utiliza el pronóstico del clima para sugerir acciones a tomar. Por ejemplo, agregar un refuerzo un día de tormentas. Debe configurar la ubicación de su dosificador. Para ello, utilice el botón GPS si está usted en la misma ubicación. Si lo hace a distancia, ingrese el nombre de la ciudad en el cuadro de búsqueda. Puede habilitar/Deshabilitar las sugerencias de Clima.



Notificaciones y Alertas

Puede recibir avisos en su celular (con sonido y vibración) o en su navegador web cuando el dosificador trabaje o surja una alerta. Esto se realiza por medio de un servicio al que el dosificador envía los avisos. Para poder recibirlos en su dispositivo siga los pasos indicados en la misma aplicación.

Servicio ntfy: Es un servicio gratuito, libre y sin registro previo. Solo necesita instalar la app **ntfy** (Android / iOS) o abrir el enlace del canal en tu navegador y suscribir su dosificador.

Eventos Configurables: Puede elegir qué avisos recibir en el panel de notificaciones

ID de su equipo

Suscribir notificaciones en una PC

Suscribir notificaciones en el Movil

Notificaciones Push y Alertas ?

ntfy.sh

Recibe alertas instantáneas en tu celular (sonido y vibración) con la app gratuita **ntfy** o en tu navegador web.

Canal de Alertas de tu Equipo:

dosimat_2b28

Copiar

Abrir en ntfy.sh

Cómo Instalar en Celular

Eventos Notificables:

Inicio de Dosificación

Al comenzar dosis automática o manual

Dosificación Completada

Al finalizar la inyección con la hora exacta

Dosis Suspendida (Bomba Apagada)

Aviso si no funciona la bomba de filtrado (SCB)

Nivel de Cloro Bajo en Bidón

Al cruzar el umbral y recordatorio diario 9:00 AM

Recordatorio de Equipo en Pausa

Aviso diario a las 9:00 AM si continúa pausado

Sugerencia Meteorológica

Avisos por olas de calor o lluvias intensas

Guardar Preferencias de Alertas

Cuentas Compartidas

Permite autorizar a otras personas para que controlen el equipo desde su propio usuario de la aplicación.

Esta función es útil si, por ejemplo, alquila la propiedad y le traspasa el control a otra persona.

Las personas autorizadas pueden ver el estado del dosificador, activar dosis manuales, refuerzo y controlar la bomba.

No pueden eliminar al titular ni restablecer el equipo a valores de fábrica.

El titular puede dar de baja en cualquier momento a las cuentas compartidas.

Cuentas Compartidas ?

Tactiva

Autorizá a otras personas para que puedan monitorear y controlar este dosificador desde sus propios dispositivos. Podés revocar el acceso en cualquier momento.

 gabaldaar@yahoo.com.ar

MiYahoo · 7/9/2026

Dar de baja

 **Compartir con una nueva cuenta**

Correo Electrónico del usuario:

usuario@gmail.com

Nota o referencia opcional:

Ej: Familiar / Casa Verano

Autorizar Cuenta Compartida

Modelo de Equipo

Desde aquí se selecciona el modelo de equipo a controla (SCB/CB). No debe tocar esta configuración.

Modelo de Equipo ?

Modelo de Placa Instalada


Dosimat IoT SCB (Sin Control de Bomba)

 Selección restringida a personal técnico.

Desbloquear con PIN

Historial

En el **Historial** puede ver las últimas acciones importantes que realizó el equipo. También le indica cuántas dosis de cloro se colocaron en los últimos 15 días, tanto sin refuerzo como por refuerzo. El **Historial** es información útil para el diagnóstico ante problemas con el agua. (Por ej, indica si no pudo dosificar por estar apagada la bomba).

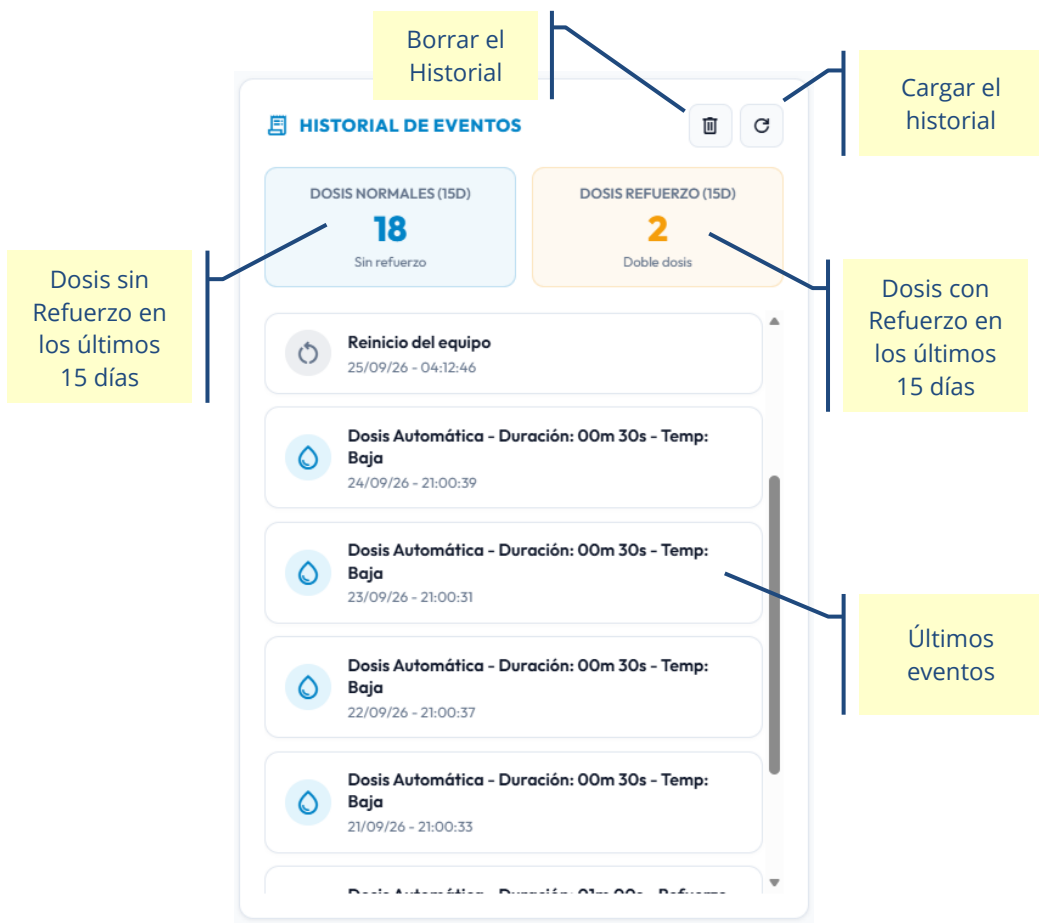

Reposición

Desde la pestaña reposición puede conectarse a su Portal de Cliente de Dosimat. Desde el mismo puede solicitar reposición de cloro, ver el estado de su cuenta, solicitar soporte, etc.

Para vincularse a su cuenta en Dosimat debe ingresar el mail en el que recibe las notificaciones de Dosimat. También puede vincularse con su número de DNI/CUIT o Teléfono (Si es que en Dosimat tenemos registrado alguno de estos datos)



Portal de Reposición

Ingresá el correo electrónico con el que estás dado de alta en el sistema de reposición a domicilio (puede ser diferente al correo de esta app) y tu contraseña del Portal.

Correo Electrónico de Reposición:

Contraseña del Portal:

Conectar con Portal de Clientes

 **Vincular por CUIT / DNI o Teléfono**

Reposición

Desde su portal de Cliente Dosimat puede ver el estado de su cuenta, sus movimientos, solicitar reposición de cloro.

SALDO EN PESOS (ARS)
\$ 0
SALDO A FAVOR

SALDO EN DÓLARES (USD)
u\$s 0
SALDO A FAVOR

Próxima Entrega Programada Pendiente

Sin repartos programados

Podés hacer un pedido para que sea incluido en la próxima hoja de ruta.

Mis Pedidos Activos 0 pedido(s)

No tenés pedidos pendientes en este momento.

Solicitar Reposición de Bidones

BIDONES DE CLORO (27L):
1

BIDONES DE ÁCIDO (10L):
0

NOTAS O INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA (OPCIONAL):

Ej: Dejar bidones junto al portón, tocar timbre...

Enviar Pedido al Sistema

Últimas Operaciones

No hay movimientos registrados todavía.

[Inicio](#)

P. 27

En la sección Ayuda encontrará información sobre el mantenimiento de su pileta, cómo calibrar la dosis de cloro, etc.

También verá nuestros canales de comunicación para ponerse en contacto con nosotros.

Canales de Contacto Directo



¿Tenés consultas adicionales sobre el dosificador o el servicio?

 **WhatsApp**

 **Email**

Tips de Mantenimiento

¿Cómo calibrar la dosis de cloro? 

Sugerencias para mantener su pileta 

Medidas de seguridad 

¿Te gusta Dosimat? ¡Recomendalo a tus amigos!

 **Recomendar Dosimat**

Instalación

Instalación

Aunque el dosificador **DOSIMAT CL-0725IoT** no requiere una instalación compleja, por motivos de servicio, seguridad y garantía, recomendamos que la instalación sea realizada por nuestro personal técnico capacitado. Nuestro equipo procurará respetar sus preferencias para que la instalación sea estética, funcional y segura.

IMPORTANTE:

No intente modificar la instalación existente por su cuenta. Si necesita realizar algún cambio, por favor, contacte con nosotros para recibir asistencia profesional

Calibración

Una vez instalado el equipo, es necesario calibrarlo para ajustar la dosis de cloro adecuada. Normalmente, este procedimiento lo realiza nuestro personal técnico, pero puede hacerlo usted mismo si lo prefiere. La calibración consiste en regular la dosis de cloro; una vez ajustada, el equipo no requiere más modificaciones. El cambio de temporada se realiza automáticamente según la configuración realizada en **Programar/Tiempos del Dosificador**.

Pasos para calibrar el DOSIMAT CL-0725IoT:

- Configure las fechas de temporadas ALTA/BAJA en **Programar/Tiempos del Dosificador**.
- Establezca un valor de Duración de la Dosis en la misma sección (por ejemplo, 1m30s).
- Calcule la cantidad diaria de cloro necesaria para su piscina. Puede utilizar la Calculadora de Dosis provista:
- - **Verano:** 1 litro de cloro cada 20.000 litros de agua.
- Sume un 20% al valor calculado, ya que la calibración se realiza con agua (que tiene menor peso específico que el cloro).
 - Ejemplo: Para una piscina de 40.000 litros en verano:
 - Dosis de cloro = $40.000 \text{ L} \times 1 \text{ L} / 20.000 \text{ L} = 2 \text{ L}$
 - Dosis de cloro + 20% = $2 \text{ L} + 0,4 \text{ L} = \mathbf{2,4 \text{ L}}$

- Llene un balde con una cantidad conocida de agua (por ejemplo, 10 litros) usando una jarra medidora o un balde graduado.
- Coloque los succionadores de cloro (ubicados en los reservorios) dentro del balde.
Atención: Manipule los succionadores con cuidado, ya que pueden estar cubiertos de cloro.
- Encienda la bomba. **(Modelo SCB). En el Modelo CB la bomba enciende sola al Iniciar la Dosis Manual.**
- En la pantalla **Panel**, active la función **Dosis Manual**.
- El equipo comenzará a dosificar y verá que el nivel de agua en el balde disminuye.
- Al finalizar el ciclo, mida cuánta agua queda en el balde. Reste este valor al inicial para obtener la dosis de agua aplicada.
 - Ejemplo: 10 litros (inicial) – 7 litros (final) = **3 litros dosificados**
- Repita desde el paso 6, ajustando la dosis, hasta alcanzar el valor deseado.
- Vuelva a colocar los succionadores en los reservorios de cloro.
- Programe el temporizador de la piscina para que la bomba funcione dentro del horario habilitado (**Modelo SCB**), durante al menos 60 minutos, para asegurar una distribución uniforme del cloro.
- En **Programar/Calculadora/Dosis de Cloro por Ciclo** ingrese el valor final en el que quedó calibrado el equipo. Este valor se utiliza para calcular el restante de cloro en los bidones.

Preguntas frecuentes

¿Debo hacerle algún tipo de mantenimiento al dosificador?

No, el dosificador no requiere mantenimiento alguno.

¿Es imprescindible tener WiFi disponible en el equipo?

No, no es imprescindible pero sí recomendable ya que algunas funciones no estarán disponibles si no llega señal de WiFi. Esto no afecta en absoluto el funcionamiento como dosificador.

¿Puedo conectarme el equipo si no llega la red WiFi hasta el equipo?

Sí, es posible conectarse por Bluetooth. Para ello debe estar cerca del equipo (dentro de los 10m). Teniendo WiFi puede conectarse remotamente desde cualquier locación.

¿Desde qué dispositivos puedo conectarme?

La aplicación está diseñada para ser multidispositivo y multiplataforma, por lo que puede conectarse tanto desde computadoras como desde móviles, con cualquier sistema operativo. Sólo hay que considerar que los sistemas basados en IOS tienen algunas restricciones. En este manual se mencionan las mismas y cómo salvarlas.

¿Qué es el servicio de reposición de cloro?

Es un servicio opcional de seguimiento y reposición de cloro. DOSIMAT lleva un registro del consumo y coordina la reposición de los reservorios cuando es necesario. Nuestro personal reemplaza los reservorios para evitar que el cliente tenga que manipular el cloro.

¿Este servicio es obligatorio durante el período de garantía de 1 año?

No, el servicio es opcional. Como beneficio adicional, extiende la garantía del equipo hasta 3 años y ofrece bonificaciones en materiales y mano de obra mientras esté activo.

¿El servicio de reposición tiene un coste adicional?

No, solo se abona el valor del cloro entregado.

¿El cloro que entregan es de buena calidad?

Sí, entregamos cloro directamente del fabricante, de la más alta calidad disponible en el mercado y a precios competitivos.

Preguntas frecuentes

¿El servicio de reposición está disponible en todas partes?

No en todas, aunque ampliamos constantemente la zona de cobertura. Si tiene dudas, consúltenos si llegamos a su zona.

¿Qué autonomía tienen los reservorios de cloro?

La autonomía estándar es de aproximadamente 1 mes. No se recomienda superar ese tiempo, ya que el cloro pierde efectividad con el paso del tiempo.

¿Qué sucede si se dañan los reservorios de cloro?

Si está adherido al servicio de reposición, se cambian sin coste. Los reservorios se revisan y reemplazan regularmente. Si no tiene el servicio, puede adquirir reservorios nuevos.

¿Se consiguen repuestos en caso de que el equipo tenga algún problema? Sí, contamos con repuestos de todas las piezas y más de 20 años de presencia en el mercado.

¿Puedo instalar yo mismo el equipo?

Sí, la instalación es sencilla si dispone de las herramientas necesarias. Ofrecemos información y asesoramiento para una correcta instalación, aunque siempre recomendamos que la realice nuestro personal técnico para asegurar la máxima calidad

Problemas y soluciones

Ante un funcionamiento incorrecto de su equipo siga la siguiente guía de soluciones a los problemas más frecuentes que se le pueden presentar. Si no encuentra en esta guía la respuesta deseada, por favor, comuníquese con nosotros para solicitar servicio técnico especializado.

IMPORTANTE: no intente reparar el equipo usted mismo. Recuerde que en su interior existen tensiones que pueden ser peligrosas.

Problema	Causa probable	Solución
El equipo no enciende.	Botón de encendido no accionado	Accione el botón de encendido
	Falta energía en la red eléctrica	Verifique la llegada de 220Vca al punto de conexión del equipo.
La concentración de cloro en la pileta es demasiado elevada.	Mal configuradas las fechas de cambio de estación	Revise las Fechas para que la dosis cambie en los momentos correctos.
	Equipo mal calibrado	Proceda a recalibrar su equipo según lo especificado en el punto Puesta en marcha y calibración.
	La válvula no cierra correctamente	Apague el equipo, haga funcionar la bomba, verifique si circula cloro por los conductos de entrada/salida del equipo. De ser así, llame al servicio técnico.
La concentración de cloro en la pileta es demasiado baja	Conector tapado	Verifique los conectores. En caso de estar tapados, límpielos o reemplácelos
	Mal configuradas las fechas de cambio de estación	Revise las Fechas para que la dosis cambie en los momentos correctos.

La concentración de cloro en la pileta es demasiado baja	Equipo mal calibrado	Proceda a recalibrar su equipo según lo especificado en el punto Puesta en marcha y calibración.
	La válvula no abre correctamente.	Haga funcionar la bomba, Habilite una dosis Manual . Verifique si circula cloro por los conductos de entrada/salida del equipo. De no ser así, llame al servicio técnico
	Horario de programación incorrecto	Asegúrese de haber programado un filtrado dentro del horario de Habilitación especificado en Programar
	Conducto estrangulado	Verifique que el conducto por el que circula el cloro no se encuentre estrangulado, impidiendo el paso de este.
	Falta cloro en los reservorios.	Verifique que el nivel de cloro de los reservorios.
La bomba no recircula el agua	Entrada de aire en la bomba	Verifique que el reservorio tenga cloro y que el succionador esté sumergido en el mismo.
		Verifique la posibilidad de pinchaduras y/o roturas en el conducto de pasaje del cloro.
		Si la bomba no recircula estando apagado el dosificador, busque el problema en la bomba y/o en su instalación.

Medidas de seguridad

Para disfrutar plenamente de su equipo, siga siempre estas medidas de seguridad:

- **No altere la instalación del equipo.**
- **Evite que los niños toquen los conductos o reservorios de cloro.**
- **No retire la tapa del equipo:** es un gabinete estanco y en su interior hay tensiones peligrosas.
- **Ante cualquier desperfecto, solicite servicio técnico.**
- **Si su piel entra en contacto con cloro:** enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. Si es necesario, consulte a un médico.
- **Si sus ojos entran en contacto con cloro:** enjuague con un chorro directo de agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un médico de inmediato.
- **En caso de derrame de cloro:** limpie inmediatamente con abundante agua, evitando el contacto directo con el producto

Sugerencias para mantener el agua de su pileta

- Controle periódicamente el valor del **pH** del agua. Debe mantenerse entre **7.2 y 7.6**. Un pH incorrecto neutraliza la acción del cloro.
- Asegúrese de que el nivel de agua esté siempre por encima de la mitad de la boca del **skimmer**.
- Verifique regularmente el buen funcionamiento de la **bomba**.
- Si realiza modificaciones en la instalación (como colocar un calefactor, reparar o cambiar la bomba) es posible que el caudal de agua cambie y el dosificador requiera una nueva calibración.
- Procure **no desechar el agua** al pasar el barrefondo, ya que es agua tratada. Solo deséchela si tiene demasiada suciedad.
- Limpie el **filtro** realizando un retrolavado al menos una vez a la semana.
- Limpie la **canasta junta hojas** todos los días.
- Reemplace el **material filtrante** cada tres o cuatro temporadas.
- Por la posible acumulación de sarro, es conveniente limpiar el

conector plástico por el que ingresa cloro al caudal de agua, al inicio de la temporada o un par de veces al año, si está en una zona de aguas duras.

- Si el sistema de filtrado no funciona correctamente puede alterar la dosis de cloro a colocar. Si nota que al sistema ingresa aire, hágalo revisar.
- Considere que, si modifica la posición de las llaves de Skimmer, Fondo o Barrefondo, se alterará el caudal circulante y esto puede afectar la dosis de cloro. Siempre vuelva las llaves a la posición para la que se realizó la calibración.

IMPORTANTE: El equipo dosificador trabaja en conjunto con el sistema de filtrado. Cualquier alteración en el este, hará que la dosis de cloro se modifique e inclusive que no cloro en absoluto.

Garantía

Condiciones de validez de la garantía: como condiciones de validez de la presente garantía, este equipo deberá ser instalado, operado y mantenido siguiendo las instrucciones del presente **Manual de uso y garantía**.

El fabricante garantiza el normal funcionamiento de este equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de materiales, **por el término de un (1) año a partir de la compra**, siempre que el equipo se encuentre sujeto a las condiciones establecidas en el presente manual. La única y exclusiva obligación asumida por el Garante bajo dicha garantía es la de reparar y/o cambiar sin cargo alguno para el cliente cualquier pieza o componente que falle, en condiciones normales de uso, dentro del período establecido. El garante no se hará responsable de los cargos ni daños, que pudieran producirse, en caso de que sea necesario trasladar el bien.

El Garante se compromete a tener reparado el equipo en un plazo que no excederá los treinta (30) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación. Sin limitar lo que antecede, quedan expresamente exceptuados de la presente garantía los daños ocasionados por golpes, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del equipo que no hayan sido originados por el Garante.

En ningún caso, el Garante asume responsabilidades por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generando obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado.

Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el Garante, anulará automáticamente la validez de la presente garantía. Toda intervención técnica solicitada por el usuario dentro del período de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno, estará a cargo de este.

Garantía extendida

El Garante ofrece un contrato de garantía extendida, contratando el servicio de reposición de cloro ofrecido por el fabricante. Solicite al vendedor más información sobre las condiciones del contrato de garantía extendida.

Nombre del usuario: _____

Fecha de compra: ____/ ____/ ____

Número de serie: _____ **Versión de Firmware:** _____

Contacto con el cliente

En DOSIMAT buscamos estar siempre cerca de nuestros clientes y mejorar continuamente nuestros productos y servicios.

Si tiene dudas, consultas o sugerencias, no dude en comunicarte con nosotros. Su opinión nos ayuda a crecer y ofrecerle una mejor experiencia.

¡Muchas gracias!



www.dosimat.com.ar
info@dosimat.com.ar
soporte@dosimat.com.ar
Tel: 54-11-4715-3284