

PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

COLOR
Gris

● BENEFICIOS

- Protección hidrófuga superior
- Apto para cerámicos grandes
- Ideal para baños, cocinas y semicubiertos



SOLO AGREGAR
AGUA



MAYOR TIEMPO
DE AJUSTE



RESISTENTE

USOS

Para colocar azulejos y cerámicas de alta absorción en pisos y muros interiores, de base calcárea o cementicia. Especialmente indicado para baños, cocinas, vestuarios y locales en planta baja.
En exteriores solo en semicubiertos (sin exposición directa a cambios climáticos).

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 lts. por bolsa de 25 kg.
- ✓ Temperatura ideal de aplicación entre 10 °C a 30 °C.
- ✓ Tiempo abierto: 25 minutos.
- ✓ Adherencia inicial (28 días): 0,7 MPa.
- ✓ Comprobar la planeidad del soporte.
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 40x40 cm.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS


LLANA	NRO. 6	NRO. 8	NRO. 10
CONSUMO	3 kg/m ²	4 kg/m ²	5 kg/m ²
BOLSA DE 25 KG	8,33 m ²	6,25 m ²	5 m ²

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero, y estabilizado de posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.
- Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.




MODO DE EMPLEO

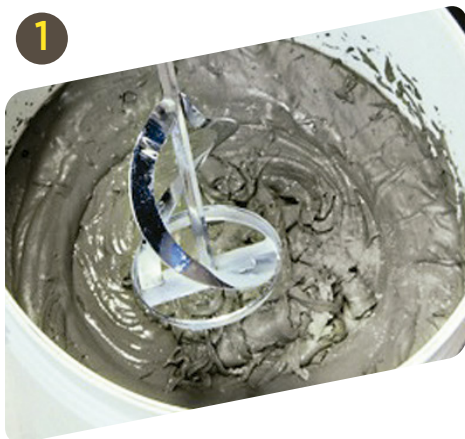

Colocar agua limpia en el balde (5 lts por bolsa aprox.). Luego agregar **weber impermeable con respaldo de ceresita** paulatinamente y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea.
Dejar reposar 5 minutos.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1m².
Para una impermeabilización superior, extender previamente una capade 2 mm de espesor y dejar arear.

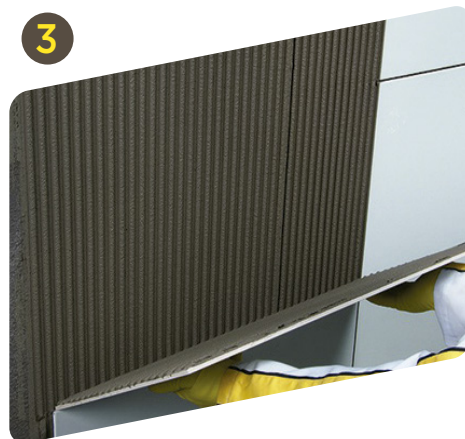

Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas. Transcurridas 24/48 hs. tomar las juntas con **weber pastina classic o weber pastina prestige**.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

NOTA

Si desea mas información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus** (Tel: +54 11 5173 4100) / 0800-80093237 / whatsapp-549113883-2362