

webertherm espiga H3

Ficha de producto



DESCRIPCIÓN

Espiga de fijación para soportes tradicionales, de polipropileno con clavo expansionante para la fijación mecánica de placas aislantes en los sistemas webertherm. Disminuyen los puentes térmicos, extra resistentes, no se oxidan. Fácil y rápida instalación, para diferentes espesores de material aislante.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente.

MODO DE EMPLEO

Dependiendo del tipo de placa, del tipo de soporte y del tipo de sistema de aislamiento se colocarán más o menos espigas por metro cuadrado.

Trascurridas 24 horas después de la colocación de las placas de aislamiento sobre el soporte con webertherm base coat, se harán los taladros correspondientes, y se insertan las espigas con la ayuda de un martillo, dejando la cabeza enrasada con la superficie de la placa o unos 2 mm hundidas

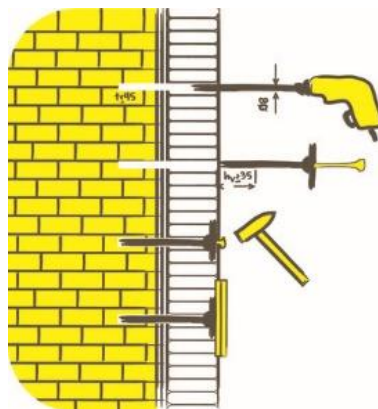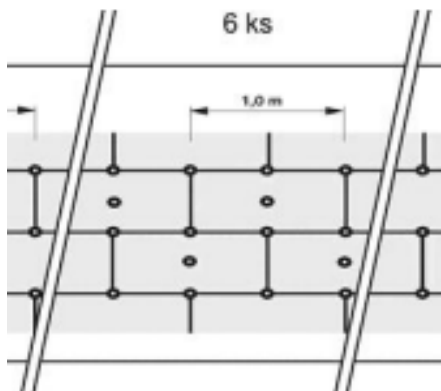

OBSERVACIONES

Colocar las espigas sobre la placa aislante y donde haya mortero adhesivo. La espiga debe anclar en el soporte entre 40 y 45 mm como mínimo. Conservar en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIONES

Caja de 200 unidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición material: polipropileno

Garantía del fabricante: ETA – 07/0291

Color: Blanco

Diámetro broca: 8 mm

Diámetro cabeza: 60 mm

Longitud espiga: 95 y 115 mm