



Caminhões
Ônibus

VW Meteor 28.480HD 6x2

Especificações Técnicas



VW Meteor 28.480HD 6x2

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN D2676LFAG
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 12.419
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	475 (350) @ 1.800
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	2.400 @ 930 - 1.350
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	EGR + SCR
(*) Valores conforme NBR ISO 1585.	

Transmissão	
Fabricante / Modelo	ZF 12TX 2624 TD (Sem Retarder) 12TX 2621 TD (Com Retarder)
Tipo / Acionamento	Automatizada Automatizada
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré 12 à frente e 2 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última 16,69:1 / 1,00:1
Ré	15,54:1 / 12,03:1
Tração	6x2
(*) Opcional	

Embreagem	
Fabricante	ZF Sachs
Diâmetro do disco (mm)	430

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	MAN / VOK-09

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor MS 13-18X0 HD
Relação de redução	Sem Retarder: 2,85:1 e 3,08:1 Com Retarder: 3,08:1 e 3,40:1

Suspensão	
Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira (metálica)	Eixos rígidos em tandem (tipo Balancin) com molas semi-elípticas
Traseira (Pneumática)	Eixo rígido motriz, molas pneumáticas com 4 bolsões de ar com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora

Chassis	
Tipo	Chassi tipo escada de formato "Y" e superfície plana, rebitados e parafusada. Longarinas de perfil "U" e reforços em "L" (na região da 5ª Roda)
Material	LNE 500

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço / 8.25" x 22.5" Alumínio (Alcoa) / 8.25" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5"

Freios	
Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + ATC + HSA + ESC
Freio de Estacionamento	Câmara de mola acumuladora
Freio Motor	EVb (Exhaust valve brake)

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 170 Ah)
Alternador	120 A - 28 V

Volumes de abastecimento (l)			
Combustível / material	2 x 320 / Alumínio	2 x 390 / Alumínio	2 x 470 / Alumínio
ARLA 32 ("AdBlue")	100		

Dimensões (mm)				
Distância entre-eixos (eixos extremos)	A (A+E)	3.200 (4.600) ¹	3.400 (4.800) ¹	3.600 (5.000) ¹ / 3.600 (4.854)
Balanço dianteiro	B	1.510		
Balanço traseiro	C	815 ¹	815 ¹	815 ¹ / 848
Comprimento total	D	6.925 ¹	7.127 ¹	7.325 ¹ / 7212
Distância entre-eixos traseiros	E	1.400 ¹	1.400 ¹	1.400 ¹ / 1.254
Ângulo de entrada (carregado)	F	12 ^{º1}	12 ^{º1}	12º
Ângulo de saída (carregado)	G	52 ^{º1}	52 ^{º1}	52 ^{º1} / 33º
Altura do veículo (leito teto alto)	H	3.491		
Distância da 5ª roda ao eixo traseiro anterior	I	426 / 426 ¹		
Altura da 5ª roda ao solo (carregado)	J	1.276 ¹	1.176 ¹	1.276 ¹ / 1.266
Distância do centro do eixo dianteiro ao final da cabine	K	807		
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	L	2.545 / 3.036		
Largura máxima traseira	M	2.550		
Bitola dianteira	N	2.100		
Bitola traseira	O	1.822 ¹	1.822 ¹	1.803
Vão livre dianteiro	P	250 ¹ / 250		
Vão livre traseiro	Q	214 ¹	214 ¹	214 ¹ / 230
Distância entre longarinas (externa)	R	781		


Obs.: Dimensões com *são referentes a suspensão traseira pneumática.
Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)			
Peso total em ordem de marcha (cabine leito teto alto)	9.282 ¹	9.426 ¹	9.570 ¹ / 9.450
Eixo dianteiro (cabine leito teto alto)	5.456		
Eixo traseiro (cabine leito teto alto)	3.826 ¹	3.970 ¹	4.114 ¹ / 4.064
Capacidade técnica (total)	28.000		
Eixo dianteiro	7.500		
Eixo traseiro	20.500		
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado	23.000		
Eixo dianteiro Homologado	6.000		
Eixo traseiro Homologado	17.000		
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado	58.500		
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	70.000		
Carga útil + carroceria (cabine leito teto alto)	49.218 ¹	49.074 ¹	48.930 ¹ / 49.050

Obs.: Dimensões com *são referentes a suspensão traseira pneumática.
Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176.

12 Marchas				
Desempenho (cálculo teórico)	12TX2624TD (Sem Retarder)	12TX2621TD (Com Retarder)		
Relação de redução do eixo traseiro	3,08:1	3,36:1	3,08:1	3,40:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	120	116	122	117
Capacidade de rampa com PBT (%)	32	35	39	43
Partida em rampa com PBT (%)	32	35	39	43

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

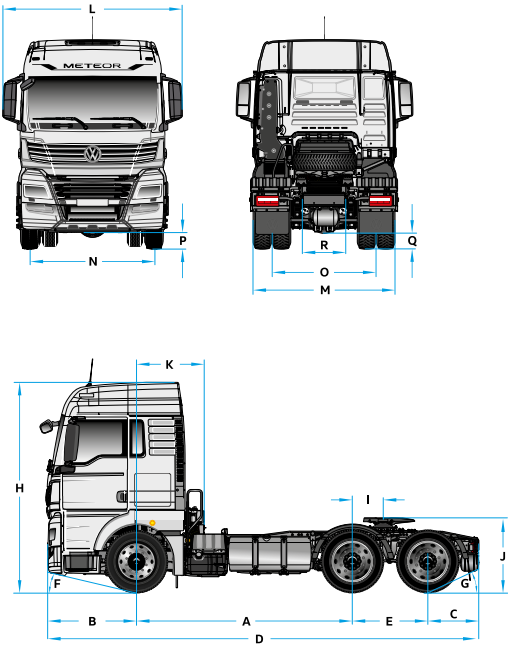

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 01/2025

