



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 27.260 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 27.260 6x4

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF18
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	260 (191) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	950 @ 1.000 - 1.800
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão		Manual
Fabricante / Modelo	ZF / 9S 1310 TD	
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo	
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré	
Relação de transmissão	1ª / Última	8,83:1 / 1,00:1
	Ré	12,04:1
Tração	6x4	

Embreagem	
Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	Dana / 13K

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MT 46-14X (MR 23-14X)
Relação de redução	5,29:1 / 4,88:1

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Suspensão Tandem do tipo Bogle - Molas parabólicas (5 lâminas) invertidas, com ação progressiva, amortecedores Hidráulicos telescópicos de dupla ação

Chassis	
Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarina e Reforço)

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"
Pneus	275/80 R22.5

Freios	
Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A-28V
Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico


Dimensões (mm)			
Distância entre-eixos	A+E (A)	4.800 (3.440)	5.940 (4.580)
Balanço dianteiro	B	1.515	
Balanço traseiro	C	1.150	2.368
Comprimento total	D	7.465	9.823
Distância entre-eixos traseiros	E	1.360	
Ângulo de entrada	F	22°	
Ângulo de saída	G	40°	20°
Altura - cab est	H	2.865	
Altura da plataforma de carga	I	1.105	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	J	710	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.987 / 2.545	
Largura máxima traseira	L	2.430	
Bitola dianteira	M	2.105	
Bitola traseira	N	1.830	
Vão livre dianteiro	O	295	
Vão livre traseiro	P	243	
Largura entre longarinas (extremos)	Q	885	

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	7.505	7.955
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	3.945	3.990
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	3.560	3.965
Capacidade técnica (Total)		27.100
Eixo Dianteiro		6.600
Eixo Traseiro		20.500
Peso bruto total (PBT) - homologado		23.000
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado		36.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		36.000
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	15.495	15.045

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	5,29:1	4,88:1
Velocidade máxima (km/h)	91	97
Capacidade de rampa em PBT (%)	52	48
Partida em rampa em PBT (%)	52	48

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

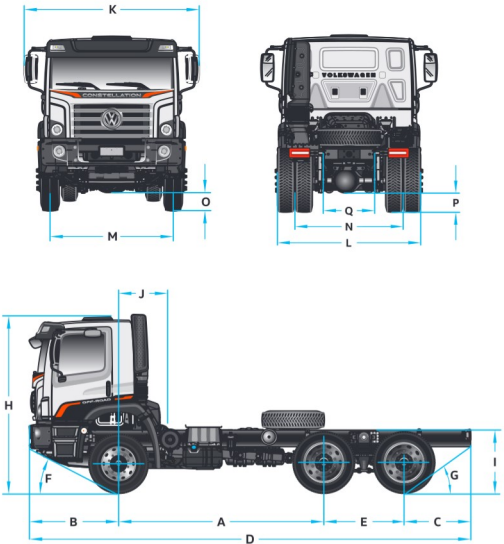

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 10/2024