



Caminhões
Ônibus

e-Volksbus 22L

Especificações Técnicas



e-Volksbus 22L

Motor	
Modelo	VW SD 460
Potência liq. máx. - kW @ rpm (*)	280 @ 1.600 - 1.800
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	2.450 @ 0 - 1.000
Norma de emissões	Zero emissões (100% elétrico)

(*) Valores conforme ensaio SAE J1349

Direção	
Caixa de mudanças	Redução 1,76:1 (Opcional: 1,48:1 / 1,56:1 / 1,65:1)
Modelo	Bosch 8098
Tipo	Hidráulica integral com esferas recirculantes
Relação de redução	26,2:1 a 22,2:1
Sistema de tração	4 x 2

Eixo Dianteiro	
Tipo	Viga "I" em aço forjado
Modelo	Dana 8t

Eixo Traseiro Motriz	
Tipo	Eixo rígido em aço estampado
Modelo	HY - 1350
Relação de redução	5,67:1
Rodado traseiro	Duplo

Suspensão	
Dianteira	Pneumática com 2 bolsões de ar e controle eletrônico da suspensão (ECAS), 4 barras longitudinais + 1 panhard e barra estabilizadora
Traseira	Pneumática com 4 bolsões de ar e controle eletrônico da suspensão (ECAS), 2 barras longitudinais inferiores + 2 barras superiores em "V" e barra estabilizadora

Rodas e Pneus		
Tipo (aros das rodas)	Aço (9,00" x 22,5")	Alumínio (9,00" x 22,5")
Pneus	295/80R22,5	

Freios	
Freio de Serviço	Ar, "S" came, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Circuito	Duplo, independente, freio de serviço com ABS, 4S e 4M, EBD, ATC e HSA
	Reservatório de ar e unidade processadora de ar com filtro coalescente
Freio de estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras
Atuação	Rodas traseiras
Acionamento	Válvula moduladora no painel
Freio motor	Sistema de frenagem regenerativa do motor elétrico

Sistema Elétrico Auxiliar	
Tensão nominal	24V
Bateria	2 x (12 V - 220Ah)


Sistema Elétrico de Tração	
Tensão nominal (V)	380 a 650 V para o conjunto de tração
Bateria	12 packs (385 kWh)
Tipo	LFP - Lítio Ferro Fosfato

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos	A	3.000(*)
Balanço dianteiro	B	2.525
Balanço traseiro	C	3.600
Comprimento total	D	9.125
Ângulo de entrada	E	8
Ângulo de saída	F	8
Altura	G	1.669
Largura máxima dianteira	H	2.529
Largura máxima traseira	I	2.459

(*) Distância entre-eixos A 3.000 ("bugue", otimizado para encarroçamento).

Pesos (kg)	
Peso em ordem de marcha (total)	8.885
Eixo dianteiro	1.278
Eixo traseiro	7.607
Capacidade técnica por eixo	
Eixo dianteiro	8.250
Eixo traseiro	13.600
Peso bruto total (PBT) - técnico	21.850
Peso bruto total (PBT) - homologado	16.000

Desempenho	
Relação de redução do eixo traseiro	5,67:1
Velocidade máxima (km/h)	70
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	19
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	19
Relação PBT/potência (kg/cv)	57,4

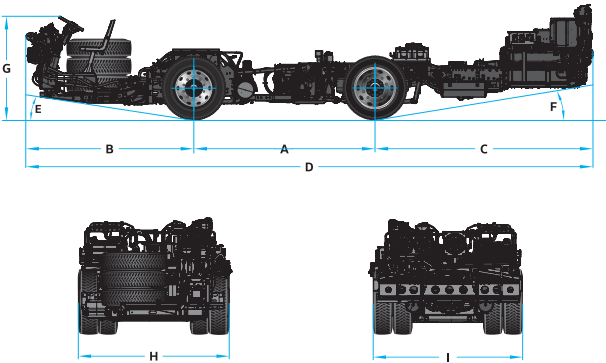

Dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 11/2025