



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 27.320 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 27.320 6x4

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kW) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700
Sistema de injeção	Common Rail
Repto (Opcional)	Disponível sob consulta para transmissão manual
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão	
9S	
Fabricante / Modelo	ZF / 9S 1310 TD
Tipo / Acionamento	Manual
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré
Reduzida	12,73:1
Relação de transmissão:	1ª / Última 8,83:1 / 1,00:1
	Ré 12,04:1
Tração	6x4

Embreagem	
Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MT 46-14X (MD 23-14X)
Relação de redução	4,88:1 5,29:1 (std)

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido em tandem - Randon (tipo Bogie) com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Chassis	
Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380 (Longarina); LNE 280 (Reforço)

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço (7.5" x 22.5") / Alumínio (8.25" x 22.5")
Pneus	275/80 R22.5

Freios	
Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (Controle de Tração) + HSA (Assistente de Partida em Rampa) + ESC (Controle de Estabilidade Eletrônica)
Freio de estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de Abastecimento (l)	
Combustível / Material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico


Dimensões (mm)			
Distância entre-eixos	(A+E) A	(4.800) 3.440	5.940 (4.580)
Balanço dianteiro	B		1.515
Balanço traseiro	C	1.150	2.372
Comprimento total	D	7.465	9.831
Distância entre-eixos traseiros	E		1.360
Ângulo de entrada	F		24°
Ângulo de saída	G	37°	18°
Altura - cab est	H		2.950
Altura da plataforma de carga	I		1.015
Dist. min. entre eixo dianteiro e carroceria - Cab. Estendida	J		710
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K		2.986 / 2.545
Largura máxima traseira	L		2.430
Bitola dianteira	M		2.105
Bitola traseira	N		1.830
Vão livre dianteiro	O		316
Vão livre traseiro	P		263
Largura entre longarinas (extremos)	Q		885

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	8.050	8.245
Eixo dianteiro (Cab. estendida)	4.165	4.065
Eixo traseiro (Cab. estendida)	3.885	4.180
Capacidade técnica (Total)		27.100
Eixo Dianteiro		6.600
Eixo Traseiro		10.250 + 10.250
Peso bruto total (PBT) - Homologado		23.000
Peso bruto total Combinado (PBTC) - Homologado		36.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		36.000
Carga útil + carroceria (Cab. estendida) Homologado / Técnico	14.950 / 19.050	14.755 18.855

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006. * Veículos com Repto e transmissão manual.

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	5,29 (Std)	4,88 (Opc)
Velocidade máxima (km/h)	92	99
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	60	55
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	52	48

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

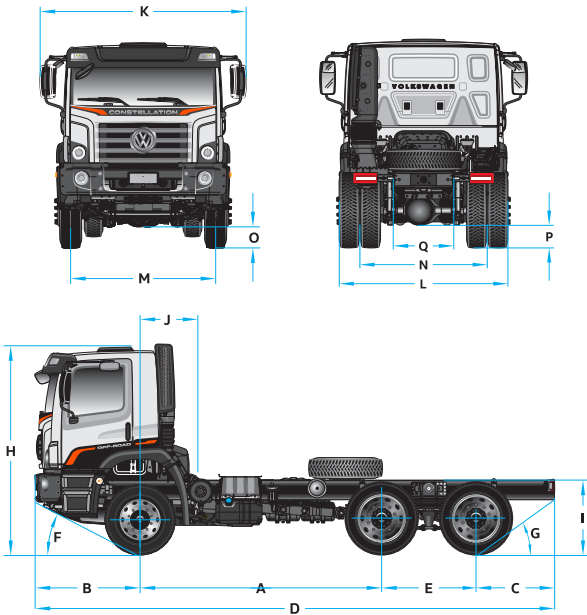

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 08/2025