

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

#### GABRIEL RAFAEL GOMES

# SISTEMA DE INFORMAÇÃO ONLINE PARA LEITURA E ARMAZENAMENTO DE DADOS METEOROLÓGICOS

JUAZEIRO - BA 2018

#### GABRIEL RAFAEL GOMES

# SISTEMA DE INFORMAÇÃO ONLINE PARA LEITURA E ARMAZENAMENTO DE DADOS METEOROLÓGICOS

Trabalho apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf, Campus Juazeiro, como requisito da obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. M. Sc. Fábio Nelson de Sousa Pereira

JUAZEIRO - BA 2018

Gomes, Gabriel Rafael.

G633s

Sistema de informação online para leitura e armazenamento de dados meteorológicos / Gabriel Rafael Gomes. -- Juazeiro, 2018.

XV, 44 f.: il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia da Computação) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro, Juazeiro - BA, 2018.

Orientador: Prof. M. Sc. Fábio Nelson de Souza Pereira.

#### Referências.

1. Sistema de Informação. 2. Dados meteorológicos. I. Título. II. Universidade Federal do Vale do São Francisco.

CDD 630.251502854

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/UNIVASF Bibliotecária: Ana Cleide Lucio CRB – 4 / 2064

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO **FRANCISCO** CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

# FOLHA DE APROVAÇÃO GABRIEL RAFAEL GOMES

#### SISTEMA DE INFORMAÇÃO ONLINE PARA LEITURA E ARMAZENAMENTO DE DADOS METEOROLÓGICOS

Trabalho apresentado à Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf, Campus Juazeiro, como requisito da obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. M. Sc. Fábio Nelson de Sousa Pereira

> Colegiado de Eng. da Computação Mal. SIAPE nº 1295219-UNIVASE

Aprovado em: 13 de 04 de 2017

Banca Examinadora

Fábio Nelson de Sousa Pereira, Mestre, Universidade Federal do Vale do São Francisco

Luis Cavalcanti Ramos, Doutor, Universidade Federal do Profe Jorge Luis Cavalcanti Ramos

vale do São Francisco

Ricardo Argenton Ramos, Doutor, Universidade Federal do Vale do São Francisco

#### **AGRADECIMENTOS**

A minha mãe Josiane Gomes, meu pai Weliton de Carvalho e meus irmãos pelo esforço imensurável para que minha formação se concretizasse.

Ao meu primo Manoel Rafael pelo apoio essencial durante a vida acadêmica.

Aos meus amigos e companheiros de turma pela parceria, colaboração, compartilhamento de estresse e de fortes emoções durante o curso. Especialmente Esron Dtamar, Johnathan Alves, Gustavo Marques e Leonardo Cavalcante.

Aos amigos conquistados no decorrer da caminhada, João Bastos, José Matias, Delmiro Daladier, Daniel Simião, Hallan Ferreira, Victor Silva, Antônio Noronha, Marlon Rocha e o pessoal restante do grupo do "AP" pela partilha da tarimba, casos e contos em mesas de bar.

A Ana Letícia Menezes pelo companheirismo, paciência e pelo abraço caloroso.

A meu tio Antônio Marcos pelo exemplo integridade e competência no aspecto pessoal e profissional.

A meu primo Marco Antônio pela inspiração e minha tia Neiva Gomes por toda educação e amor dados à mim.

Ao meu orientador, professor Fábio Nelson, pelos ensinamentos, dedicação e disposição.

Aos professores Rômulo Câmara e Jairson Rodrigues pelas oportunidades de trabalhos extracurriculares que me enriqueceram muito como pessoa e profissional.

A todos os demais professores que repassaram para mim um pouco de seu conhecimento e experiência, contribuindo de alguma forma para a realização deste trabalho e para minha formação.

A minha madrinha Lúcia Ricarte, Joelma Duarte e Lurdinéia Guimarães por todo carinho e apoio de sempre.

A Miguel Pérez Pasalodos por compartilhar seu conhecimento através de *software* open-source e me aliviar de uma grande dor de cabeça.

Por fim, agradeço a todos aqueles que auxiliaram de alguma maneira a existência e o desenvolvimento de meu ser.



#### **RESUMO**

A região do Submédio do Vale do São Francisco é uma das maiores regiões produtora de frutas do mundo. Entretanto, diversas culturas produzidas na região são atacadas pela praga da mosca-das-frutas, ocasionando perdas consideráveis na produção. A organização social Biofábrica Moscamed Brasil, sediada na cidade de Juazeiro-BA, é responsável pelo controle biológico da mosca-das-frutas e do mosquito-da-dengue, este último, é vetor de diversas doenças de grande importância quando se diz respeito à saúde pública. A Moscamed emprega um dos métodos mais eficazes no controle de ambos os insetos, a Técnica do Inseto Estéril (TIE). Porém, os ciclos de vida das duas espécies e consequentemente o êxito da técnica citada estão fortemente relacionados com as alterações climáticas do ambiente. Deste modo, visando auxiliar a tomada de decisões no que diz respeito aos processos relacionado à TIE e os demais processos da organização, o presente trabalho discorre sobre o desenvolvimento de um sistema de informação que fornece um mecanismo de obtenção e armazenamento, e uma interface de visualização dos dados das variáveis climáticas provenientes de uma estação meteorológica Vantage Vue <sup>TM</sup>. O trabalho foi executado empregando-se tecnologias web, framework para aplicativos multiplataforma e banco de dados não-relacional. O sistema resultante consiste em uma aplicação web / Android como a interface do usuário, uma aplicação que recupera informações da estação meteorológica e uma API para gerenciar os dados.

Palavras-chave: Vantage Vue, Android, Ionic, Weather Link IP, meteorologia.

#### **ABSTRACT**

The Sub-region of the São Francisco Valley is one of the largest fruit producing regions in the world. However, several crops produced in the region are attacked by the medfly pest, causing considerable losses in production. The social organization Biofábrica Moscamed Brasil, headquartered in the city of Juazeiro-BA, is responsible for the biological control of the medfly and the dengue mosquito, which is a vector of several diseases of great importance when it comes to public health. Moscamed employs one of the most effective methods in controlling both insects, the Sterile Insect Technique (SIT). However, the life cycles of both species and consequently the success of the cited technique are strongly related to the climatic changes of the environment. In order to help the decision making process related to TIE and the other processes of the organization, the present work deals with the development of an information system that provides a mechanism of obtaining and storage, and a interface of visualization of weather data from a Vantage Vue<sup>TM</sup> meteorological station. The work was performed using web technologies, framework for cross-platform applications and non-relational database. The resulting system consists of a web / Android application such as the user interface, an application that retrieves information from the weather station, and an API to manage the data.

Key-words: Vantage Vue, Android, Ionic, Weather Link IP, meteorology.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – A estação meteorológica $Vantage\ Vue^{TM}$	21
Figura 2 – O $datalogger\ Weather Link IP @ $	21
Figura 3 – O Ciclo de Vida do Mosquito Aedes Aegypti e suas dependências climá-	
ticas diárias	24
Figura 4 – Dependência da temperatura na sobrevivência dos estágios de vida do	
mosquito $Aedes\ Aegypti$	25
Figura 5 – A pilha de software do Android	26
Figura 6 — Processos de aplicação, $sockets$ e protocolo de transporte subjacente	31
Figura 7 – Modelo de Desenvolvimento de Software Cascata	32
Figura 8 – Módulos do sistema	35
Figura 9 – Visão geral do sistema	36
Figura 10 – Modelo de aplicação <i>cross-platform</i> híbrida	37
Figura 11 – Módulos de captura e gerenciamento dos dados	39
Figura 12 – Diagrama de caso de uso referente ao usuário final	41
Figura 13 – Diagrama de caso de uso do ponto de vista da API	43
Figura 14 – Diagrama de sequência do sistema no contexto de visualização dos dados	47
Figura 15 – Diagrama de sequência do sistema no contexto de obtenção de dados $$ .	48
Figura 16 – Diagrama de atividades do sistema	50
Figura 17 – Telas da aplicação cliente	51
Figura 18 – Modelo de documento das leituras do sistema	53
Figura 19 – Modelo de documento dos usuários do sistema	53

#### LISTA DE TABELAS

abela 1 – Tipos de aplicações e abordagens preferenciais	29
abela 2 – Métodos HTTP	30
abela 3 – API RESTful do sistema.	52
abela 4 – Comandos seriais suportados pela estação meteorológica $Vantaqe\ Vue^{TM}$	60

# LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 –	Configuração do intervalo de execução no Script Agendador $\ .\ .\ .\ .$ .	40
Código 2 –	Método executado para a requisição dos dados atuais pela aplicação	
	cliente	48
Código 3 –	Método executado pela API para a busca dos dados atuais	48

#### LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API Application programming interface - tradução: Interface de programação

de aplicação

APP Application - tradução: Aplicação

ART Android runtime - tradução: Tempo de execução Android

CECOMP Colegiado de engenharia de computação

CSS Cascading style sheet - tradução: Tabela de estilos em cascata

GNU Gnu's not unix - tradução: Gnu não é Unix

HAL Hardware abstration layer - tradução: Camada de abstração de hardware

HTML Hypertext markup language - tradução: Linguagem de marcação de

hipertexto

HTTP Hypertext transfer protocol - tradução: Protocolo de transferência de

hipertexto

IDE Integrated development environment - tradução: Ambiente de desenvol-

vimento integrado

INMET Instituto nacional de meteorologia

JSON Javascript object notation - tradução: Notação de objeto Javascript

MIP Manejo integrado de pragas

 $\operatorname{MIT}$   $\operatorname{\it Massachusetts}$   $\operatorname{\it institute}$  of  $\operatorname{\it technology}$  - tradução: Instituto de tecnologia

de Massachusetts

REST Representational state transfer - tradução: Transferência de Estado

Representacional

SDK Software development kit - tradução: Kit de desenvolvimento de pro-

grama

SGBD Sistema de gerenciamento de banco de dados

TCC Trabalho de conclusão de curso

TCP Transfer control protocol - tradução: Protocolo de controle de transmis-

são

TIE Técnica do inseto estéril

UR Umidade relativa

URI Uniform resource identifier - tradução: Identificador de recurso unive-

forme

XML Extensible markup language - tradução: Linguagem de marcação exten-

sível

# SUMÁRIO

1	INT	ΓRODUÇÃO	16
	1.1	JUSTIFICATIVA	17
	1.2	OBJETIVOS GERAIS	17
	1.3	OBJETIVOS ESPECíFICOS	17
	1.4	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	17
2	$\mathbf{RE}$	FERENCIAL TEÓRICO	19
	2.1	MOSCAMED, A INSTITUIÇÃO E A TÉCNICA	19
	2.2	A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA E A INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES	
		CLIMÁTICAS NAS ESPÉCIES CONTROLADAS PELA MOSCAMED . :	20
		2.2.1 A influência do clima na mosca-das-frutas	22
		2.2.2 A influência do clima no mosquito-da-dengue	23
	2.3	SISTEMA OPERACIONAL ANDROID	25
		2.3.1 Características e Arquitetura	25
	2.4	APLICAÇÕES WEB	27
	2.5	3	28
	2.6	API RESTFUL	29
	2.7	SOCKET TCP	30
3	MA	ATERIAIS E MÉTODOS	32
	3.1	PROJETO DE SOFTWARE	32
		1	33
		3.1.1.1 Requisitos funcionais	34
		1	34
		•	34
	3.2	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	36
		3.2.1 Ionic Framework	36
		· ·	37
		3.2.3 MongoDB	37
4	RES		39
	4.1	MÓDULOS DO SISTEMA	39
		•	39
		4.1.2 Módulo de gerenciamento dos dados	40
		3	40
	4.2	DIAGRAMAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	41
			41
			46
		4.2.3 Diagrama de atividades	49

	4.2.4	Interface com o usuário	. 50
	4.2.5	A API do sistema	. 52
	4.2.6	Modelos de dados do sistema	. 52
5	CONSIDI	ERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS	54
	5.1 TRAE	BALHOS FUTUROS	. 54
		IAS	
		3 0	

#### 1 INTRODUÇÃO

A mosca-das-frutas é uma praga causadora de diversos danos à produção de cerca de 400 (quatrocentas) espécies plantas frutíferas (SILVA; BATISTA, 2017). No Submédio do Vale do São Francisco são encontradas várias espécies desses insetos. A Organização Moscamed Brasil surge com a intenção de realizar a supressão dessa população através da Técnica do Inseto Estéril - TIE, cuja aplicação é adotada em mais de 28 países (MOSCAMED, 2003b).

Além da mosca-das-frutas, a Moscamed também é responsável pelo controle biológico da espécie de mosquito *Aedes Aegypti*, vetor da doença reemergente mais importante do mundo, a dengue. Em 2007, cerca de 70% dos Municípios brasileiros estavam infestados pelo mosquito (BRAGA; VALLE, 2007). Neste caso, o controle ocorre de forma análoga ao das moscas, ambos usufruem da TIE.

A técnica, criada por E.F.Knipling, consiste em produzir machos estéreis e liberá-los na natureza em grande quantidade. As fêmeas da natureza então copulam com os machos estéreis e colocam ovos não fecundados, fazendo com que a próxima geração tenha sua densidade populacional reduzida (PARANHOS, 2008). O êxito da TIE depende do sucesso dos machos estéreis na competição contra os nativos, pelo acasalamento com as fêmeas da mosca-das-frutas ou do mosquito-da-dengue, e da consequente postura dos ovos não fecundados.

Contudo, o ciclo de vida das moscas na natureza é fortemente dependente da temperatura ambiente, além de outros fatores climáticos (RAGA; SOUSA FILHO, 2000). A mosca-da-carambola necessita, por exemplo, de vinte e dois dias com clima favorável (26 °C e 70% UR) para se desenvolver completamente partindo da fase de ovo até a fase adulta (MALAVASI; ZUCCHI, 2000). De mesmo modo, o ciclo de vida dos mosquitos também é fortemente dependente da temperatura e de outros fatores climáticos, seja em seu desenvolvimento ou em sua sobrevivência (HOPP; FOLEY, 2001; RIBEIRO et al., 2006).

Neste contexto, com a finalidade de auxiliar a organização em suas tomadas de decisão, a proposta deste TCC é o desenvolvimento de um sistema Web/aplicativo  $Android\ open$ -source, para consulta e armazenamento em banco de dados de informações provenientes de uma estação meteorológica sem fio  $Vantage\ Vue\ ^{TM}$ , instalada na Biofábrica Moscamed Brasil.

#### 1.1 JUSTIFICATIVA

A utilização do sistema proposto em auxilio à tomada de decisão no processo da Técnica do Inseto Estéril, contribui no combate às pragas e no controle biológico das espécies trabalhadadas. Consequentemente, reduzindo o custo de produção e, melhorando a qualidade final e a segurança alimentar do produto agrícola. Além disso, o processo de melhoria na TIE, auxilia na substituição parcial das pulverizações com inseticidas na realização do controle biológico dos insetos.

Este TCC é um subprojeto do projeto Sistema de Gestão da Produção de Insetos Modificados para Regiões Endêmicas, conjunto entre a Moscamed e o Colegiado de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco - CECOMP.

#### 1.2 OBJETIVOS GERAIS

Planejar e desenvolver um sistema capaz de informar via internet, dados meteorológicos obtidos de uma estação  $Vantage\ Vue\ ^{TM}$  e disponibilizar para o usuário dados e gráficos (linhas e radar) através de uma aplicação Web e de um aplicativo para o sistema operacional Android.

#### 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir os requisitos do sistema;
- Projetar e implementar o subsistema de captura dos dados;
- Projetar e implementar o subsistema de exibição dos dados.

#### 1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O restante trabalho é dividido em quatro capítulos: referencial teórico, materiais e métodos, resultados e discussões, e conclusão e trabalhos futuros.

O referencial teórico é organizado em duas seções: na primeira é explanado sobre a Moscamed, suas responsabilidades e a técnica de controle biológico empregada. Em seguida é estudada a estação meteorológica em questão e a influência das variáveis climáticas nas espécies controladas pela Moscamed. A segunda parte discorre sobre as bases conceituais das tecnologias utilizadas no processo de desenvolvimento, como a pilha de software do sistema operacional *Android*, desenvolvimento web e desenvolvimento de aplicações cross-platform.

Nos materiais e métodos, é descrita a metodologia adotada para a concepção do projeto, os requisitos dos sistema e uma visão macroscópica da arquitetura do projeto.

Nesse capítulo, ainda é mostrado o conjunto de tecnologias adotadas para a implementação do sistema.

No capítulo de resultados e discussões são apresentados os passos para a concepção e construção do sistema através de diagramas e modelos gráficos dos seus vários elementos, como por exemplo banco de dados e interface de usuário.

No capítulo conclusão e trabalhos futuros são explanados sucintamente os resultados obtidos com a finalização do projeto. Algumas sugestões que podem ser realizadas a posteriori também são indicadas.

#### 2 REFERENCIAL TEÓRICO

#### 2.1 MOSCAMED, A INSTITUIÇÃO E A TÉCNICA

A Biofábrica Moscamed Brasil é uma organização social situada no Vale do São Francisco, em Juazeiro-BA, responsável pelo controle biológico e monitoramento ambientalmente seguro de pragas em culturas de alto interesse econômico, tais como: manga, uva, melão, maçã, papaia, goiaba e acerola (MOSCAMED, 2010a), bem como o controle do vetor transmissor de doenças mais importante para a saúde pública atualmente, o mosquito *Aedes Aegypt* (MOSCAMED, 2003b; MOSCAMED, 2010a).

A organização possui atividades em larga escala voltadas para a produção e liberação na natureza de insetos estéreis modificados, via raios-X, no caso da mosca-das-frutas e via alteração genética, no caso do Mosquito-da-dengue. Possui o planejamento de produção/liberação de 200 (duzentos) milhões de machos estéreis por semana (MOSCAMED, 2003b; MOSCAMED, 2003a). Ademais, realiza capacitação, treinamento e disseminação de informações técnico-científicas de sua área de atuação para a comunidade (MOSCAMED, 2010b).

O controle e monitoramento é realizado através da TIE em ambas as linhas de produção. Concebida em 1937, por Edward F. Knipling, a TIE é considerada um tipo de controle autocida ou genético, visto que a praga é utilizada em seu próprio controle (IMPERATO; RAGA, 2015). Os insetos estéreis são produzidos e liberados em quantidades bem maiores do que as encontradas na natureza, competem pelo acasalamento com os selvagens e acabam copulando com as fêmeas. As fêmeas, por sua vez, no caso das moscas, realizam a postura de ovos não fecundados. Já no caso dos mosquitos, o gene modificado repassado para as próximas gerações elimina ou inviabiliza as fêmeas adultas. As duas maneiras fazem com que a geração posterior de insetos tenha sua população reduzida. A repetição deste processo continuamente garante a manutenção do baixo índice populacional e em alguns casos leva à erradicação (MOSCAMED, 2003b; MOSCAMED, 2003a; MOSCAMED, 2010a).

Segundo Imperato e Raga (2015), até 1970, o controle de insetos era efetuado por meio de métodos baseados na utilização de inseticidas químicos sintéticos. O uso dos inseticidas sofreu diversas restrições durante a década de 70. A partir de então popularizouse o conceito de Manejo Integrado de Pragas (MIP), onde diferentes ferramentas de controle (como por exemplo produtos químicos, agentes biológicos, ferômonios, dentre outras) são integradas de maneira planejada e coerente. A TIE foi posteriormente incorporada aos programas de MIP em grandes áreas, pois se trata de uma técnica de controle biológico, onde as ações não são diretamente executadas por um produtor e sim por uma coordenação

regional gestora do programa. A TIE supre, em sua maioria, a necessidade de tratamento com inseticidas no combate às pragas, promovendo a redução das despesas de produção e o aumento consequente da qualidade final e da segurança alimentar do produto agrícola (MOSCAMED, 2003a).

Cerca de 28 países estão aplicando a TIE em larga escala para supressão populacional e erradicação em locais como a Ásia, ilhas do Pacífico, Oceania, África, Europa e alguns países das Américas e Caribe. No Brasil, 11 estados são beneficiados pela TIE por intermédio da coordenação da Moscamed juntamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e das Agências estaduais de Defesa Agropecuária. São os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (MOSCAMED, 2003b; MOSCAMED, 2003a).


### 2.2 A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA E A INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLIMÁ-TICAS NAS ESPÉCIES CONTROLADAS PELA MOSCAMED

As estações meteorológicas surgiram com a finalidade de suprir a necessidade de medir variáveis climáticas. O estudo dessas variáveis é de grande valia para as atividades humanas, pois implica de forma direta ou indireta no atual modelo de desenvolvimento, visto que uma política de desenvolvimento sustentável necessita de monitoramento sobre os recursos naturais finitos fortemente relacionados ao clima. No Brasil, inicialmente, a obtenção e avaliação de dados meteorológicos coletados era feita por intermédio do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Esse processo possuía uma amostragem relativamente pequena e estava sujeita à erros humanos (TORRES et al., 2015).

O crescimento tecnológico proporcionou a possibilidade da criação de estações meteorológicas automáticas, que abrem mão da interferência humana, prevenindo assim a ocorrência de erros e além disso incrementam consideravelmente o desempenho, praticidade e confiabilidade das medições realizadas (TORRES et al., 2015).

A estação meteorológica *Vantage Vue*<sup>TM</sup> (figura 1) é uma estação automática *wireless* composta de dois módulos, sendo o primeiro deles um conjunto de sensores (figura 1a) e o segundo um console (figura 1b). A suíte de sensores é alimentada por energia solar, inclui uma bateria reserva e contém os seguintes sensores: coletor de chuva, sensor de umidade/temperatura, anemômetro e sensor de direção do vento. Após a coleta de dados pelos sensores, os mesmos são atualizados e enviados via rádio de baixa potência para o console (DAVIS INSTRUMENTS, 2017; DAVIS INSTRUMENTS, 2009a).

**Figura 1** – A estação meteorológica  $Vantage\ Vue^{TM}$ 

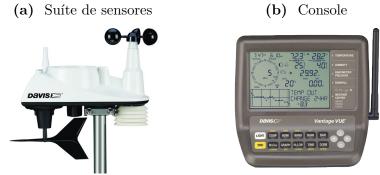

Fonte: DAVIS INSTRUMENTS (2017)

Por sua vez, o console  $Vantage\ Vue^{TM}$  é responsável pela exibição e registro dos dados de sua estação. Possui também a opção de interação com computador via módulo ethernet vendido separadamente, WeatherLinkIP® (figura 2) (DAVIS INSTRUMENTS, 2017; DAVIS INSTRUMENTS, 2009b).

 $\textbf{Figura 2} - O \ \textit{datalogger WeatherLinkIP} \\ \textcircled{$\mathbb{R}$}$ 



Fonte: O autor

O módulo WeatherLinkIP® consiste de um datalogger que conecta o console da estação à internet. O módulo transfere os dados climáticos obtidos do console para o computador, com a finalidade gerar uma base de dados permanente. As principais variáveis exportadas e arquivadas pelo datalogger são: a hora/data da medição, temperatura interna e externa, direção e velocidade do vento, precipitação e a umidade interna e externa (DAVIS INSTRUMENTS, 2008).

O tamanho da memória não volátil do módulo é de 128KB. A memória é preenchida de acordo com o intervalo (em minutos) de atualização definido pelo usuário. Portanto, o período de tempo ao qual as amostras se referem pode ter uma extensão maior ou menor. Por exemplo, caso o usuário escolha a taxa de atualização de um e um minuto, o módulo terá espaço suficiente para armazenar dados de cerca de quarenta e duas horas. Por outro lado, se a frequência de atualização for de trinta minutos, o armazenamento terá dados de cinquenta e três dias (DAVIS INSTRUMENTS, 2008).

#### 2.2.1 A influência do clima na mosca-das-frutas

A mosca-das-frutas é um inseto que sofre diversas alterações em seu ciclo de vida de acordo com as mudanças climáticas. Por volta de 250 (duzentas e cinquenta) espécies dessas pragas atacam variedades de plantas frutíferas de grande interesse econômico. São insetos da ordem *Diptera* e família *Tephritidae*. Estão presentes em todo território brasileiro, porém existem dois gêneros com importância maior, sendo uma originária das Américas Central e do Sul e outra cuja a introdução no país ocorreu no início do século XX, os gêneros *Anastrepha* e *Ceratitis*, respectivamente. Na Região do Vale do Submédio São Francisco há 11 (onze) espécies de *Anastrepha* já identificadas (PARANHOS, 2008).

Os ciclos de vida de ambos os gêneros supracitados são semelhantes, diferenciando-se apenas na questão do tempo de desenvolvimento das fases. O ciclo se inicia com a oviposição realizada pela fêmea nos frutos, após a eclosão a larva penetra no endocarpo e depois deixam o fruto para empupar no solo e por fim emergirem como adultos (PARANHOS, 2008).

Segundo Calore et al. (2013), em um estudo relacionado aos insetos de goiaba, a sazonalidade dos elementos climáticos/meteorológicos tem influência direta ou indireta sobre esses insetos. Diretamente, os elementos do clima podem atuar na mortalidade ou no desenvolvimento dos insetos, alterando a oviposição, alimentação, crescimento, desenvolvimento e migração. Os aspectos climáticos podem atuar de forma indireta pela influência na atividade dos inimigos naturais dos insetos e pela variação na qualidade dos recursos disponíveis devido as mudanças fisiológicas e bioquímicas na planta hospedeira.

Ainda de acordo com Calore et al. (2013), as variáveis meteorológicas que estão mais relacionadas com a dinâmica populacional de insetos e diversos ecossistemas são a temperatura, a umidade relativa, a precipitação pluviométrica e a velocidade do vento.

Em algumas espécies a evaporação, a insolação e o fotoperíodo também são importantes.

Em relação a mosca-das-frutas, tem-se a temperatura do ar como principal influenciador no desenvolvimento de suas fases de ovo, larva e adulta, enquanto a temperatura do solo é predominante na fase de pupa (GARCIA; CORSEUIL, 1998). Por exemplo, em situações de temperaturas superiores a 35°C ou inferiores a 10°C não há desenvolvimento de nenhuma das fases do ciclo de vida da mosca-da-fruta da espécie Anastrepha fraterculus (ARAUJO et al., 2008). Além disso, em regiões semiáridas, a precipitação, as temperaturas elevadas e a disponibilidade de hospedeiros regem os picos populacionais da mosca-das-frutas da espécie citada, pois a precipitação ocasiona o aumento da umidade no solo, viabilizando o desenvolvimento da fase de pupa, que em sua maioria ocorre numa camada contemplada pelos dez primeiros centímetros do solo. Essa camada é altamente vulnerável ao dessecamento e, portanto, pode causar a inviabilidade das pupas e dificultar a emergência dos adultos devido ao solo ressecado (CALORE et al., 2013; ARAUJO et al., 2008).

#### 2.2.2 A influência do clima no mosquito-da-dengue


De forma análoga à mosca-das-frutas, os mosquitos Aedes Aegypti também sofrem variações em seu ciclo vital e em seu comportamento mediante modificações climáticas. De acordo com Hopp e Foley (2001), o aumento da temperatura global e outras mudanças climáticas podem modificar a área geográfica de presença desse inseto. Como, por exemplo, na Colômbia, onde os insetos eram limitados pela altitude de 1500 metros devido ao intenso frio e hoje em dia são encontrados em níveis acima de 2200 metros em razão da elevação da temperatura.

A temperatura e a precipitação pluviométrica, apresentam grande significância em relação ao desenvolvimento e sobrevivência dessa espécie, como pode ser observado na figura 3 (HOPP; FOLEY, 2001; RIBEIRO et al., 2006).

Ainda na figura 3, em algumas fases estão destacadas as faixas de valores das variáveis que são cruciais para o desenvolvimento e/ou sobrevivência do inseto. Em outras etapas destaca-se apenas a dependência de determinados fatores. Na incubação, por exemplo, (transição entre a fase de ovo e a fase de larva), necessita-se da temperatura igual ou superior a 13°C e uma lâmina d'água de pelo menos 10 milímetros de espessura. Em outro caso, na fase de pupa o desenvolvimento do inseto é sensível à temperatura média diária. As faixas de temperaturas aqui ilustradas são referentes à taxa de sobrevivência igual a 1 (um), como pode ser visualizado na figura 4.

De acordo com Depradine e Lovell (2004), uma elevada pressão de vapor de água facilita a atividade dos mosquitos, tornando suas atividades de alimentação ou ataque mais frequentes, provocando a propagação acentuada da doença.

**Figura 3** — O Ciclo de Vida do Mosquito  $Aedes\ Aegypti$  e suas dependências climáticas diárias

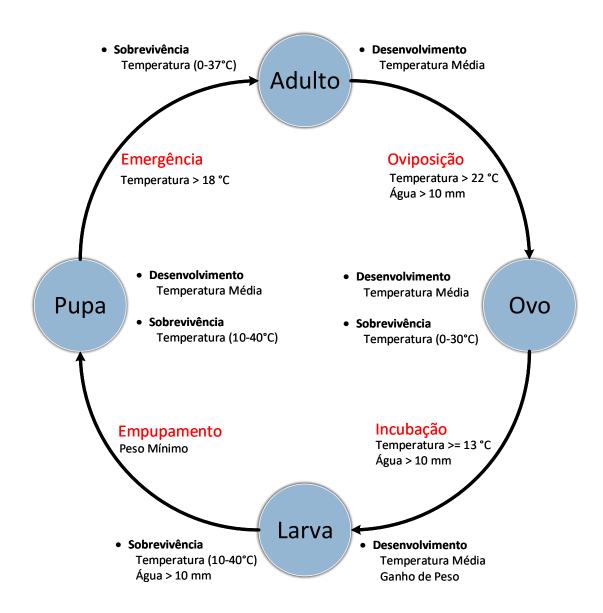

Fonte: Hopp e Foley (2001) (Traduzido)

Além do ciclo de vida do mosquito, a dinâmica de casos de doenças relacionadas ao vetor também flutua com as condições do clima. A flutuação está diretamente ligada ao aumento de temperatura, pluviosidade e umidade do ar, pois o conjunto desses fatores favorecem o crescimento da quantidade de criadouros disponíveis e o desenvolvimento do vetor (RIBEIRO et al., 2006).

**Figura 4** — Dependência da temperatura na sobrevivência dos estágios de vida do mosquito  $Aedes\ Aegypti$ 

Fonte: Hopp e Foley (2001)(Traduzido)

#### 2.3 SISTEMA OPERACIONAL ANDROID

O Android é a plataforma de desenvolvimento mobile mais popular do mundo, está presente em mais de 190 países e possui centenas de milhões de dispositivos ativos. A plataforma conta com a contribuição da comunidade open-source Linux e mais de 300 parceiros em hardware, software e operadoras. A plataforma permite a criação de aplicativos por meio da linguagem de programação Java. A Google, dententora da plataforma, disponibiliza o Kit de Desenvolvimento de Software (Software Development Kit - SDK) e o Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development Environment - IDE) para a criação de aplicações Android nativas (ANDROID, 2017b).

#### 2.3.1 Características e Arquitetura

A pilha de software da plataforma *Android* possui código aberto e é baseada em Linux, conforme ilustrada pela figura 5. A escolha do Linux como base da pilha é justificada pela utilização de recursos de segurança, outras atividades de gerenciamento de *hardware* já disponíveis nesse sistema operacional e pela facilidade proporcionada aos fabricantes no desenvolvimento de *drivers* de *hardware* para um *kernel* conhecido (ANDROID, 2017b; GANDHEWAR; SHEIKH, 2010).

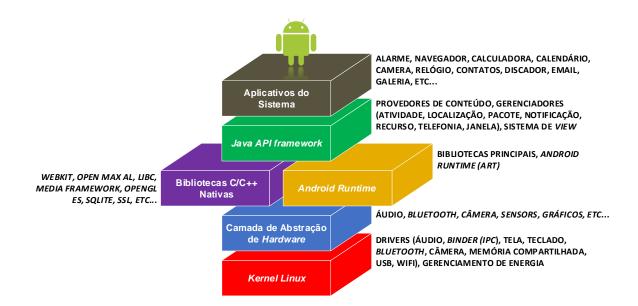


Figura 5 – A pilha de software do Android

Fonte: ANDROID (2017a) (Traduzido)

A segunda camada, abstração de hardware (Hardware Abstration Layer - HAL), é responsável por fornecer para a interface de programação de aplicação (Application Programming Interface - API) Java o acesso aos componentes de hardware, tais como o módulo de câmera ou bluetooth. O Android Runtime - ART é capaz de executar para cada aplicativo, uma máquina virtual própria que requer poucos recursos, possibilitando a execução de vários aplicativos simultaneamente. Os dois últimos componentes e alguns serviços são implementados em código nativo que utiliza bibliotecas em C/C++, porém essas funcionalidades podem ser acessadas através de APIs Java (ANDROID, 2017b).

O sistema operacional fornece seus recursos por intermédio de APIs programadas em linguagem Java. As APIs compõem os blocos necessários para a criação dos aplicativos, como o sistema de visualização e os gerenciadores de recursos, notificações e atividades (ANDROID, 2017b).

Na camada mais alta têm-se os aplicativos padrões do sistema, que podem ser utilizados para prover funcionalidade à outros aplicativos de terceiros, eliminando a necessidade de desenvolver novamente uma funcionalidade, por exemplo o envio de uma mensagem de texto ou a captura de uma fotografia (ANDROID, 2017b; SAHA, 2008).

#### 2.4 APLICAÇÕES WEB

O grande sucesso da Web como arquitetura para desenvolvimento de aplicações pessoais, sociais e de negócios tem impulsionado os desenvolvedores à criarem novas aplicações ou portar softwares existentes para a Web (FRATERNALI; PAOLINI, 1998). A numerosidade das aplicações desenvolvidas fez nascer a necessidade de estabelecer padrões/princípios para o desenvolvimento de aplicações Web (PRESSMAN, 2000).

A engenharia de software de desenvolvimento Web possui pontos semelhantes e diferentes em relação à engenharia de software convencional. É semelhante pelo fato de buscar a realização de uma aplicação correta e completa, mediante os requisitos propostos, e difere porque deve considerar a arquitetura Web para sua execução (CONTE; MENDES; TRAVASSOS, 2005).

As aplicações Web podem ser divididas em duas categorias: aplicações hipermídia Web e aplicações de software Web. A primeira é uma aplicação não-convencional onde as informações são disseminadas através de nós, links, âncoras, estruturas de acesso e é disponibilizada na Web. As tecnologias utilizadas comumente para desenvolver essas aplicações são o HyperText Markup Language (HTML), Javascript e pacotes de multimídia. As aplicações de software Web são aplicações nos modelos tradicionais que dependem da arquitetura Web para seu funcionamento, tais como sistemas legados de banco de dados, bases de conhecimento, e-commerce, entre outros (MENDES; MOSLEY; COUNSELL, 2005).

A elaboração de aplicações Web deve considerar três dimensões em sua concepção, são elas:

- Estrutural: diz respeito a organização das informações e seus relacionamentos semânticos.
- Navegacional: representa a forma como as informações organizadas pela camada Estrutural serão acessadas.
- Apresentação: é a forma como as informações e as aparências dadas à elas serão expostas ao usuário.

A qualidade da navegação e da apresentação são tão importantes quanto a qualidade da informação em si (FRATERNALI; PAOLINI, 1998). O principal objetivo da engenharia de software *Web* é que haja o desenvolvimento correto da aplicação em termos de estrutura, funcionalidades, aspectos navegacionais e interação com o usuário (PASTOR, 2004).

#### 2.5 APLICAÇÕES MULTIPLATAFORMAS

O desenvolvimento de aplicativos multiplataformas consiste em gerar aplicações para diversos sistemas operacionais e para Web à partir de um único código fonte. Essa forma de desenvolver ganha mais popularidade à cada dia, principalmente devido ao fato de algumas ferramentas permitirem a utilização de linguagens de programação bastante conhecidas pela comunidade, tais como o HTML, Javascript e o Cascading Style Sheet (CSS). O código nativo de cada sistema operacional é mascarado por chamadas à APIs, realizadas apenas quando se deseja operar sobre um dispositivo, como câmera ou giroscópio (RAJ; TOLETY, 2012; PALMIERI; SINGH; CICCHETTI, 2012; DALMASSO et al., 2013).

Devido ao fato de se possuir apenas uma base de código, a manutenibilidade do software se torna bem menos custosa do que prover soluções nativas específicas para cada plataforma (RAJ; TOLETY, 2012). Palmieri, Singh e Cicchetti (2012) destacam alguns pontos positivos relacionados ao desenvolvimento de aplicações com esse tipo de ferramenta:

- Redução das habilidades requeridas aos programadores;
- Redução do tamanho do código;
- Redução do tempo de desenvolvimento e custos de manutenção a longo prazo;
- Redução de conhecimento necessário sobre às APIs nativas;
- Maior facilidade de desenvolvimento;
- Incremento da participação no mercado.

Aplicações cross-platform podem ser classificadas em quatro tipos de abordagem: Web, Híbrida, Interpretada e Compilação Cruzada. A abordagem Web classifica aplicações cuja execução é feita no navegador do dispositivo móvel e os dados são providos por um servidor. Neste caso, nenhuma instalação é realizada no armazenamento do aparelho. A metodologia Híbrida requer instalação e também usa o navegador do aparelho para renderizar e mostrar as telas da aplicação, porém existe a possibilidade de efetuar chamadas às APIs com a finalidade de operar sobre o hardware do aparelho (RAJ; TOLETY, 2012; DALMASSO et al., 2013).

As aplicações interpretadas, têm seu código interpretado em tempo de execução por um interpretador. Assim como as aplicações Híbridas, possuem uma camada de abstração que provê o acesso ao *hardware* via APIs. No caso da Compilação Cruzada, o código fonte é convertido para os códigos binários nativos de cada plataforma e o *hardware* é acessado pelas APIs nativas de cada sistema (RAJ; TOLETY, 2012).

Existem prós e contras em cada tipo de abordagem, portanto deve-se adotar a que mais se adequa ao projeto a ser desenvolvido. Por exemplo, a abordagem Web não possui acesso aos sensores do aparelho mobile, já a abordagem Híbrida possui performance inferior em relação as aplicações nativas, pois são executadas no navegador. Enquanto isso, na metodologia de Compilação Cruzada, códigos específicos de cada plataforma não podem ser reutilizados, como interface, acesso à localização e notificações (RAJ; TOLETY, 2012).

A seleção da metodologia ideal depende majoritariamente dos requerimentos da aplicação. A tabela 1 mostra em uma escala de valores, quais abordagens são ideais para cada tipo de aplicação: 1 – Não preferível, 2 – Preferível, mas não é a metodologia ideal e 3 – Metodologia perfeita (RAJ; TOLETY, 2012).

**Tabela 1** – Tipos de aplicações e abordagens preferenciais.

Código da Aplicação	Web	Híbrida	Interpretada / Compilação Cruzada
Aplicações baseadas em	3	2	1
dados providos por um			
servidor			
Aplicações independen-	1	2	3
tes			
Aplicações baseadas	1	2	3
em sensores e proces-			
samento de dados no			
${f dispositivo}$			
Aplicações baseadas	1	3	2
em sensores e proces-			
samento de dados no			
servidor			
Aplicações Cliente-	1	3	2
Servidor			

Fonte: Raj e Tolety (2012) (Traduzido)

#### 2.6 API RESTFUL

O estilo de arquitetura REST (Representational State Transfer) consiste da utilização dos verbos do protocolo HTTP para representar ações no acesso à recursos identificados por um URI (Uniform Resource Identifier). As comunicações realizadas com o estilo REST são stateless, ou seja, os dados de uma requisição antiga não são repassados para uma requisição posterior. Portanto, é necessário o envio de todas as informações a cada nova requisição. As respostas enviadas pela API ao cliente possuem o formato JSON (Javascript Object Notation) ou XML (Extensible Markup Language) independentemente da representação original do recurso (ARCURI, 2017; FIELDING; TAYLOR, 2000).

Os verbos HTTP utilizados comumente nesse tipo de arquitetura são o GET, POST, PUT e DELETE. As aplicações dos verbos estão exemplificadas na tabela 2 abaixo.

**Tabela 2** – Métodos HTTP.

Método HTTP	Ação	Notas
$\overline{\mathrm{GET}}$	Ler	Recupera um recurso.
		Exemplo: GET /livros/1 (recupera o recurso de identifi-
		cador 1)
		GET /livros (recupera vários recursos)
POST	Criar	Cria um recurso com os parâmetros repassados.
		Exemplo: POST /livros "nomeLivro" : "nome"
PUT	Atualizar	Atualiza ou cria (caso não exista) um recurso identificado,
		com os valores repassados.
		Exemplo: PUT /livros/1 "nomeLivro" : "novoNome"
DELETE	Deletar	Deleta um recurso identificado.
		Exemplo: DELETE /livros/1 (deleta o recurso de identi-
		ficador 1)

Fonte: Hsieh, Hsieh e Cheng (2016) (Traduzido)


#### 2.7 SOCKET TCP

O protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*) trabalha entregando os pacotes de rede recebidos aos respectivos protocolos de aplicação atribuídos às portas de destino. Por exemplo, ao receber um pacote destinado à porta 80, os dados são entregues ao protocolo HTTP (TORRES, 2001).

Porém, quando mais de uma aplicação de mesmo tipo estão comunicando-se com a rede é necessário o uso de um *socket* para definir uma conexão diferente para cada aplicação dentro de uma porta. Os *sockets* gerados quando o transmissor e o receptor criam uma conexão são definidos em duas classes, ativo e passivo. O primeiro é aquele que envia dados, enquanto o segundo é aquele que recebe dados (TORRES, 2001).

As aplicações comunicam-se escrevendo e lendo de seus respectivos *sockets*, ou seja, um *socket* é a interface entre a camada de aplicação e a de transporte dentro de uma máquina como ilustra a figura 6 (KUROSE; ROSS, 2005).

Figura 6 — Processos de aplicação, sockets e protocolo de transporte subjacente

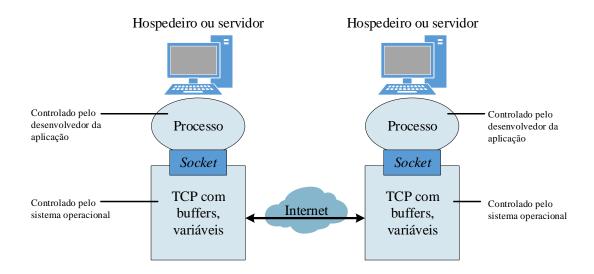

Fonte: Kurose e Ross (2005)

#### 3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo tem como finalidade descrever o projeto do sistema através da metodologia utilizada, de maneira a elucidar as várias facetas e componentes do sistema como um todo. O capítulo está dividido nas seguintes partes: Projeto de software e Tecnologias utilizadas.

#### 3.1 PROJETO DE SOFTWARE

O projeto foi construído baseando-se em uma adaptação da metodologia Cascata em conjunto com a metodologia Iterativa e Incremental.

A metodologia Cascata foi cunhada por Royce (1970). É composta por cinco etapas, onde a saída de cada etapa se torna a entrada da etapa posterior. Para isso, é necessário que a etapa anterior seja concluída e esteja correta para que se possa prosseguir com o desenvolvimento. As etapas do modelo são mostradas pela figura 7.

Projeto

Implementação

Operação e Manutenção

Figura 7 – Modelo de Desenvolvimento de Software Cascata

Fonte: Royce (1970) (Traduzido)

A primeira etapa busca compreender os requisitos do sistema, que normalmente baseiam-se nas funcionalidades que precisam ser fornecidas, nas limitações e nos objetivos do software. Em seguida há o projeto do sistema, composto do modelo de dados, arquitetura

do *software*, interfaces de usuário e demais detalhes (CASA DA CONSULTORIA, 2017; MEDEIROS, 2017a).

As etapas de implementação e integração dizem respeito à programação do *software* em si e ao correto funcionamento das lógicas internas e funcionalidades externas do sistema, respectivamente. Por último tem-se a etapa de operação/manutenção, que resume-se na implantação, correção de erros não identificados durante a verificação, melhorias funcionais e suporte ao projeto (CASA DA CONSULTORIA, 2017; MEDEIROS, 2017a).

A adaptação buscou simplificar o método cascata para adequá-lo à realidade do projeto, pois devido à existência de um único projetista / desenvolvedor e ao tempo disponível para a execução do trabalho, algumas restrições do método não foram levadas em consideração, como por exemplo a rigidez sequencial na transição entre as etapas e o estabelecimento de requisitos explícitos no início do projeto.

Para solucionar as restrições citadas anteriormente utilizou-se o modelo Iterativo e Incremental. Este método prioriza o desenvolvimento/entrega de *software* funcional em pequenos pedaços. A cada nova iteração o sistema recebe novas funcionalidades. Deste modo, o sistema é construído de forma incremental (BERNARDO, 2015).

Portanto, o sistema foi subdividido em diversas partes de acordo com os requisitos elencados, onde em cada subdivisão era escolhido um requisito para ser projetado, implementado, verificado e incrementado ao sistema.

#### 3.1.1 Requisitos do sistema

Os requisitos de um sistema nada mais são do que um conjunto de descrições à respeito do que o sistema deve fazer, quais funcionalidades/serviços são oferecidos e quais são as restrições ou qual é o escopo do mesmo. Os requisitos de um sistema podem ser classificados como funcionais e não funcionais (SOMMERVILLE, 2011).

Os requisitos ou características funcionais explicitam os serviços que o sistema deve oferecer, como ele deve reagir mediante determinadas entradas e qual seu comportamento em situações específicas (SOMMERVILLE, 2011; FILHO, 2003).

As características não funcionais são restrições aos serviços ou funcionalidades fornecidas pelo sistema. Ou seja, os requisitos não funcionais qualificam os requisitos funcionais. A qualificação pode ser referente ao *software*, como a performance, usabilidade, confiabilidade, tolerância à falha, dentre outros. Ou pode ser referente ao processo de desenvolvimento, como tempos de entrega, método de desenvolvimento, e assim por diante (MEDEIROS, 2017b).

Através de visitas realizadas à sede da organização, onde foram empreendidas algumas reuniões e entrevistas, e além disso, após a utilização do software WeatherLink®, proprietário do fabricante da estação Vantage Vue <sup>TM</sup>, foram elencados os seguintes

requisitos para este projeto.

#### 3.1.1.1 Requisitos funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários através da interface;
- O sistema deve permitir o login dos usuários através da interface;
- O sistema deve permitir ao usuário visualizar as informações mais recentes sobre o clima;
- O sistema deve permitir ao usuário visualizar o histórico das variáveis climáticas mediante escolha do período a qual se refere;
- O histórico deve ser exibido na forma de gráficos, permitindo a seleção das variáveis mostradas;
- O sistema deve coletar os dados da estação meteorológica periodicamente e salvá-los na base de dados.

#### 3.1.1.2 Requisitos não funcionais

- O sistema deve ser de natureza multiplataforma, permitindo a consulta de dados tanto através da Web quanto através de aplicativo Android;
- O sistema deve permitir a consulta de dados via internet a qualquer momento, desde que haja conexão;
- Todas as consultas do sistema só podem ser efetuadas por usuários autenticados;
- O sistema deve possuir uma interface com boa experiência de usuário.

A partir dos requisitos elencados foram elaborados os casos de uso discutidos na subseção 4.2.1.

#### 3.1.2 Arquitetura do sistema

Inicialmente, buscou-se compreender a arquitetura do sistema como um todo, levando em consideração o objetivo geral do projeto. Diante disso, identificou-se a necessidade de projetar uma arquitetura composta de um módulo responsável por obter os dados da estação meteorológica, um módulo com o papel de gerenciar os dados obtidos e, por fim, um módulo para exibir as informações, ver figura 8.

Figura 8 – Módulos do sistema



Fonte: O Autor

Para satisfazer a necessidade de operação da arquitetura da estação *Vantage Vue*<sup>TM</sup>, aderiu-se o *socket TCP* como forma de captura dos dados pelo módulo responsável. Como o objetivo geral do projeto especifica que o sistema deve operar via *internet*, o módulo de gerenciamento de dados foi projetado como uma API RESTful. O fato de ser adotada uma API para o sistema, resolve o problema de intercomunicação entre os módulos e a base de dados, pois atua como uma camada de abstração que gerencia toda a comunicação. Desta forma, o módulo de captura dos dados e o módulo de exibição podem se comunicar com o módulo de gerenciamento através de requisições HTTP, explanadas na subseção 4.2.5.

Além do mais, ambos os módulos de captura e de gerenciamento dos dados foram implementados utilizando a linguagem Javascript e foram executadas no ambiente de execução Node.js.

Ainda para satisfazer o objetivo geral do sistema, onde é previsto a visualização das informações por meio de uma aplicação Web e também por meio de um aplicativo Android, adotou-se o framework Ionic para o desenvolvimento da interface de usuário.

A figura 9 demonstra o panorama geral do projeto e o contexto onde cada componente está inserido.

A suíte de sensores da estação meteorológica (a) transmite as informações captadas por ondas de rádio para o seu console (b) que as exibe localmente em sua tela. O servidor de obtenção dos dados (d) requisita para o datalogger as informações contidas no console. O datalogger (c) captura essas informações e responde a requisição. O servidor de obtenção dos dados envia para o servidor de aplicação (e) as informações. A API então processa as informações colhidas, salva os dados no banco (f) e disponibiliza-os através da internet (g) para a aplicação cliente (f).

h) Aplicação do usuário (web/Android)

g) Internet
e) Servidor de aplicação (API)

f) Servidor de banco de dados (Mongo DBI)

Médulo de exibição dos dados

Médulo de exibição dos dados

Médulo de exibição dos dados

Figura 9 – Visão geral do sistema

Fonte: O autor

#### 3.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

#### 3.2.1 Ionic Framework

O *Ionic Framework* é um SDK que permite o desenvolvimento de aplicações multiplataformas (*Web, Android, iOS*) através de tecnologias *Web* bem estabelecidas (HTML, CSS e JavaScript). O *framework* é suportado pela tecnologia Angular (IONIC FRAMEWORK, 2017).

Angular é uma plataforma, mantida pela Google, que torna fácil a criação de aplicações Web cliente através de combinações entre templates declarativos, injeção de dependências e ferramentas ponta-a-ponta (GOOGLE ANGULAR, 2017).

No caso do *Ionic Framework*, o Angular é responsável pelo pilar base da arquitetura, a API de componentes. Os componentes são os blocos de construção da interface de usuário do aplicativo móvel (IONIC FRAMEWORK, 2017).

A escolha desse framework deve-se ao fato dele ser completamente gratuito, de código aberto (licenciado sob a licença MIT) e seguir o modelo de arquitetura cross-platform híbrida (figura 10), possibilitando a utilização de tecnologias Web para construção de aplicativos e também a distribuição/instalação do APP via o Market Place da plataforma Android (IONIC FRAMEWORK, 2017). O Ionic foi empregado no desenvolvimento da interface de usuário do sistema, ou seja, o front-end da aplicação.

Aplicação
Híbrida

Camada de
Abstração
JavaScript
Bibliotecas
Nativas

Serviços Web

Base de
Dados

Figura 10 – Modelo de aplicação cross-platform híbrida

Fonte: Raj e Tolety (2012) (Traduzido)

## 3.2.2 Node.js

O Node.js é um ambiente de tempo de execução JavaScript assíncrono baseado em eventos, construído sobre o motor JavaScript V8 da Google, rodando do lado do servidor. Surgiu com o propósito de possibilitar a criação de aplicações de rede escaláveis. O paradigma baseado em eventos permite múltiplas conexões de diversos clientes ao servidor de forma eficiente, escalável e oferecendo muito mais controle para o desenvolvedor sobre as atividades de sua aplicação (TILKOV; VINOSKI, 2010).

O *Node.js* foi utilizado no escopo deste projeto para criação de um serviço responsável pela obtenção dos dados da estação meteorológica, empregando uma comunicação serial através de um *socket TCP*, e pela inserção posterior desses no banco de dados. Há também outro serviço para a recuperação dos dados à serem usados na aplicação cliente, ou seja, o serviço terá o papel de fornecer uma API que por meio de requisições HTTP insira e recupere informações da base de dados.

A motivação da escolha dessa tecnologia é baseada em duas características; o código do software é aberto e o fato da tecnologia também usar Javascript torna natural a integração com aplicações *cross-platform* que utilizam da mesma linguagem de programação, além de facilitar a comunicação com a base de dados.

#### 3.2.3 MongoDB

O MongoDB é um banco de dados não relacional baseado em documentos, que armazena os dados em um formato semelhante ao Json. O software é grátis e de código aberto, licenciado sob a *GNU Affero General Public License*. É adotado por grandes empresas como *Adobe, Twitter, GitHub e Amazon*. A adoção desse banco de dados é justificada pela sua consistência, velocidade, escalabilidade e facilidade de utilização (MONGODB, Inc., 2017). Além disso, os dados a serem trabalhados são do tipo chave-valor

simples e não requerem uma base de dados relacional.

O banco de dados é usado majoritariamente para guardar as informações das variáveis climáticas provenientes das leituras da estação meteorológica, com a finalidade de manter um histórico das variações, pois, o armazenamento disponível na estação é limitado e os dados são substituídos por novos à medida que as novas leituras ocorrem.

#### 4 RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com o projeto da arquitetura dos módulos do sistema e o seu desenvolvimento, juntamente com a documentação, os diagramas de engenharia de *software* e o protótipo composto pela interface de usuário e a parte lógica do sistema.

## 4.1 MÓDULOS DO SISTEMA

## 4.1.1 Módulo de captura dos dados

O módulo de captura dos dados tem seu funcionamento ilustrado na figura 11. Periodicamente, este módulo obtém informações da estação meteorológica  $Vantage\ Vue^{TM}$  e as armazena na base de dados por meio do módulo de gerenciamento de dados. Para cumprir sua função, o módulo foi dividido em três scripts escritos em Javascript e executados em Node.js.

Módulo de captura dos dados

c) Script Driver

a) Script Agendador

b) Script Cliente

e) API RESTful

f) Base de Dados

Módulo de gerenciamento dos dados

Figura 11 – Módulos de captura e gerenciamento dos dados

Fonte: O Autor

O primeiro *script*, Script Agendador (a), é responsável por executar, a cada intervalo pré-determinado de tempo, uma *thread* composta pelo Script Cliente (b). O Script Driver (c) é um programa que se conecta à estação meteorológica utilizando *socket TCP*, envia um comando de *LOOP* (ver anexo A), recebe a resposta do comando contendo os dados e em seguida converte as unidades de medida. O Script Cliente possui o papel de criar uma instância do Script Driver, e após o recebimento dos dados, salvá-los na base de dados por intermédio de uma requisição HTTP para a API RESTful.

O agendador do Node.js, utilizado no Script Agendador para capturar os dados em determinados períodos de tempo, possui a mesma sintaxe do GNU crontab (MELLOR, 2014; ALECRIM, 2005; MERENCIA, 2017) onde cada asterisco representa uma medida de tempo de acordo com o seguinte padrão:

[minutos] [horas] [dias do mês] [mês] [dias da semana]

Código 1 — Configuração do intervalo de execução no Script Agendador

```
cron.schedule('*/15 * * * *', function(){
    const { fork } = require('child_process');
    const forked = fork('client.js');
});
```

Fonte: O autor

No exemplo do código acima, o Script Cliente é executado por uma thread a cada 15 (quinze) minutos.

#### 4.1.2 Módulo de gerenciamento dos dados

O módulo de gerenciamento dos dados é formado pela API do sistema e pela base de dados. A API possui rotas relacionadas ao gerenciamento dos dados climáticos e dos dados dos usuários, como pode ser observado na subseção 4.2.5. Também foi construída utilizando-se da linguagem *Javascript* e do ambiente de execução *Node.js*, incluindo os modelos de documentos dos usuários e dos dados climáticos.

O servidor de banco de dados executa uma base não relacional baseada em documentos chamada MongoDB (ver subseções 3.2.3 e 4.2.6).

## 4.1.3 Módulo de exibição dos dados

O módulo de exibição dos dados é constituído apenas da aplicação *Ionic*, também escrita em *Javascript*, porém com a adição de HTML e de CSS para construção das páginas. Neste caso, o *Javascript* é empregado para dar funcionalidades às páginas renderizadas pelo HTML juntamente com CSS.

A aplicação Ionic pode ser compilada tanto para Web, quanto para as principais plataformas móveis, devido a isso foi adotada tal tecnologia no projeto. O funcionamento da aplicação está detalhado na subseção 4.2.4.

#### 4.2 DIAGRAMAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

A etapa inicial no desenvolvimento de *software* é compreender os relacionamentos entre o *software* em projeto e o seu ambiente exterior. Esta etapa é essencial, porque mostra como se dará a estrutura do sistema para se comunicar com o seu ambiente e quais serão os limites estabelecidos para o mesmo. A definição do sistema informa quais serão as funcionalidades implementadas e os recursos disponíveis (SOMMERVILLE, 2011).


Os diagramas abordados serão o de caso de uso, de sequência e de atividade. Esses três diagramas proporcionam uma visão geral de cada etapa do funcionamento do sistema. Além disso, será discutido também a inteface de usuário, a API do sistema e os modelos de documentos referentes ao banco de dados adotado.

#### 4.2.1 Casos de uso

As interações entre alguns elementos do sistema serão relatadas pelos diagramas de caso de uso seguintes, utilizando de uma abordagem abstrata e sem muitos detalhas de implementação, pois destinam-se apenas à oferecer uma compreensão do que o sistema faz, ou seja, define os requisitos funcionais do sistema (SOMMERVILLE, 2011).

A figura 12 mostra o caso de uso referente à utilização da aplicação cliente pelo usuário final, enquanto a figura 13 demonstra as interações do sistema do ponto de vista da API.

Figura 12 – Diagrama de caso de uso referente ao usuário final

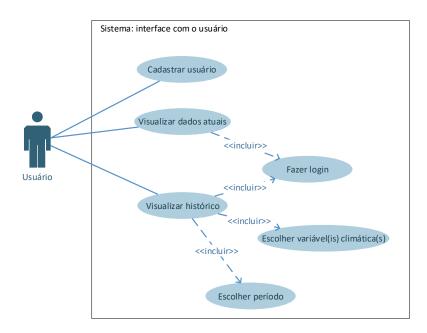

Fonte: O autor

#### • Cadastrar usuário

- Atores
  - \* Usuário
- Fluxo de eventos primário
  - 1. o usuário deve se cadastrar informando seu nome, e-mail e senha;
  - 2. a API armazena os dados do usuário;
  - 3. o usuário é liberado para realizar o login.
- Fluxo alternativo
  - \* o usuário desiste de se cadastrar e cancela o caso de uso clicando no botão voltar.

## • Visualizar dados atuais

- Atores
  - \* Usuário
- Pré-condições
  - \* o usuário deve estar autenticado
- Fluxo de eventos primário
  - 1. o usuário deve efetuar o login informando o e-mail e a senha;
  - 2. caso o usuário não seja autenticado, o sistema informa a respeito de credenciais inválidas e encerra o caso de uso;
  - 3. a API autentica o usuário;
  - 4. o usuário é liberado para visualizar os dados atuais dos sensores da estação;
  - 5. após a visualização o usuário pode finalizar o caso de uso ou efetuar uma nova consulta se desejar.
- Fluxo alternativo
  - \* o usuário desiste de visualizar os dados atuais e cancela o caso de uso clicando no botão voltar.

#### • Visualizar histórico

- Atores
  - \* Usuário
- Pré-condições
  - \* o usuário deve estar autenticado

## - Fluxo de eventos primário

- 1. o usuário deve efetuar o login informando o e-mail e a senha;
- 2. caso o usuário não seja autenticado, o sistema informa a respeito de credenciais inválidas e encerra o caso de uso;
- 3. a API autentica o usuário;
- 4. o usuário é liberado para escolher qual período cujo histórico será exibido;
- 5. o usuário seleciona as variáveis a serem exibidas no gráficos de linhas;
- 6. após a visualização do histórico o usuário pode finalizar o caso de uso se desejar.


## Fluxo alternativo

- 1. após a escolha do período de exibição do histórico o usuário pode voltar para a tela anterior e escolher um novo período;
- 2. o histórico é exibido para o usuário;
- 3. após a visualização do histórico o usuário pode finalizar o caso de uso ou efetuar uma nova consulta se desejar.

#### Fluxo alternativo

 o usuário desiste de visualizar o histórico e cancela o caso de uso clicando no botão voltar.

Figura 13 – Diagrama de caso de uso do ponto de vista da API

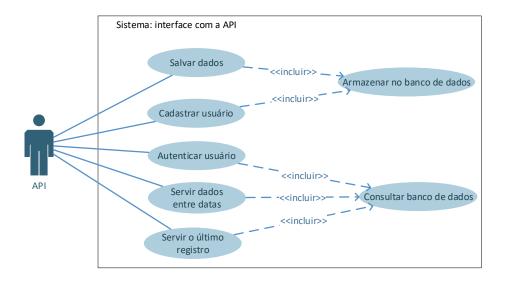

Fonte: O Autor

#### Salvar dados

- Atores
  - \* API
- Pré-condições
  - \* o Módulo de captura dos dados realiza uma requisição HTTP solicitando o armazenamento dos dados
- Fluxo principal
  - 1. a API recebe a requisição;
  - 2. a API requisita ao banco de dados a inserção dos dados;
  - 3. a API responde a requisição HTTP informando o *status* da operação (bem sucedida ou não).
- Fluxo alternativo
  - 1. a API não consegue se conectar ao banco de dados, o caso de uso é cancelado.
- Pós-condições
  - \* novas informações estão disponíveis no banco de dados para serem consultadas.

## • Cadastrar usuário

- Atores
  - \* API
- Pré-condições
  - \* a aplicação de usuário realiza uma requisição HTTP solicitando o armazenamento dos dados
- Fluxo principal
  - 1. a API recebe a requisição;
  - 2. a API requisita ao banco de dados a inserção dos dados do usuário;
  - o banco de dados verifica a existência de algum registro contendo o mesmo e-mail;
  - a API responde a requisição HTTP informando o status da operação (bem sucedida ou não).
- Fluxo alternativo
  - 1. a API não consegue se conectar ao banco de dados, o caso de uso é cancelado.
- Pós-condições

\* o usuário está apto a realizar seu login.

#### Autenticar usuário

- Atores
  - \* API
- Pré-condições
  - \* a aplicação de usuário realiza uma requisição HTTP solicitando a checagem das credenciais do usuário
- Fluxo principal
  - 1. a API recebe a requisição;
  - 2. a API requisita ao banco de dados a verificação dos dados;
  - 3. a API responde à requisição de login enviando o token de acesso do cliente.
- Fluxo alternativo
  - a API não consegue se conectar ao banco de dados, então o caso de uso é encerrado.
- Fluxo alternativo
  - 1. a API conecta-se ao banco de dados;
  - 2. a o banco de dados verifica que as credenciais do usuário são inválidas;
  - 3. a API responde à requisição informando erro.

#### Servir dados entre datas

- Atores
  - \* API
- Pré-condições
  - \* verificar qual o período dos dados requeridos pela aplicação cliente através dos parâmetros da requisição HTTP
- Fluxo principal
  - 1. a API recebe a requisição;
  - 2. a API requisita ao banco de dados os dados que foram obtidos no intervalo entre as datas;
  - 3. a API envia os dados para a aplicação e encerra o caso de uso.
- Fluxo alternativo
  - a API não consegue se conectar ao banco de dados, então o caso de uso é encerrado.

- Fluxo alternativo
  - 1. não há dados referente ao período solicitado;
  - 2. a API responde à requisição com um conjunto de dados vazio;
  - 3. o caso de uso é encerrado.
- Pós-condições
  - \* o usuário pode visualizar as informações consultadas.


## • Servir o último registro

- Atores
  - \* API
- Pré-condições
  - \* a aplicação de usuário realiza uma requisição HTTP solicitando os dados mais atuais
- Fluxo principal
  - 1. a API recebe a requisição;
  - 2. a API requisita ao banco de dados o registro mais recente;
  - 3. a API envia os dados para a aplicação e encerra o caso de uso.
- Fluxo alternativo
  - 1. a API não consegue se conectar ao banco de dados, então o caso de uso é encerrado.
- Pós-condições
  - \* o usuário pode visualizar as informações consultadas.

## 4.2.2 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência apresenta a colaboração dinâmica entre as entidades do projeto. Diante dele é possível verificar as mensagens trocadas entre os objetos no decorrer do tempo (SAMPAIO; ROCHA NETO, 2005). A sequência de interações entre as entidades componentes do sistema no que tange a consulta de dados do histórico estão representadas pelo diagrama de sequência da figura 14.

Figura 14 – Diagrama de sequência do sistema no contexto de visualização dos dados

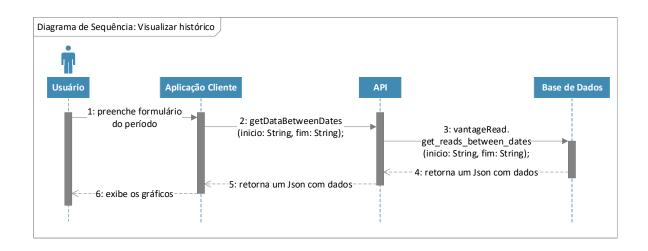

Fonte: O Autor

- 1. O Usuário deseja ver o histórico das variáveis climáticas, então através da interface de usuário escolhe o período ao qual o histórico se refere;
- 2. A aplicação solicita à API através de uma requisição HTTP contendo o momento de início e o momento do fim do período em seus parâmetros;
- A API recebe a solicitação e se comunica com a base de dados, então requere as informações quem possuem a data de leitura no intervalo escolhido;
- 4. A base de dados retorna os dados em formato Json para a API;
- 5. A API responde à requisição retornando os dados, também em formato Json, para a aplicação cliente;
- 6. A aplicação cliente renderiza os gráficos utilizando o conjunto de dados obtidos.

O diagrama de sequência para o caso de uso de visualização dos dados atuais possui a lógica de funcionamento idêntica ao diagrama da figura 14, diferenciando-se nos fatos de que o usuário não necessita preencher nenhum formulário, os métodos executados pela aplicação cliente e pela API são diferentes, e a aplicação não gera gráficos para este cenário, como pode ser observado na figura 17e. Os respectivos métodos utilizados pela aplicação cliente e pela API neste caso são mostrados abaixo.

Código 2 – Método executado para a requisição dos dados atuais pela aplicação cliente

getRead();

Fonte: O autor


Código 3 – Método executado pela API para a busca dos dados atuais

vantageRead.getLastRead();

Fonte: O autor

A figura 15 demonstra o caso de obtenção dos dados da estação por parte do sistema, onde a API recupera dos dados provenientes da estação e os insere no banco de dados para futuras consultas.

Figura 15 – Diagrama de sequência do sistema no contexto de obtenção de dados

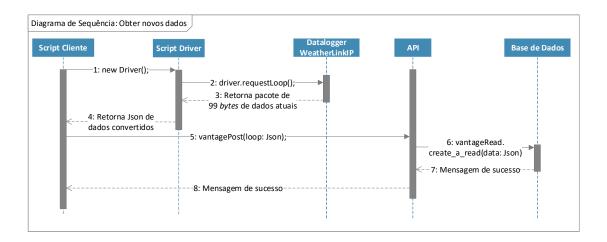

Fonte: O Autor

- 1. O Script Cliente inicia uma nova instância do Script Driver;
- O Script Driver envia através de uma conexão TCP o comando de LOOP para o datalogger da estação;
- 3. O datalogger responde ao comando de LOOP retornando um pacote de 99 bytes contendo os dados da última leitura da estação;

- O Script Driver retorna para o Script Client um Json contendo os dados já convertidos para as unidades mais usuais;
- O Script Cliente envia para a API, através de uma requisição HTTP, os dados coletados;
- 6. A API solicita à base de dados a inserção das informações;
- 7. A base de dados confirma a inserção das informações para a API;
- 8. A API confirma para o Script Cliente o sucesso da operação.

## 4.2.3 Diagrama de atividades

Os diagramas de atividade são semelhantes a fluxogramas, porque englobam a direção das informações entre as ações em uma atividade. Os estados no diagrama de atividades mudam para uma próxima etapa quando uma ação é executada (VENTURA, 2016). O diagrama de atividades da figura 16 ilustra o fluxo de controle de todo o sistema de consulta, desde a observação dos dados atuais, até a visualização do histórico das variáveis meteorológicas.

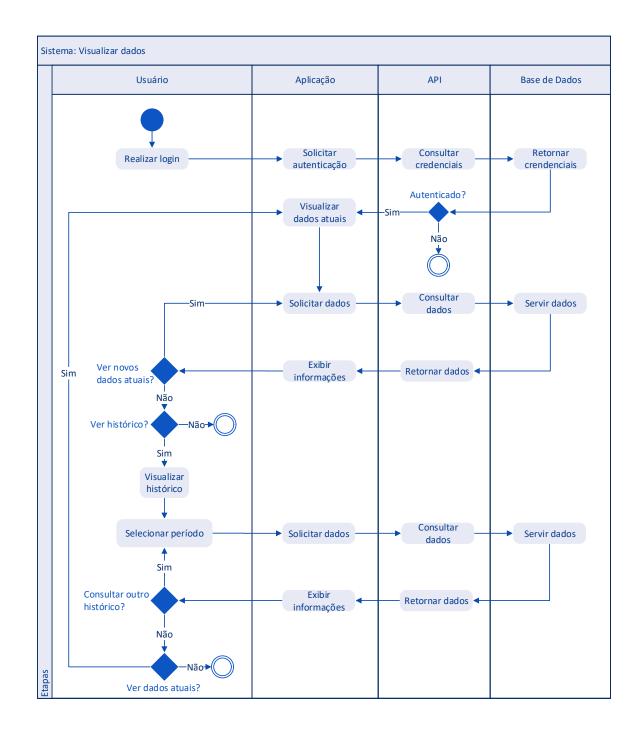


Figura 16 – Diagrama de atividades do sistema


Fonte: O Autor

## 4.2.4 Interface com o usuário

A aplicação cliente ou interface de usuário contém sete telas, sendo: tela de início, tela de login, tela de cadastro, tela de dados atuais, tela de seleção de período, tela de histórico e tela de sobre (ver figura 17). A tela inicial a ser exibida assim que o usuário é

autenticado é a tela de dados atuais, a partir de então o usuário possui a liberdade de permanecer na mesma, consultar o histórico informando os dados necessários para tal ou efetuar o *logoff*.

Figura 17 — Telas da aplicação cliente

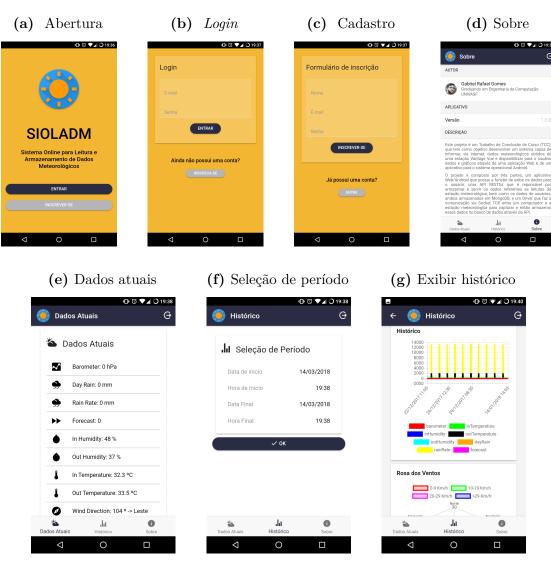

Fonte: O Autor

Será sempre permitido ao usuário retornar para a tela anterior através do botão voltar, com exceção das telas de *login* e cadastro, que só serão acessíveis se o usuário realizar *logoff* ou reinstalar a aplicação. O fluxo de funcionamento da aplicação cliente é representado pelo diagrama de atividades da figura 16 na subseção 4.2.3.

A figura 17b mostra a tela utilizada no caso de uso de autenticação do usuário. A figura 17e mostra a tela de visualização dos dados atuais. As figuras, 17f e 17g correspondem ao caso de uso de visualização de histórico.

#### 4.2.5 A API do sistema

Os URIs da API do sistema estão mostrados na tabela 3 abaixo. A tabela divide-se em três partes: a primeira representa as ações que podem ser executadas por um usuário não autenticado, a segunda evidencia as ações possíveis para um usuário que efetuou *login* e a terceira expõe as ações internas do sistema.

**Tabela 3** – API RESTful do sistema.

Ator	Método	$\overline{\mathrm{URI}}$	Descrição
Usuário não autenticado	POST	/auth/login	Autentica o usuário utili-
			zando os parâmetros passa-
			dos no corpo da requisição;
	POST	/auth/register	Cria um novo usuário com
			os parâmetros passados no
			corpo da requisição;
Usuário autenticado	GET	/read/last	Retorna o último documento
			da base de dados;
	GET	/read/:readMoment1/:readMoment2	Retorna os dados contidos
			período especificado pelos pa-
			râmetros da requisição;
Sistema	POST	/read	Cria um novo documento no
			banco com os valores das va-
			riáveis passados no corpo da
			requisição;

Fonte: O Autor

#### 4.2.6 Modelos de dados do sistema

O banco de dados escolhido para a implementação do projeto é não-relacional baseado em documentos. Os documentos podem conter vários pares chave-valor, ou vários pares chave-vetor, ou até vários documentos encadeados. A estrutura do documento é flexível, o que permite alterações e inserções futuras de dados novos em uma base preexistente (MONGODB, Inc., 2017). Um dos modelos de dados adotado para o projeto é mostrado na figura 18, onde de um lado têm-se as chaves representando os dados fornecidos pela estação e do outro seus respectivos valores.

Os valores de cada chave adotada para o modelo de documentos são providos pelo datalogger da estação. As chaves possuem o valor obtido diretamente dos sensores.

Figura 18 – Modelo de documento das leituras do sistema

```
{
    "_id": <ID_DA_LEITURA>,
    "barometer": BAROMETRO,
    "inTemperature": TEMPERATURA_INTERNA,
    "inHumidity": UMIDADE_INTERNA,
    "outTemperature": TEMPERATURA_EXTERNA,
    "outHumidity": UMIDADE_EXTERNA,
    "windSpeed": VELOCIDADE_DO_VENTO,
    "windDirection": DIRECAO_DO_VENTO,
    "dayRain": PLUVIOSIDADE_DIARIA,
    "rainRate": PLUVIOSIDADE_MEDIA,
    "forecast": ICONE_PREVISÃO,
    "readDate": DATA_HORA_LEITURA
}
```

Fonte: O Autor

O outro modelo de dados do sistema é referente aos dados de usuário, como indicado na figura 19. Os valores desses dados são preenchidos no momento do cadastro do usuário. Neste momento o sistema criptografa a senha enviada, por meio do algortimo *bcrypt*, e salva somente a senha criptografada no banco.

Figura 19 – Modelo de documento dos usuários do sistema

```
{
    "_id": <ID_DO_USUARIO>,
    "hash_password": SENHA_CRIPTOGRAFADA,
    "fullName": NOME_COMPLETO,
    "email": EMAIL_USUARIO,
    "created": DATA_DE_CADASTRO
}
```

Fonte: O Autor

# 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

A preocupação em monitorar e prever as alterações climáticas do ambiente remete aos primórdios da humanidade. Com o passar do tempo e a consequente evolução da espécie, nos tornamos cada vez mais dependentes das condições do clima para garantir o sucesso no desenvolver de diversas atividades.

Neste trabalho foi elaborado e implementado um sistema de informação que coleta dados de uma estação meteorológica e, a partir disso, geram uma base de informações, permitindo consultas atuais e históricas das características medidas. As consultas são realizadas recorrendo à interface de usuário (*Web / Android*) onde a *internet* atua como meio de comunicação entre a base de dados e a aplicação cliente.

Compreende-se que os objetivos do trabalho foram atingidos de forma satisfatória, pois, o protótipo dos sistema atendeu todos os requisitos propostos e mostrou resultados idênticos aos obtidos com o *software* proprietário do fabricante da estação meteorológica em questão, no que diz respeito aos valores das variáveis climáticas.

#### 5.1 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros pretende-se adicionar a funcionalidade ao sistema de monitorar os sensores da estação em tempo real, evitando necessidade do usuário agir e clicar em atualizar para verificar se há novos dados disponíveis.

Há também o objetivo de realizar a composição dos *datasets* dos gráficos no servidor de aplicação (API), para então servi-los montados para a aplicação cliente, melhorando assim a performance na exibição do histórico.

Outro objetivo que se almeja é permitir monitorar diversas estações. A forma como o sistema foi implementado permite essa nova configuração com poucas linhas de código adicionais.

## REFERÊNCIAS

- ALECRIM, E. **Usando cron e crontab para agendar tarefas**. 2005. Disponível em: <a href="https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Usando-cron-e-crontab-para-agendar-tarefas">https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Usando-cron-e-crontab-para-agendar-tarefas</a>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 40.
- ANDROID. **Android Developers**. 2017. Disponível em: <a href="https://source.android.com/setup/">https://source.android.com/setup/</a>. Acesso em: Fevereiro de 2018. Citado na página 26.
- ANDROID. **The Android Source Code**. 2017. Disponível em: <a href="https://developer.android.com">https://developer.android.com</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 26.
- ARAUJO, E. L. et al. Levantamento e flutuação populacional de mocas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em goiaba Psidium guajava L., No município de Russas (CE). Revista Caatinga, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, v. 21, n. 1, 2008. Citado na página 23.
- ARCURI, A. **RESTful API Automated Test Case Generation**. In: IEEE. Software Quality, Reliability and Security (QRS). [S.l.], 2017. p. 9–20. Citado na página 29.
- BERNARDO, K. **Iterativo e incremental:** Suas definições. 2015. Disponível em: <a href="https://www.culturaagil.com.br/iterativo-e-incremental-suas-definicoes/">https://www.culturaagil.com.br/iterativo-e-incremental-suas-definicoes/</a>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 33.
- BRAGA, I. A.; VALLE, D. **Aedes aegypti:** histórico do controle no brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 16, n. 2, p. 113–118, jun. 2007. Citado na página 16.
- CALORE, R. A. et al. Fatores climáticos na dinâmica populacional de Anastrepha spp.(Diptera: Tephritidae) e de Scymnus spp.(Coleoptera: Coccinellidae) em um pomar experimental de goiaba (Psidium guajava L.). Revista Brasileira de Fruticultura, Sociedade Brasileira de Fruticultura, p. 67–74, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.
- CASA DA CONSULTORIA. **Modelo Cascata:** O que é e como funciona? 2017. Disponível em: <a href="http://casadaconsultoria.com.br/modelo-cascata/">http://casadaconsultoria.com.br/modelo-cascata/</a>>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 33.
- CONTE, T.; MENDES, E.; TRAVASSOS, G. H. **Processos de desenvolvimento para aplicações web:** uma revisão sistemática. In: *Proceedings of the 11th Brazilian Symposium on Multimedia and Web (WebMedia 2005)*. [S.l.: s.n.], 2005. v. 1, p. 107–116. Citado na página 27.
- DALMASSO, I. et al. Survey, comparison and evaluation of cross platform mobile application development tools. In: IEEE. Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), 2013 9th International. [S.l.], 2013. p. 323–328. Citado na página 28.
- DAVIS INSTRUMENTS. **WeatherLinkIP**<sup>TM</sup> for Vantage **Pro®** and Vantage **Pro2**<sup>TM</sup>. 2008. Disponível em: <a href="http://www.davisnet.com/product\_documents/weather/spec\_sheets/6555\_spec\_WeatherLinkIP.pdf">http://www.davisnet.com/product\_documents/weather/spec\_sheets/6555\_spec\_WeatherLinkIP.pdf</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado na página 22.

- DAVIS INSTRUMENTS. **Vantage Vue** <sup>TM</sup>: Manual de Instalação do Conjunto de Sensores Integrados. 2009. Disponível em: <a href="http://www.agrosystem.com.br/static/files/produtos/manual\_instalacao\_iss\_vantagevue\_color\_rgb\_q1-1455821923-t.pdf">http://www.agrosystem.com.br/static/files/produtos/manual\_instalacao\_iss\_vantagevue\_color\_rgb\_q1-1455821923-t.pdf</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado na página 20.
- DAVIS INSTRUMENTS. **Vantage Vue** <sup>TM</sup>: Manual do Console. 2009. Disponível em: <a href="http://www.agrosystem.com.br/static/files/produtos/manual\_instalacao\_iss\_vantagevue\_color\_rgb\_q1-1455821923-t.pdf">http://www.agrosystem.com.br/static/files/produtos/manual\_instalacao\_iss\_vantagevue\_color\_rgb\_q1-1455821923-t.pdf</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado na página 21.
- DAVIS INSTRUMENTS. Vantage Pro <sup>TM</sup>, Vantage Pro2 <sup>TM</sup> and Vantage Vue <sup>TM</sup> Serial Communication Reference Manual. 2013. Disponível em: <a href="http://www.davisnet.com/support/weather/download/VantageSerialProtocolDocs\_v261.pdf">http://www.davisnet.com/support/weather/download/VantageSerialProtocolDocs\_v261.pdf</a>. Acesso em: Outubro de 2017. Citado na página 61.
- DAVIS INSTRUMENTS. **Davis Instruments**. 2017. Disponível em: <a href="http://www.davisnet.com/solution/vantage-vue/">http://www.davisnet.com/solution/vantage-vue/</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.
- DEPRADINE, C.; LOVELL, E. Climatological variables and the incidence of Dengue fever in Barbados. *International journal of environmental health research*, Taylor & Francis, v. 14, n. 6, p. 429–441, 2004. Citado na página 23.
- FIELDING, R. T.; TAYLOR, R. N. Architectural styles and the design of network-based software architectures. [S.l.]: University of California, Irvine Doctoral dissertation, 2000. Citado na página 29.
- FILHO, W. de P. P. **Engenharia de Software:** fundamentos, métodos e padrões. [S.l.]: LTC, 2003. v. 2. Citado na página 33.
- FRATERNALI, P.; PAOLINI, P. A conceptual model and a tool environment for developing more scalable, dynamic, and customizable web applications. *Advances in Database Technology—EDBT'98*, Springer, p. 419–435, 1998. Citado na página 27.
- GANDHEWAR, N.; SHEIKH, R. Google Android: an emerging software platform for mobile devices. *International Journal on Computer Science and Engineering*, v. 1, n. 1, p. 12–17, 2010. Citado na página 25.
- GARCIA, F. R. M.; CORSEUIL, E. Influência de fatores climáticos sobre moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em pomares de pessegueiro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Revista da FZVA, v. 5, n. 1, 1998. Citado na página 23.
- GOOGLE ANGULAR. **Angular**. 2017. Disponível em: <a href="https://angular.io">https://angular.io</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado na página 36.
- HOPP, M. J.; FOLEY, J. A. Global-scale relationships between climate and the dengue fever vector, Aedes aegypti. *Climatic change*, Springer, v. 48, n. 2, p. 441–463, 2001. Citado 4 vezes nas páginas 16, 23, 24 e 25.

- HSIEH, C.-Y.; HSIEH, H.-A.; CHENG, Y. C. A method for web application data migration based on RESTful API: A case study of ezScrum. In: IEEE. *Applied System Innovation (ICASI)*, 2016 International Conference on. [S.l.], 2016. p. 1–4. Citado na página 30.
- IMPERATO, R.; RAGA, A. **Técnica do Inseto Estéril**. Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Campinas, p. 1–16, out. 2015. Citado na página 19.
- IONIC FRAMEWORK. Ionic Framework. 2017. Disponível em: <a href="https://ionicframework.com">https://ionicframework.com</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado na página 36.
- KUROSE, J.; ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.
- MALAVASI, A.; ZUCCHI, R. A. Moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil. Holos, 2000. Citado na página 16.
- MEDEIROS, H. Introdução ao Modelo Cascata. 2017. Disponível em: <a href="https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-modelo-cascata/29843">https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-modelo-cascata/29843</a>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 33.
- MEDEIROS, H. Introdução a Requisitos de Software. 2017. Disponível em: <a href="https://www.devmedia.com.br/introducao-a-requisitos-de-software/29580">https://www.devmedia.com.br/introducao-a-requisitos-de-software/29580</a>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 33.
- MELLOR, D. **Crontab Files**. 2014. Disponível em: <a href="https://www.gnu.org/software/mcron/manual/html\_node/Crontab-file.html">https://www.gnu.org/software/mcron/manual/html\_node/Crontab-file.html</a>>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 40.
- MENDES, E.; MOSLEY, N.; COUNSELL, S. Investigating Web size metrics for early Web cost estimation. *Journal of Systems and Software*, Elsevier, v. 77, n. 2, p. 157–172, 2005. Citado na página 27.
- MERENCIA, L. **node-cron**. 2017. Disponível em: <a href="https://www.npmjs.com/package/node-cron">https://www.npmjs.com/package/node-cron</a>>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 40.
- MONGODB, Inc. **MongoDB**. 2017. Disponível em: <a href="https://www.mongodb.com">https://www.mongodb.com</a>. Acesso em: Agosto de 2017. Citado 2 vezes nas páginas 37 e 52.
- MOSCAMED. Folder Ciência, Técnologia e Inovação para a Agricultura no Brasil. Juazeiro: [s.n.], 2003. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.
- MOSCAMED. Folder Institucional. Juazeiro: [s.n.], 2003. Citado 3 vezes nas páginas 16, 19 e 20.
- MOSCAMED. Folder Linhas de Ação. Juazeiro: [s.n.], 2010. Citado na página 19.
- MOSCAMED. Folder Áreas de Atuação. Juazeiro: [s.n.], 2010. Citado na página 19.
- PALMIERI, M.; SINGH, I.; CICCHETTI, A. Comparison of cross-platform mobile development tools. In: IEEE. *Intelligence in Next Generation Networks (ICIN)*, 2012 16th International Conference on. [S.l.], 2012. p. 179–186. Citado na página 28.

- PARANHOS, B. Moscas-das-frutas que oferecem riscos à fruticultura brasileira. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE VITIVINICULTURA, 1.; FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA IRRIGADA-FENAGRI, EMBRAPA SEMI-ÁRIDO. Petrolina, 2008. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 22.
- PASTOR, O. Fitting the pieces of the Web engineering puzzle. *Invited Talk, XVIII Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES), Brasília,* 2004. Citado na página 27.
- PRESSMAN, R. S. What a tangled web we weave [web engineering]. *IEEE Software*, IEEE, v. 17, n. 1, p. 18–21, 2000. Citado na página 27.
- RAGA, A.; SOUSA FILHO, M. Manejo e monitoramento de moscas-das-frutas. Reunião Itinerante de Fitossanidade do Instituto Biológico, v. 3, p. 87–99, 2000. Citado na página 16.
- RAJ, C. R.; TOLETY, S. B. A study on approaches to build cross-platform mobile applications and criteria to select appropriate approach. In: IEEE. *India Conference (INDICON)*, 2012 Annual IEEE. [S.l.], 2012. p. 625–629. Citado 3 vezes nas páginas 28, 29 e 37.
- RIBEIRO, A. F. et al. **Associação entre incidência de dengue e variáveis climáticas**. *Revista de Saúde Pública*, SciELO Public Health, v. 40, n. 4, p. 671–676, 2006. Citado 3 vezes nas páginas 16, 23 e 24.
- ROYCE, W. W. managing the development of large systems: concepts and techniques. In: 9th International Conference on Software Engineering. ACM. [S.l.: s.n.], 1970. p. 328–38. Citado na página 32.
- SAHA, A. K. A developer's first look at Android. Linux For You, (January), p. 48–50, 2008. Citado na página 26.
- SAMPAIO, M. C.; ROCHA NETO, E. **Diagramas de Sequência**. 2005. Disponível em: <a href="http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/html/uml/diagramas/interacao/sequencia.htm">http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/html/uml/diagramas/interacao/sequencia.htm</a>>. Acesso em: Setembro de 2017. Citado na página 46.
- SILVA, A. B. da; BATISTA, J. de L. **Mosca-das-frutas:** uma ameaça à fruticultura. 2017. Disponível em: <a href="http://www.grupocultivar.com.br/artigos/mosca-das-frutas-uma-ameaca-a-fruticultura">http://www.grupocultivar.com.br/artigos/mosca-das-frutas-uma-ameaca-a-fruticultura</a>. Acesso em: Março de 2018. Citado na página 16.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9. ed. [S.l.: s.n.], 2011. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 41.
- TILKOV, S.; VINOSKI, S. **Node.js:** using javascript to build high-performance network programs. *IEEE Internet Computing*, IEEE, v. 14, n. 6, p. 80–83, 2010. Citado na página 37.
- TORRES, G. **Redes de Computadores Curso Completo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil Editora Ltda, 2001. Citado na página 30.
- TORRES, J. D. et al. Aquisição de dados meteorológicos através da plataforma Arduino: construção de baixo custo e análise de dados. *Scientia Plena*, v. 11, n. 2, 2015. Citado na página 20.

VENTURA, P. **Entendendo o Diagrama de Atividades da UML**. 2016. Disponível em: <a href="http://www.ateomomento.com.br/uml-diagrama-de-atividades/">http://www.ateomomento.com.br/uml-diagrama-de-atividades/</a>>. Acesso em: Setembro de 2017. Citado na página 49.

# ANEXO A – COMANDOS SERIAIS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA $VANTAGE\ VUE^{\scriptscriptstyle TM}$

**Tabela 4** — Comandos seriais suportados pela estação meteorológica  $Vantage\ Vue^{TM}$ 

TESTE Envia a string "TEST\n'de volta  WRD Responde com o tipo de estação meteorológica  RXCHECK Responde com o diagnóstico do Console  RXTEST Muda a tela do console de 'Receiving from' para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga'  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBRD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	Instrução	Descrição			
RXCHECK Responde com o tipo de estação meteorológica  RXCHECK Responde com o diagnóstico do Console  RXTEST Muda a tela do console de 'Receiving from' para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga'  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	Comandos de teste				
RXCHECK Responde com o diagnóstico do Console  RXTEST Muda a tela do console de "Receiving from" para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga"  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de dounload  DMP Faz o dounload de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o dounload de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	TESTE	Envia a string "TEST\n"de volta			
RXTEST Muda a tela do console de "Receiving from" para tela de dados atuais  VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console "enxerga"  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	WRD	Responde com o tipo de estação meteorológica			
VER Responde com a data do firmware  RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console "enxerga"  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	RXCHECK	Responde com o diagnóstico do Console			
RECEIVERS Responde com a lista das estações que o console 'enxerga'  NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	RXTEST	Muda a tela do console de "Receiving from" para tela de dados atuais			
NVER Responde com a versão do firmware  Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	VER	Responde com a data do firmware			
Comandos de dados atuais  LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBUR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	RECEIVERS	Responde com a lista das estações que o console "enxerga"			
LOOP Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s  LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	NVER	Responde com a versão do firmware			
LPS Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada  HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	Comandos de dados atuais				
HILOWS Responde com todo os dados de high/low  PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR EScreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	LOOP	Responde com a quantidade de pacotes especificada a cada 2s			
PUTRAIN Seta a quantidade anual de precipitação  PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  COmandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	LPS	Responde a cada 2s com a quantidade de pacotes diferentes especificada			
PUTET Seta a quantidade anual de evapotranspiração  Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	HILOWS	Responde com todo os dados de $high/low$			
Comandos de download  DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  DMAFT Faz o download de todo o arquivo de memória após a data especificada  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	PUTRAIN	Seta a quantidade anual de precipitação			
DMP Faz o download de todo o arquivo de memória  Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	PUTET	Seta a quantidade anual de evapotranspiração			
Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBRR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	Comandos de download				
Comandos da EEPROM  GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	DMP	Faz o download de todo o arquivo de memória			
GETEE Lê toda a memória EEPROM  EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	DMAFT	Faz o $download$ de todo o arquivo de memória após a data especificada			
EEWR Escreve um byte de dados à partir do endereço especificado  EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	Comandos da EEPROM				
EERD Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado  EEBWR Escreve os dados na EEPROM  EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	GETEE	Lê toda a memória EEPROM			
EEBWR Escreve os dados na EEPROM  Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EEWR	Escreve um $byte$ de dados à partir do endereço especificado			
EEBRD Lê os dados da EEPROM  Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EERD	Lê a quantidade de dados especificada iniciando no endereço especificado			
Comandos de calibração  CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EEBWR	Escreve os dados na EEPROM			
CALED Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração	EEBRD	Lê os dados da EEPROM			
	Comandos de calibração				
	CALED	Envia os dados da temperatura e umidade corrente para atribuir à calibração			
CALFIX Atualiza o display quando os números de calibração mudam	CALFIX	Atualiza o display quando os números de calibração mudam			
${\bf BAR}$ Seta os valores da elevação e o ${\it offset}$ do barômetro quando a localização é alterada	BAR	Seta os valores da elevação e o $\it offset$ do barômetro quando a localização é alterada			
<b>BARDATA</b> Mostra os valores atuais da calibração do barômetro	BARDATA	Mostra os valores atuais da calibração do barômetro			

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Instrução	Descrição			
Comandos de limpeza				
CLRLOG	Limpa todo o arquivo de dados			
CLRALM	Limpa todos os limiares dos alarmes			
CLRCAL	Limpa todos os <i>offsets</i> da calibração da temperatura e da umidade			
CLRGRA	Limpa o gráfico do console			
CLRVAR	Limpa o valor da precipitação ou da evapotranspiração			
CLRHIGHS	Limpa todos os valores de pico diários, mensais ou anuais			
CLRLOWS	Limpa todos os valores de mínimos diários, mensais ou anuais			
CLRBITS	Limpa os bits de alarme ativos			
CLRDATA	Limpa todos os dados atuais			
Comandos de configuração				
BAUD	Atribui o valor do baudrate do console			
SETTIME	Define a data e a hora do console			
GAIN	Define o ganho do receptor de rádio			
GETTIME	Retorna a hora e a data atual do console			
SETPER	Define o intervalo de arquivamento			
STOP	Desabilita a criação dos registros			
START	Habilita a criação dos arquivos			
NEWSETUP	Reinicia o console após alguma configuração nova			
LAMPS	Liga ou desliga as lâmpadas do console			

 ${\bf Fonte}-{\rm DAVIS\ INSTRUMENTS\ (2013)\ (Traduzido)}.$