



Punto de control: Resultado

Cuando responda todas la preguntas, presione el botón de FINALIZAR EXAMEN en la parte inferior.
No recargue la página ni presione hacia atrás en el navegador, de lo contrario su examen quedará invalidado.
Ante cualquier problema indíquese al docente a cargo.

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°3 P2 - CORRECTAS: 9 de 10 - **APROBADO**

1) El dispositivo de red que se utiliza para extender una LAN, que conecta dos segmentos de red y permite la regeneración de la señal amplificando la misma se lo denomina:




- a) Gateway.
- b) Router.
- c) Transceiver.
- d) Terminador.
- e) Monitor de red.
- f) hub.
- ☒ g) Land Driver/Repetidor. **CORRECTA**
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

2) Dentro de los componentes de Telefonía sobre IP, para reutilizar los teléfonos analógicos de la instalación de Tipo PBX/Analógicos debemos utilizar:




- ☒ a) Un conversor Analógico-Digital (ATA). **CORRECTA**
- b) Un Transceiver.
- c) Debe adquirir un Teléfono IP.
- d) Instalar un Softphone
- e) Ninguna de las Anteriores es correcta.

3) El tipo de Encaminador/Router que delimita rutas en forma automática con alternativas y cálculo de costos bajo una mínima configuración se lo denomina:

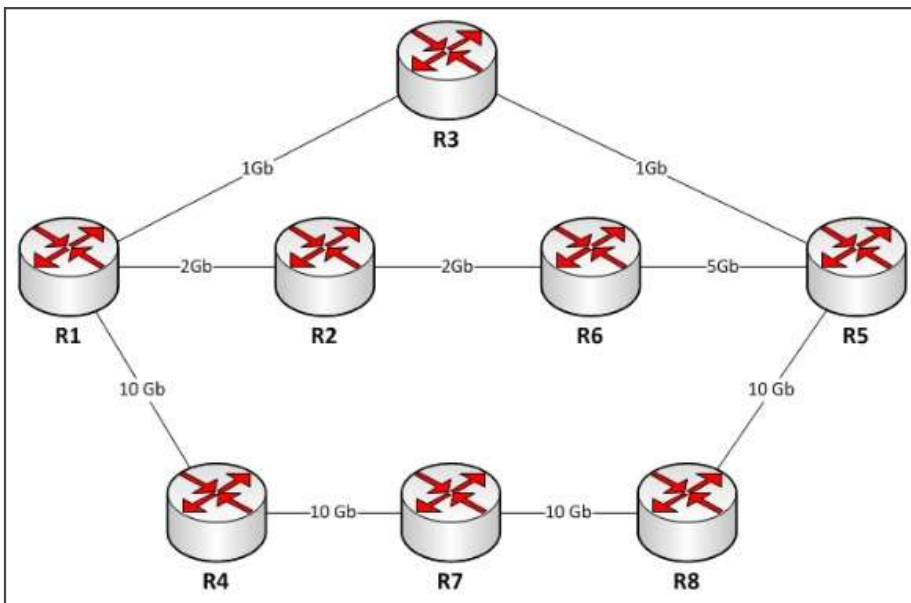


- a) Configurable.
- b) Estático.
- ☒ c) Dinámico. **CORRECTA**
- d) Adaptable.
- e) Virtual.
- f) Real.
- g) Primario.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

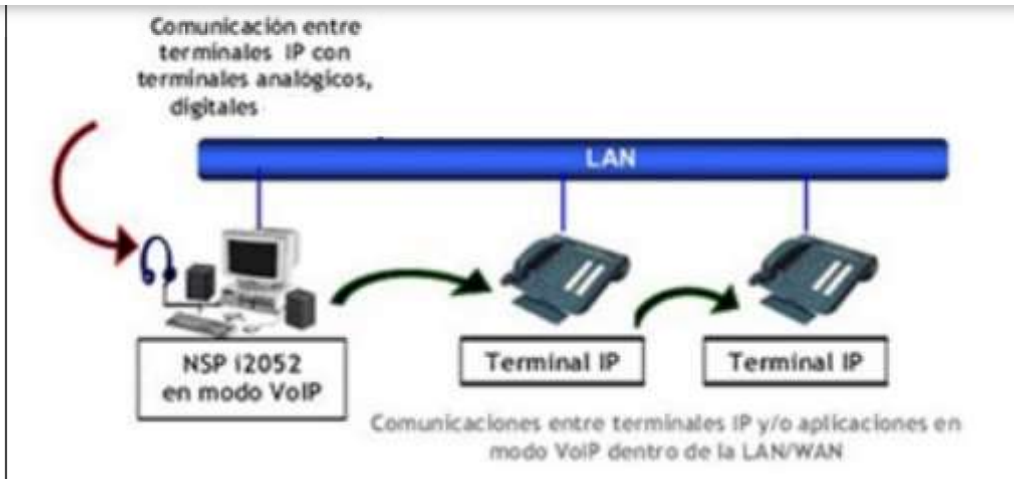


- a) Backup Sobre IP.
- b) Terminal de Backup.
- ☒ c) Clúster Redundante en disposición de N+1. **CORRECTA**
- d) Softphones.
- e) Todas las Anteriores son correctas.
- f) Ninguna de las anteriores es Correcta.

5) Para conectar dos redes de tipo LAN heterogéneas que utilizan distinta arquitectura, protocolos y formato de datos utilizamos:

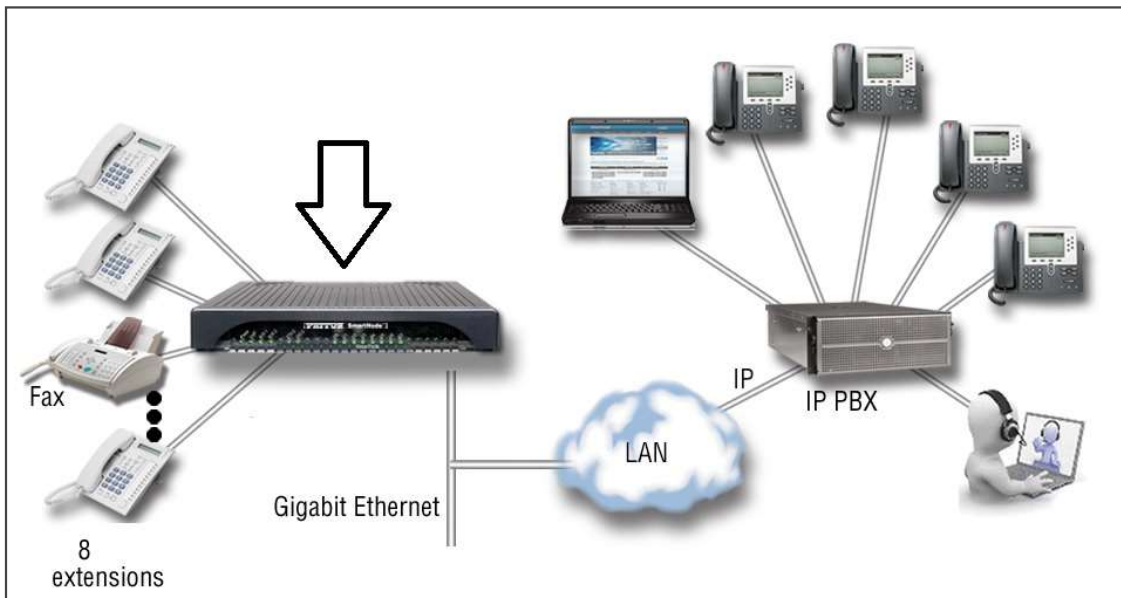

- ☒ a) Gateway. **CORRECTA**
- b) Router.
- c) Bridge.
- d) Terminador.
- e) Monitor de red

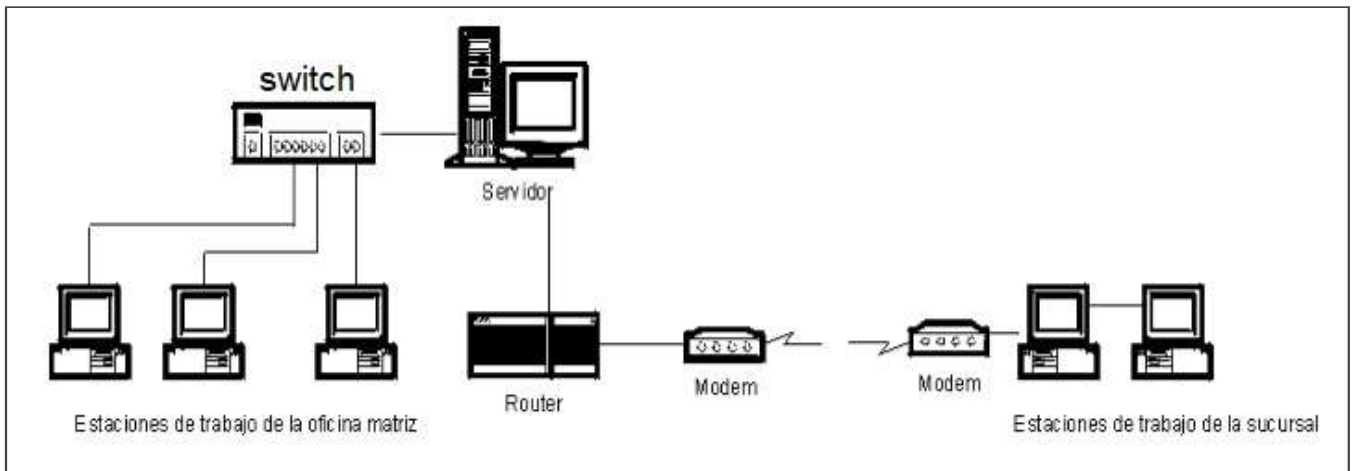

- a) Segmentar grandes redes en más pequeñas.
- b) Actuar como barrera de seguridad entre segmentos de red.
- c) Evitar sobrecargas /saturaciones. direccionando la difusión de los paquetes.
- d) Permitir el salto a otra red para llegar a destino.
- ☒ e) Todas las Anteriores son Correctas. **CORRECTA**
- f) Ninguna de las anteriores es Correcta.


7) Dentro de las funciones en la estructura de telefonía IP – Protocolo H323 se tienen el Procesamiento de Llamada, Señalización, Control de Llamada, Control de Medio (Compresión / descompresión), Programación de Interfaces a través de aplicaciones abiertas y configuración a través de Web Browser (Web Server). Estas funciones son realizadas por:



- a) Conversor Analógico/Digital.
- b) Switch.
- ☒ c) Call Manager. **CORRECTA**



8) Para conectar dos redes de tipo LAN homogéneas que utilizan la misma arquitectura, protocolos y formato de datos utilizamos:

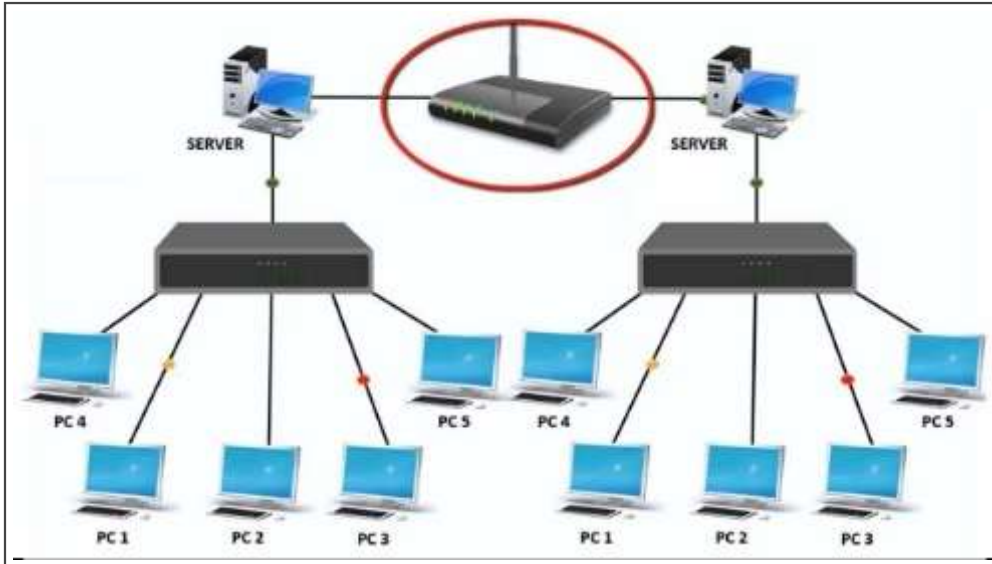

a) Gateway.

b) Router.

c) Bridge. **CORRECTA**

d) Terminador.

e) Monitor de red.

f) Hub.



g) Ninguna de las Anteriores es Correcta. **INCORRECTA**

9) Dentro de las ventajas de la Telefonía IP podemos detallar las siguientes:



a) Arquitectura Abierta.

b) Arquitectura Cerrada.

c) Interfaces Estándares.

d) Dependencia de un fabricante Único.



h) Ambas b, d, e y f.

i) Ninguna de las anteriores es Correcta.

10) El dispositivo multipuerto que actúa como eje de conmutación, simulando separación de segmentos de red y microsegmentador para permitir el envío de datos a alta velocidad se lo denomina:



a) Gateways.

b) Router.

c) Bridge.

d) Terminador.

e) Monitor de red.

f) Hub.



g) Switch. **CORRECTA**

h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

RESUMEN

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°3 P2

CORRECTAS: 9 de 10

APROBADO

SALIR

