


已实现 | DQ 非对称 Actor-Critic: M0 / M1 / M2

默认 M2 = M1 + 传感器 belief; M0 / M1 可切换。蓝: 部署观测 绿: 继承网络 紫: 新增模块 红: 训练专用
训练打包 [priv1276, images62208, task5?, belief16?]: M0 = 63484, M1 = 63489, M2 = 63505

Actor | 所有模式均只使用部署可得输入; 与 Critic 参数独立

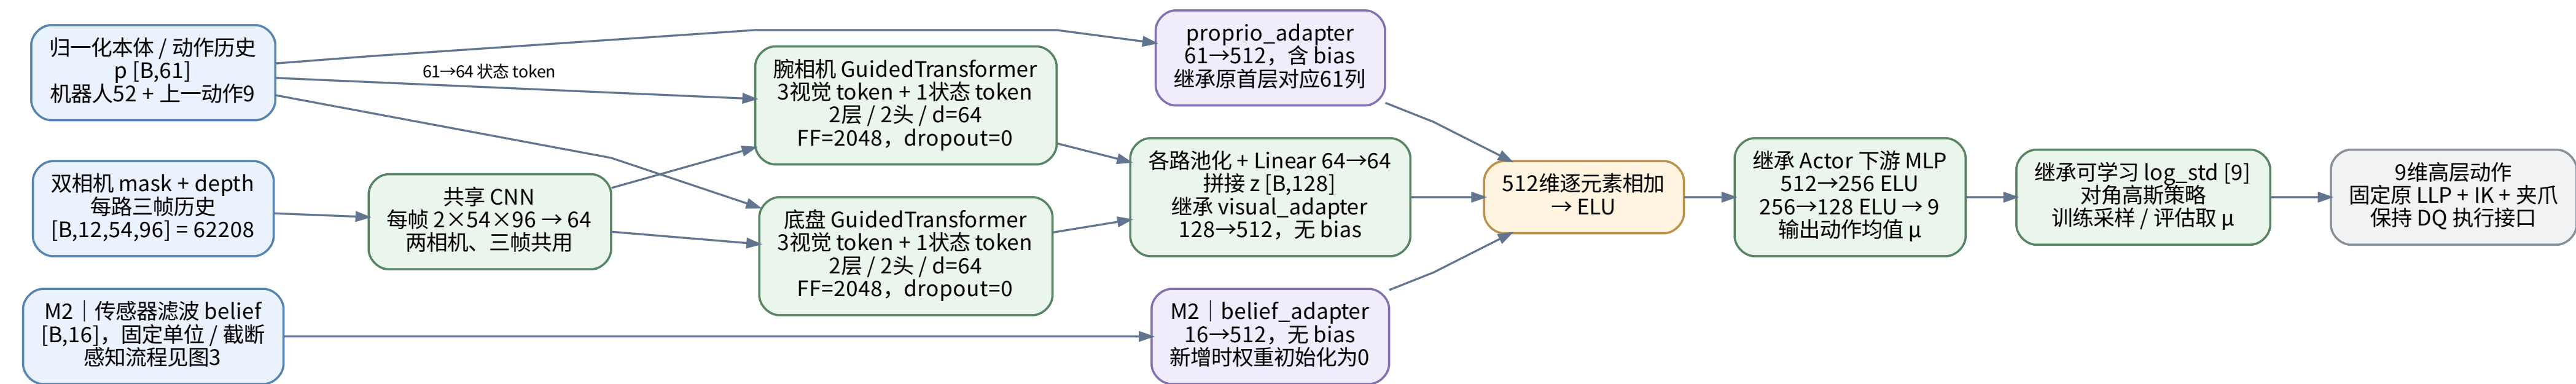

Critic | 仅训练; 保留自身 GT 编码器与 GFM; 不读取图像

