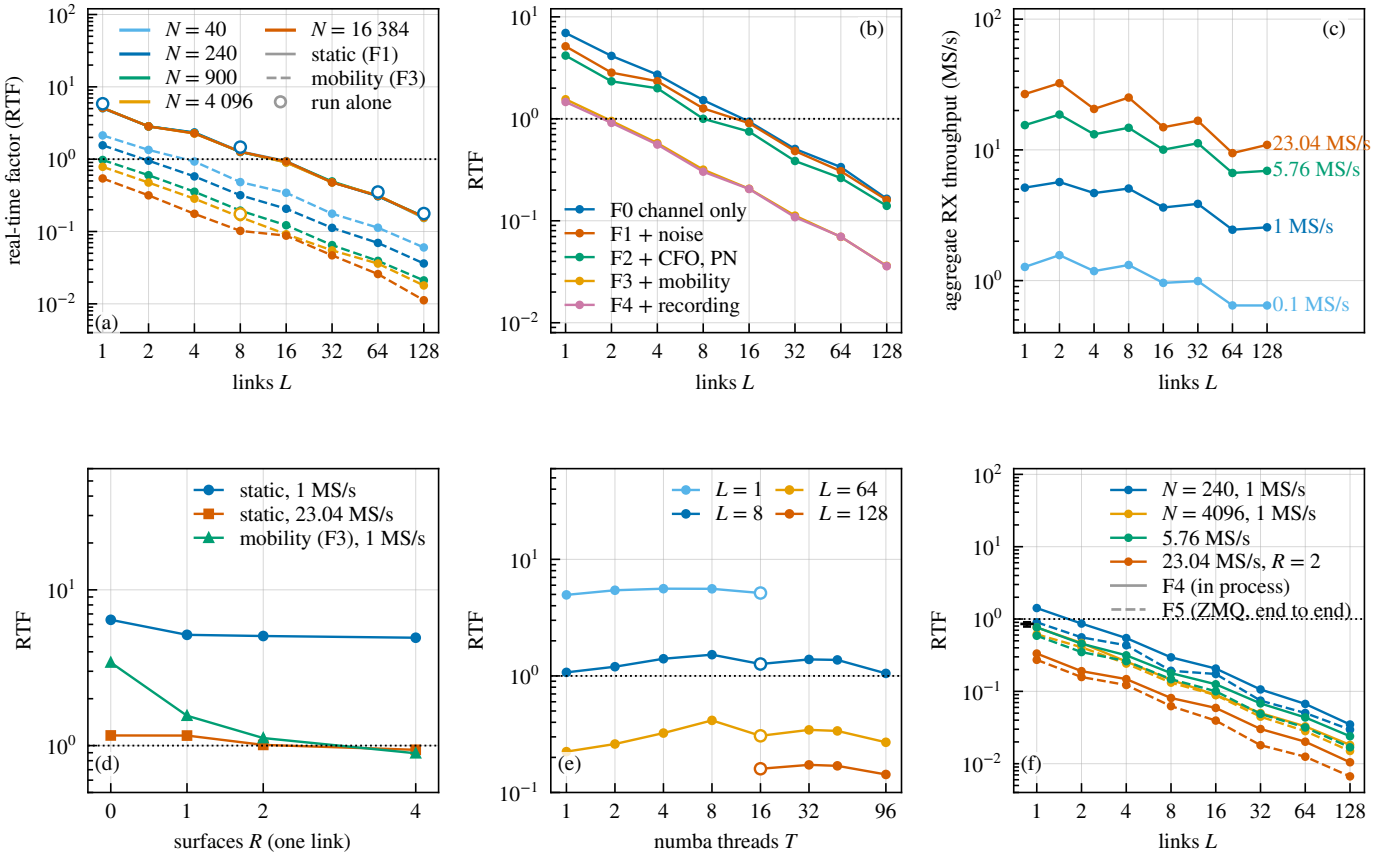
real-time factor (RTF)
links L
$N = 40$
$N = 240$
$N = 900$
$N = 4\,096$
$N = 16\,384$
static (F1)
mobility (F3)
run alone
(a)
RTF
(b)
F0 channel only
F1 + noise
F2 + CFO, PN
F3 + mobility
F4 + recording
aggregate RX throughput (MS/s)
(c)
23.04 MS/s
5.76 MS/s
1 MS/s
0.1 MS/s
static, 1 MS/s
static, 23.04 MS/s
mobility (F3), 1 MS/s
surfaces R (one link)
(d)
$L = 1$
$L = 8$
$L = 64$
$L = 128$
numba threads T
(e)
$N = 240$, 1 MS/s
$N = 4096$, 1 MS/s
5.76 MS/s
23.04 MS/s, $R = 2$
F4 (in process)
F5 (ZMQ, end to end)
(f)