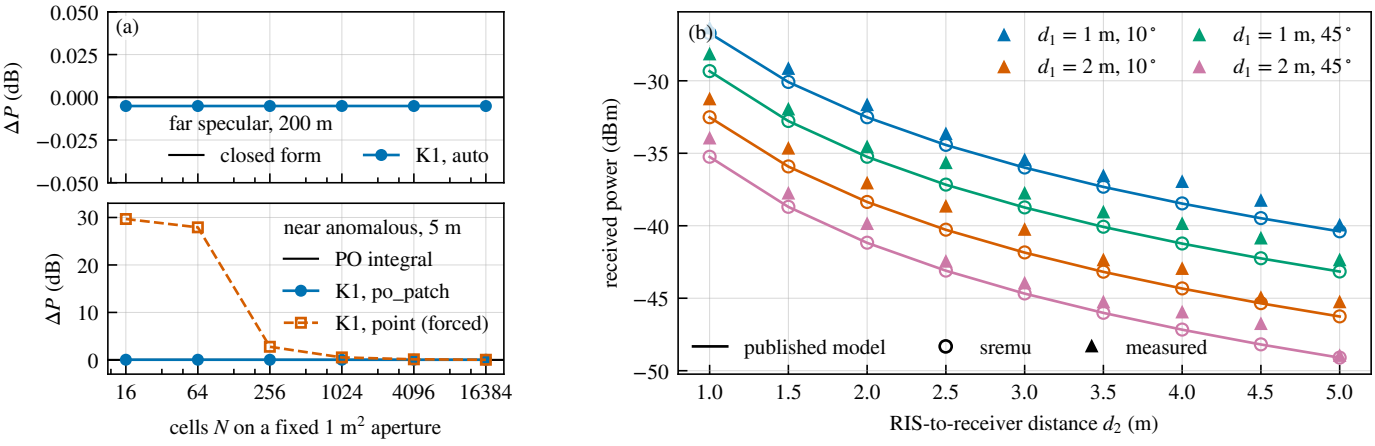
(a)
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
ΔP (dB)
far specular, 200 m
closed form
K1, auto
30
20
10
0
ΔP (dB)
near anomalous, 5 m
PO integral
K1, po_patch
K1, point (forced)
16
64
256
1024
4096
16384
cells N on a fixed 1 m² aperture
(b)
d1 = 1 m, 10°
d1 = 2 m, 10°
d1 = 1 m, 45°
d1 = 2 m, 45°
−30
−35
−40
−45
−50
received power (dBm)
published model
sremu
measured
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
RIS-to-receiver distance d2 (m)