


40. 下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是_____。
- A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系
 - B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
 - C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
 - D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

47. （9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

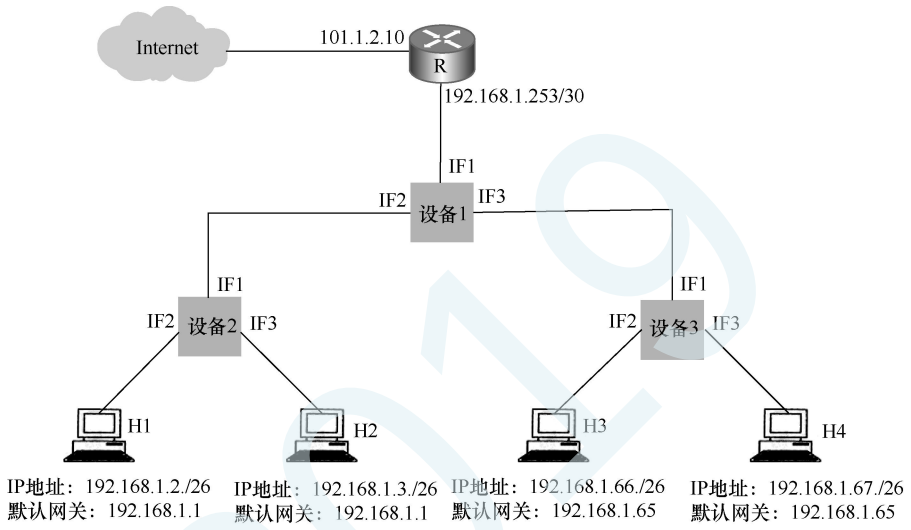

题 47 图

请回答下列问题：

- (1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？
- (2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。
- (3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？
- (4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？