ACEROS OCOTLAN®
UN MUNDO DE ACERO

Catálogo de Servicios

Habilitado de varilla • Acanalado de lámina • Cizalla
Nivelado • Corte Láser y Plasma • Polinadora • Polinería C10
Puntales • Renta máquina KR 18 • Slitter • Andamios



Aceros Ocotlán pone a tu disposición una sólida red de sucursales distribuidas estratégicamente en distintas regiones del país. Nuestro objetivo es brindarte un servicio eficiente, con atención profesional, disponibilidad inmediata de materiales y soluciones integrales.

Jalisco

- Acatlán
- Aceros Arandas
- Ajijic
- Altos Arandas
- Altos Matriz
- Atotonilco
- Autlán
- Ayotlán
- Azahares
- Carr. a Morelia
- CAZ Ferretería
- Ferro
- Lagos De Moreno
- Central Aceros Ocotlán
- Chapala
- Ciudad Guzmán
- Ciudad Guzmán (Libramiento)
- Cocula
- Degollado
- El Mirador
- El Salto
- Gdl. Matriz
- Jauja
- Jesus María
- La Barca
- La Jalisco
- Lagos De Moreno
- Ocotlán Económicos
- Ocotlán Madero
- Pitillal
- Poncitlán
- Pto. Vallarta Aeropuerto
- Pto. Vallarta Matriz
- Pto. Vallarta Ixtapa
- San Francisco
- San Miguel El Alto
- Tepatitlán 1a
- Tepatitlán 2a
- Tesistan
- Tonalá
- Zapotlanejo
- Zula Matriz

Baja California

- 5 Y 10
- Cedi Tijuana
- Ensenada
- Jardín Dorado
- Mexicali
- Mexicali 2

Michoacán

- La Piedad
- Lázaro Cárdenas
- Morelia
- Sahuayo

Nayarit

- Bucerías
- Ixtlán
- Tepic

Nuevo León

- Apodaca
- Láminas Del Norte

Yucatán

- Mérida

CDMX

- Miguel Hidalgo

Coahuila

- Torreón CEDI
- Torreón Anna
- Torreón Deportiva
- Torreón México
- Torreón Fonseca
- Matamoros

Chihuahua

- Chihuahua

LO QUE HACE FUERTE A MÉXICO

acerosocotlan.mx

ÍNDICE

Habilitado de varilla	02
Acanalado	04
Cizalla	05
Polinadora	06
Polinería en calibre 10	07
Corte Slitter	08
Nivelado	09
Corte Láser y Plasma	10
Puntales	11
Andamios	12



HABILITADO DE VARILLA

PROCESO

En Aceros Ocotlán contamos con el equipo y tecnología para realizar el habilitado del acero de refuerzo, que consiste en un proceso de dobleces y cortes que se le hacen a la varilla y al alambrón de uso común en el sector de la construcción, de acuerdo a los requerimientos específicos de nuestros clientes y proyectos.

APLICACIONES

Las aplicaciones de este servicio son ideales para la construcción de: cimentaciones, puentes, caminos y edificaciones, tanto del sector público como privado. Así como en la fabricación de elementos estructurales como:

- Zapatas
- Trabes
- Columnas
- Pilotes
- Muros de concreto
- Losas

VARIANTES DE VARILLA

Teniendo los requerimientos específicos de sus planos estructurales o el despiece de los mismos, desarrollamos y suministramos la varilla requerida, que puede ser recta, a la medida o habilitada. Contamos con una amplia gama de fabricación de piezas en nuestro catálogo, que incluye: estribos, ganchos, bastones, silletas o las figuras geométricas solicitadas.

Acabados		
	Diámetros	Características
Varilla rollo	1/4 a 5/8	Rollo
Alambrón	1/4	Rollo

BENEFICIOS

COSTO
Ahorro en los costos 20% en comparación con el proceso tradicional.

RECURSOS
Reducción en la carga patronal, al eliminar la plantilla de trabajadores en la obra, de un 30%.

PRODUCTIVIDAD
Ahorra hasta un 50% del tiempo que usualmente se necesita.

DESPERDICIO
Ahorro del material desperdiciado, sería de un mínimo de 10% en el consumo de acero.

MAYOR PRECISIÓN
Precisión en el corte y doblez, lo que permite tener una mejor calidad. Esto garantiza no tener acero fracturado.

ESPACIO
Eliminar el espacio de habilitado en obra y recepción de producto habilitado según avance.



ENTREGA

En la entrega de su acero habilitado, tendrá la seguridad de recibir su material perfectamente flejado y etiquetado, esto le permitirá identificar las piezas solicitadas y tener un mayor control sobre su obra.

Tabla comparativa de ahorro con el servicio de habilitado de varilla

			Método tradicional	Usando varilla habilitada	
Concepto	**Cant.**	**U.M.**	**P. unit**	**P. unit**	**Ahorro**
Servicio de habilitado	1	Ton.	$5,000.00	$3,500.00	$1,500.00
Excedente por toneladas para mermas 7%	70	kg	$1,015.00	$0	$1,015.00
Hrs. por hombre para habilitar	96	Hr	-	-	-
Robo de material 5%	50	Kg	$725.00	$0	$725.00
Carga Patronal considerando 4 trabajadores (IMSS, nómina, Infonavit, etc.)	7	Pesos/ hora	$1082.15	$0	$1082.15
		Total	$7,822.15	$3,500.00	$4,322.15

El ahorro es de **$4,322.15/ Ton.** de varilla habilitada de manera que si su obra requiera **100 Tons. usted ahorrará $432,215.00**

* Los datos presentados son estimaciones y pueden variar según las condiciones específicas de cada caso.



PROCESO

Fomentando el desarrollo del país, en Aceros Ocotlán contamos con el servicio de acanalado de láminas, que consiste en un proceso de transformación de la lámina recubierta proveniente de rollo, a la que se le hace un procedimiento de rolados ondulares y rectangulares.

APLICACIONES

Dentro de las aplicaciones de esta lámina en la industria de la construcción, se encuentran:

- Techos
- Muros
- Entrepisos

CAPACIDADES

Para satisfacer la demanda de cualquier plan de trabajo contamos con un inventario de lámina de la más alta calidad, garantizando el cumplimiento de las características y normas de fabricación para cualquier aplicación, con certificados de calidad de materia prima y ofreciendo el servicio de maquila.

BENEFICIOS

COSTO
Ahorro en dinero al adquirir solo el material que necesitas.


TIEMPO
Ahorro en tiempos de fabricación.

RAPIDEZ
Rapidez en la ejecución de obra.

DISEÑO
Permite trabajar de acuerdo al diseño.

Tipo de Lámina	Acabados			Calibres
	Solo Zintro	Pintro	Zintru Alum	
R101	✔	✔	✔	24 • 26
R72	✔	✔	✔	28 • 30 • 32
RN100	✔	✔	✔	24 • 26
KR18		✔	✔	24 • 26
Steel Deck 25	✔			22 • 24

* En caso de requerir algún tipo de calibre diferente, podemos trabajarlo.
* Todo el acanalado se fabrican en un mínimo de 1 m.

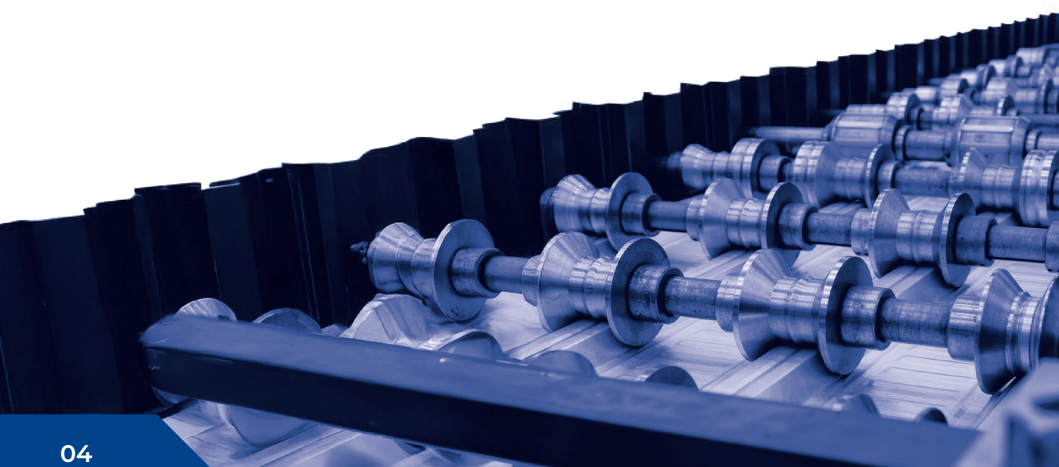

PROCESO

Uno de los servicios que ofrecemos en Aceros Ocotlán es el corte con cizalla, que consiste en seccionar placas en cortes rectos en la figura y medida deseada.

VARIANTES

Realizamos diferentes figuras dependiendo del proyecto del cliente, entre los más comunes se encuentran:


Rectangulares


Cuadradas


Triángulos


Figuras de ángulos rectos

CAPACIDADES

Los tipos de láminas en los que hacemos el corte son provenientes de: lámina fría, caliente, recubierta, placa y antiderrapante.

BENEFICIOS



COSTO

Ahorro económico; Ya que este proceso, tiene cero desperdicios.



TIEMPO


Teniendo el material a la medida exacta, ayudamos a reducir el tiempo de montaje del proyecto.



CALIDAD

Excelente calidad de trabajo el cual garantiza, la perfección de los ángulos, la limpieza y exactitud en los cortes.

Especificaciones corte a medida de placa		
Espesor	Mínimo	Cal. 22
	Máximo	Cal. 1”
Largo	Mínimo	4”
	Máximo	120”
Ancho	Mínimo	4”
	Máximo	120”

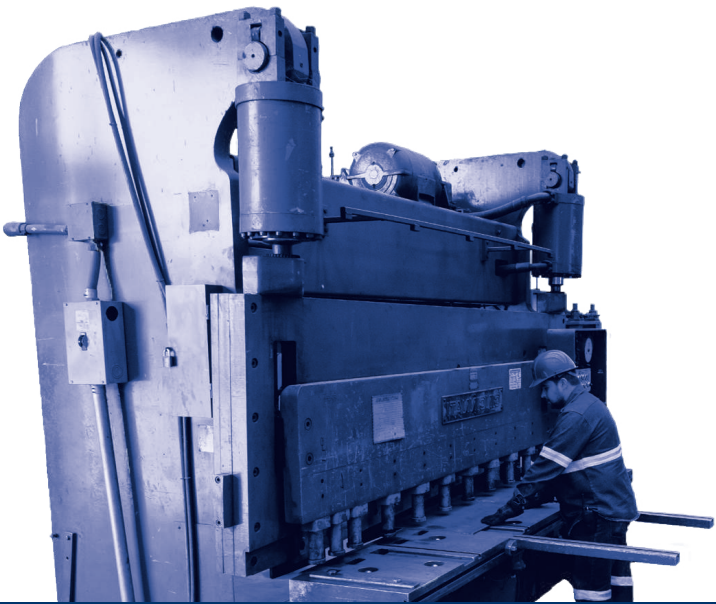

PROCESO

La construcción en México demanda rapidez, por eso en Aceros Ocotlán contamos con la respuesta a las necesidades de la misma, ofreciendo el servicio de fabricación de polín a la medida, que consiste en rolar lámina proveniente de la cinta a perfil polín estructural, en el largo requerido por el cliente.

Fabricamos Polín en forma “C”, que es el más utilizado, y también fabricamos polín “Z” que es reconocido por sus ventajas estructurales.

CAPACIDADES

Para satisfacer la demanda de cualquier plan de trabajo contamos con un inventario de lámina de la más alta calidad, garantizando el cumplimiento de las características y normas de fabricación para cualquier aplicación, con certificados de calidad de materia prima y ofreciendo el servicio de maquila.

ENTREGA

Cuando se entregue el material estará debidamente identificado, ya que éste se proporcionará en paquetes flejados y por medidas, de acuerdo a las especificaciones establecidas.

Cada paquete viene rotulado con esta información, lo que permite tener un mejor control sobre la obra. Para mayor confianza, contamos con los certificados de calidad de materia prima con los que se realizan los polines.

BENEFICIOS

COSTO
Ahorro de costos de fabricación, con el polín a medida no se tiene mermas por excesos de material.

TIEMPO
Al tener polín prefabricado, a medida, el proceso de contrucción es más corto.

MANO DE OBRA
Ahorro en mano de obra utilizada en el manejo de polín.

Si la necesidad del proyecto requiere de perforaciones en el material, ofrecemos el polín con las perforaciones requeridas en forma redondo y oblongo con sus variantes en par y sencillo, las cuales son más precisas y facilitan el armado de la obra.

Especificaciones de polín formado		
Peralte (A)	Mínimo	4”
	Máximo	14”
Patin (B)	Mínimo	2”
	Máximo	4”
Distancia entre perforación (D)	Fija	4”
Calibre	Mínimo	16
	Máximo	12
Largo	Mínimo	1.20 m
	Máximo	15 m
Tipo de barreno	Redondo $^{5}/_{8}$	Oblongo $^{3}/_{4}$ x $^{5}/_{8}$



CONTAMOS CON EL SERVICIO DE FABRICACIÓN DE POLÍN CALIBRE 10

SIEMPRE A TIEMPO

Sabemos que la industria de la construcción necesita soluciones rápidas y específicas para concretar los proyectos en tiempo y forma. Por eso en Aceros Ocotlán implementamos la fabricación de Polín tipo C calibre 10 a la medida de las necesidades de nuestros clientes, con rapidez, orden y calidad.

CALIDAD TOTAL

Contamos con un gran stock de lámina de la más alta calidad que cumple con las características y normas que se requieren para cualquier aplicación, además de estar certificadas.

ENTREGA

Nuestro material se entrega debidamente identificado, ordenado por medidas, de acuerdo a las especificaciones requeridas.

Polinadora 2	Unidad de medida PGL.		
Tamaño A x B	A	B	C
4 x 2	4	2	✔
4 x 2 1/4	4	2 1/4	✔
6 x 2	6	2	✔
6 x 2 1/4	6	2 1/4	✔
8 x 2 1/2	8	2 1/2	✔
9 1/2 x 3	9 1/2	3	✔
12 x 3 1/8	12	3 1/8	✔
8 x 3	8	3	✔
10 x 3	10	3	✔
10 x 3 1/2	10	3 1/2	✔
12 x 3 1/2	12	3 1/2	✔



PROCESO

Los procesos de la industria de la transformación requieren el apoyo de empresas como Aceros Ocotlán, donde ofrecemos el corte con slitter, que consiste en seccionar longitudinalmente un rollo maestro de lámina en cintas más pequeñas, de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

APLICACIONES

Una vez seccionado el rollo, este puede ser utilizado en infinidad de aplicaciones, algunas son:

- Muebles de oficina
- Fabricación de soleras
- Racks y gabinetes
- Fabricación de perfiles

VARIANTES

Corte de lámina caliente, decapada, fría, galvanizada y pintada.

Corte longitudinal		
Especificaciones para el rollo maestro		
Espesores	Mínimo	Cal. 18
	Máximo	1/2"
Ancho	Mínimo	20"
	Máximo	60"
Diámetro ext.	Mínimo	26"
	Máximo	76"
Diámetro int.	Mínimo	20"
	Máximo	29"
Peso	Máximo	20,000 kg
Cintas		
Ancho	Mínimo	1.5"
	Máximo	60"
Margen	+/- .008"	

BENEFICIOS

DESPERDICIO

Ahorro en mermas, ya que se minimiza los desperdicios en el servicio de corte que se requiere.

TIEMPO

Ahorra tiempo en tus proyectos de fabricación o construcción gracias al material precortado a la medida, que agiliza cada etapa del proceso.


CALIDAD

Esta se consige al tener cortes limpios y exactos.

Además de ofrecerte el servicio completo slitter, ponemos a tus órdenes el servicio de maquila, donde recibimos tus rollos para ser procesados en la maquina slitter.

Centro de Servicio GDL: slitter hasta ¼"

Centro de Servicio Mty: slitter hasta ½"

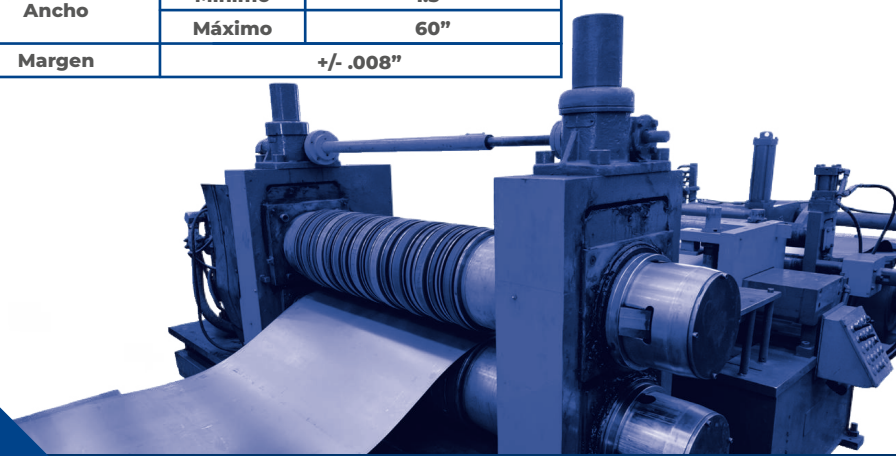

PROCESO

Para contribuir en el proceso de transformación de la industria ofrecemos el nivelado de lámina, que consiste en desenrrollar y cortar la lámina para dejarla lisa, permitiendo tener una lámina sin ondulaciones y a la medida.

APLICACIONES

Dentro de este proceso podemos encontrar diversos usos en el mercado, dependiendo del tipo de lámina, especialmente en la fabricación de:

- Plataformas
- Sector automotriz
- Conductos de aire acondicionado
- Molinos y tolvas
- Muebles industriales
- Otros

CAPACIDADES

Se tiene la capacidad de nivelar láminas antiderrapante, caliente, decapada, fría y recubierta. Con esta gama de láminas roladas en frío nivelamos desde el calibre 30 hasta el 12, y en las roladas en caliente desde el calibre 16 hasta el 3/4.

Al finalizar, podemos obtener una hoja procesada en diferentes anchos, desde 24" a 96" y largo hasta de 15 mts, además le podemos ofrecer servicio de maquila con garantía.

Lámina caliente

Nivelado y corte transversal (hojas) Especificaciones para el rollo maestro		
Espesores	Mínimo	Cal. 16
	Máximo	3/4"
Ancho	Mínimo	22"
	Máximo	96"
Diámetro ext.	Mínimo	22"
	Máximo	72"
Diámetro int.	Mínimo	7"
	Máximo	33"
Peso	Mínimo	30,000 Kg
Largo	Mínimo	1.52 m (60")
	Máximo	12 m
Planicidad	Mínimo	1/16"
	Máximo	1/8"
Descuadre	Máximo	1/16"

Capacidad de grados a procesar		
Grados comerciales	1008 1010	1010 A36
Grados alta resistencia	4520 50	60

Lámina fría

Nivelado y corte transversal (hojas) Especificaciones para el rollo maestro		
Espesores	Mínimo	Cal. 26
	Máximo	Cal. 10
Ancho	Mínimo	10"
	Máximo	60"
Diámetro ext.	Mínimo	22"
	Máximo	72"
Diámetro int.	Mínimo	12"
	Máximo	26"
Peso	Máximo	19,000 Kg

Capacidad de la hoja procesada		
Ancho	Mínimo	22"
	Máximo	49"
Longitud	Mínimo	40"
	Máximo	240"
Planicidad	Mínimo	0
	Máximo	1/8"
Descuadre	Máximo	1/16"

BENEFICIOS

DESPERDICIO
Reducción de desperdicios.


DIVERSIDAD
Corte de lámina en largos y anchos requeridos.

NIVELACIÓN
Nivelación a grados especiales.

El proceso es ágil y rápido, permitiendo acelerar los tiempos de producción o construcción del proyecto.

Centro de Servicio GDL:
Nivelación hasta Cal. 14

Centro de Servicio Mty:
Nivelación hasta 3/4"

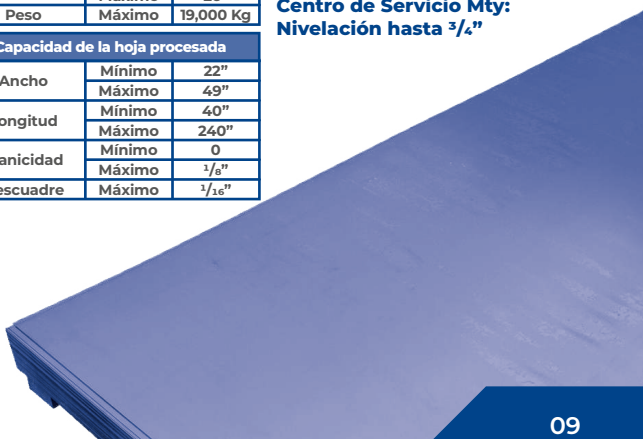




PLASMA

Realiza cortes múltiples de tiras y/o cuadros con varios sopletes al mismo tiempo, utilizando oxígeno y acetileno (oxicorte).


Plasma (Figuras, tiras y cuadros)	Espesor	Ancho
	3/16" a 2"	4" a 96" (8")



LÁSER

El corte láser permite cortes limpios y precisos en piezas complejas, con mínimo margen de error y un acabado liso libre de imperfecciones.

Láser (Figuras, tiras y cuadros)	Espesor	Ancho
	26" a 3/4"	96" (8")

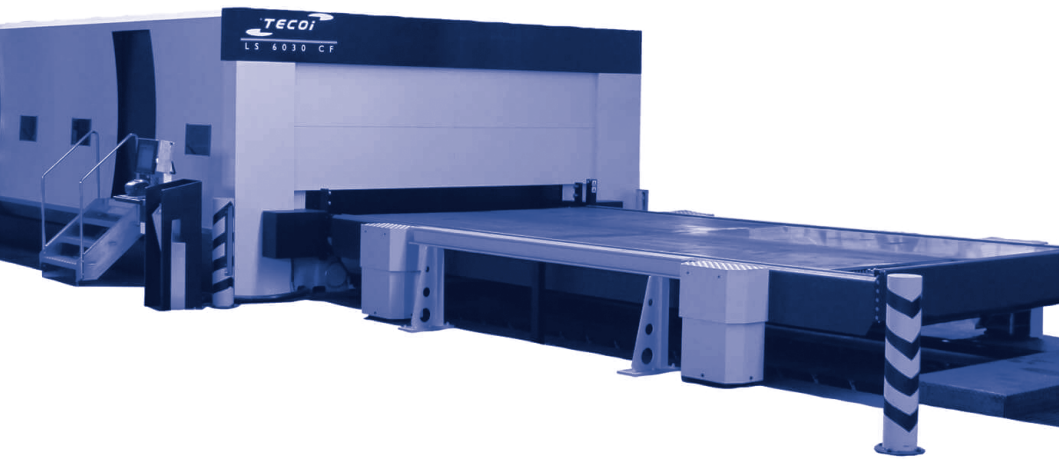

TODOS LOS PUNTALES PRODUCIDOS POR VILLALTA SRL TIENEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS, COMO:

- Macho roscado soldado en el tubo exterior realizado con un proceso de laminación que proporciona la máxima precisión geométrica de la pieza y estabilidad absoluta junto con un mejor acabado sin extraer el material.
- Tubo interno perforado cada 100 mm para ajuste en Altura.
- Sistema de ajuste de manguito milimétrico y anillo de fundición esferoidal.
- Gancho de seguridad en acero de alta resistencia para la conexión entre tubería interna y externa.
- Arandela deslizante y protección en la versión Manga.
- Base más baja para una mejor distribución de la carga en el suelo y con una versión diferente del soporte superior (base, cruz, horca) para diferentes necesidades.
- Dispositivo de liberación rápida con un solo golpe de martillo para bajada automática de puntales en 5 mm sin dañar la tuerca del collar.

Mod. cm	220/400 kg
500	
480	
440	
420	
400	758
380	890
360	980
340	1150
320	1230
300	1300
290	1450
270	1630
250	1700
230	1750
220	1800

* Las cargas indicadas en la tabla referentes a puntales estándar se calculan con un coeficiente de seguridad 1.7 en comparación con la carga de rotura obtenida por prueba de muestra realizada con carga axial al puntal (certificados depositados en la sede de la empresa). El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño causado por una carga incorrecto, por incumplimiento de las condiciones de verticalidad y axialidad de la carga o por uso apoyo impropio. Será responsabilidad y responsabilidad del usuario realizar necesariamente un proyecto adecuado estática de la cimbra que debe hacer referencia a las condiciones reales de uso y carga de la cimbra.



VENTA DE ANDAMIOS DE ALTA CALIDAD Y DESEMPEÑO

ANDAMIO ESTÁNDAR

Características:

- Capacidad de carga de 600 kg.
- Altura 2.03 mts.
- Ancho 1.50 mts.
- Largo 2.05 mts.
- Elaborado con tubo C30


ANDAMIO BANQUETERO

Características:

- Capacidad de carga de 600 kg.
- Altura 2.03 mts.
- Ancho 1 m.
- Largo 2.05 mts.
- Elaborado con tubo C30

INCLUYE

- **2 Bastidores**
- **2 Crucetas**
- **4 coples sueltos**
- **Conectores**

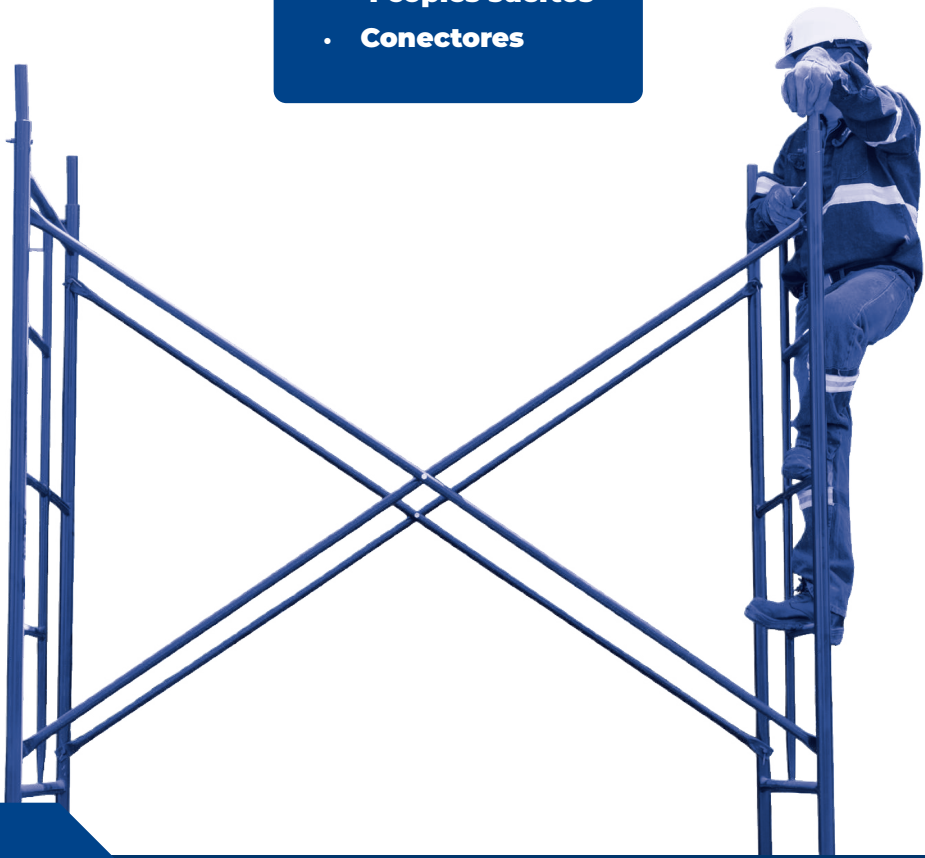

Ahora en **Aceros Ocotlán** contamos con el **servicio** de **renta** de **máquina KR18**



SERVICIO DE KR 18

- **Renta de máquina roladora para engargolar en sitio.**
- **Venta de cinta para KR 18.**
- **Venta de perfil KR 18 acanalado a medida.**

ACEROS OCOTLAN®
UN MUNDO DE ACERO

LO QUE HACE

FUERTE

A MÉXICO

acerosocotlan.mx