



STM32F407ZGT6

滤波电容

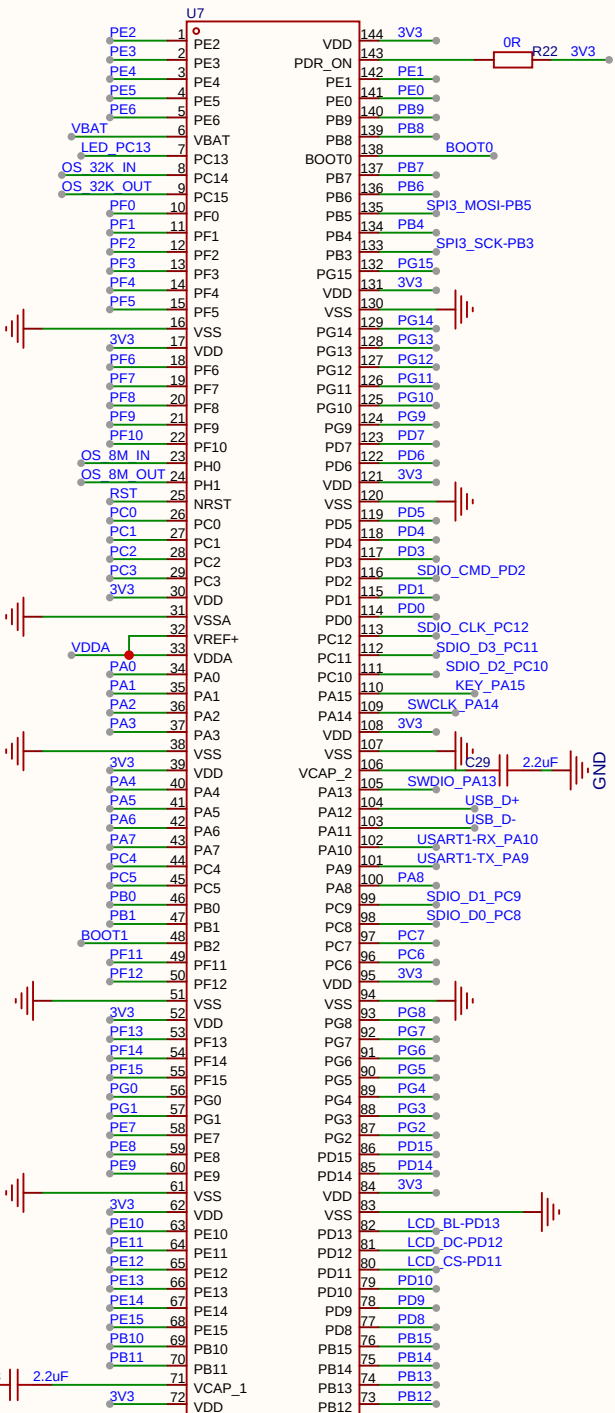


- 注意事项：
- 若用户使用3V3给核心板供电，则5V不需要再接入，两者选一个即可
 - 使用核心板驱动电机，高电压或高干扰的设备时，一定要加光耦隔离，否则很容易损坏单片机！！


备份电源

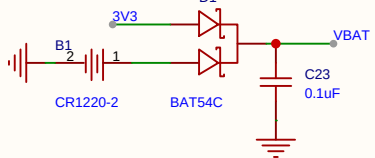


SPI 液晶接口

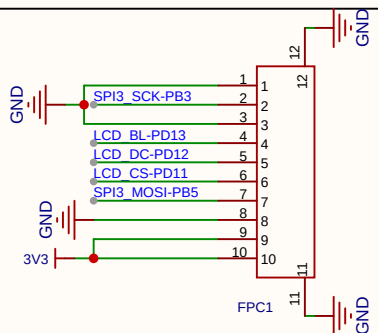

主时钟晶振

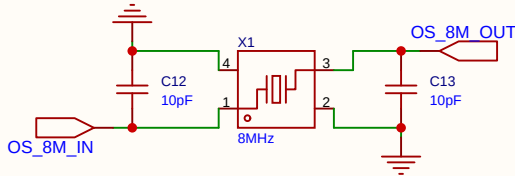


USB接口电路

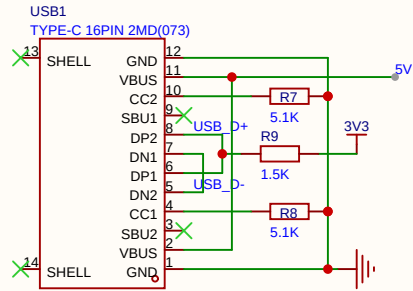

TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12
注：核心板不具备硬件USB转串口电路！！

SWD和USART1接口

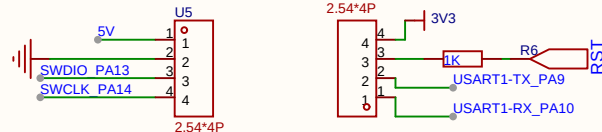

- 此处的1K电阻目的是在用户将电源线错接到RST时起到限流保护作用
- 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机

BOOT电路


用户按键

电源指示LED


用户LED

复位电路


miniTF卡座

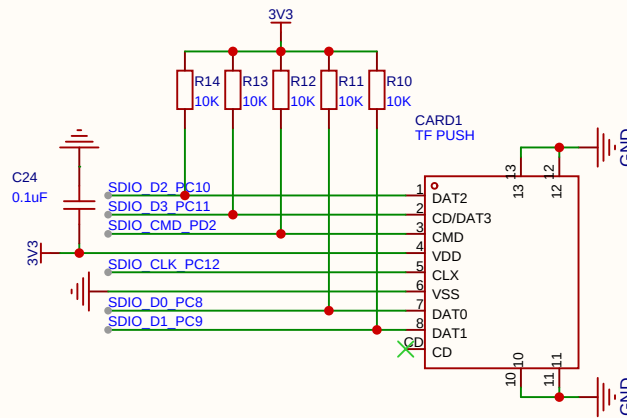

RTC时钟晶振




3.3V电源电路

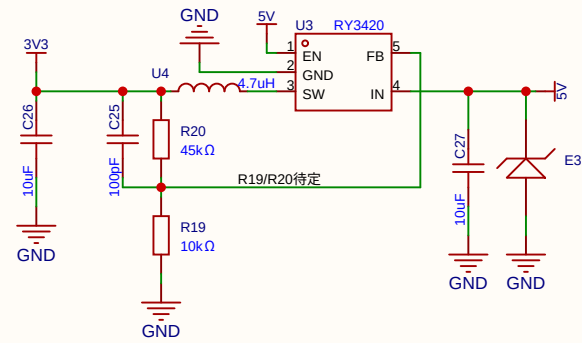


- 推荐使用5V供电，再由稳压芯片得到3.3V，避免因意外输入高压而损坏单片机
- 此处的ESD二极管起过压和反接保护的作用

IO口引出

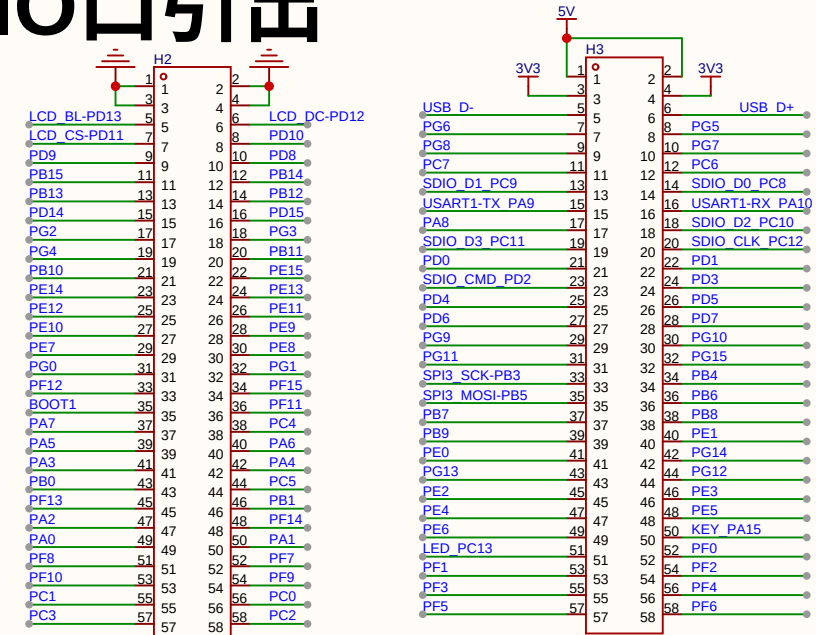

- 通过2.54间距的排针引出，排针规格为2*29P
- SWD接口和晶振占用的IO口没有引出：PA13、PA14、PC14、PC15
- 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机
- 关于IO口的引脚复用，可以查阅STM32的数据手册，有一份完整且详细的表格供用户查阅

模拟电压



原理图	STM32F407ZG-P1核心板			更新日期	2026-05-15
	LXB407ZG-P1核心板			创建日期	2024-07-03
图页	Drewed : 鹿小班			物料编码	
绘制				@Project Name	
审阅				版本	1
		尺寸	A3	共	1
嘉立创EDA		V1.0		鹿小班	