


AreniscaTest 05: Hydrostatic Compression Fixed Cap

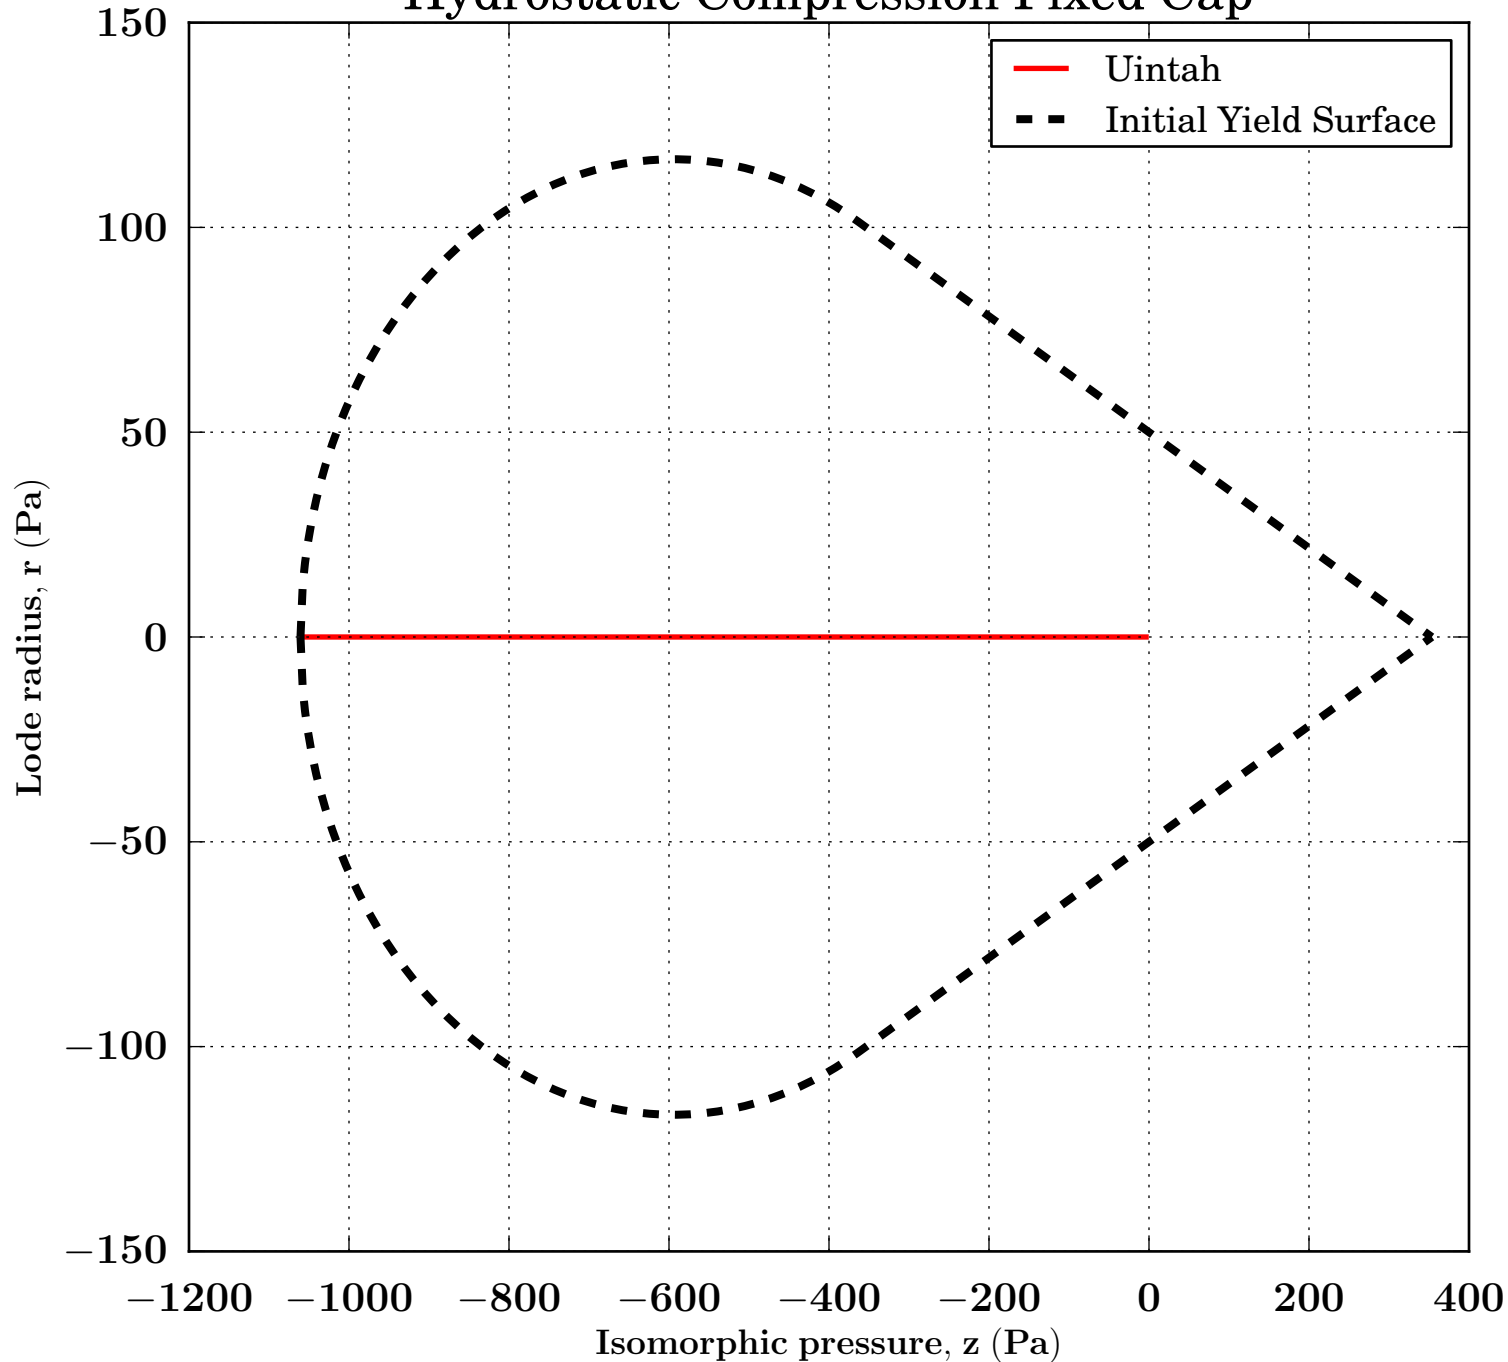

Material Properties :

$B0 = 1.000e + 04$
 $CR = 1.000e + 00$
 $FSLOPE = 5.774e - 02$
 $FSLOPE_p = 5.774e - 02$
 $G0 = 3.750e + 03$
 $P0 = -1.837e + 03$
 $P1 = -1.000e + 99$
 $P3 = 5.000e - 01$
 $P4 = 0.000e + 00$
 $PEAKI1 = 6.124e + 02$
 $P_{f0} = 0.000e + 00$
 $T1 = 0.000e + 00$
 $T2 = 0.000e + 00$
 $fluid_{B0} = 0.000e + 00$
 $gruneisen_{parameter} = 0.000e + 00$
 $hardening_{constant} = 0.000e + 00$
 $hardening_{modulus} = 0.000e + 00$
 $subcycling \ char \ num = 0.1$