

Escenario nativo: mejor pérdida de cada arquitectura (elegida por PR-AUC de validación)
media de 3 semillas, banda mín.-máx., puntos = umbral calibrado de cada semilla


ROC · validación (prevalencia 3,69 %)

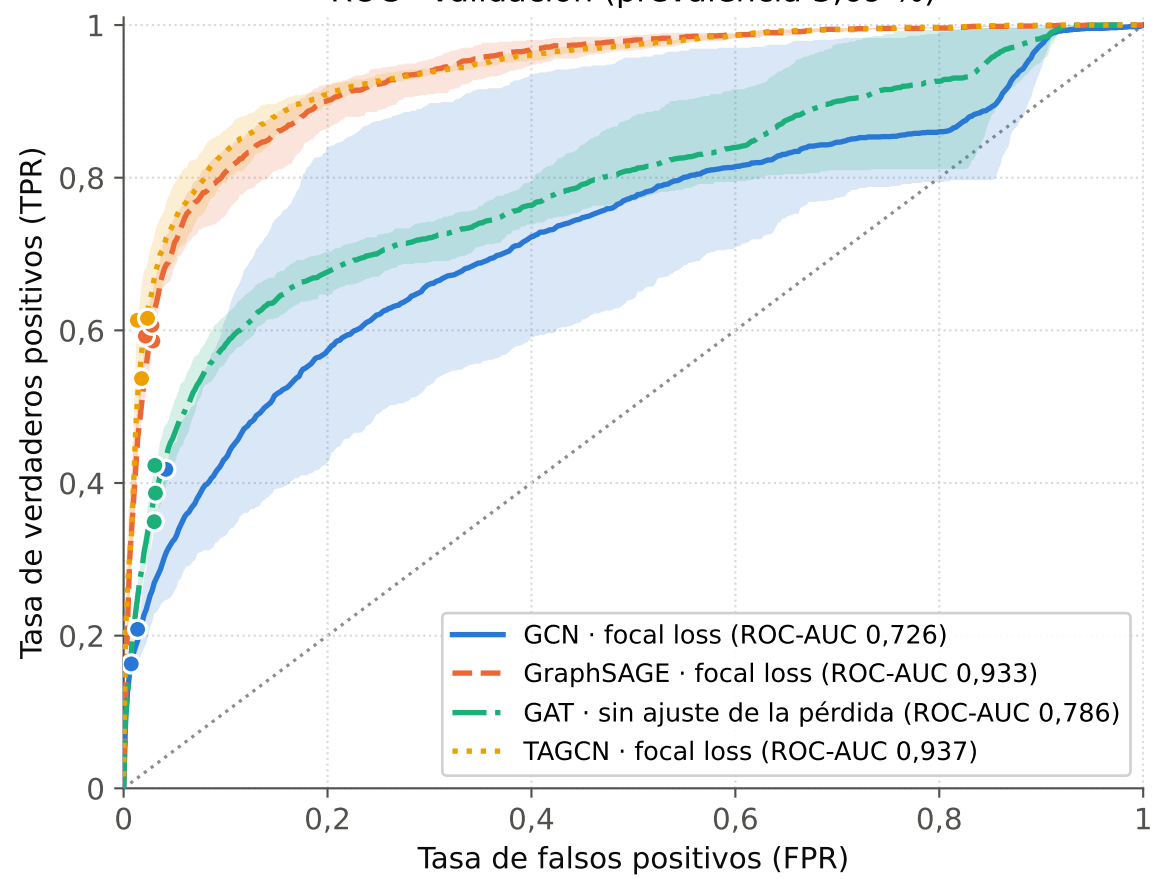

ROC · prueba (t = 36 a 42, antes del cierre) (prevalencia 2,27 %)

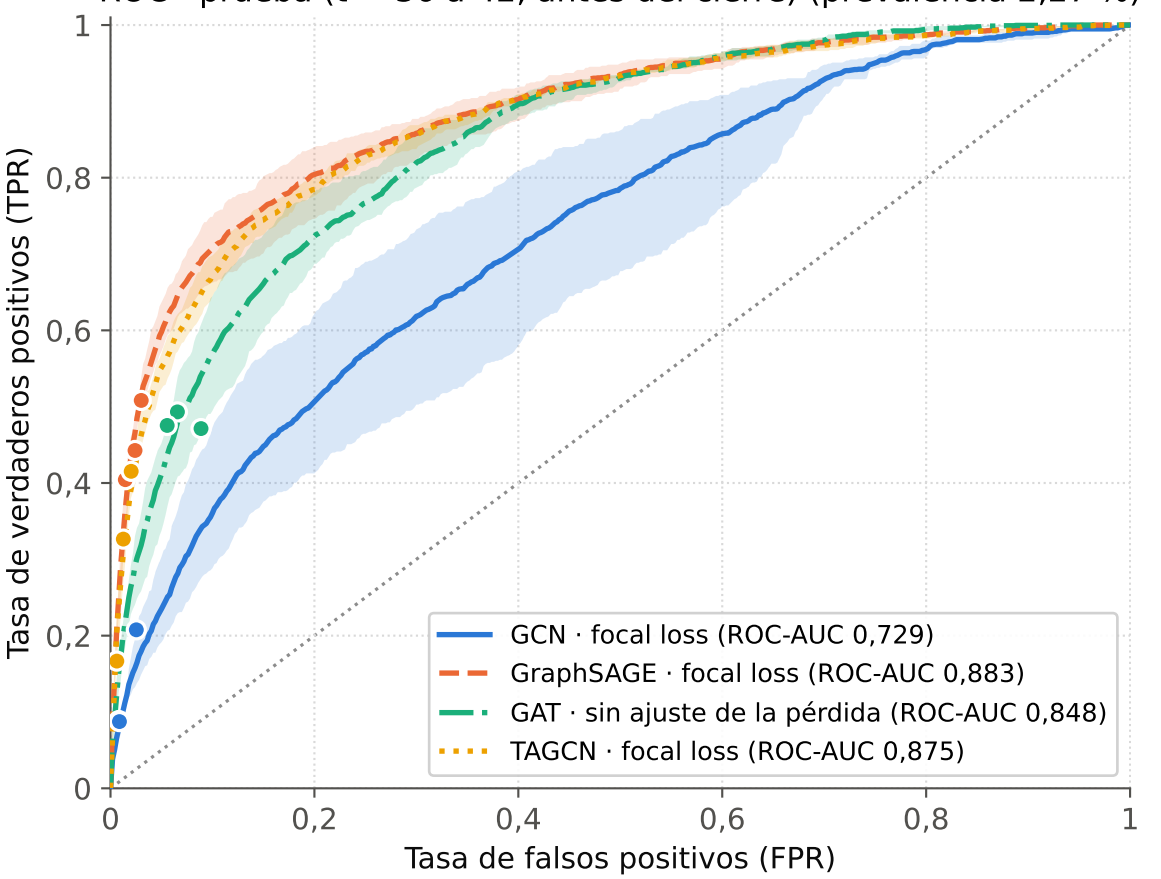

PR · validación (prevalencia 3,69 %)

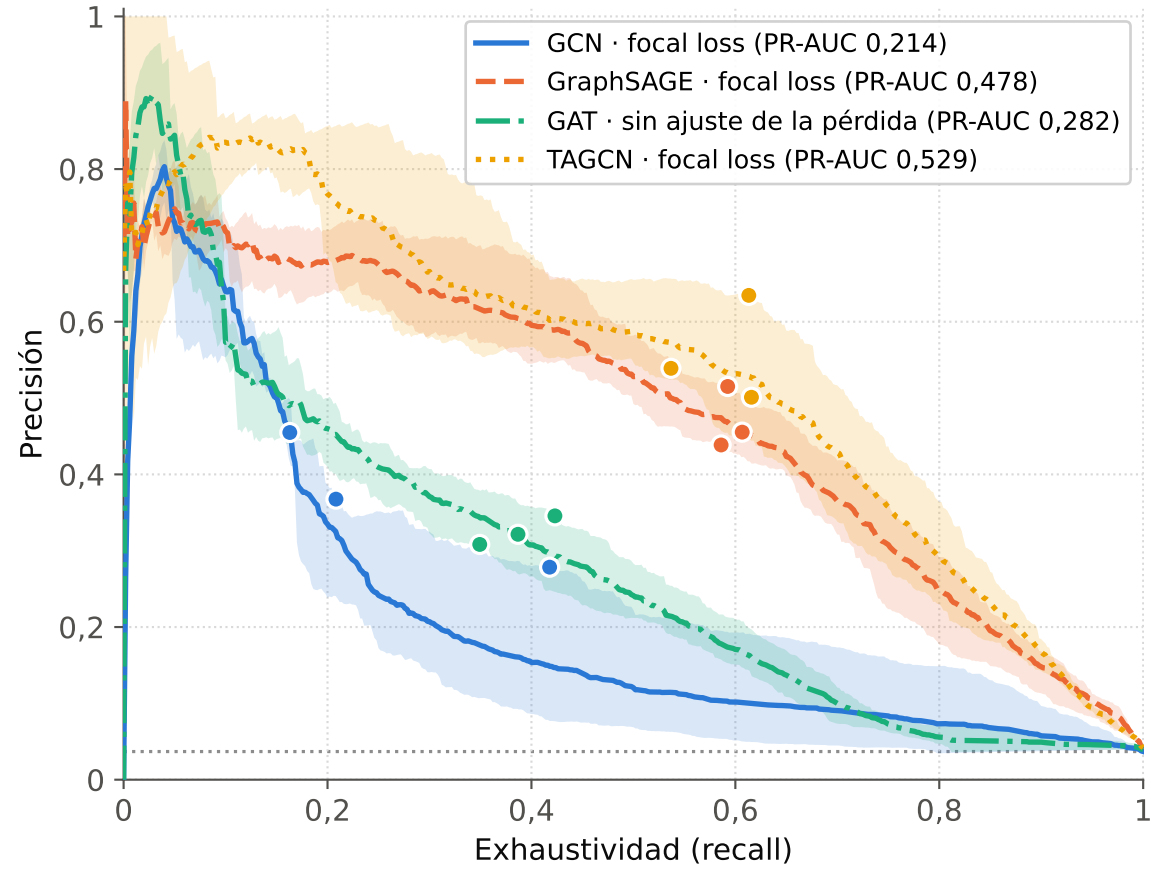

PR · prueba (t = 36 a 42, antes del cierre) (prevalencia 2,27 %)

