



EMWebshop EMWebsite

Recherche

Login

Montage / ELDAS / Appareils et arres ENC / Spc / Feller EDIZIOdue / Interrupteurs à poussoir ou à tirage



Interrupteur ENC Feller EDIZIOdue 3/1L blanc 88x88mm

EM No L 7563 FM 61 ELDAS® No 226311000
Groupe de produits 1411 EAN No 7611386839387
Numéro d'article fabricant 7563.FM.61

Description Accessoires Alternatives Spécification

(PB) Prix brut

Pour voir les prix et la disponibilité, veuillez svp vous identifier



Informations produit détaillées

Description Spécification Infos fabricant Downloads Commentaires

Site Web du fabricant Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Instructions de montage Télécharger le document

Fiche technique Télécharger le document

Montre plus +

Accessoires



L 920-7560 F 61,
ELDAS® No: 378431000
Kit frontal ENC EDIZIOdue blanc 60x60mm



L 7563 BSM,
ELDAS® No: 326317000
Intérieur interrupteur FH BSM 3/1



L 7563 BSE,
ELDAS® No: 326315000
Intérieur interrupteur FH O/3/1L BSE




L 7563 FM 61,
ELDAS® No: 226316000
Interrupteur Feller EDIZIOdue 3/1L blanc




Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir

**Contact à poussoir,
fermeture-ouverture**
Connexion comme contact de
travail, unipolaire




1a
7563.AR.xxx
Non lumineux
illuminable avec 688.230V.LED.xx

**Interrupteur à poussoir,
inverseur**
Connexion comme schéma 3,
unipolaire




2a
7563.xxx
Non lumineux
illuminable avec 688.230V.LED.xx

**Interrupteur à poussoir,
inverseur**
Connexion comme schéma 3,
bipolaire




3a
7569.xxx
Non lumineux
illuminable avec 688.230V.LED.xx


**Interrupteur à poussoir,
permutateur**
Connexion comme schéma 6,
unipolaire




4a
7566.xxx
Non lumineux
illuminable avec 688.230V.LED.xx




1b
7563.ARL.xxx
Éclairage d'orientation *)




2b
7563.LS.xxx
Éclairage d'orientation *)




3b
7569.LS.xxx
Éclairage d'orientation *)




4b
7566.LS.xxx
Éclairage d'orientation *)




1c
7563.ARK.xxx
Éclairage permanent




2c
7563.KS.xxx
Éclairage permanent




3c
7569.KS.xxx
Éclairage permanent




4c
7566.KS.xxx
Éclairage permanent




1d
7563.ARK.xxx
Éclairage de contrôle



2d
7563.KS.xxx
Éclairage de contrôle




3d
7569.KS.xxx
Éclairage de contrôle



4d
7566.KS.xxx
Éclairage de contrôle


Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir

Contact/interrupteur à poussoir, fermeture-ouverture + inverseur
Connexion comme contact de travail / schéma 3, 2x unipolaire




5a
7563.AR63.xxx
Non lumineux

Contact à poussoir double, 2x fermeture-ouverture
Connexion comme contact de travail / contact de travail, 2x unipolaire




6a
7563.AR63AR.xxx
Non lumineux

Contact à poussoir, fermeture-ouverture
Connexion comme contact de travail, bipolaire




7a
7569.AR.xxx
Non lumineux

Interrupteur à poussoir double, série inverseur-inverseur
Connexion comme schéma 3+3, 2x unipolaire



8a
7561.xxx
Non lumineux

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur
Connexion comme contact de travail / schéma 3, 2x unipolaire



9a
756363.KS.xxx
Éclairage de contrôle


*) Note d'utilisation LED

Feller recommande de raccorder le module LED interne au conducteur neutre afin d'assurer un fonctionnement parfait, en particulier pour les appareils électroniques et les lampes LED. (voir schémas de raccordement: éclairage permanent)

-  LED d'orientation
-  LED de contrôle ou permanent
-  Élément d'éclairage au-dessus
-  Élément d'éclairage au-dessous
-  Supplément pour LED pour ventilateurs avec arrêt temporisé
-  Connecteur standard
-  Connecteur croisé


Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir

Contacts à poussoir, fermeture-ouverture Connexion comme contact de travail, unipolaire

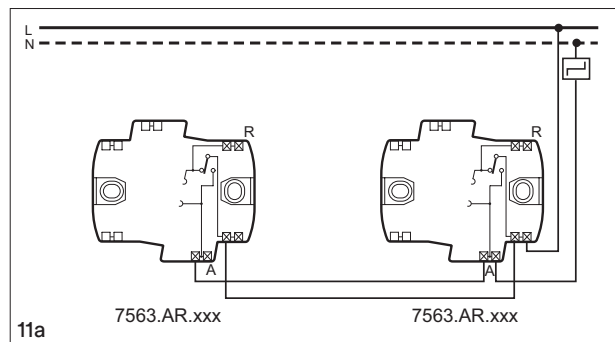


Non lumineux
illuminable avec 688.230V.LED.xx


Interrupteurs à poussoir, inversion Connexion comme schéma 3, unipolaire

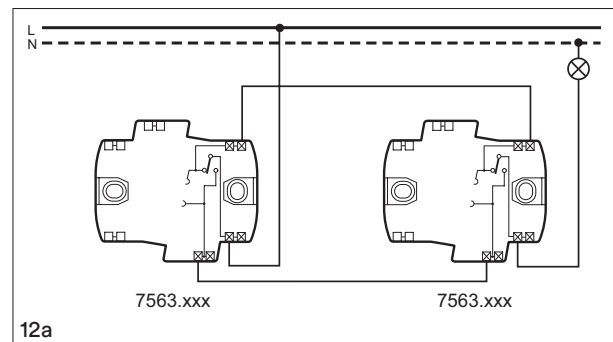


Non lumineux
illuminable avec 688.230V.LED.xx

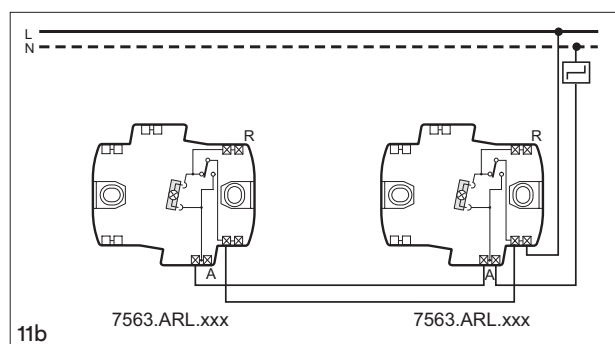


Éclairage d'orientation *)

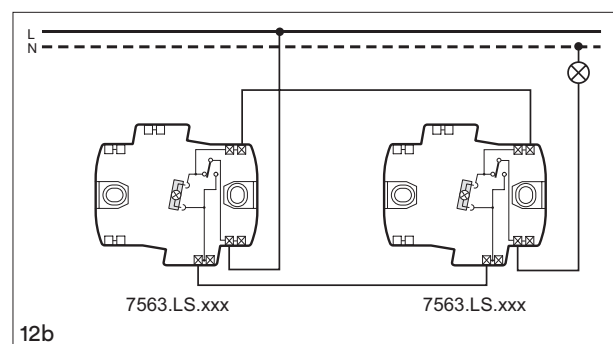


Éclairage d'orientation *)

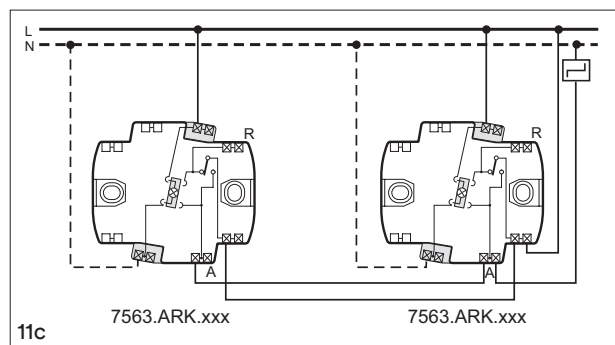


Éclairage permanent

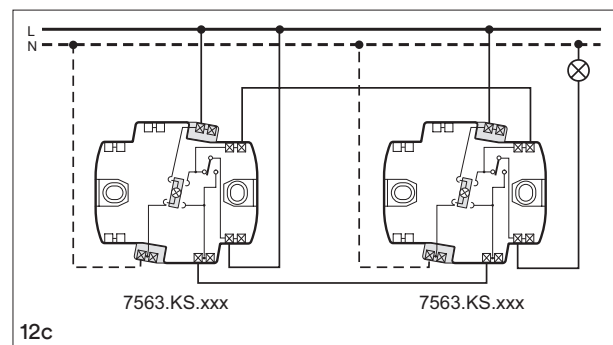

Éclairage permanent

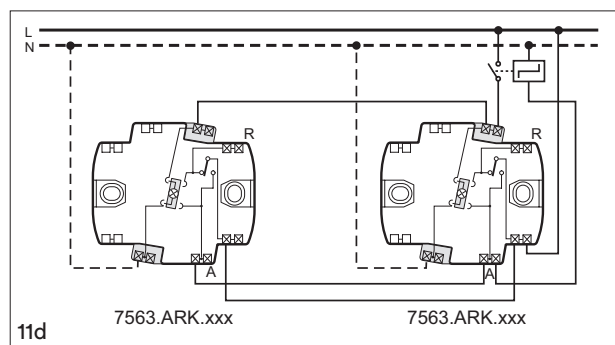

Éclairage de contrôle

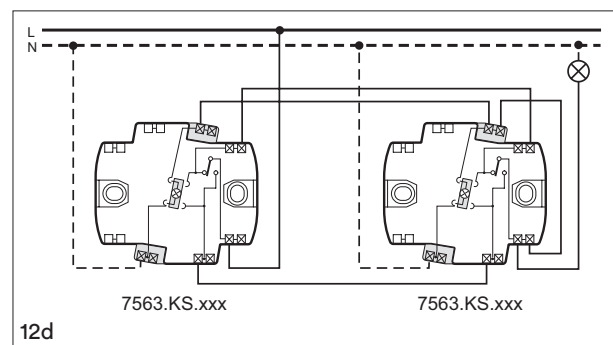


Éclairage de contrôle

Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir


Interrupteurs à poussoir, inversion

Connexion comme schéma 3, bipolaire

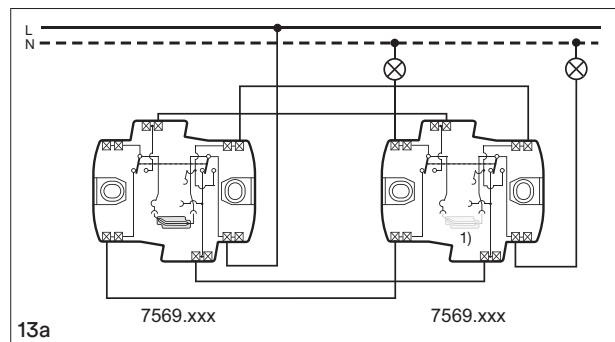


Non lumineux

illuminable avec 688.230V.LED.xx

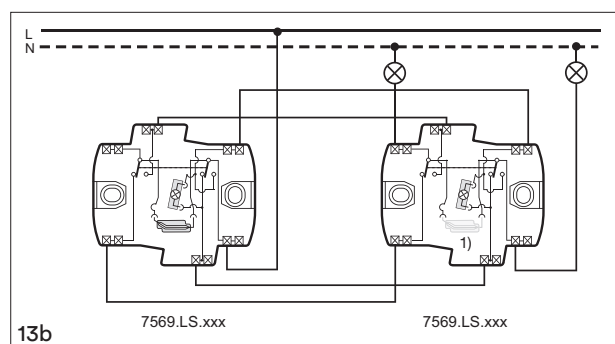


Éclairage d'orientation *)

(pour 1 système de commutation par interrupteur seulement)

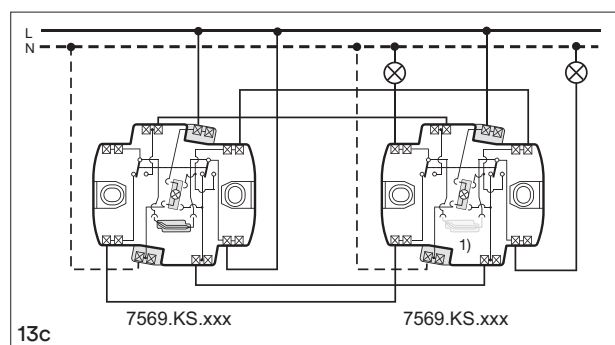

Éclairage permanent

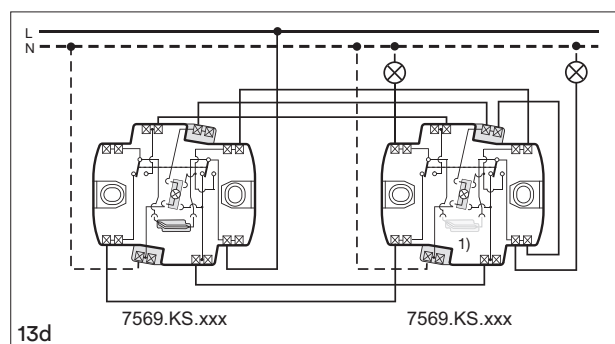

Éclairage de contrôle

(pour 1 système de commutation par interrupteur seulement)

*) Note d'utilisation LED

Feller recommande de raccorder le module LED interne au conducteur neutre afin d'assurer un fonctionnement parfait, en particulier pour les appareils électroniques et les lampes LED. (voir schémas de raccordement: éclairage permanent)

1) Attention: enlever le connecteur standard



LED d'orientation



LED de contrôle ou permanent



Élément d'éclairage au-dessus



Élément d'éclairage au-dessous




Connecteur standard


Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir

Interrupteurs à poussoir, permutateur


- a) Connexion comme schéma 3, unipolaire
- b) Connexion comme schéma 6, unipolaire

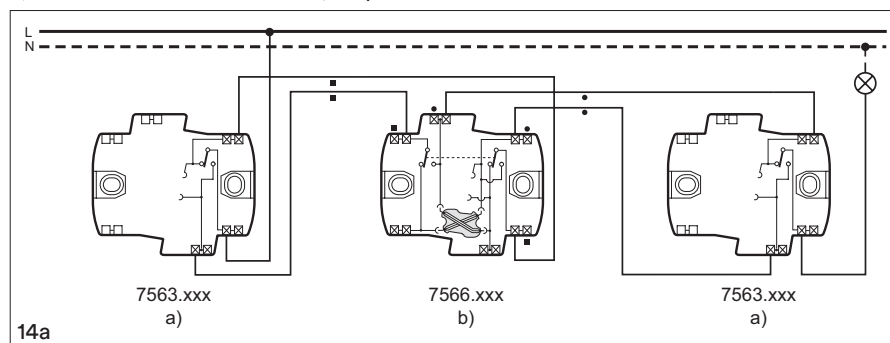


Non lumineux

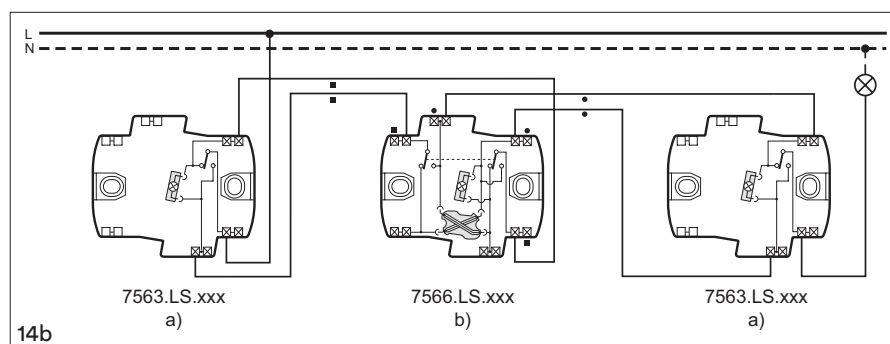

Éclairage d'orientation *)

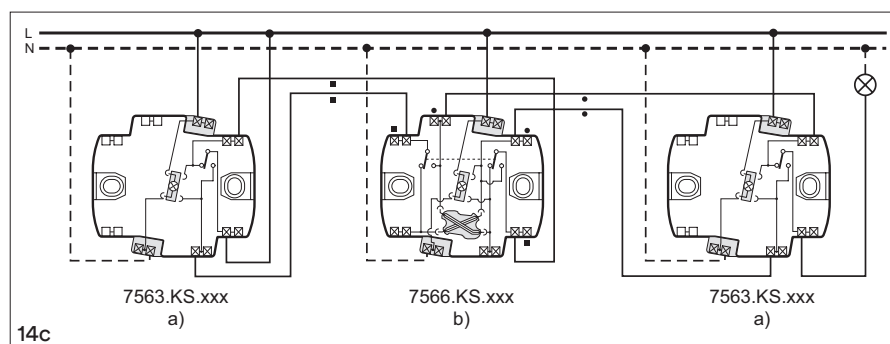

Éclairage permanent

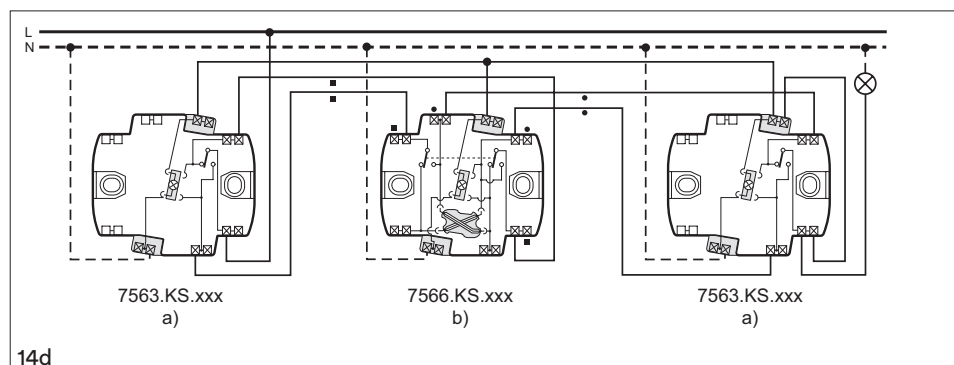


Éclairage de contrôle


Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir

Contact à poussoir / contact à poussoir double / interrupteur à poussoir


- a) Connexion comme contact de travail, unipolaire
- b) Connexion comme contact de travail / schéma 3, 2x unipolaire
- c) Connexion comme schéma 3, unipolaire

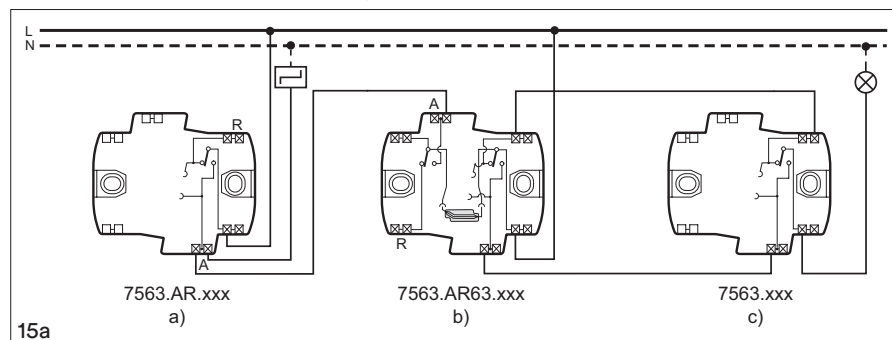


Non lumineux

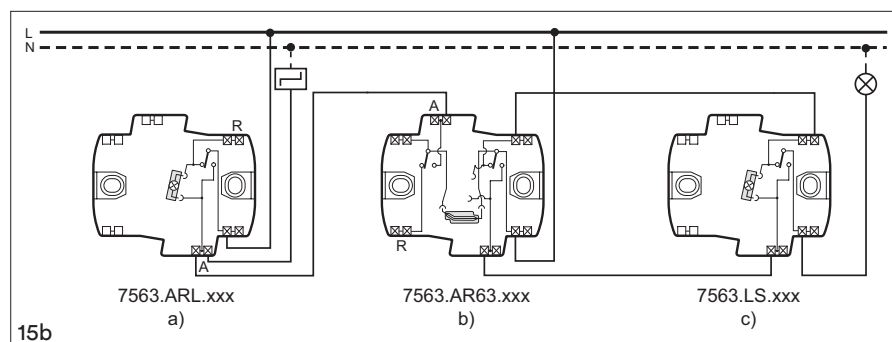

Éclairage d'orientation *)

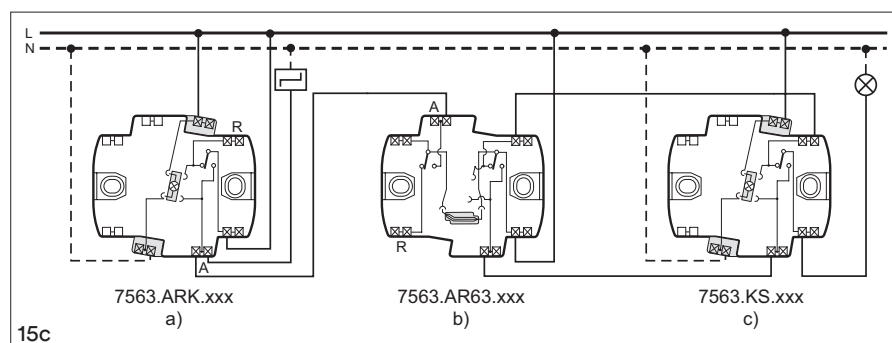

Éclairage permanent

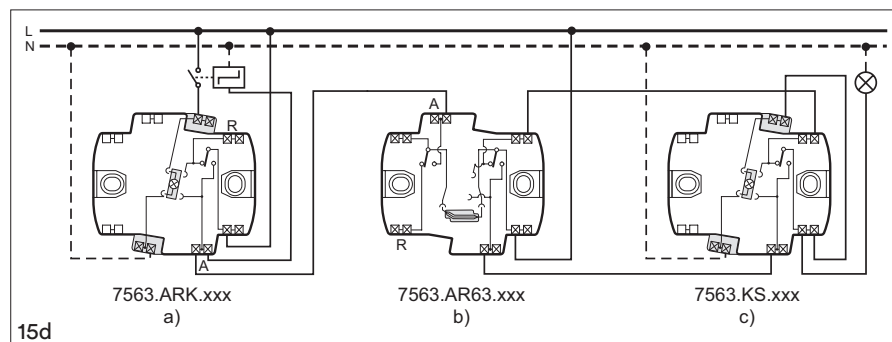

Éclairage de contrôle

*) Note d'utilisation LED


Feller recommande de raccorder le module LED interne au conducteur neutre afin d'assurer un fonctionnement parfait, en particulier pour les appareils électroniques et les lampes LED. (voir schémas de raccordement: éclairage permanent)

- LED d'orientation
- LED de contrôle ou permanent
- Élément d'éclairage au-dessus
- Élément d'éclairage au-dessous
- Connecteur standard
- Connecteur croisé


Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir

Contact à poussoir / contact à poussoir double


- a) Connexion comme contact de travail, unipolaire
- b) Connexion comme contact de travail / contact de travail, 2x unipolaire

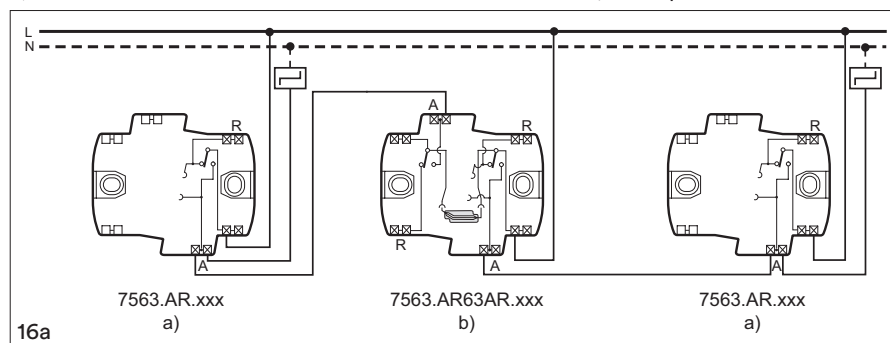


Non lumineux

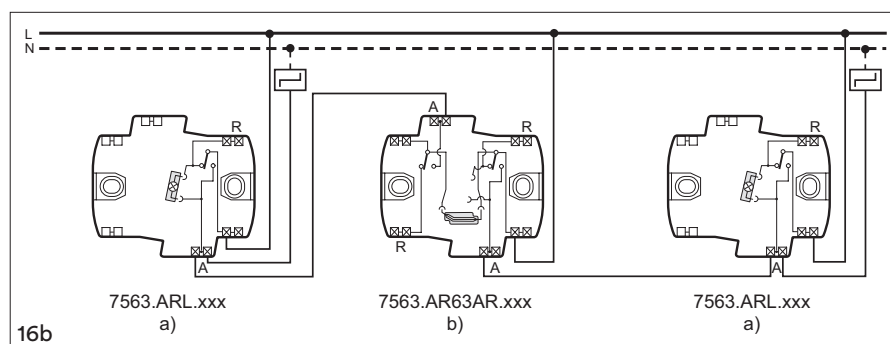

Éclairage d'orientation *)

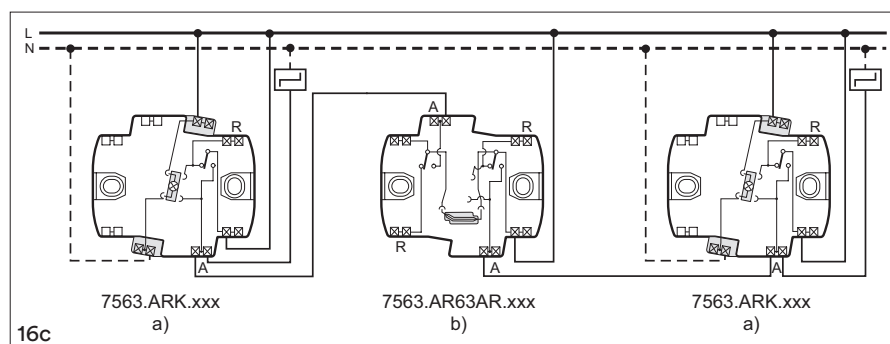

Éclairage permanent

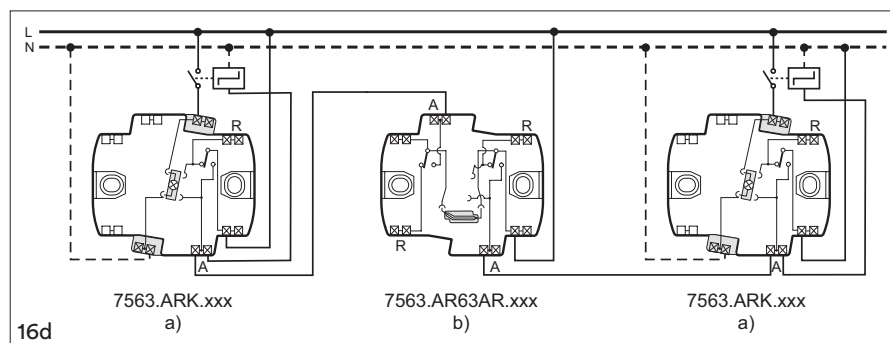


Éclairage de contrôle

Interrupteurs à poussoir & Contacts à poussoir


Interrupteurs à poussoir, interrupteur à poussoir double

a) Connexion comme schéma 3, unipolaire


b) Connexion comme schéma 3+3, 2x unipolaire

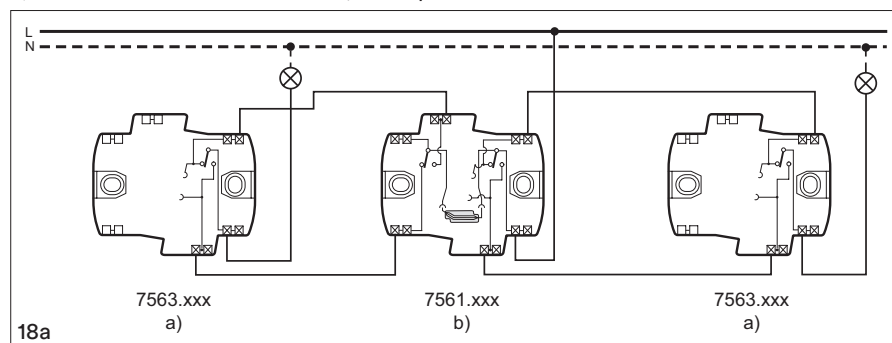


Non lumineux

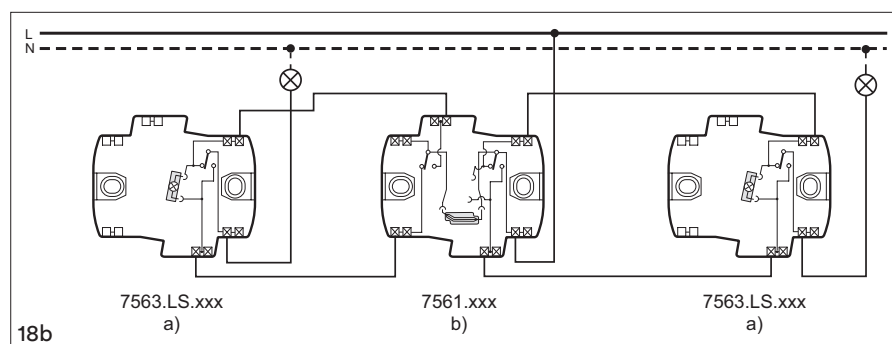

Éclairage d'orientation *)

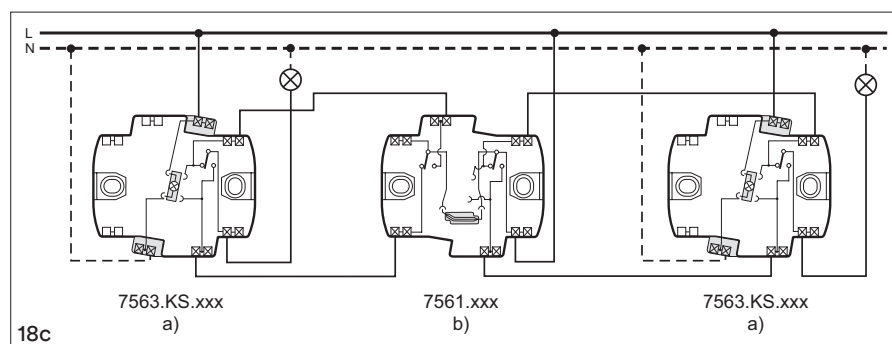

Éclairage permanent

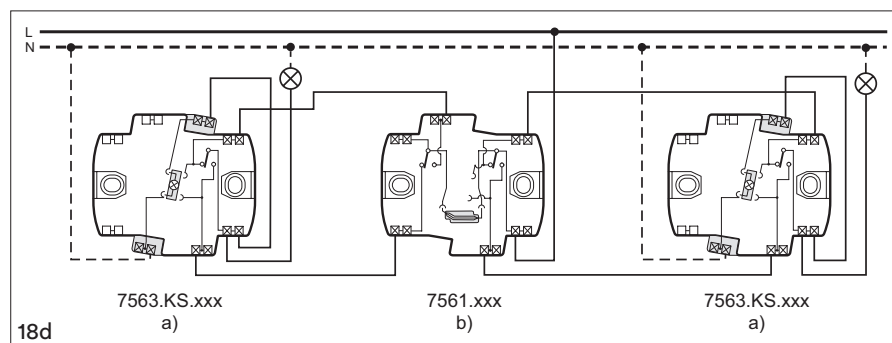

Éclairage de contrôle

*) Note d'utilisation LED

Feller recommande de raccorder le module LED interne au conducteur neutre afin d'assurer un fonctionnement parfait, en particulier pour les appareils électroniques et les lampes LED. (voir schémas de raccordement: éclairage permanent)

-  LED d'orientation
-  LED de contrôle ou permanent
-  Élément d'éclairage au-dessus
-  Élément d'éclairage au-dessous
-  Connecteur standard