Козырёк и экран наружного узла

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм

Вид сверху, 1:2; размеры указаны номинальные

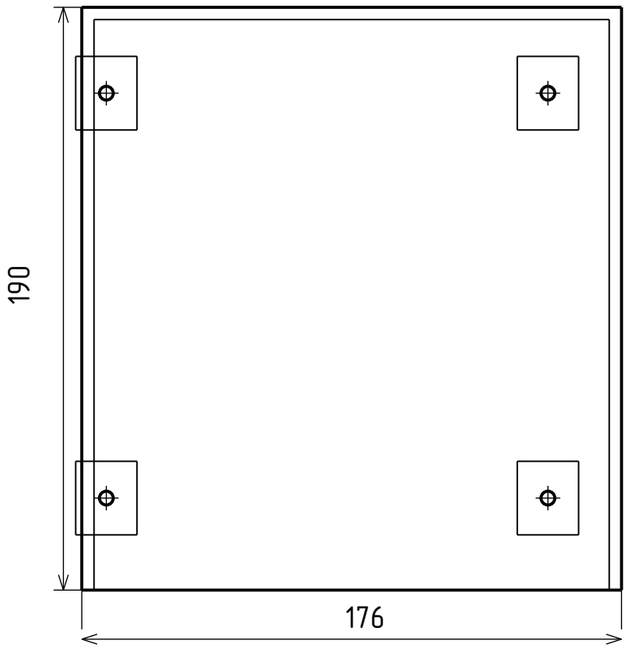

Печатная деталь AC-02-003

Габарит 176 × 190 × 90 мм.

Козырёк: крыша 4 мм; боковины 4 мм; стенка сзади 4 мм.

Передняя сторона и низ открыты; не перекрывать порты SPS30.

4 интегральных монтажных площадки 20 × 24 × 4.

Отверстия Ø4,5; X=8/152, Y=30/162.

При монтаже проверить фактический стык площадок

с основанием AC-02-001 и кронштейном AC-02-004.

Навес защищает от прямых осадков по исходному условию.

Не являются целью: прямой дождь, брызги, мойка, UV-ресурс.

Уплотнение, дренаж и IP не предусмотрены / не испытаны.

Печатать крышей на стол; для ASA проверить коробление.

Поддержки: по решению слайсера; не оставлять их в проёмах.

Перед печатью проверить поле не менее 176 × 190 × 90 мм.

Вид сбоку, 1:2; задняя стенка 4 мм

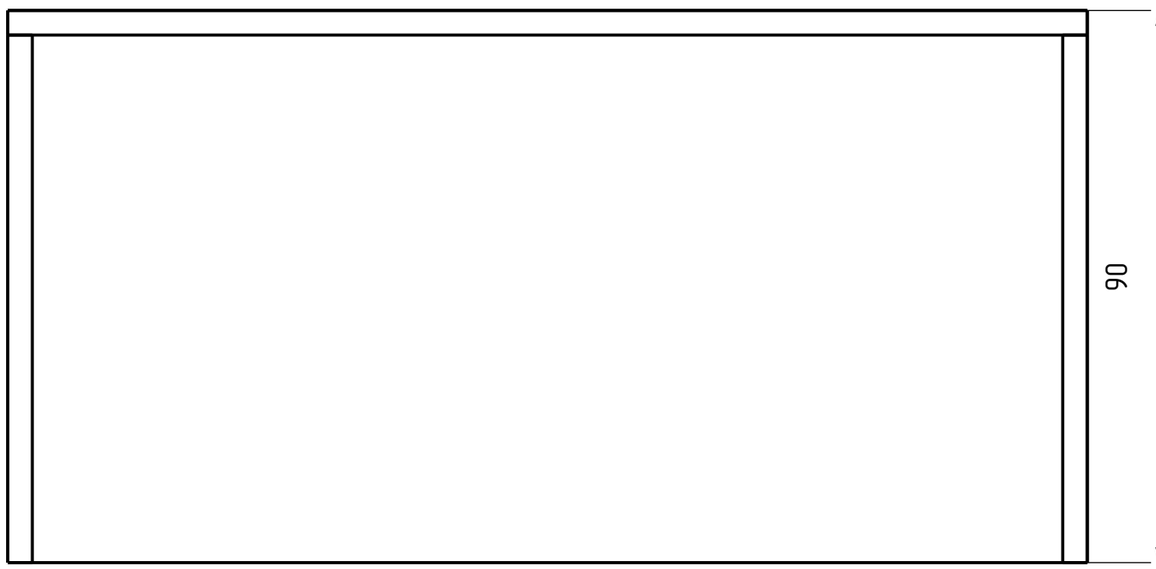

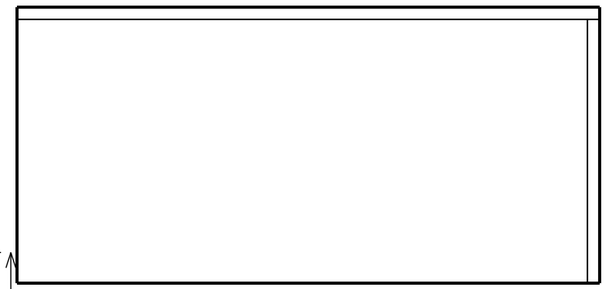

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-02-003			
				Козырёк-экран	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 4		Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр							
Н. контр							
Утв.							

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм