Узел наружный измерительный. Сборочный чертёж

AirCheck I наружный измерительный узел I R04 I размеры в мм

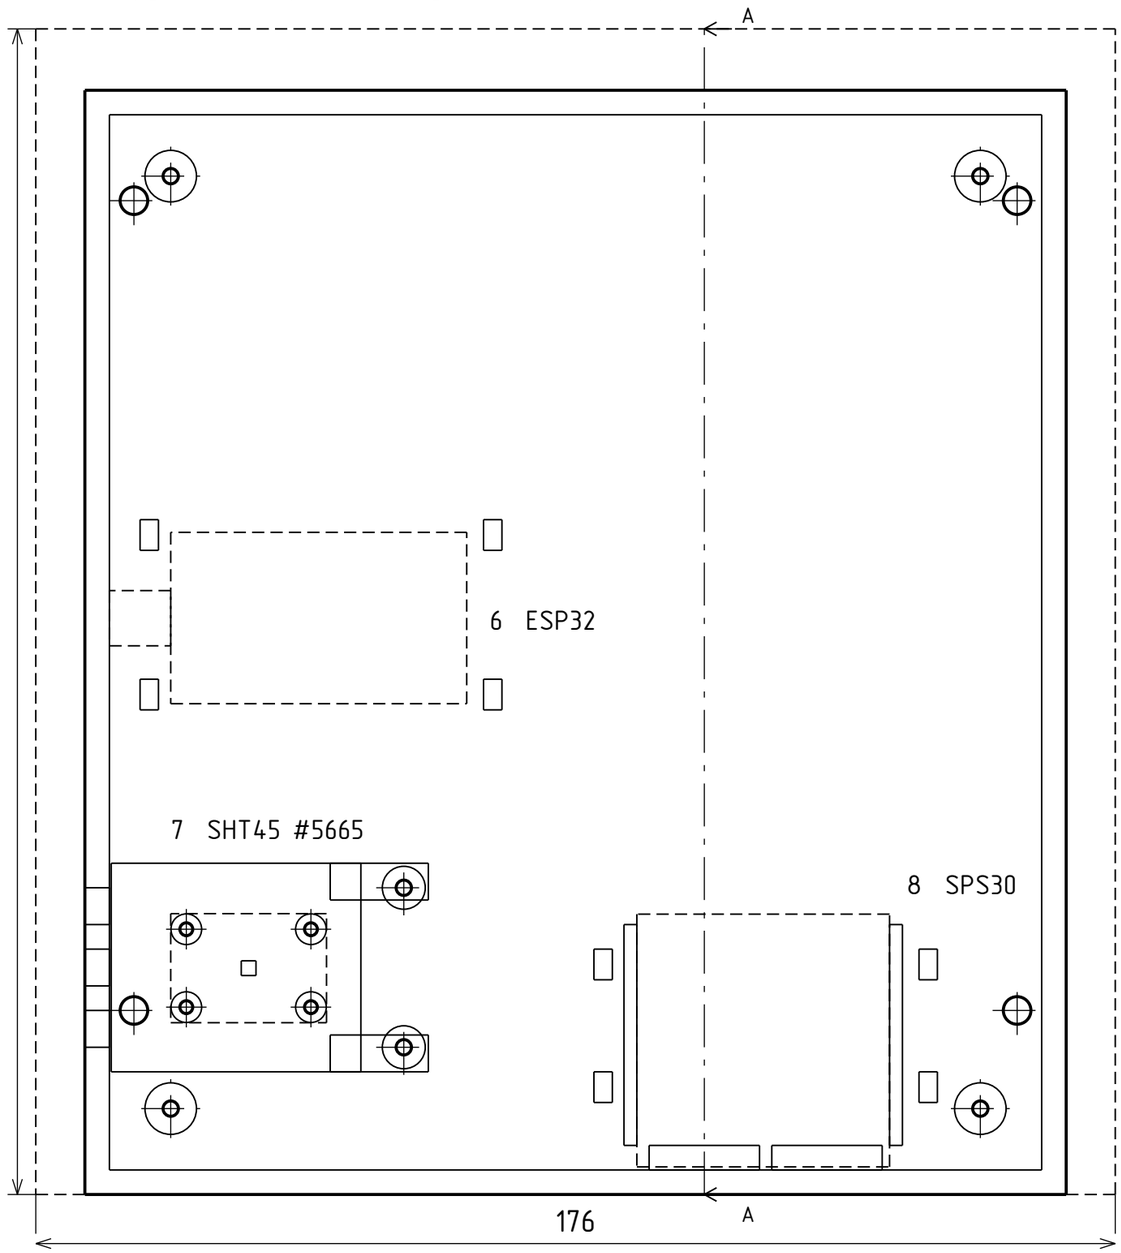

Вид спереди, 1:2

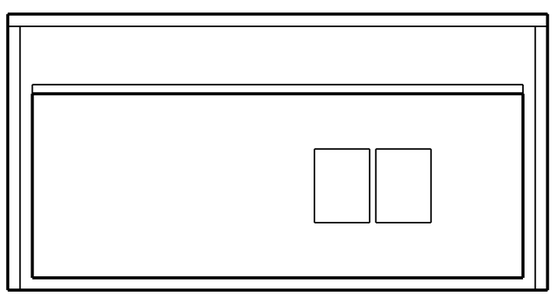

Разрез A–A через порт SPS30, 1:2

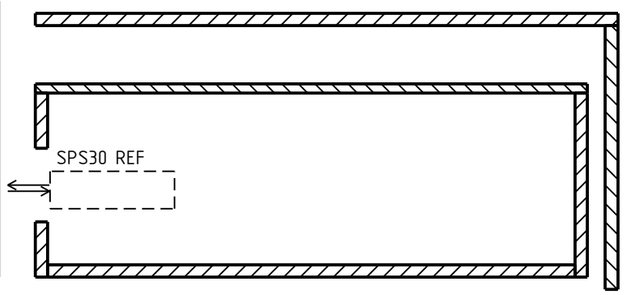

Состав и ориентация

1 — основание AC-02-001, 1 шт.

2 — крышка AC-02-002, 1 шт.

3 — козырёк AC-02-003, 1 шт.

4 — кронштейн AC-02-004, 1 шт.

5 — экран камеры AC-02-005, 1 шт.

6 — ESP32-DevKitC-32E V4, 1 шт.

7 — Adafruit SHT45 #5665, без PTFE, 1 шт.

8 — Sensirion SPS30, 1 шт.

6 — ESP32 LOD0; 7–8 — модели STEP, не печатать.

Условие: под навесом, без прямых осадков и солнца.

SPS30: порты обращены к Y=0; не закрывать перед ними свободное пространство. ESP32: USB обращён к X=0.

SHT45 отделён экраном; его отверстия не герметизировать.

Питание 5 В; соединения см. схему AC-02.

Установка: кронштейн к основанию стены подходящими анкерами; длину крепежа проверить по толщине основания.

Посадки, материал и печать конкретным принтером не проверены.

Не заявлены IP, климатическое исполнение или точность измерений после установки в корпус.

A–A: плоскость X=101 мм от начала основания.
Окно в стенке: 18 × 24 мм; показана связь с портовой стороной SPS30. Контур датчика REF.
Внутренние каналы и расход воздуха не моделировались.

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-02-000 СБ			
				Узел наружный измерительный	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 1		Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм