Кронштейн настенный

AirCheck I наружный измерительный узел I R04 I размеры в мм

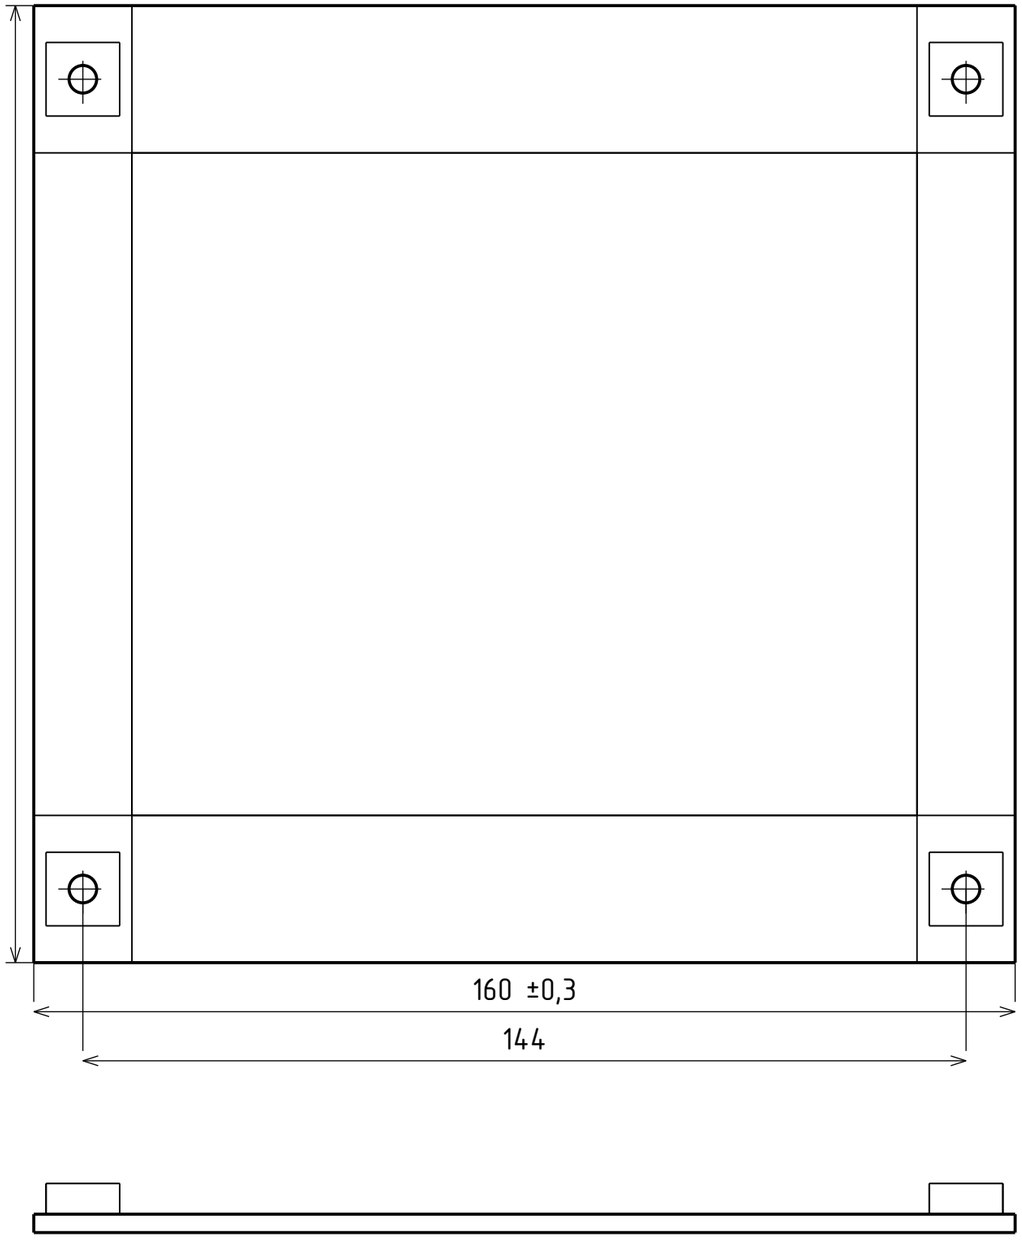

Профиль в печатном положении; толщина до 8 мм

Размеры и крепление

Внешний габарит 160 × 156 × 8 мм.

Рамка 3 мм; интегральные площадки 12 × 12; выступ 5 мм.

4 сквозных отверстия Ø4,5; центры печатной модели

X=8/152, Y=12/144; шаг 144 × 132.

Ориентация: плоская сторона рамки на стол; без масштаба.

Крепёж к зданию выбирается по материалу стены и анкерам.

Ориентир — 4 шурупа/винта Ø4 мм; длину считать по месту.

Толщина узла от стены до корпуса около 12 мм; добавить

необходимую глубину заделки в выбранный анкер.

Не сверлить стену по одному только STL: разметить шаблон.

Под навесом; оценить ветровую нагрузку на площадке.

Печатный кронштейн не является расчётным креплением

для строительных конструкций или безопасности людей.

Прочность, ползучесть и вырыв анкера не испытаны.

				АС-02-004			
Изм.	Лист	Подп.	Дата				
				Кронштейн настенный	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 5		Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм