Экран датчика температуры и влажности

AirCheck I наружный измерительный узел I R04 I размеры в мм

Вид изнутри; масштаб 2:1; PCB показана штриховой

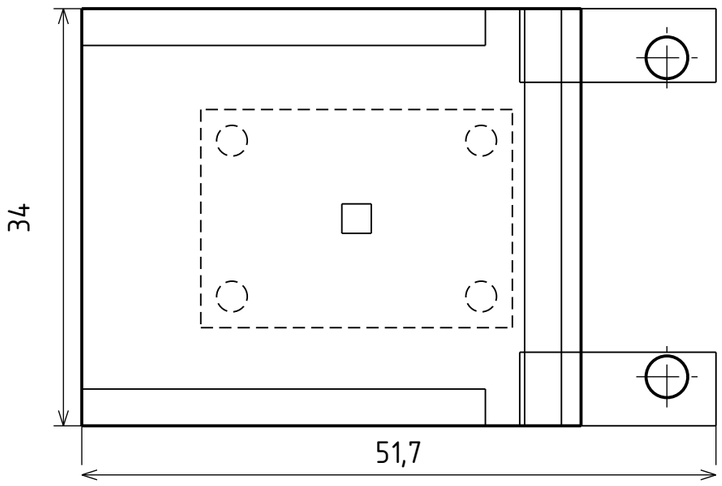

Воздушный экран SHT45

Печатный габарит 51,7 × 34 × 9,2 мм.

Крыша 40,7 × 34 × 3 мм; стенки 6,4 мм.

Правая стенка смещена наружу для зазора до PCB.

2 монтажных отверстия Ø3,4; X=47,7; Y=4/30 от нижнего угла печатной детали. Центры PCB — по плате.

PCB Adafruit #5665: 25,4 × 17,78; 4 отв. Ø2,5.

Позиция платы в основании: X=14; Y=28; Z=18.

Кристалл SHT45: центр X=26,7; Y=36,89; верх Z около 20,6.

Зазор до крыши — 5,2 мм; не касаться кристалла.

Лицевая сторона с чувствительным элементом обращена к открытому объёму под крышей. Не наносить герметик.

Вентиляция через отверстия основания X=0; проход не уменьшать клеем, пеной, фильтром или краской.

Узел защищает от прямого касания и части излучения, но не является радиационным экраном по испытаниям.

Пилотные отверстия в основании Ø2,5; крепёж ST2,9 × 12 предварительный — проверить материалом и образцом.

Неуказанные линейные размеры ±0,3 мм.

Профиль детали; масштаб 2:1

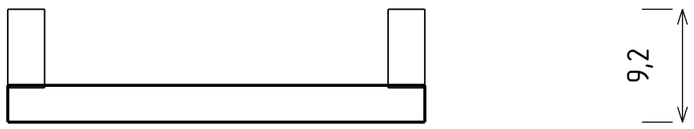

				AC-02-005		
Изм.	Лист	Подп.	Дата			
				Экран камеры SHT45	Лит. П / Масса / Масш. 2:1	
					Лист 6	Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР	
Проверил						
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.						

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм