Основание

AirCheck I внутренний узел I цифровой прототип R02 I размеры в мм

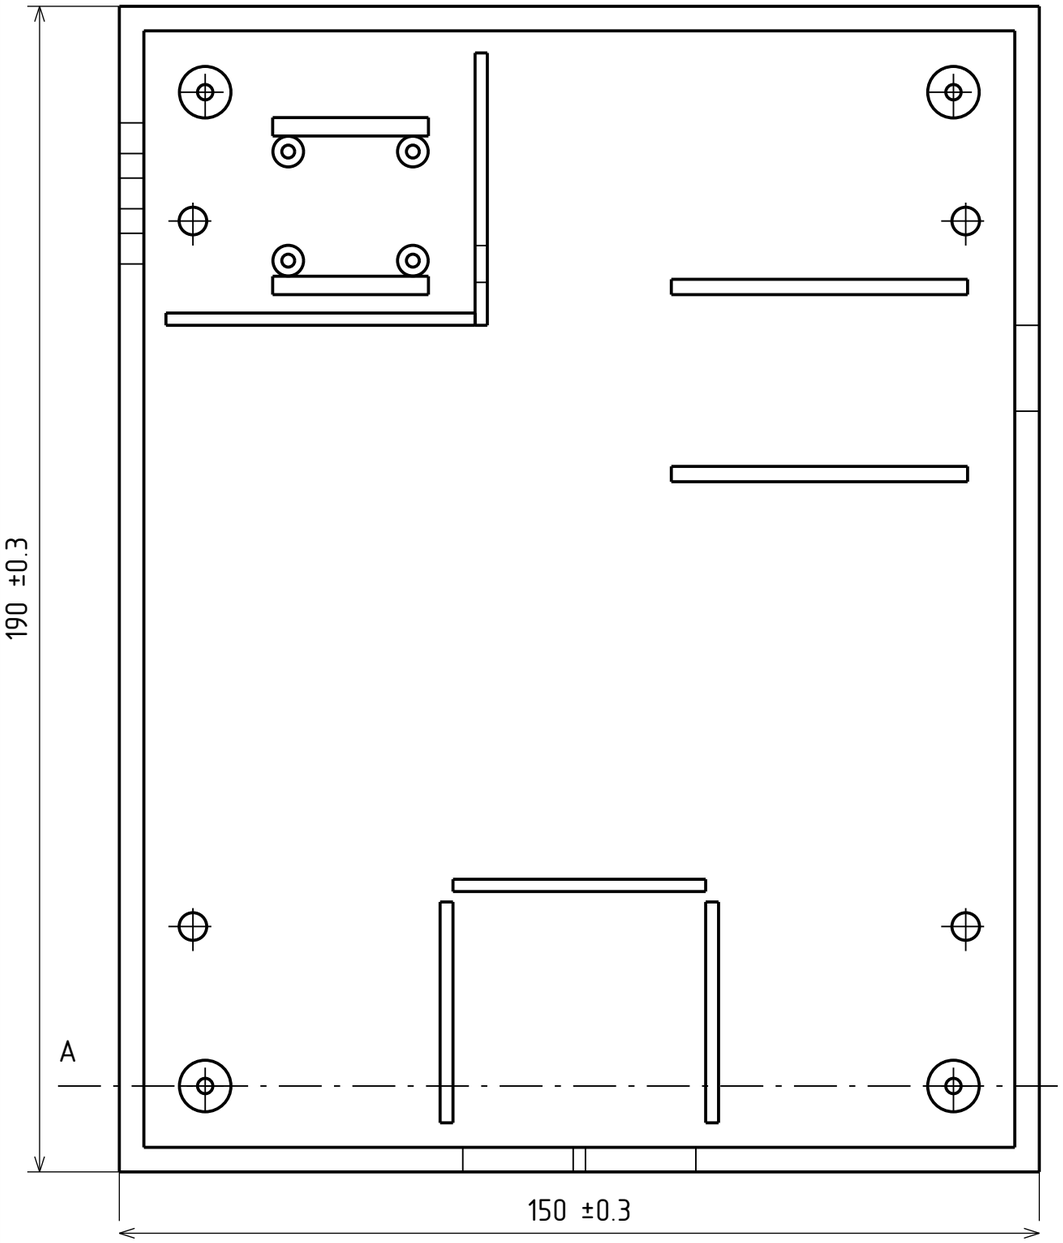

A–A. Поперечное сечение корпуса

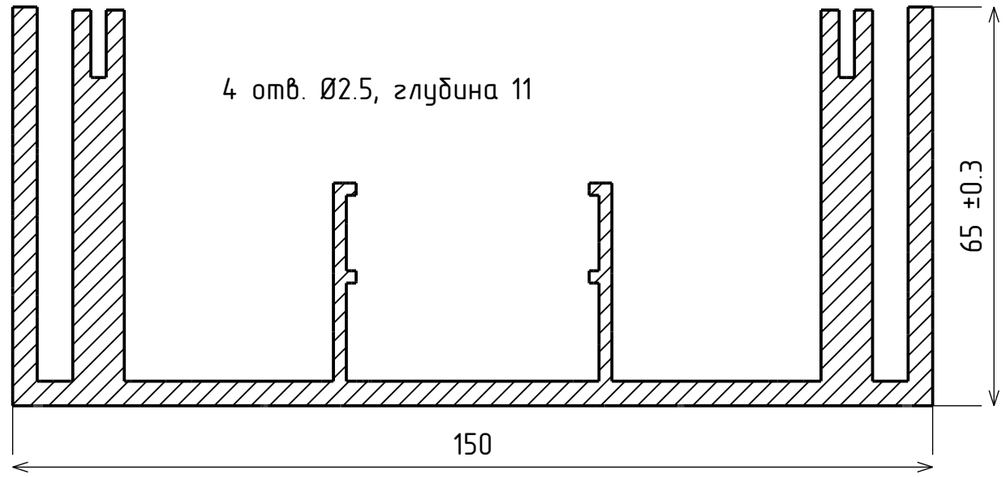

Начало координат – левый нижний угол основания.
X вправо; Y вверх; Z от стены к крышке.
Оболочка: стенки 4, дно 4; стойки крышки Ø8.4.
Опоры SCD41: Ø5, верх Z=28; Ø2.1 до Z=12.5.
Центры: X=27.54/47.86; Y=148.54/166.32.
Полки SPS30: верх Z=22; внутренние X=54.4/95.6.
Направляющие SPS30: Y=8..44; верх Z=36.3.
Опоры ESP32: X=90..138.3; Y=112.5..115 /143..145.5.
Верх опор Z=16; защёлки до Z=19.25.
Вырез под разъём SPS30: X=65..85; Y=44..49; Z=20..37.
Перегородка 2 мм: X=58..60, Y=138..182.4; Z до 64.7.
Поперечная часть: X=7.6..58, Y=138..140.
Проход провода: Y=145..151; Z=40..48; см. 3D.
Неуказанные линейные отклонения ±0.3 мм.
Посадки и пилотные отверстия уточнить пробой PETG.

Острые кромки зачистить; поверхности плат и сенсора не нагружать.

Печатать дном Z=0 на столе. Опоры под мостами/защёлками – локальные.

А3 420 x 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

Изм.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

AC-01-001			
Основание	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
	Лист 2	Листов 4	
PETG	AirCheck / ВКР		