Крышка

AirCheck I внутренний узел I цифровой прототип R02 I размеры в мм

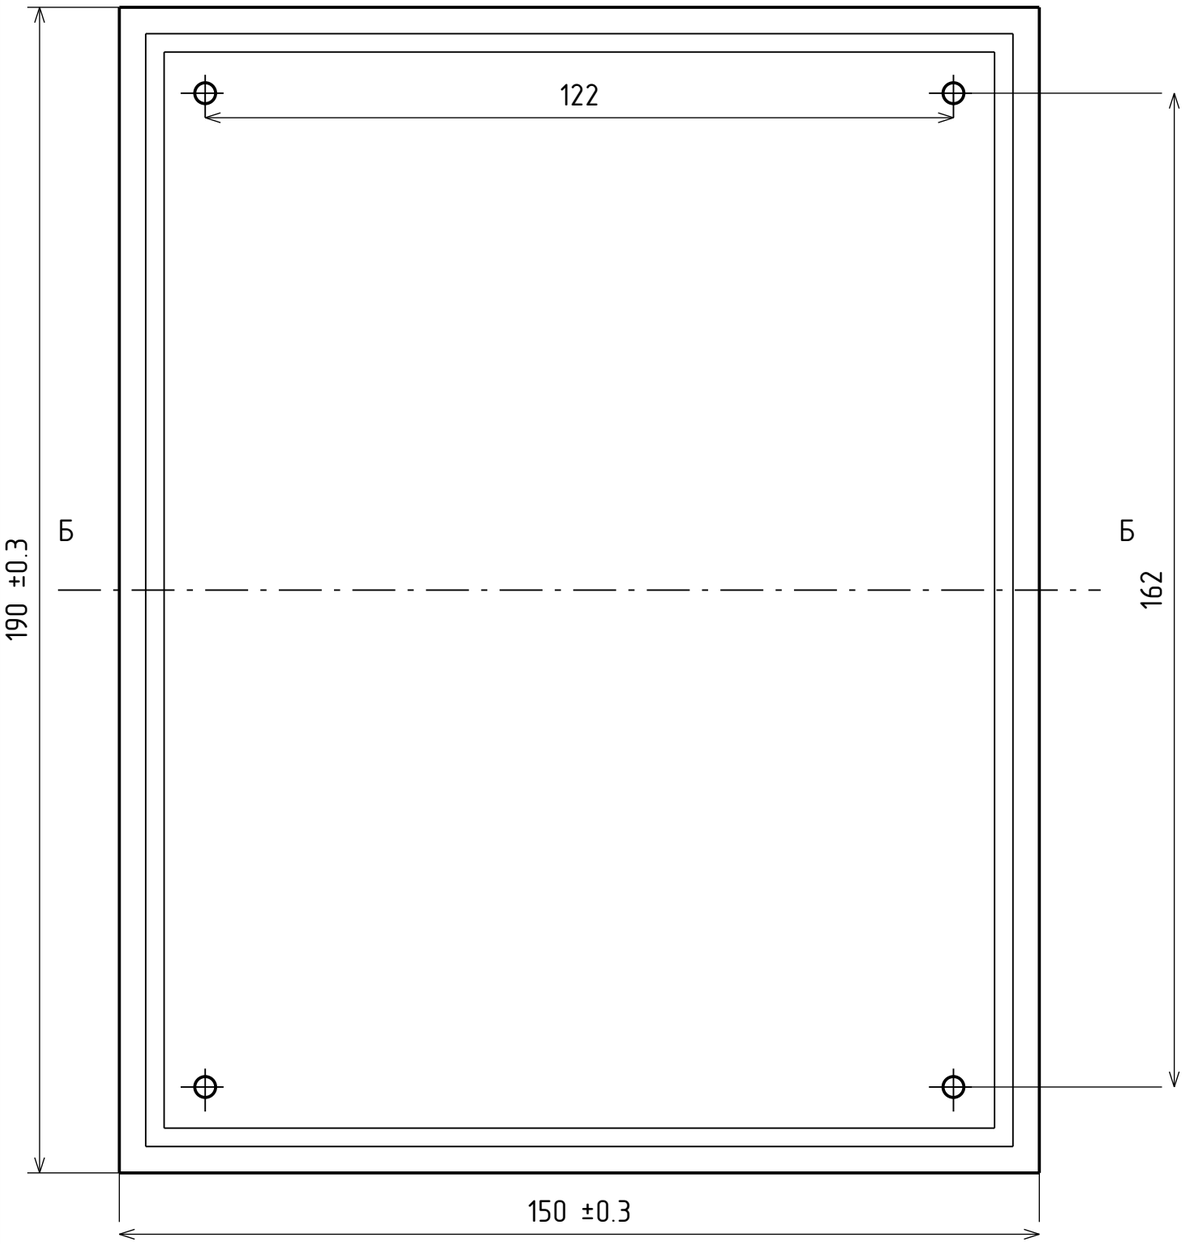

Б–Б. Сечение по бортику (1:1)



Пластина: 150 × 190 × 3.

Внешний контур бортика: 141.4 × 181.4.

Толщина бортика 3; выступ внутрь 3.5.

Зазор бортик–стенка: 0.3 на сторону.

Четыре сквозных отверстия Ø3.4.

Центры: X=14/136; Y=14/176.

В сборке плоскость стыка Z=65, наружная Z=68.

Печатать наружной плоскостью вниз.

Использовать файл lid-print.stl: Z=0..6.5.

Неуказанные линейные отклонения ±0.3 мм.

Резьбу в крышке не выполнять.

Снятие крышки – после отключения питания.

Вид на внутреннюю сторону. Бортик показан тонкими линиями.

Надпись room-01 / AirCheck наносить наклейкой на наружную поверхность.

А3 420 × 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

Изм.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

AC-01-002			
Крышка	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
	Лист 3	Листов 4	
PETG	AirCheck / ВКР		