Основание корпуса

AirCheck | наружный измерительный узел | R04 | размеры в мм

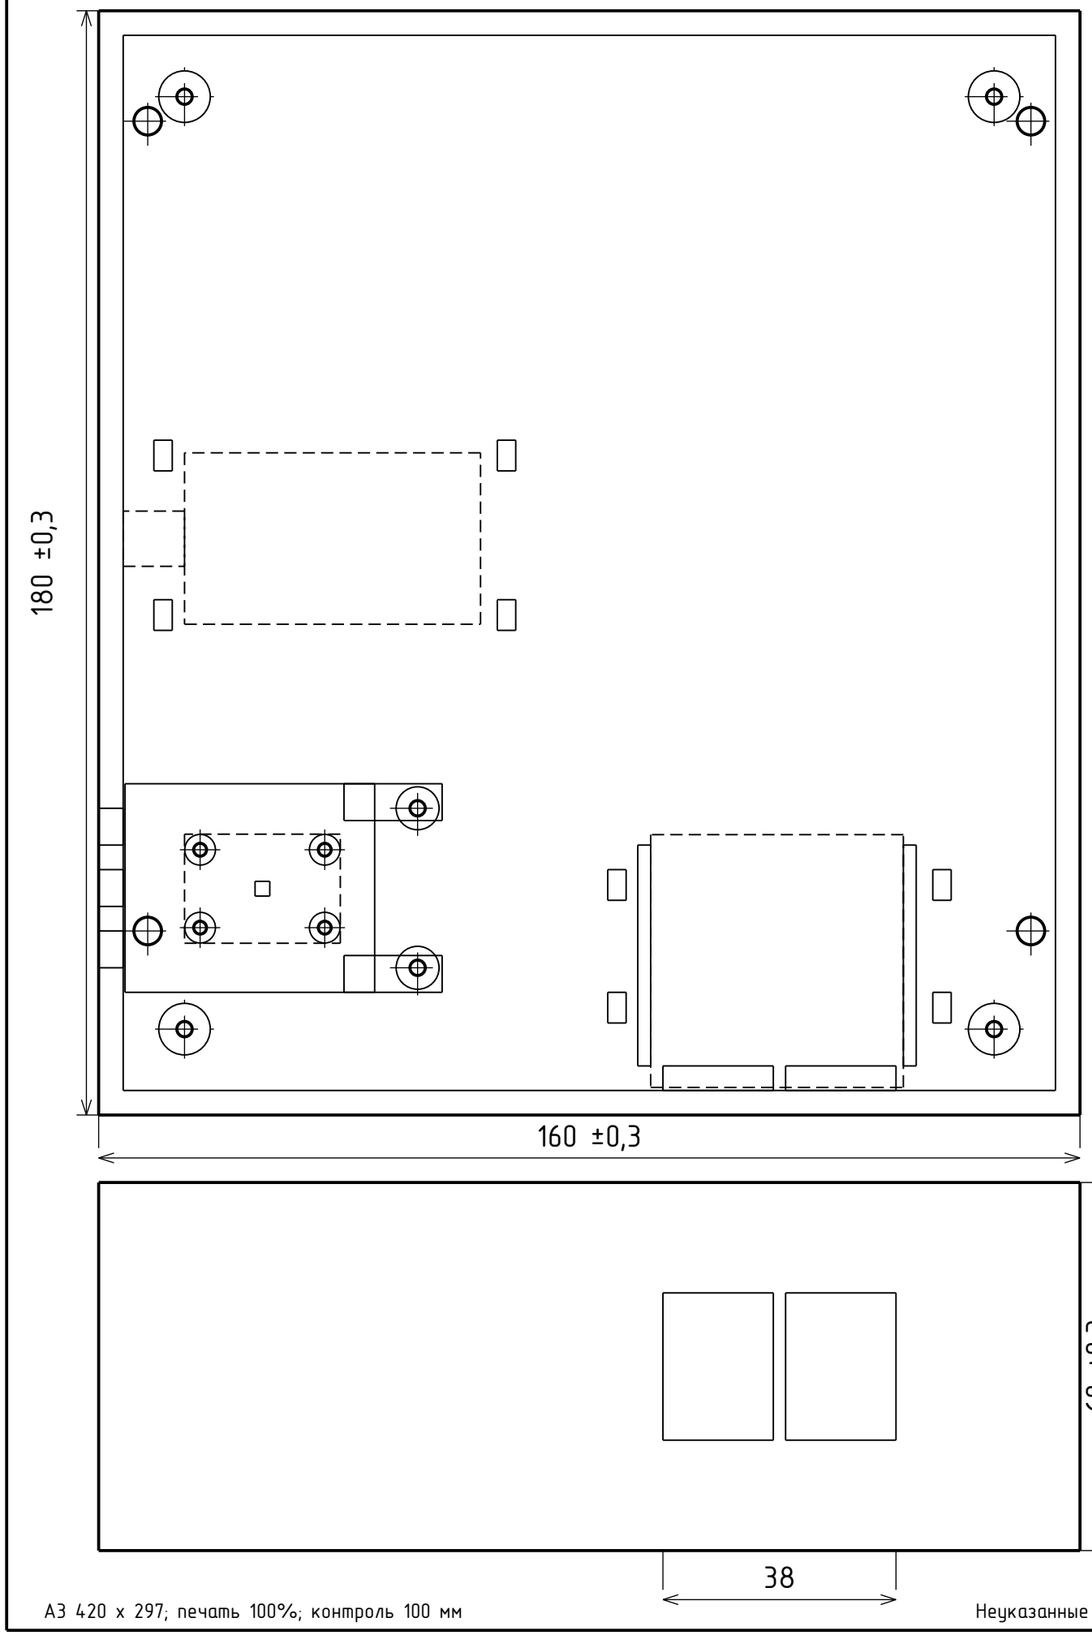

Вид слева: X=0; SHT45 и USB ESP32

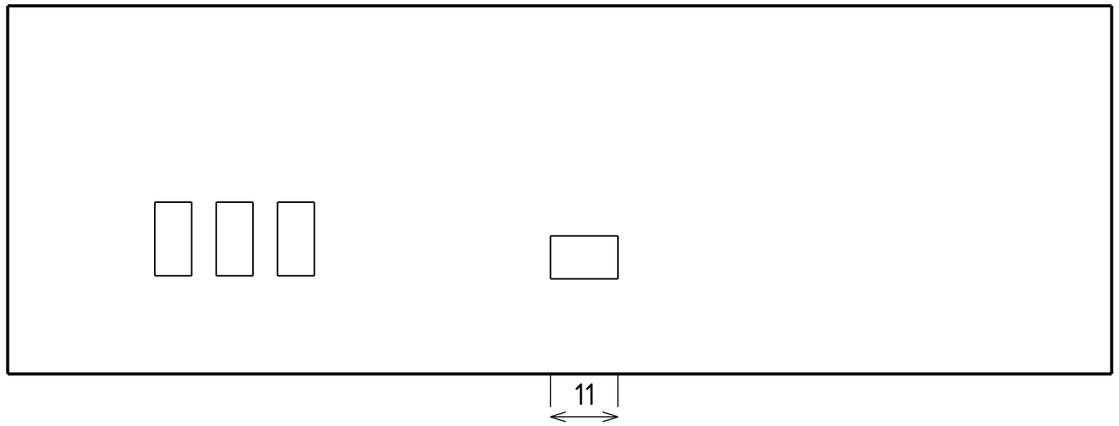

Основание, вид изнутри; начало координат в углу дна.
Габарит 160 × 180 × 60; стенки и дно 4 мм.
Крышка: пилоты Ø2,5, X=14/146; Y=14/166.
Крепёж корпуса Ø4,5, X=8/152; Y=30/162.
Опоры SHT45 Ø5; пилоты Ø2,1, глубина 10; экран
X=4,3..45, Y=20..54; зазор сенсор–крышка 5,2 мм.
Крепёж экрана Ø2,5; X=52; Y=24/50.
SPS30: полки X=90/131,2; верх направляющих Z=36,3.
USB-окно 11 × 7; проверить штекер и изгиб кабеля.
Окна SHT45: 3 × (6 × 12), Y=24/34/44, Z=16..28.
Прорези дна 3 × 5: X=9/65, Y=79/105; X=83/136,
Y=15/35 (все сочетания координат).
Неуказанные ±0,3; посадки проверить образцом; перед
сверлением снять платы и кабели.

Изм.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

AC-02-001

Основание корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
	Лист 2	Листов 6	
Материал не назначен	AirCheck / ВКР		

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм