Крышка

AirCheck I внутренний узел I цифровой прототип R02 I размеры в мм

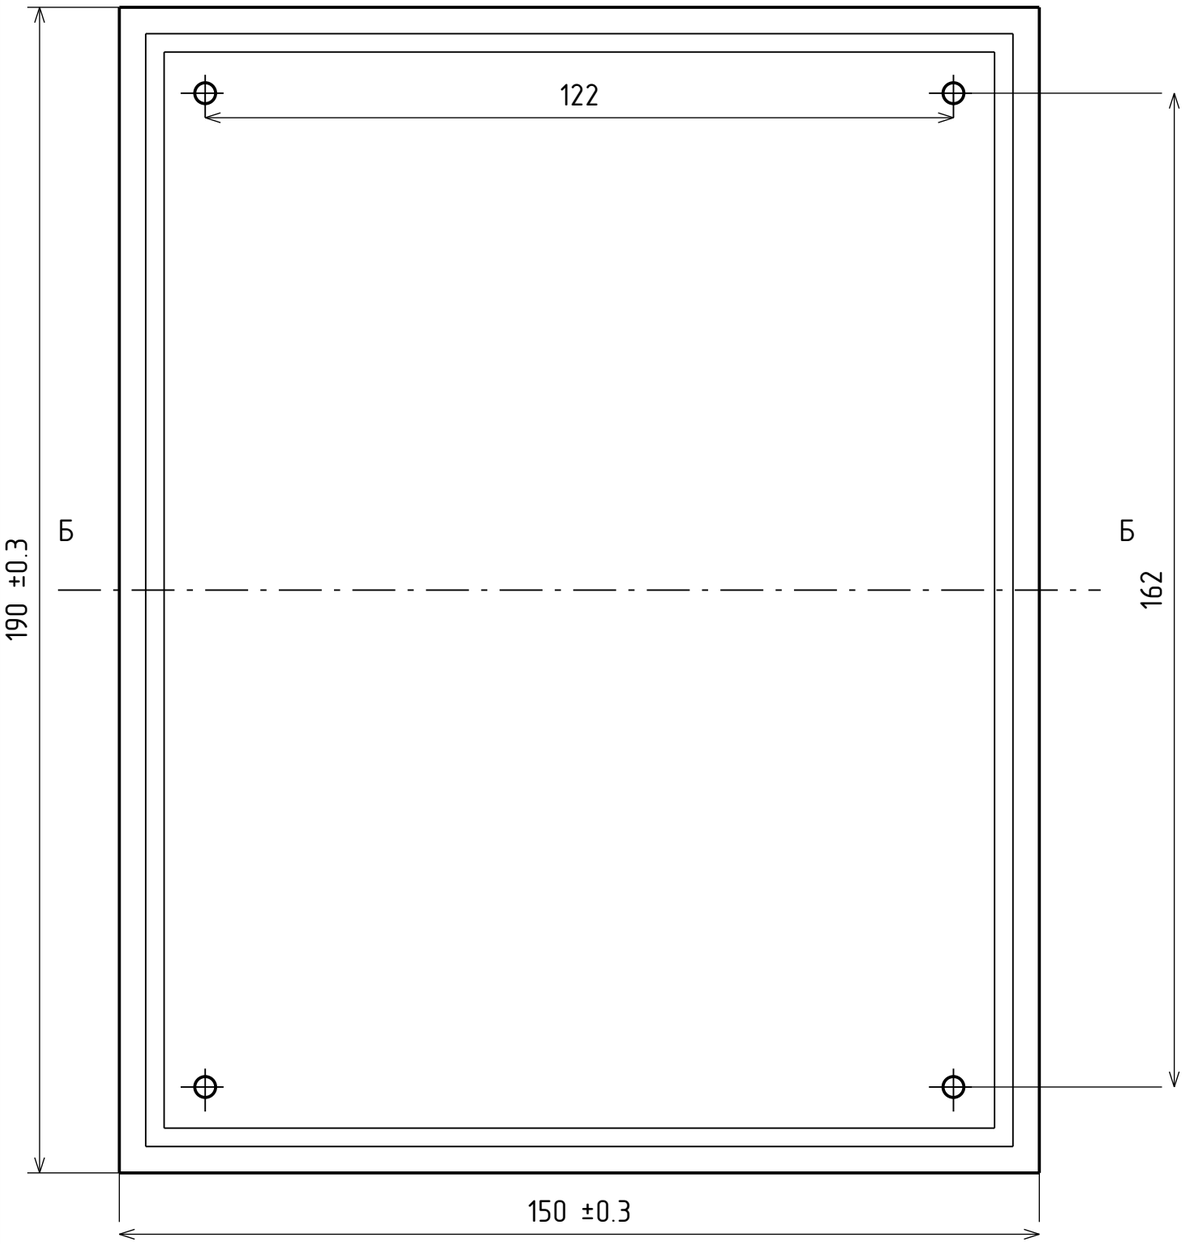

Б–Б. Сечение по бортику (1:1)



Пластина: 150 x 190 x 3.

Внешний контур бортика: 141.4 x 181.4.

Толщина бортика 3; выступ внутрь 3.5.

Зазор бортик–стенка: 0.3 на сторону.

Четыре сквозных отверстия Ø3.4.

Центры: X=14/136; Y=14/176.

В сборке плоскость стыка Z=65, наружная Z=68.

Печатать наружной плоскостью вниз.

Печатать: AC-01-002-lid-print-R02.stl; Z=0..6.5.

Неуказанные линейные отклонения ±0.3 мм.

Резьбу в крышке не выполнять.

Снятие крышки – после отключения питания.

Вид на внутреннюю сторону. Бортик показан тонкими линиями.

Надпись room-01 / AirCheck наносить наклейкой на наружную поверхность.

А3 420 x 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-01-002			
				Крышка	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 3		Листов 4
Разраб.				PETG	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							