





四位级连共阳 数码管

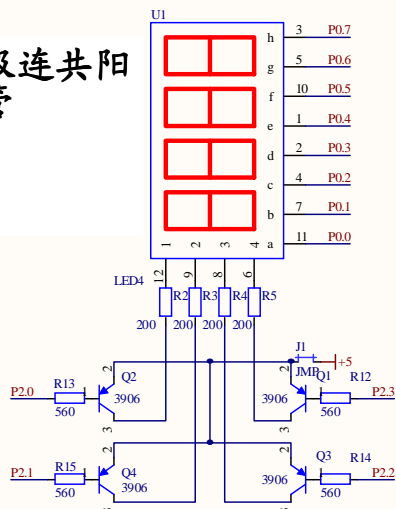


温度DS18B20 红外 1838 一体化接收

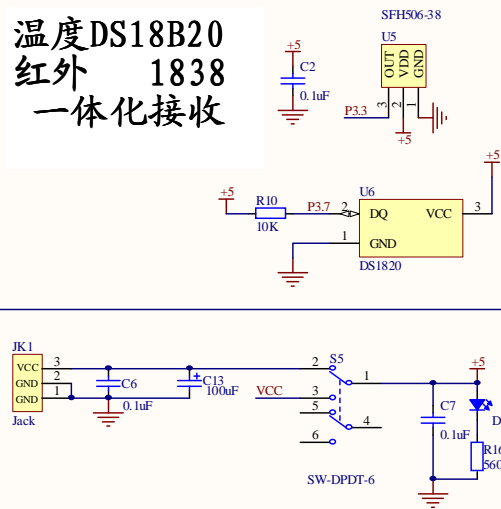


电源接口输入开关电 路

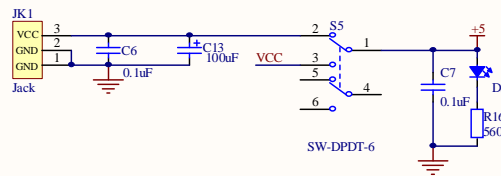

ISP 下载接口 功能: 给AT89S单片机 下载程序

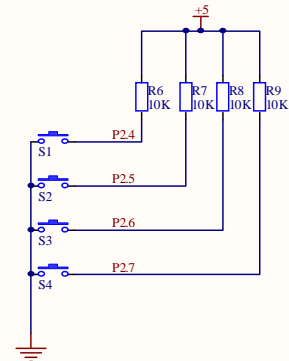


四个独立按键

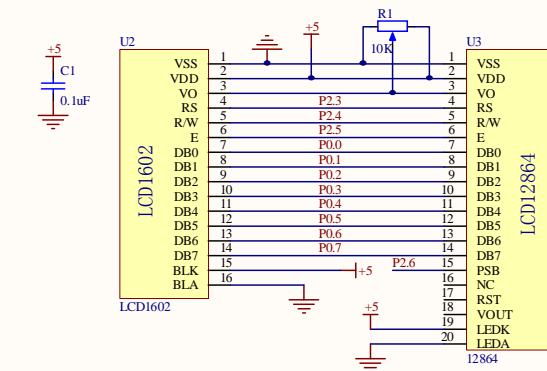


12864 与 1602显示接口带对比度调节

USB 转串口电路 功能1: 供电口 STC单片机 下载程序和串口通信

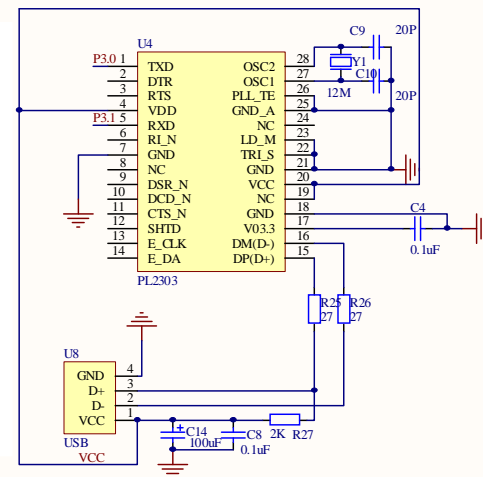

单片机小系统部分 包括: 晶振, 复位, P0口接上接电阻 P1 口接LED显示 用STC12C5A60S2 可作为AD输入口

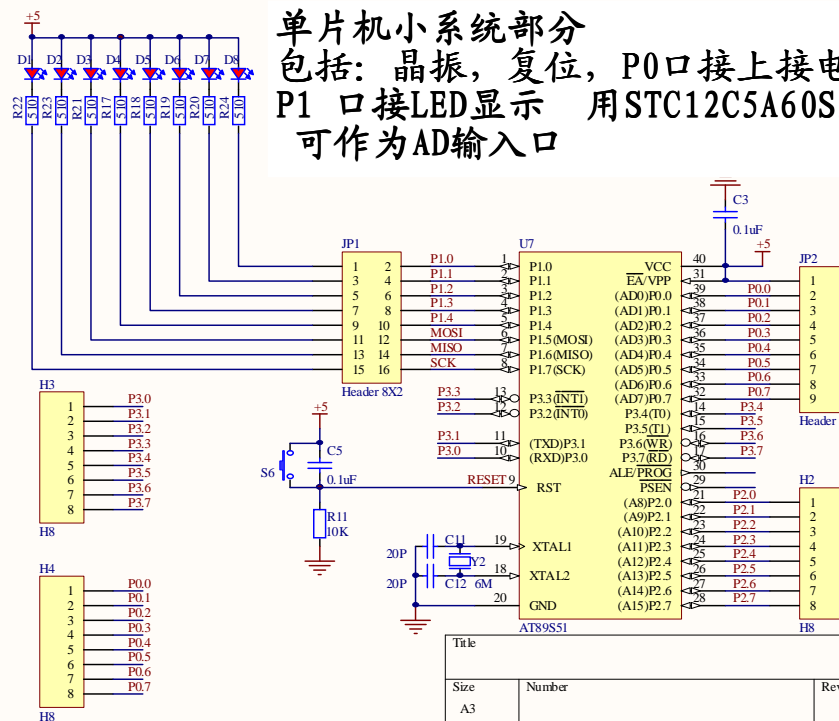

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2011-5-29	Sheet of
File:	E:\单片机\小系统原理图.SCH	Drawn By: