


7 订货代码

订货代码信息图示

例如：

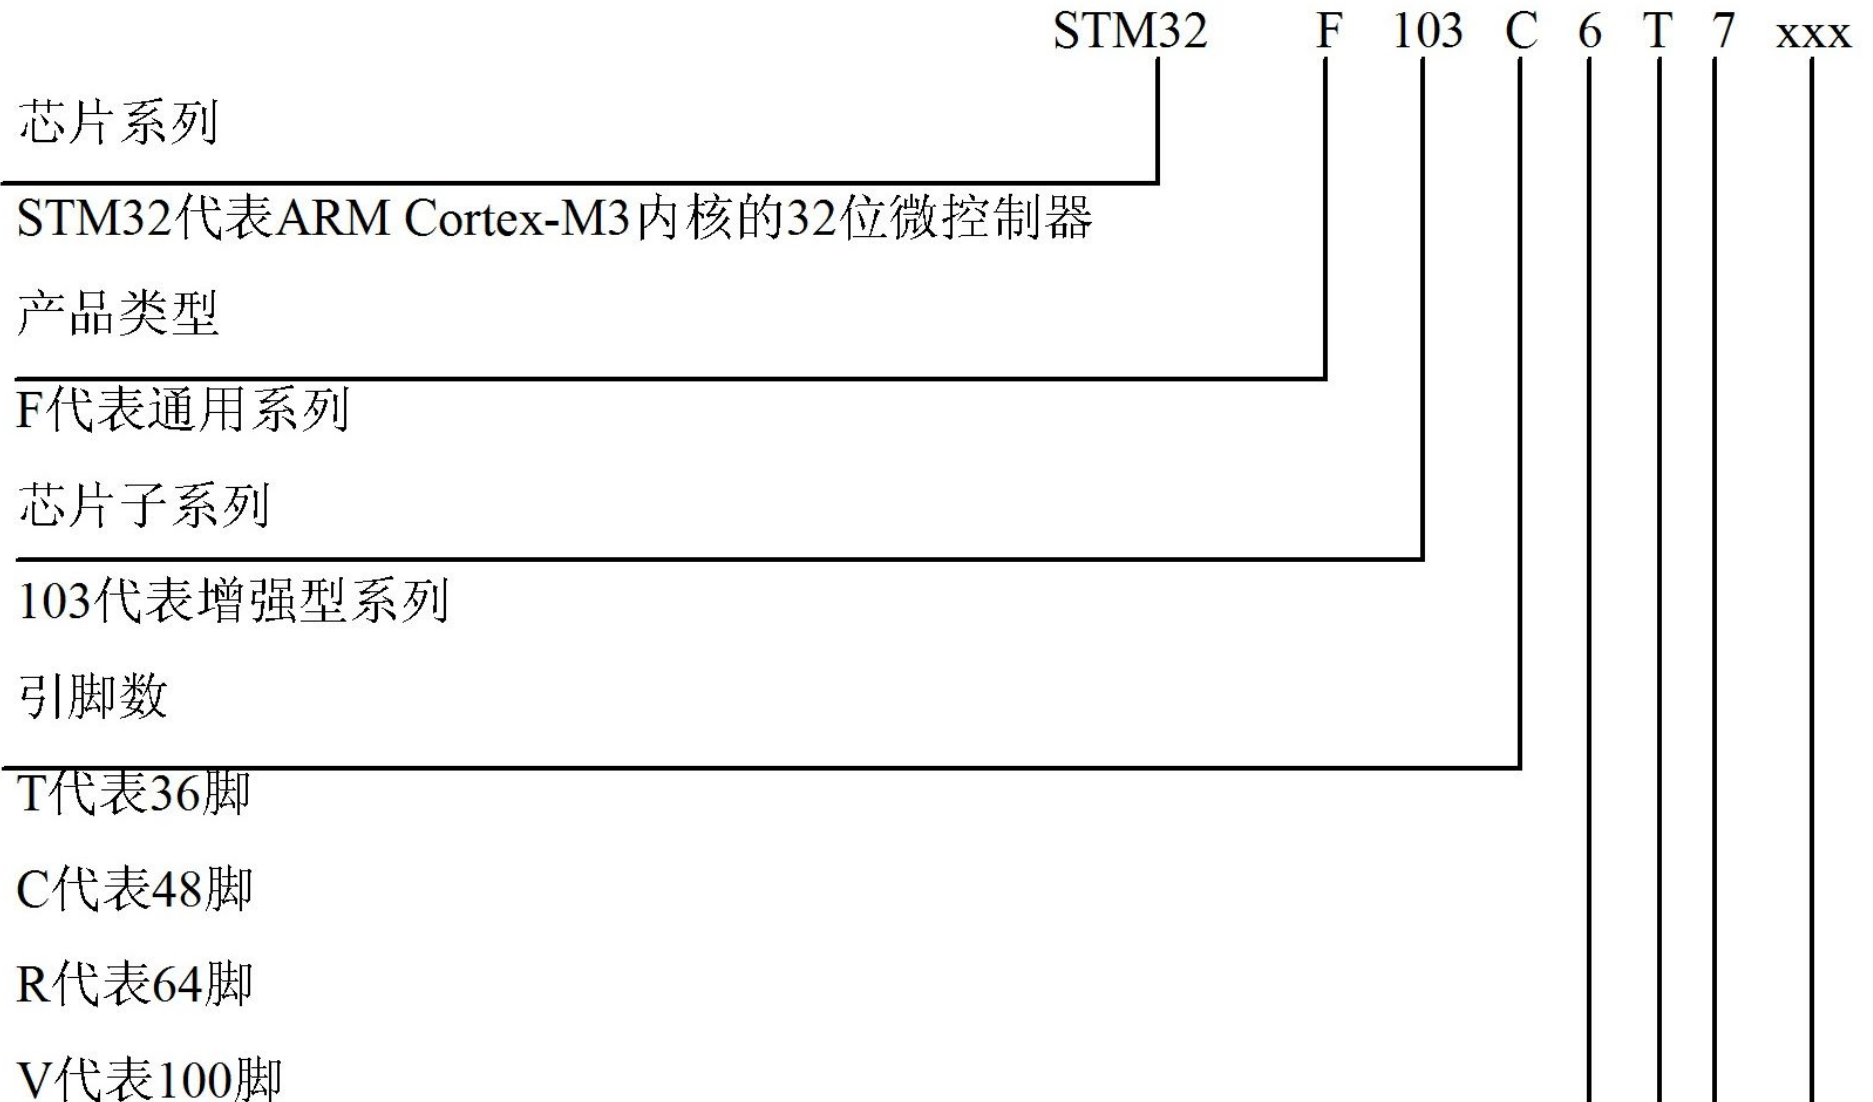

内嵌Flash容量

6代表32K字节Flash

8代表64K字节Flash

B代表128K字节Flash

封装

H代表BGA封装

T代表LQFP封装

U代表VFQFPN封装

工作温度范围

6代表-40 — 85℃

7代表-40 — 105℃

选项

xxx代表编程号

TR代表磁带式包装

关于更多的选项列表和其他相关信息，请与ST的销售处联络。