




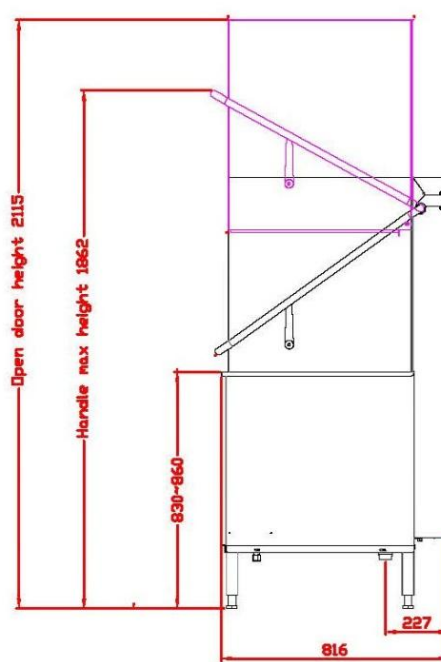

品牌	V-TAI
名称	全罩揭盖式洗烤盘一体机
型号	VTA-AE-JD-3
产地	中国 广东

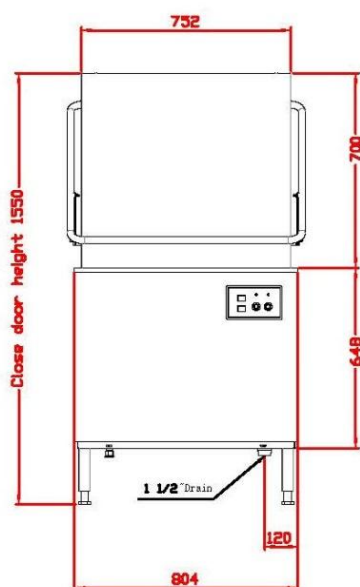

(机器图片仅供参考)

适用场地：适用于烘焙门市、快餐连锁、酒店、饭店、餐厅、员工食堂等等场所

产品功能：. 洗涤烤盘、搅拌缸(球)器具、炸篮、锅盆，以及碗、碟、托盘、等等器皿

机器参数：

- 机器尺寸：804*816*1550mm
- 入仓尺寸：650*550mm
- 洗涤时间选择：60-90 秒
- 最大洗涤量：60 筐/小时
- 最大耗水量：2.0~2.5L/筐
- 主洗缸水泵功率：0.9KW
- 主洗缸加热功率：3KW
- 漂洗加热功率：9KW
- 喷淋泵功率：0.2KW
- 总功率：13KW
- 电压：380V/50HZ/3N
- 机器净重：145KG

技术规格：

一、高效清洁与智能设计

- 双旋转洗臂+强力马达：360°无死角冲洗，轻松应对异形餐具（如烤盘、汤桶），防堵喷嘴确保水流均匀覆盖。
- 智能温控系统：自动维持 82℃以上终洗水温，杀菌同时保障清洗效果；LED 屏实时显示运行状态，操作一目了然。
- 模块化电子控制板：耐高温防潮，可快速拆卸维修，降低维护成本。

二、节能环保与人性化体验

- 超低水耗：单次清洗仅需 2~2.5 升水，热回收系统预加热冷水，减少能源浪费。
- 密封降耗设计：双层保温门罩减少 70%蒸汽外溢，降低环境湿度及热量损耗，运行更安静。
- 便捷操作：控制面板平视高度设计，推拉式洗筐轨道省力流畅；关门即自动启动，流程简化。

三、耐用安全与灵活适配

- 全不锈钢结构：SUS304 材质机身及组件，防锈防鼠，适应高强度使用环境。
- 多重安全防护：开门断电防烫、电压过载保护，保障操作安全。
- 功能扩展性：支持清洁剂自动分配系统，预留接口适配水质处理模块，满足多样化需求。

四、认证与服务保障

- 通过欧盟 CE 安全认证，符合餐饮卫生标准，适用于酒店、食堂等场景。
- 提供全年技术支持及快速备件供应，维护省心。

安装接驳参数		
1. 进水	接口管径	G 3/4" (进水口以外管路由用户提供)
	进水压力	2.5 ~6 KG
	进水温度	10°C ~ 45°C
	耗水量	1.5L ~2.3L / 筐
2. 水箱排水	接口管径	G 1½"(排水口以外管路由用户提供)
		外径 32mm(排水口以外管路由用户提供)
3. 电源连接	电源参数	380V / 50HZ / 3PH
	总功率	13 KW (空气开关 32A) 6MM²
	电流	21.5 A

注意事项：

1. 必须安装独立的电源全继断开装置和水源开关手动阀，分别用于切断机器的电源和水源；
2. 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家相关标准；
3. 与机器相连的外部管路现场安装；

【版权及保密声明】

本文件及其附属资料之所有知识产权均受法律保护，未经权利方明示授权，严禁以任何形式进行转载或使用。

本文件可能涉及商业秘密、专有信息及受法律特别保护之内容，仅限指定接收方合法使用。