# Ficha Técnica

## Botalones ultraligeros NVM Serie 36 y Serie 40

NVM COMPOSITES

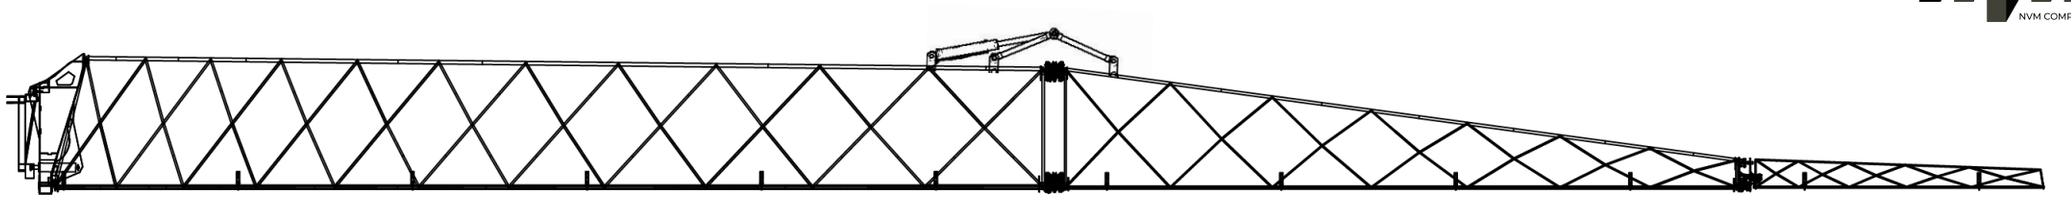

| | NVM Serie 36 | NVM Serie 40 |
|---|---|---|
| **Dimensiones y peso** | | |
| Ancho de trabajo | 36m | 40m |
| Peso por ala (con línea de pulverización) | 106kg (149kg) | 136kg (184kg) |
| Ancho de transporte | <3.5m | <3.5m |
| Configuración | Módulos Mayor - Menor - Zafe | Módulos Mayor - Menor - Zafe |
| **Arquitectura estructural** | | |
| Material principal | Compuesto avanzado de fibra de carbono | Compuesto avanzado de fibra de carbono |
| Nodos y anclajes | Acero inoxidable 304L | Acero inoxidable 304L |
| Bisagras y adaptaciones | Acero al carbono | Acero al carbono |
| Ejes | Acero cromado de alta resistencia | Acero cromado de alta resistencia |
| Bujes | Polímero técnico IGUS® (Libre de mantenimiento) | Polímero técnico IGUS® (Libre de mantenimiento) |
| Protección | Acero: Cataforesis (KTL) + Pintura al polvo<br>Carbono: Recubrimiento UV de alta resistencia | Acero: Cataforesis (KTL) + Pintura al polvo<br>Carbono: Recubrimiento UV de alta resistencia |
| Tipo de pliegue | Vertical | Vertical |
| Sistema de zafe | Bidireccional ajustable | Bidireccional ajustable |
| **Integración AgTech** | | |
| Pulverización selectiva | Apto total (verde-verde/verde-marrón) | Apto total (verde-verde/verde-marrón) |
| Distancia entre picos | 35cm / 50cm | 35cm / 50cm |
| Cañería | Cañería de acero inoxidable | Cañería de acero inoxidable |

*Las especificaciones técnicas, pesos y dimensiones están sujetos a modificaciones sin previo aviso como parte de nuestro proceso de desarrollo y mejora continua. Las imágenes son de carácter ilustrativo.*