

AEON
HOME TECH

ÍNDICE

TERMOCALEFONES	4
ESPECIFICACIONES	7
SERIE COMPACTA	11
HORNOS	14
SERIE AK580	16
SERIE AK100	18
SERIE AKY100	20
SERIE AK210	22
PLACAS	24
PLACA VITROCERÁMICA	26
PLACA A INDUCCIÓN	28
CAMPANA PURIFICADORA	30
AIRES ACONDICIONADOS	34
SPLIT	36
CASSETTE	40

TERMOCALEFONES





Serie Inteligente

Modo de funcionamiento ECO inteligente

Ahorro de energía eléctrica

Eficiencia energética de clase ERP

ESPECIFICACIONES



Depósito esmaltado:

1,8-2,0 mm de espesor SPCC fuerte con soldadura y esmaltado confiable asegura la anticorrosión y el uso duradero en el tanque interno.



Elemento calefactor de alta eficiencia:

Los elementos calefactores de acero inoxidable, cobre o esmaltados son opcionales. El tipo sugerido puede ser de calentamiento rápido. El tipo de calentamiento en seco también está disponible y es fácil de mantener.



Ánodo de magnesio:

El ánodo de magnesio activo puede proporcionar protección antioxidante y anticorrosión.

Para que el depósito interior sea más duradero.



Control térmico sin escalones:

Fácil ajuste de la temperatura, podría ajustar la calefacción máxima hasta 75 grados centígrados.



Protección contra sobrecalentamiento:

La desconexión térmica de seguridad que controla la temperatura del depósito interior puede detener el calentamiento inmediatamente cuando haya sobrecalentamiento.



Capa de aislamiento global:

La capa aislante está fabricada con material respetuoso con el medio ambiente y diseño más grueso para mantener un mejor rendimiento energético y reducir la pérdida de calor.



Protección de la válvula de seguridad:

La válvula de seguridad puede liberar la presión del tanque interno cuando alcanza más de 0,75-0,8 MPa y evitar el reflujo de agua del tubo de agua caliente.



Enchufe de alimentación con ELCB (opcional):

ELCB (Electricity Leakage Circuit Breaker) podría detectar la corriente del calentador de agua para evitar daños y lesiones.



Aprobación CE



Instalación vertical y horizontal (opcional):


El diseño especial del elemento calefactor y del tubo de salida de agua caliente permite la instalación vertical y horizontal del calentador de agua. Para hacer un buen uso del espacio para la instalación.



TERMOCALEFON CON INDICADOR DIGITAL

AE-DSCF-B7HV-ON

- Tensión nominal: 220-240V
- Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 2000W
- Temperatura del agua ajustable: Ambiente a 75°C
- Presión nominal: 0.8MPa
- Clasificación: IPX4
- ERP: Clase B




N° de modelo	Capacidad	Tamaño				P.N. (Kg)	P.N. (Kg)
		Del producto (mm)	Del cartón (mm)				
			L	W	H		
AE-DSCF30-B7HV-ON	30L	365x380x648	455	392	695	14,0	16,5
AE-DSCF30-B7HV-ON	50L	365x380x910	455	392	965	20	22,5
AE-DSCF30-B7HV-ON	80L	460x480x877	550	495	930	26,5	29,2
AE-DSCF30-B7HV-ON	100L	460x480x1040	550	495	1085	30	34,3
AE-DSCF30-B7HV-ON	150L	460x480x1425	520	560	1450	41,5	46,0



TERMOCALEFON CON CONTROL MANUAL E INDICADOR DIGITAL

AE-DSCF-B9HV-ON

- Tensión nominal: 220-240V
- Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 2000W
- Temperatura del agua ajustable: Ambiente a 75°C
- Presión nominal: 0.8MPa
- Clasificación: IPX4
- ERP: Clase B




Nº de modelo	Capacidad	Tamaño				P.N. (Kg)	P.N. (Kg)
		Del producto (mm)	Del cartón (mm)				
			L	W	H		
AE-DSCF30-B9HV-ON	30L	365x380x648	455	392	705	14,5	16,5
AE-DSCF30-B9HV-ON	50L	365x380x910	455	392	960	17,0	19,5
AE-DSCF30-B9HV-ON	80L	460x480x877	550	492	930	23,0	27,1
AE-DSCF30-B9HV-ON	100L	460x480x1040	550	492	1085	27,5	31,5
AE-DSCF30-B9HV-ON	150L	460x480x1425	520	560	1450	38,8	42,8



TERMOCALEFON CON CONTROL E INDICADOR DIGITAL

AE-DSCF-B8HV-ON

- Tensión nominal: 220-240V, 110-120V
- Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 2000W
- Temperatura del agua ajustable: Ambiente a 75°C
- Presión nominal: 0.8MPa
- Clasificación: IPX4
- ERP: Clase C




N° de modelo	Capacidad	Tamaño				P.N. (Kg)	P.N. (Kg)
		Del producto (mm)	Del cartón (mm)				
			L	W	H		
AE-DSCF30-B8HV-ON	30L	365x380x648	455	392	705	14.0	16.5
AE-DSCF30-B8HV-ON	50L	365x380x910	455	392	960	17.0	19.5
AE-DSCF30-B8HV-ON	80L	460x480x877	550	492	930	23.0	27.1
AE-DSCF30-B8HV-ON	100L	460x480x1040	550	492	1085	27.5	31.5
AE-DSCF30-B8HV-ON	150L	460x480x1425	520	560	1450	38.8	42.8



TERMOCALEFON CON CONTROL TÁCTIL

AE-DSCF-B10HV-ON

- Tensión nominal: 220-240V
- Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 2000W
- Temperatura del agua ajustable: Ambiente a 75°C
- Presión nominal: 0.8MPa
- Clasificación: IPX4
- ERP: Clase B




Nº de modelo	Capacidad	Tamaño				P.N. (Kg)	P.N. (Kg)
		Del producto (mm)	Del cartón (mm)				
			L	W	H		
AE-DSCF30-B10HV-ON	30L	365x380x648	455	392	705	14.5	16.5
AE-DSCF50-B10HV-ON	50L	365x380x910	455	392	960	17.0	19.5
AE-DSCF50-B10HV-ON	80L	460x480x877	550	492	930	23.0	27.1
AE-DSCF50-B10HV-ON	100L	460x480x1040	550	492	1080	27.5	31.5
AE-DSCF50-B10HV-ON	150L	460x480x1425	520	560	1450	38.8	42.8



TERMOCALEFON MANUAL

AE-DSCF-D2MHV-ON

- Tensión nominal: 220-240V, 110-120V
- Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 1500 / 2000W
- Temperatura del agua ajustable:
Ambiente a 75°C
- Presión nominal: 0.8MPa
- Clasificación: IPX4
- ERP: Clase C




Nº de modelo	Capacidad	Tamaño				P.N. (Kg)	P.N. (Kg)
		Del producto (mm)	Del cartón (mm)				
			L	W	H		
AE-DSCF30-D2MHV-ON	30L	365x651	455	400	695	14.0	16.9
AE-DSCF30-D2MHV-ON	50L	365x913	455	400	965	20.0	22.5
AE-DSCF30-D2MHV-ON	80L	460x885	550	500	940	26.5	29.8
AE-DSCF30-D2MHV-ON	100L	460x1045	550	500	1100	30.0	34.5

TERMOCALEFON ANALÓGICO

AE-DSCF-D3MHV-ON

- Tensión nominal: 220-240V, 110-120V
- Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 800W, 1200W,
2000W(tres en uno)
- Temperatura del agua ajustable:
Ambiente a 75°C
- Presión nominal: 0.8MPa
- Clasificación: IPX4
- ERP: Clase C



N° de modelo	Capacidad	Tamaño				P.N. (Kg)	P.N. (Kg)
		Del producto (mm)	Del cartón (mm)				
			L	W	H		
AE-DSCF30-D2/D3MHV-ON	30L	365x604	455	392	670	13.5	15.5
AE-DSCF30-D2/D3MHV-ON	50L	365x826	455	392	920	17.5	19.8
AE-DSCF30-D2/D3MHV-ON	80L	460x808	552	490	873	24.1	27.5
AE-DSCF30-D2/D3MHV-ON	100L	460x963	552	490	1028	27.8	32.2
AE-DSCF30-D2/D3MHV-ON	150L	460x1294	552	490	1359	40.8	45.7

SERIE COMPACTA





TERMOCALEFON
COMPACTO

AE-DSCF-C1M-ON

- Tensión nominal: 220-240V, 110-120V
- Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
- Potencia nominal: 500W / 2000W
- Temperatura del agua ajustable:
Ambiente a 75°C
- Presión nominal: 0.75MPa
- Clasificación: IPX4
- ERP: Clase A/B

N° de modelo	Capacidad	Tamaño				P.N. (Kg)	P.N. (Kg)
		Del producto (mm)	Del cartón (mm)				
			L	W	H		
AE-DSCF10-C10-ON	10L	380x380x282	455	425	380	9.0	10.0
AE-DSCF10-C10-ON	15L	410x410x317	475	455	410	10.85	12.6
AE-DSCF10-C10-ON	25L	480x480x367	545	525	460	14.3	16.4

HORNOS

AEON


AEON

SERIE AK580



HORNO ELÉCTRICOSEMI-DIGITAL DE 7 FUNCIONES

AE-AK580-7D2-3G-CS-ON



- Características**
- 56L de capacidad interior
 - Ventilador
 - Luz interior
 - Regulación continua de la temperatura de 50 a 250°C
 - Puerta extraíble de triple cristal
 - Reloj/temporizador LED programable


Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud, bandeja de horno 1 ud, soporte de rejilla 2 ud.

Opcional
Puerta de doble acristalamiento, asa de elevación, rejilla para sartenes, bandeja de goteo profunda, asador.



HORNO ELÉTRICOMECÁNICO DE 7 FUNCIONES

AE-AK580-7M-3G-CS-ON



- Características**
- 56L de capacidad interior
 - Ventilador de refrigeración
 - Luz interior
 - Control de temperatura continuo de 50 a 250 °C
 - Puerta desmontable de triple acristalamiento
 - Temporizador acústico


Accesorios estándar
1 rejilla, 1 bandeja de horneado, 2 soportes para rejilla
Capacidad de carga (20/40/HQ)
96/216/284

Opcional
Soporte para rejilla, asa de extracción, rejilla para bandeja, bandeja profunda para grasa, asador giratorio.



HORNO ELÉTRICODIGITAL DE 9 FUNCIONES

AE-AK580-9A-3G-CS-ON



- Características**
- 56L de capacidad interior
 - Ventilador de refrigeración
 - Luz interior
 - Control continuo de la temperatura de 50 a 250°C
 - Puerta extraíble con triple acristalamiento
 - Reloj/temporizador LED programable

Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud, bandeja de horno 1 ud.


Opcional
Soporte para bandejas, asa de elevación, rejilla para bandejas, bandeja colectora profunda, espiedo.

SERIE AK100



HORNO ELÉCTRICODIGITAL DE 9 FUNCIONES

AE-AK100-9D2-3G-CS-ON




- Características**
- 66L de capacidad interior
 - Ventilador
 - Luz interior
 - Regulación continua de la temperatura de 50 a 250°C
 - Puerta extraíble con triple cristal
 - Reloj/temporizador LED programable

Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud
Bandeja de horno 1 ud
Soporte de rejilla 2ud

Opcional
Asa de elevación, rejilla para sartenes, bandeja de goteo profunda, guía telescópica para rejilla, revestimiento aislante del calor, bandeja para pizza, asador.

HORNO ELÉCTRICO DE 4 FUNCIONES

AE-AK100-4M-3G-00-ON




- Características**
- 67L de capacidad interior
 - Ventilador de refrigeración
 - Luz interior
 - Control continuo de la temperatura de 50 a 250°C
 - Puerta extraíble con triple acristalamiento
 - Reloj/temporizador LED programable
 - Temporizador sonoro

Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud
Bandeja de horno 1 ud.

Opcional
Soporte para rejilla, asa de elevación, rejilla para bandejas, bandeja de goteo profunda, espiedo.

HORNO ELÉCTRICO CON CONTROL TÁCTIL DE 10 FUNCIONES

AE-AK100-10T-3G-CS-ON



- Características**
- 66L de capacidad interior
 - Ventilador
 - Luz interior
 - Regulación continua de la temperatura de 50 a 250°C
 - Puerta extraíble con triple cristal
 - Reloj/temporizador LED programable
 - Sonda
 - Seguro para niños

Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud.
Bandeja de horno 1 ud.
Soporte de rejilla 2 ud.

Opcional
Asa de elevación, rejilla para sartenes, bandeja de goteo profunda, guía telescópica para rejillas, revestimiento aislante del calor, bandeja para pizza, asador.




SERIE AKY100



HORNO ELÉCTRICO DIGITAL DE 7 FUNCIONES

AE-AKY100-7A-4G-ON




- Características**
- 62L de capacidad interior
 - Ventilador de refrigeración
 - Luz interior
 - Control continuo de la temperatura de 50 a 250°C
 - Puerta extraíble con acristalamiento cuádruple
 - Reloj/temporizador LED programable
 - Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento
 - Autolimpieza pirolítica

Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud
Bandeja de horno 1 ud
Soporte de rejilla 2ud

Opcional
Asa de elevación, rejilla para sartenes, guía telescópica para rejillas.

HORNO ELÉCTRICO CON CONTROL TÁCTIL DE 9 FUNCIONES

AE-AKY100-9T-4G-CS-ON



- Características**
- 66L de capacidad interior
 - Ventilador de refrigeración
 - Luz interior
 - Control continuo de la temperatura de 50 a 250°C
 - Puerta extraíble con acristalamiento cuádruple
 - Reloj/temporizador LED programable
 - Sonda
 - Bloqueo de seguridad para niños
 - Autolimpieza pirolítica

Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud
Bandeja de horno 1 ud
Soporte de rejilla 2ud


Opcional
Asa de elevación, rejilla para bandejas, bandeja colectora profunda, guía telescópica para rejillas, revestimiento aislante térmico, piedra para pizza, espiedo.

SERIE AK210



HORNO SEMI DIGITAL DE 6 FUNCIONES

AE-AK210-6D2-3G-FO-ON



- Características**
- 70L de capacidad interior
 - Ventilador
 - Luz interior 1x 25W
 - Control de temperatura continuo de 50 a 250°C
 - Puerta extralble de triple cristal
 - Reloj/temporizador LED programable
 - Freidora de aire disponible




Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud.
Bandeja de horno 1 ud.
Soporte de rejilla 2ud.

Opcional
Asa de elevación, rejilla para sartenes, guía telescópica para rejilla, bandeja de goteo profunda, piedra para pizza, cesta de freidora de aire.

HORNO DE CONTROL DIGITAL DE 14 FUNCIONES

AE-AK210-14T-3G-CS-ON



- Características**
- 72L de capacidad interior
 - Ventilador
 - Luz interior 1x25W
 - Control de temperatura continuo de 50 a 250°C
 - Puerta extralble de triple cristal
 - Reloj/temporizador LED programable
 - Bloqueo de seguridad para niños




Accesorios estándar
Rejilla de horno 1 ud.
Bandeja de horno 1 ud.
Soporte de rejilla 2 ud.

Opcional
Asa de elevación, guía telescópica para rejillas, bandeja de goteo profunda, piedra para pizza.

PLACA
VITROCERÁMICA



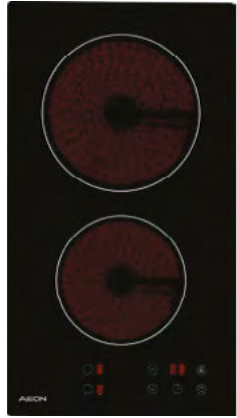

VITROCERÁMICA DE 2 HORNILLAS
AE-AC-2T-30-ON

- Especificaciones del producto

 - Especificaciones del producto
 - Placa vitrocerámica de 2 fuegos
 - Negro fremeless
 - Control táctil
 - Bloqueo de seguridad para niños
 - 9 niveles de potencia y temporizador
- AE-AC-2T-30: 3000W-ON

1x 1.8KW zonas hiperveloces

1x 1.2KW zonas hiperveloces



Embalaje

Dimensiones (AlxAnxP):

Del producto (mm): 520x290x55 (sin incluir el vidrio)

Del embalaje (mm): 565x350x115

P.B.(Kg): 5.5P.N.(Kg): 4.5

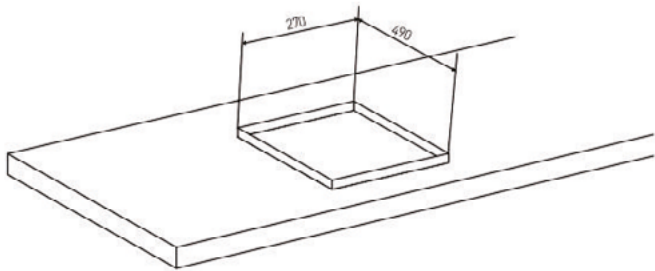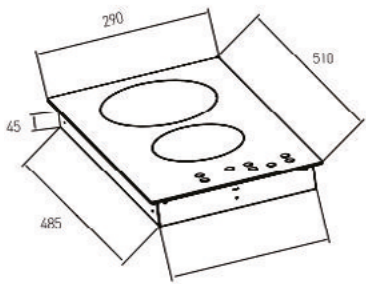

VITROCERÁMICA DE 4 HORNILLAS
AE-AWG-4T-60-ON

- Especificaciones del producto

 - Placa vitrocerámica de 4 fuegos
 - Negro sin marco
 - Control táctil
 - 4 indicadores individuales de calor residual
 - Bloqueo de seguridad para niños
 - 9 niveles de potencia y temporizador
- AE-AWG-4T-60: 6000W-ON

2x 1.2KW zonas hiperveloces

2x 1.8KW zonas hiperveloces


2x 1.0/1.2KW zonas hiperveloces

Embalaje

Dimensiones (AlxAnxP):Del producto (mm): 510x580x50 (sin incluir el vidrio)

Del embalaje (mm): 130x635x570

P.B.(Kg): 9.1P.N.(Kg): 7.7



VITROCERÁMICA DE 3 HORNILLAS
AE-AC-3T-52-ON

- Especificaciones del producto

 - Placa vitrocerámica de 3 fuegos
 - Negro sin marco
 - Control táctil
 - 3 indicadores individuales de calor residual
 - Bloqueo de seguridad para niños
 - 9 niveles de potencia y temporizador
- AE-AC-3T-52: 5200W-ON

1x1.0/1.2KW zonas hiperveloces de doble bucle

1x 1.2KW zonas hiperveloces




1x 1.8KW zonas hiperveloce

Embalaje

Dimensiones (AlxAnxP):Del producto (mm): 510x580x50 (sin incluir el vidrio)

Del embalaje (mm): 620x660x105

P.B.(Kg): 9.0P.N.(Kg): 7.7

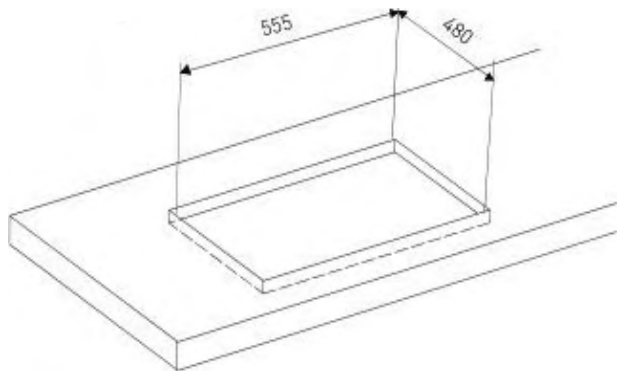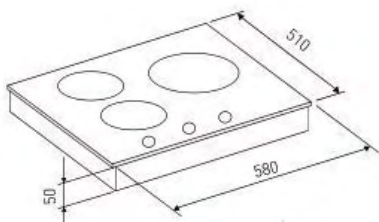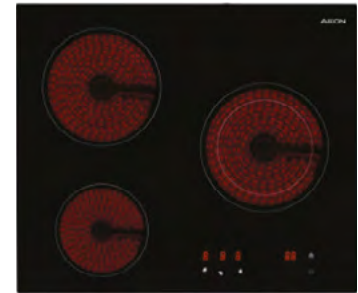

VITROCERÁMICA DE 4 HORNILLAS
AE-AC-4T-64-ON

- Especificaciones del producto

 - Placa vitrocerámica de 4 hornillas
 - Negro sin marco
 - Control táctil
 - 4 indicadores individuales de calor residual
 - Bloqueo de seguridad para niños
 - 9 niveles de potencia y temporizador
- AE-AC-4T-64: 6400W-ON

2x 1.2KW zonas hiperveloces

1x 1.8KW zonas hiperveloces



1x 1.0/2.2KW zonas hiperveloces de doble bucle

Embalaje

Dimensiones (AlxAnxP):Del producto (mm): 510x580x50

Del embalaje (mm): 620x660x105

P.B.(Kg): 9.5P.N.(Kg): 8.2

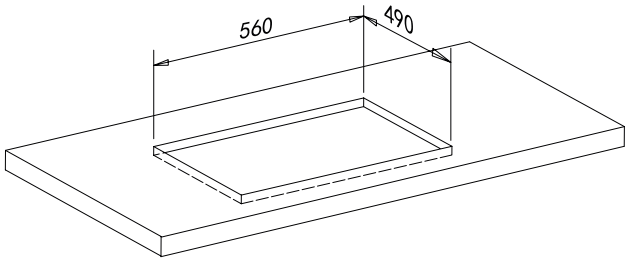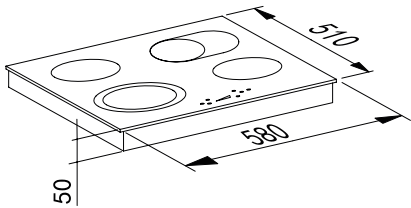




PLACA A INDUCCIÓN

PLACA A INDUCCIÓNDE 2 HORNILLAS

AE-AI210-A35EO-TO300-ON

Rango de potencia 3500/2800W	Modelo básicos AE-AI210-A35EO-T0300-O
Especificaciones del producto - Acabado en negro - Control táctil (deslizante) - Indicador digital de potencia de 9 niveles - Indicadores individuales de calor residual - Temporizador electrónico - Sensor de sartén - Desconexión de seguridad para niños - Desconexión automática de seguridad	Modelo puente AE-AI210-A35/28EO-SO300/O300/SO700/T0700-ON
	Embalaje Dimensiones (AlxAnxP):Del producto (mm): 520x290x55 (sin incluir el vidrio) Del embalaje (mm): 565x350x115 P.B.(Kg): 5.5P.N.(Kg): 4.5

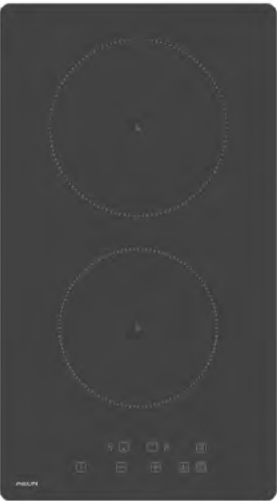

PLACA A INDUCCIÓNDE 3 HORNILLAS

AE-AI310-B62EO-TO100-ON

Rango de potencia 6200/6000/3500/2800W	Modelo básicos AE-AI310-B62EO-T0100-ON
Especificaciones del producto - Acabado en negro - Control táctil (deslizante) - Indicador digital de potencia de 9 niveles - Indicadores individuales de calor residual - Temporizador electrónico - Sensor de sartén - Desconexión de seguridad para niños - Desconexión automática de seguridad	Modelo puente AE-AI310-B62/60/35/28EO-SO100/T0100/LO100-ON
	Embalaje Dimensiones (AlxAnxP):Del producto (mm): 520x590x55 (sin incluir el vidrio) Del embalaje (mm): 580x635x110 P.B.(Kg): 8.5P.N.(Kg): 7.5



PLACA A INDUCCIÓNDE 4 HORNILLAS

AE-AI410-A72EO-TO100-ON

Rango de potencia 7200/7000/6600/6000/3500/2800W	Modelo básicos AE-AI410-A72EO-T0100-ON
Especificaciones del producto - Acabado en negro - Control táctil (deslizante) - Indicador digital de potencia de 9 niveles - Indicadores individuales de calor residual - Temporizador electrónico - Sensor de sartén - Desconexión de seguridad para niños - Con ventilador de recirculación encendido	Embalaje Dimensiones (AlxAnxP):Del producto (mm): 520x590x55 (sin incluir el vidrio) Del embalaje (mm): 580x635x110 P.B.(Kg): 9.0P.N.(Kg): 10.5




CAMPANA
PURIFICADORA

AEON



CAMPANA PURIFICADORA DIAGONAL

AE-AWG-S03E3-ON



Características
- LED 2 x 1.5W
- Control táctil de 3 velocidades
2 x 5 capas filtros antigrasa de aluminio lavables


Opcional:
- Tipos de botones de diseño
- Rango de caudal de aire
500/1000m³/h

Medición
600/900MM
Rendimiento:
Caudal de aire: 700m³/h

Acabado
Material: Inox Aisi 430 y cristal templado.

CAMPANA PURIFICADORA CON VIDRIO TEMPLADO

AE-AWG-F28B2-ON



Características
- LED 2 x 1.5W
- Control táctil de 3 velocidades
1 x 5 capas filtros antigrasa de aluminio lavables


Opcional:
- Tipos de botones de diseño
- Luz LED
- Rango de caudal de aire
500/1000m³/h

Medición
600/900MM
Rendimiento:
Caudal de aire: 700m³/h

Acabado
Material: Inox Aisi 430 y cristal templado.

CAMPANA PURIFICADORA PIRAMIDAL CON SALIDA EXTERIOR

AE-AWG-P53B2-ON



Características
- LED 2 x 2W
- Control táctil de 3 velocidades
2/3 x 5 capas filtros antigrasa de aluminio lavables

Opcional:
- Luz LED
- Rango de caudal de aire
500/1000m³/h

Medición
600/700/750/800/
900MM
Rendimiento:
Caudal de aire: 700m³/h

Acabado
Material: Inox Aisi 430


CAMPANA DE EMBUTIR 2 VELOCIDADES

AE-ACV-T62D-ON BLACK

Características
- LED 1 x 2W
- Control táctil de 2 velocidades
- 2 x 3 capas filtros antigrasa de aluminio lavables

Opcional:
- Control táctil
- Panel de vidrio de color

Medición
Capacidad de carga (20/40/HQ)
492/1026/1134 (con motor 90C)
572/1206/1404 (con motor de polos sombreados)
Acabado
Material: Pintado

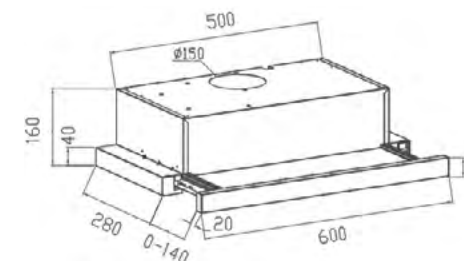


CAMPANA DE EMBUTIR 3 VELOCIDADES

AE-ACV-T62B-ON

Características
- LED 1 x 2W
- Control táctil de 3 velocidades
- 2 x 5 capas filtros antigrasa de aluminio lavables

Opcional:
- Tipos de control táctil
- Luz LED

Medición
600/900MM
Rendimiento:
Caudal de aire: 300m³/h (un motor) / 500m³/h (dos motores)
Acabado
Material: Pintado

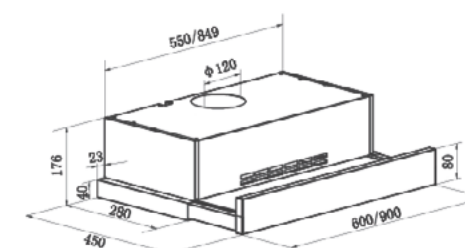

AIRE ACONDICIONADO
SPLIT

AEON





Mini Split Inverter
Especificaciones

- Capacidad: 12.000 a 36.000 Btu/h
- Control remoto -GAS R410 Ecológico
- Frío / Calor



Split Cassette Inverter
Especificaciones

- Capacidad: 12.000 a 60.000 Btu/h
- Control remoto
- GAS R410 Ecológico
- Frío / Calor



Mini Split Convencional
Especificaciones

- Capacidad: 12.000 a 24.000 Btu/h
- Control remoto.
- GAS R410 Ecológico
- Frío / Calor



Split Cassette Convencional
Especificaciones

- Capacidad: 12.000 a 60.000 Btu/h
- Control remoto
- GAS R410 Ecológico
- Frío / Calor

MINI SPLIT CONVENCIONAL					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Código		22022010017897	22022010016898	22022010015658	22022010010555
Código interior		2202201015547	2202201018122	2202201006502	2202201011361
Código exterior		22022016018640	22022016017801	22022016016780	22022016011002
Modelo		MSAFB-11HRNI-QB6	MSAFC-17HRNI-QC2	MSAFD-24HRNI-QCOW	MSTABF-27HRNI-PCOW
Interior		MSAFB-11HRNI-QB8-[N]	MSAFC-17HRNI-QC2	MSAFD-24HRNI-QB8W	MSTABF-27HRNI-PCOW
Exterior		MOX130-11HRNI-QB6	MOX230-17HRNI-QC1	MOX430-24HRNI-QCOW	MOTD30-27HRNI-PCOW
Alimentación		V-Ph-Hz	220-240V1Ph,50Hz	220_240V_1Ph,FREQUENCY_50Hz	220_240V_1Ph,FREQUENCY_50Hz
Refrigeración (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
	Entrada	W	1291	1560	2330
	Actual	A	5,64	6,88	10
	EER	W/W	2,80	3,34	3,01
Calefacción	Capacidad	Btu/h	12000	18500	27000
	(condiciones estándar)	W	1037	1465	2500
	Actual	A	4,67	6,57	10
	COP	W/W	3,39	3,6	3,41
Potencia nominal de entrada		W	1850	2200	3300
Corriente nominal		A	10	13	15
Corriente de arranque		A	25	38	54,9
Compresor	Modelo		KSM130V2IVEZ	KSF190V1VETB	KTG275VMP
	Tipo		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC
	Capacidad	W	3920	5835/5875±3%	8470
	Entrada	W	1195±3%	1370/1470±3%	2015
	Corriente nominal (RLA)	A	5.20±3%	6.40/6.30±3%	9.2
	Rotor bloqueo Amp (LRA)	A	25±10%	38±10%	55
	Protector térmico		HPA-522	UP3-A/HPA-340	/
	Posición de protector térmico		INTERNAL	INTERNAL	INTERNAL
	Condensador	uF	40	45	65
Motor interior del ventilador	Modelo		YKFG-13-4-38L-4	YKFG-28-4-3-14	YKFG-45-4-2-22
	Entrada	W	40	71	77
	Condensador	uF	1,2	1,5	3
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1150/950/800	1180/1000/900	1200/1000/850
	a. Número de filas		2	2	2
Bobina interior	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	c. Distancia entre aletas	mm	1,2	1,2	1,3
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	598x84x13.37+598x26.4+59	755*504*13.37+735*504*13.37	900*609*26.74
	g. Número de circuitos		3	3	4
	Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo)	m3/h	570/450/360	776/645/574	997/792/638
	Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41/35,5/29	39,5/34,5/32	47,5/44,5/33
Unidad interior	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Peso neto/bruto	kg	8,5/10,6	10,9/13,8	13,2/16,2
	Modelo		YKT-24-6-231L	YKT-35-6-252	YKT-65-6-240L
Motor exterior del ventilador	Entrada	W	63,5	/	135
	Condensador	uF	2,5	2,5	5
	Velocidad	r/min	780	860	825
					870
Bobina exterior	a. Número de filas		1	2	1,6
	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	21x13.37	21x13.37 21x13.37	21x13.37
	vv	mm	1,4	1,4	1,3
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	750x462x13.37	755*504*13.37+735*504*13.37	900*609*26.74
	g. Número de circuitos		2	2	5
	Caudal de aire exterior Nivel de ruido exterior	m3/h	1800	2100	3650
Nivel de ruido exterior		dB(A)	56,5	58	59,5
Unidad exterior	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	720x270x495	765x303x555	890x342x673
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	835x300x540	887x337x610	995x398x740
	Peso neto/bruto	kg	25.3/27,1	31,8/34,2	53/55,9
Tipo de refrigerante		kg	R410A/0,74	R410A/1,18	R410A/1,65
Presión de diseño		MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Tuberías de refrigerante	Lado del líquido / Lado del gas	mm (inch)	6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in)	6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in)	9.52mm (3/8in) / 15.9mm (5/8in)
	Longitud máxima de la tubería refrigerante	m	20	20	25
	Diferencia máxima de nivel	m	8	8	10
	Cableado de conexión		1.5x3/0.75x2	1.5x3/0.75x2	1.0x4//
Tipo de enchufe			1.5x3/VDE	1.5x3/no-plug	//no-plug
Tipo de Termostato			(Remote Control)	(Remote Control)	(Remote Control)
Temperatura de funcionamiento		°C	17-30	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-54/-7-24
Área de aplicación (refrigeración estándar)		m2	16-23	23-33	32-47
Qty/ per 20' /40' /40'HQ			132/274/305	90/190/222	66/137/156

MINI SPLIT INVERTER					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Código			22022010016057	22022010018978	22022010019897
Código interior			220220101017241	220220101017422	2202201020624
Código exterior			22022016017000	22022016019381	22022016020080
Modelo			MSAFA-09HRDNI-QC2	MSAFB-12HRDNI-QC0	MSAFC-17HRDNI-QC0
Interior			MSAFA-09HRDNI-QC2	MSAFB-12HRDNI-QC2	MSAFC-17HRDNI-QC0
Exterior			MOX131-09HDNI-QC2	MOX130-12HFNI-QC0	MOX330-17HFNI-QC0
Alimentación		V-Ph-Hz	220-240V1Ph.FREQUENCY_50Hz	220-240V1Ph.50Hz	220_240V_1Ph.FREQUENCY_50Hz
Refrigeración (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	9000	12000	18000
	Entrada	W	822	1096	1674
	Actual	A	3,6	7,2	7,60
	EER	W/W	3,21	3,21	3,15
Calefacción (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	10000	12000	18000
	Entrada	W	812	1005	1465
	Actual	A	3,6	6,5	7
	COP	W/W	3,61	3,5	3,6
Potencia nominal de entrada		W	2300	2200	2800
Corriente nominal		A	10,5	11	13,5
Corriente de arranque		A	0	/	/
Compresor	Modelo		KSki03D33UEZ3	KSki03D33UEZ3	KSNi40D21UFZB
	Tipo		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC
	Capacidad	W	2035/3255	2035/3255	4385
	Entrada	W	325/826	325/826	1140
	Corriente nominal (RLA)	A	2,40/5,65	2,40/5,65	7,5
	Rotor bloqueo Amp (LRA)	A	/	/	/
	Protector térmico		/	/	/
	Posición de protector térmico		NA	NA	/
	Condensador	uF	/	/	/
Motor interior del ventilador	Modelo		YKFG-13-4-38L-4	YKFG-13-4-38L-4	YKFG-25-4-6-14
	Entrada	W	40	40	55
	Condensador	uF	1,2	1,2	1,5
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1080/900/750	1200/950/850	1200/1000/850
	a. Número de filas		2	2	
Bobina interior	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	19.5X11,6	21x13.37	21x13.37
	c. Distancia entre aletas	mm	1,2	1,2	1,2
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 5, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	510x78x23.2+510x97.5x23.2+510x78x23.2	598x84x13.37+598x105x26.74+598x105x26.74	750x189x26.74+750x105x26.74
	g. Número de circuitos		3	3	3
	Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo)	m3/h	417/319/256	600/450/350	805/640/530
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	36.5/30.5/24.0	40.5/32.5/28	43/38/32.5
Unidad interior	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385
	Peso neto/bruto	kg	7,5/9,5	8,2/10,4	10,24/13,1
Motor exterior del ventilador	Modelo		YKT-24-6-234L-1	ZKFN-25-10-5L	ZKFN-34-10-1L
	Entrada	W	/	/	/
	Condensador	uF	2,5	/	/
	Velocidad	r/min	850	880/450	810/700/550
Bobina exterior	a. Número de filas		1	1	1,6
	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	c. Fin spacing	mm	1,4	1,4	1,4
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	750x462x13.37	750x462x13.37	875*504*13.37+525*504*13.37
	g. Número de circuitos		2	1800	2500
Caudal de aire exterior		m3/h	1800		
Nivel de ruido exterior		dB(A)	55	55,5	56,5
Unidad exterior	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615
	Peso neto/bruto	kg	22.8/24.8	22.3/24.0	30.44/33
Tipo de refrigerante		kg	R410A/0,59	R410A/0,72	R410A/1,25
Presión de diseño		MPa	4,2/1,5	4,2	4,2/1,5
Tuberías de refrigerante	Lado del líquido / Lado del gas	mm (inch)	6.35mm (1/4in) / 9.52mm (3/8in)	6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in)	6.35mm (1/4in) / 12.7mm (1/2in)
	Longitud máxima de la tubería refrigerante	m	25	25	30
	Diferencia máxima de nivel	m	10	10	20
Cableado de conexión			1.5x4//	1.5x4//	1.5x4//
Tipo de enchufe			1.5x3/VDE	1.5x3/VDE	1.5x3/no-plug
Tipo de Termostato			(Remote Control)	(Remote Control)	(Remote Control)
Temperatura de funcionamiento		°C	17-30	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-32/0-30
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	0-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-30
Área de aplicación (refrigeración estándar)		m2	12-18	16-23	23-33
Qty/per 20' /40' /40'HQ			138/284/312	130/270/305	84/180/208

MINI SPLIT INVERTER					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Código			22022010019997	22022010018120	22022010019779
Código interior			2202201020703	2202201020498	2202201020584
Código exterior			22022016020142	22022016016360	22022016020003
Modelo			MSAFD-21HRFNI-QC0W	MSABF-30HRFNI-MSROW	MSAGF-32HRFNI-QB8W
Interior			MSAFD-21HRFNI-QC0W	MSABF-30HRFNI-MROW	MSAGF-32HRFNI-QB8W
Exterior			MOX330-21HFNI-QC0W	MOD30-30HFNI-MS0W	MOD30-32HFNI-QB8W
Alimentación		V-Ph-Hz	220-240V1Ph.FREQUENCY_50Hz	208/230V1Ph.60Hz	220_240V_1Ph.FREQUENCY_50Hz
Refrigeración (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	24000	30000	36000
	Entrada	W	2191	2854	3876
	Actual	A	9,80	12,40	17,30
	EER	W/W	3,21	3,08	2,72
Calefacción (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	24000	30000	36000
	Entrada	W	2062	3244	3482
	Actual	A	9	14	16
	COP	W/W	3,41	2,71	3,03
Potencia nominal de entrada		W	3000	4800	5000
Corriente nominal		A	13,5	21	23
Corriente de arranque		A	0	/	0
Compresor	Modelo		KTNi50D30UFZA	KTF250D22UMT	KTF250D22UMT
	Tipo		Twin-ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC
	Capacidad	W	4730	8095	8095
	Entrada	W	1250	2200	2200
	Corriente nominal (RLA)	A	8,1	10	10
	Rotor bloqueo Amp (LRA)	A	/	/	/
	Protector térmico		/	/	/
	Posición de protector térmico		NA	NA	NA
	Condensador	uF	/	/	/
Motor interior del ventilador	Modelo		ZKFP-58-8-20L	ZKFP-58-8-1-5	ZKFP-58-8-1-10
	Entrada	W	/	58	58
	Condensador	uF	/	/	/
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	1200/1000/850	1200/1050/950	1200/1020/930
	a. Número de filas		2	2	2
Bobina interior	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	c. Distancia entre aletas	mm	1,3	1,2	1,2
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	780X210X26.74+780X105X26.74	965x189x26.74+965x84x26.74+945x147x26.74	965x189x26.74+965x84x26.74+945x147x26.74
	g. Número de circuitos		4	5	5
	Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo)	m3/h	970/760/620	1350/1050/800	1603/1302/1153
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	44.5/39/34	51.5/47.5/44	52/46/42.5
Unidad interior	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	1040x220x327	1259x283x362	1259x283x362
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	1120x405x315	1340x450x385	1340x450x385
	Peso neto/bruto	kg	12/15,4	17/22,9	17,9/23,4
Motor exterior del ventilador	Modelo		ZKFN-120-8-2	ZKFN-120-8-2	ZKFN-120-8-2
	Entrada	W	/	150	150
	Condensador	uF	/	/	/
	Velocidad	r/min	900/700/550	900/750	880/700/500
Bobina exterior	a. Número de filas		2	2,6	2,6
	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	c. Fin spacing	mm	1,4	1,4	1,4
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	870*504*26.74	1010x756x26.74+598x756x13.37	1005x756x26.74+598x756x13.37
	g. Número de circuitos		4	6	6
Caudal de aire exterior		m3/h	2500	3800	3800
Nivel de ruido exterior		dB(A)	55,5	60	61
Unidad exterior	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	805x330x554	946x410x810	946x410x810
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	915x370x615	1090x500x885	1090x500x885
	Peso neto/bruto	kg	31,7/34,3	64,3/68,9	61,5/66
Tipo de refrigerante		kg	R410A/1,5	R410A/2,72	R410A/2,55
Presión de diseño		MPa	4,2/1,5	///	4,2/1,5
Tuberías de refrigerante	Lado del líquido / Lado del gas	mm (inch)	9.52mm (3/8in) / 15.9mm (5/8in)	9.52mm (3/8in) / 15.9mm (5/8in)	9.52mm (3/8in) / 15.9mm (5/8in)
	Longitud máxima de la tubería refrigerante	m	30	50	50
	Diferencia máxima de nivel	m	20	25	25
Cableado de conexión			1.5x4//	16#x4//	1.5x4//
Tipo de enchufe			//no-plug	//no-plug	//no-plug
Tipo de Termostato			(Remote Control)	(Remote Control)	(Remote Control)
Temperatura de funcionamiento		°C	17-30	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	16-32/0-30
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	0-50/-15-30	-15-50/-15-30	-15-50/-15-24
Área de aplicación (refrigeración estándar)		m2	29-42	40-59	43-63
Qty/per 20' /40' /40'HQ			83/169/199	36/76/88	36/76/88

AIRE ACONDICIONADO
CASSETTE



IT CASSETTE CONVENCIONAL				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Código		22022510004123	22022510004104	
Código interior		2202251003576	2202251003557	
Código exterior		22023016002311	22023016002591	
Modelo interior		MCD1-36HRNI-R	MCD1-48HRNI-R	
Modelo exterior		MOD32U-36HRNI-R	MODU-48HRNI-R	
Código de Panel		2,20129E + 13	2,20129E + 13	
Alimentación interior		V-Ph-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Alimentación exterior		V-Ph-Hz	380-415V, 3Ph, 50Hz	380-415V, 3Ph, 50Hz
"Refrigeración (condiciones estándar)"	Capacidad	Btu/h	36000	48000
	Entrada	W	3600	5191
	Actual	A	6,5	9,2
	EER	W/W	2,93	2,71
Calefacción (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	38000	52000
	Entrada	W	3600	4763
	Actual	A	6,5	/
	COP	W/W	3,09	3,2
Potencia nominal de entrada		W	4250	6300
Corriente nominal		A	7	11
Corriente de arranque		A	36,1	66
Motor interior del ventilador	Modelo		YKT-65-6-3	YKT-80-6-6
	Qty		1	1
	Entrada	W	/	/
	Condensador	uF	5	4,5
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	670/560/470	760/690/610
Bobina interior	a. Número de filas		2	3
	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	21x13,37	21x13,37
	c. Distancia entre aletas	mm	1,3	1,3
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 7, Inner grove tube	Φ 7, Inner grove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	2135x210x26,74	2135x210x40,11
	g. Número de circuitos		5	10
Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1960/1660/1400	1916/1780/1620
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	52/48/45	54/52/50
Tipo de acelerador		/		
Unidad interior	Dimensiones cuerpo (ancho*fondo*alto)	mm	830x830x245	830x830x245
	Dimensiones panel (ancho*fondo*alto)	mm	950x950x55	950x950x55
	Embalaje panel (ancho*fondo*alto)	mm	910x910x290	910x910x290
	Embalaje cuerpo(ancho*fondo*alto)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90
	Peso neto/bruto (cuerpo)	kg	26,1/30,0	28,3/32,3
	Peso neto/bruto (panel)	kg	6/9	6/9
Diámetro de la tubería de desagüe		mm	OD425mm	OD425mm
Qty' per 20' /40' /40'HQ		Indoor unit	96/208/234	96/208/234
Compresor	Modelo		ATQ420Y1TMT	C-SBN37H8D
	Tipo		ROTARY	SCROLL
	Marca		GMCC	PANASONIC
	Capacidad	W	10460W±5%	14100/17100
	Entrada	W	3430W±5%	4750/5600
	Corriente nominal (RLA)	A	6,1A±5%	8,22/8,30
	Rotor bloqueado Amp (LRA)	A	36	66
	Protector térmico		UPI8VC20N-770	/
	Posición de protector térmico		INTERNAL	INTERNAL
	Condensador	uF	0	/
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	ESTER OIL VG74 1200CC	FV68S/1700
Motor exterior del ventilador	Modelo		YKS-190-6-21L	YKT-65-6-34L
	Qty			
	Entrada	W	293,3	162
	Condensador	uF	10	3,5uf
Bobina exterior	Velocidad	r/min	850/770	765
	a. Número de filas		2	2
	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	25,4x22	21x22
	c. Fin spacing	mm	1,3	1,3
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 9,52, Inner groove tube	Φ 7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	995x762x44	830*630*22+795*630*22
g. Número de circuitos			4	8
Nivel de ruido exterior		dB(A)	62,5	62
Tipo de acelerador		/	(Throttle valve)	(Throttle valve)
Unidad exterior	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	946x410x810	900x350x1170
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	1090x500x875	1032x443x1307
	Peso neto/bruto	kg	73,0/77,5	98,6/109,3
Tipo de refrigerante		kg	R410A/2,85	R410A/3,3
Presión de diseño		MPa	4,2/1,5	4,2/1,5
Tuberías de refrigerante	Lado del líquido / Lado del gas	mm (inch)	9,52mm (3/8in) / 19mm (3/4in)	9,52mm (3/8in) / 19mm (3/4in)
	Longitud máxima de la tubería refrigerante	m	30	50
	Diferencia máxima de nivel	m	20	30
Tipo de Termostato			(Remote Control)	(Remote Control)
Temperatura de funcionamiento		°C	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	17-32/0-30	17-32/0-30
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	-7-43/-7-24	18-43/-7-24
Qty' per 20' /40' /40'HQ		Outdoor unit	44/96/142	27/57/108

SPLIT CASSETTE INVERTER				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Código		22022510003944		22022510003923
Código interior		22022511003436		22022511003416
Código exterior		22022516001783		22022716001776
Modelo interior		MCDI-48HRDNI-QRDOW (GA)		MCDI-55HRDNI-QW(GA)
Modelo exterior		MOD30U-48HNDNI-RW (GA)		MOD30U-55HNDNI-RW (GA)
Código de Panel		2.20129E + 13		2201290000293 0
Alimentación interior		V-Ph-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Alimentación exterior		V-Ph-Hz	380-415V, 3Ph, 50Hz	380_415V_3Ph, 50Hz
"Refrigeración (condiciones estándar)"	Capacidad	Btu/h	48000	60000
	Entrada	W	5672	7296
	Actual	A	10,00	12,00
	EER	W/W	2,48	2,41
Calefacción (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	53000	60000
	Entrada	W	5100	5300
	Actual	A	9,3	10
	COP	W/W	3,05	3,32
Potencia nominal de entrada		W	6700	7600
Corriente nominal		A	14	14
Corriente de arranque		A	/	/
Motor interior del ventilador	Modelo		YKT-80-6-6	YKT-80-6-6
	Qty		1	1
	Entrada	W	/	/
	Condensador	uF	4,5	5
	Velocidad (Hi/Mi/Lo)	r/min	800/750/670	760/690/610
Bobina interior	a. Número de filas		3	3
	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	21x13.37	21x13.37
	c. Distancia entre aletas	mm	1,3	1,3
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ7, Inner groove tube	Φ7, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	2135x210x40.11	980x252x40.11+980x252x40.11
	g. Número de circuitos		10	10
Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	1960/1800/1600	2170/1950/1730
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	53.5/51.5/48	54.5/52/49.5
Tipo de acelerador			/	
Unidad interior	Dimensiones cuerpo (ancho*fondo*alto)	mm	830x830x245	830x830x287
	Dimensiones panel (ancho*fondo*alto)	mm	950x950x55	950x950x55
	Embalaje panel (ancho*fondo*alto)	mm	910x910x290	910x910x330
	Embalaje cuerpo(ancho*fondo*alto)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90
	Peso neto/bruto (cuerpo)	kg	28.8/32.3	30.7/34.8
	Peso neto/bruto (panel)	kg	6/9	6/9
Diámetro de la tubería de desagüe		mm	ODΦ25mm	ODΦ25mm
Qty' per 20' /40' /40'HQ		Indoor unit	96/208/234	84/182/208
Compresor	Modelo		KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU
	Tipo		ROTARY	ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC
	Capacidad	W	10010	13700
	Entrada	W	2765	3700
	Corriente nominal (RLA)	A	5,38	7,02
	Rotor bloqueado Amp (LRA)	A	/	/
	Protector térmico		INTOIL-4639	INTOIL-4639
	Posición de protector térmico		EXTERNAL	EXTERNAL
	Condensador	uF	/	/
Motor exterior del ventilador	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	VG74 1000	VG74/1400
	Modelo		YKS-190-6-2IL	YKT-90-6-10
	Qty			
	Entrada	W	293,3	142
	Condensador	uF	10	5
Bobina exterior	Velocidad	r/min	850	880/810
	a. Número de filas		2,6	1,6
	b. Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	25.4x22	25.4x22
	c. Fin spacing	mm	1,5	1,4
	d. Tipo de aleta (código)		hydrophilic aluminum	hydrophilic aluminum
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ 9.52, Inner groove tube	Φ 9.52, Inner groove tube
	f. Longitud de la bobina x altura x anchura	mm	995x762x22+960x762x22+580x762x22	990x1270x22+580x1270x22
Unidad exterior	g. Número de circuitos		6	8
	Nivel de ruido exterior	dB(A)	63.5	64
	Tipo de acelerador	/	(Throttle valve)	(Throttle valve)
	Dimensiones (ancho*fondo*alto)	mm	946x410x810	952x425x1333
	Embalaje (ancho*fondo*alto)	mm	1090x500x885	1095x495x1480
Peso neto/bruto		kg	81/86.6	1071/121.3
Tipo de refrigerante		kg	R410A/3.65	R410A/4
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Tuberías de refrigerante	Lado del líquido / Lado del gas	mm (inch)	9.52mm (3/8in) / 15.9mm (5/8in)	9.52mm (3/8in) / 15.9mm (5/8in)
	Longitud máxima de la tubería refrigerante	m	50	50
	Diferencia máxima de nivel	m	30	30
Tipo de Termostato			(Remote Control)	(Remote Control)
Temperatura de funcionamiento		°C	17-30	17-30
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	16-32/0-30	16-32/0-30
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Qty'per 20' /40' /40'HQ		Outdoor unit	44/96/138	27/48/48

AEON

www.aeon.com.py