

API DELEVAN 表面貼裝電感器

符合 RoHS 標準 本產品符合 RoHS 標準。





符合 RoHS 標準

API Delevan

S1008R 系列

- 規格：
- 工作溫度：-55°C 至 +125°C
 - 90°C 環境溫度以及 35°C 升溫時的額定電流



物理參數			
	英寸	mm	
A	0.095 至 0.115	2.41 至 2.92	
B	0.085 至 0.105	2.16 至 2.66	
C	0.075 至 0.095	1.91 至 2.41	
D	0.010 至 0.030	0.26 至 0.76	
E	0.040 至 0.060	1.02 至 1.52	
F	0.060 (僅供參考)	1.52 (僅供參考)	
G	0.045 (僅供參考)	1.14 (僅供參考)	

"A" 和 "C" 尺寸超過端子。

欲訂購 1000 只及以上，請致電問詢。



貿澤 庫存編號	API Delevan 料號	電感值 (μH)	Q 最小 值	測試 頻率 (MHz)	Idc. 最 大值 (mA)	單價 (\$)			
						1	10	100	500
807-S1008R-101K	S1008R-101K	0.10	40	25	1120	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-221K	S1008R-221K	0.22	40	25	930	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-911K	S1008R-911K	0.91	40	25	685	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-152K	S1008R-152K	1.5	30	7.9	545	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-182K	S1008R-182K	1.8	30	7.9	435	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-472K	S1008R-472K	4.7	30	7.9	305	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-822K	S1008R-822K	8.2	30	7.9	240	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-103K	S1008R-103K	10	30	7.9	230	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-223K	S1008R-223K	22	30	2.5	170	98.000	83.300	71.050	61.250
807-S1008R-473K	S1008R-473K	47	30	2.5	110	98.000	83.300	71.050	61.250

S1210R 系列

- 規格：
- 工作溫度：-55°C 至 +125°C
 - 90°C 環境溫度以及 35°C 升溫時的額定電流



符合 RoHS 標準

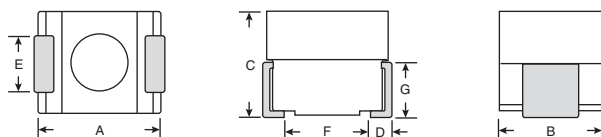

物理參數			
	英寸	mm	
A	0.118 至 0.138	3.00 至 3.51	
B	0.085 至 0.105	2.16 至 2.67	
C	0.081 至 0.101	2.06 至 2.57	
D	0.016 最小值	0.41 最小值	
E	0.041 至 0.061	1.04 至 1.55	
F	0.070 (僅供參考)	1.78 (僅供參考)	
G	0.054 (僅供參考)	1.37 (僅供參考)	

"A" 和 "C" 尺寸超過端子。

鐵核

欲訂購 1000 只及以上，請致電問詢。

貿澤 庫存編號	API Delevan 料號	電感值 (μH)	Q 最小 值	測試 頻率 (MHz)	Idc. 最 大值 (mA)	單價 (\$)			
						1	10	100	500
807-S1210R-101K	S1210R-101K	0.10	40	25	1131	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-151K	S1210R-151K	0.15	40	25	979	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-221K	S1210R-221K	0.22	40	25	876	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-271K	S1210R-271K	0.27	40	25	800	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-821K	S1210R-821K	0.82	40	25	565	43.400	36.750	31.500	27.300

鐵氧體磁芯

欲訂購 1000 只及以上，請致電問詢。



貿澤 庫存編號	API Delevan 料號	電感值 (μH)	Q 最小 值	測試 頻率 (MHz)	Idc. 最 大值 (mA)	單價 (\$)			
						1	10	100	500
807-S1210R-102K	S1210R-102K	1.0	40	7.9	635	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-152K	S1210R-152K	1.5	40	7.9	532	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-182K	S1210R-182K	1.8	40	7.9	498	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-222K	S1210R-222K	2.2	40	7.9	470	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-272K	S1210R-272K	2.7	40	7.9	464	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-332K	S1210R-332K	3.3	40	7.9	449	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-392K	S1210R-392K	3.9	40	7.9	441	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-472K	S1210R-472K	4.7	40	7.9	402	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-562K	S1210R-562K	5.6	40	7.9	352	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-682K	S1210R-682K	6.8	40	7.9	328	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-822K	S1210R-822K	8.2	40	7.9	308	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-103K	S1210R-103K	10	40	2.5	291	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-273K	S1210R-273K	27	40	2.5	201	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-393K	S1210R-393K	39	40	2.5	179	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-473K	S1210R-473K	47	40	2.5	171	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-563K	S1210R-563K	56	40	2.5	160	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-683K	S1210R-683K	68	40	2.5	152	43.400	36.750	31.500	27.300
807-S1210R-104K	S1210R-104K	100	40	2.5	127	43.400	36.750	31.500	27.300

S1812R 系列

- 規格：
- 工作溫度：-55°C 至 +125°C
 - 90°C 環境溫度以及 35°C 升溫時的額定電流



符合 RoHS 標準

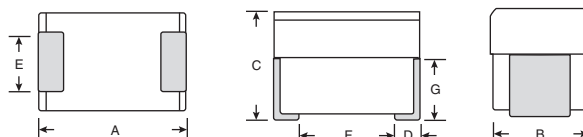

物理參數			
	英寸	mm	
A	0.166 至 0.190	4.2 至 4.8	
B	0.118 至 0.134	3.0 至 3.4	
C	0.118 至 0.134	3.0 至 3.4	
D	0.038 最小值	0.97 最小值	
E	0.041 至 0.061	1.0 至 1.5	
F	0.118 (僅供參考)	3.0 (僅供參考)	
G	0.066 (僅供參考)	1.7 (僅供參考)	

"A" 和 "C" 尺寸超過端子。

鐵核

欲訂購 1000 只及以上，請致電問詢。

貿澤 庫存編號	API Delevan 料號	電感值 (μH)	Q 最小 值	測試 頻率 (MHz)	Idc. 最 大值 (mA)	單價 (\$)			
						1	10	100	500
807-S1812R-101K	S1812R-101K	0.10	50	25	1490	50.400	42.700	36.400	31.500
807-S1812R-181K	S1812R-181K	0.18	50	25	1290	50.400	42.700	36.400	31.500
807-S1812R-331K	S1812R-331K	0.33	40	25	952	50.400	42.700	36.400	31.500
807-S1812R-471K	S1812R-471K	0.47	40	25	802	50.400	42.700	36.400	31.500
807-S1812R-821K	S1812R-821K	0.82	40	25	614	50.400	42.700	36.400	31.500

鐵氧體磁芯

欲訂購 1000 只及以上，請致電問詢。

貿澤 庫存編號	API Delevan 料號	電感值 (μH)	Q 最小 值	測試 頻率 (MHz)	Idc. 最 大值 (mA)	單價 (\$)			
						1	10	100	500
807-S1812R-102K	S1812R-102K	1.0	40	7.9	755	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-122K	S1812R-122K	1.2	40	7.9	725	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-152K	S1812R-152K	1.5	40	7.9	706	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-222K	S1812R-222K	2.2	40	7.9	658	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-332K	S1812R-332K	3.3	40	7.9	534	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-472K	S1812R-472K	4.7	40	7.9	471	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-562K	S1812R-562K	5.6	40	7.9	447	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-103K	S1812R-103K	10	50	2.5	333	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-333K	S1812R-333K	33	50	2.5	258	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-393K	S1812R-393K	39	50	2.5	250	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-473K	S1812R-473K	47	50	2.5	242	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-104K	S1812R-104K	100	40	0.79	169	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-274K	S1812R-274K	270	40	0.79	135	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-474K	S1812R-474K	470	40	0.79	91	58.800	50.050	42.700	36.750
807-S1812R-105K	S1812R-105K	1000	40	0.79	60	58.800	50.050	42.700	36.750