T-039 / ORIEL HOUSE / 2026.10.14

奥瑞尔庄园
同一栋房子，两个地面

前院低处的正门与后花园高处的秘密入口，用 3.60 米高差把两次到达分开。

空间基准
19.20 × 11.40 m 主楼；前院 ±0.00，二楼与后花园 +3.60。

案件关系
暗房在餐厅上方；百叶贴近泥地；温室侧门直接进暗房。

阅读顺序
总平面 → 两层平面 → 剖面 → 六个透视机位 → 尺寸与来源。

00 / 总平面：同一栋房子，两个地面

T–039 · v1 · 2026.10.14

南侧到达 ±0.00；北侧隐蔽到达 +3.60 · 先看地形，再看房间

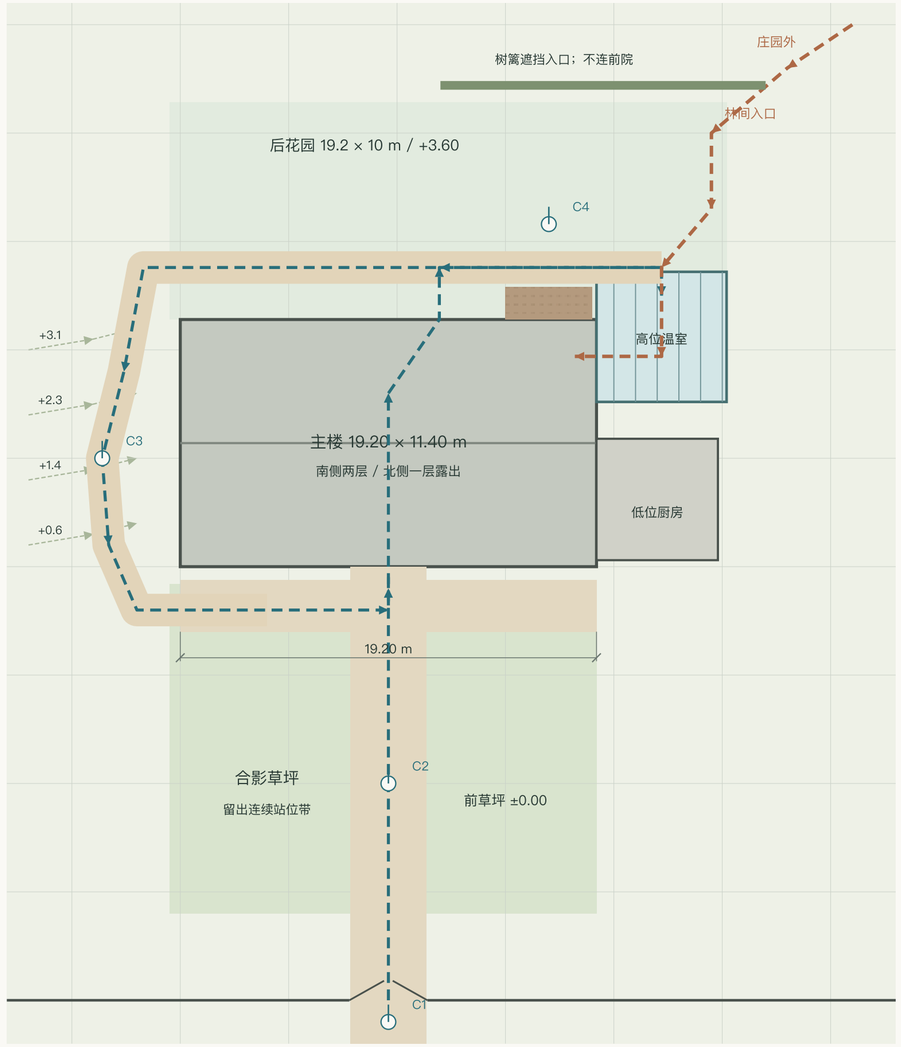

N

0 5 m

1:200 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

为什么必须做成坡地

从正门进来的人，看见一栋两层宅子。
从后面进来的人，直接踏上二楼。
上方的暗房可以同时接触花园泥地，
并与低层的餐厅形成上下声音关系。

一条环线，两个到达口

日常：门厅 → 楼梯 → 后门 → 花园，
再经温室门外与西侧小路回前院。
秘密：北侧林路 → 花园 → 温室 → 暗房。
主楼与树篱遮挡前后到达视线。

环境与四个人视机位

C1：南门外，雨夜到达。
C2：草坪相机位置，秋日下午。
C3：西侧小路半坡，雨夜向北。
C4：高位后花园，雨夜看通风口。

场地控制

西侧小路净宽 1.50 m，全程不进屋。
低位厨房与高位温室分别独立落地。
院墙与植物为意向；不作施工或法规依据。

可进入　只能走过　不可进入

玩家环线　案发前秘密路线

× 锁门　— 内侧门闩　◔ 钟　▯ 镜子

设计图含剧情真相；不要直接作为玩家地图。

01 / 一楼：日常空间向前，声音线索向后

T–039 · v1 · 2026.10.14

±0.00 m · 前院入口层 · 餐厅向北延伸的方案已由用户选择

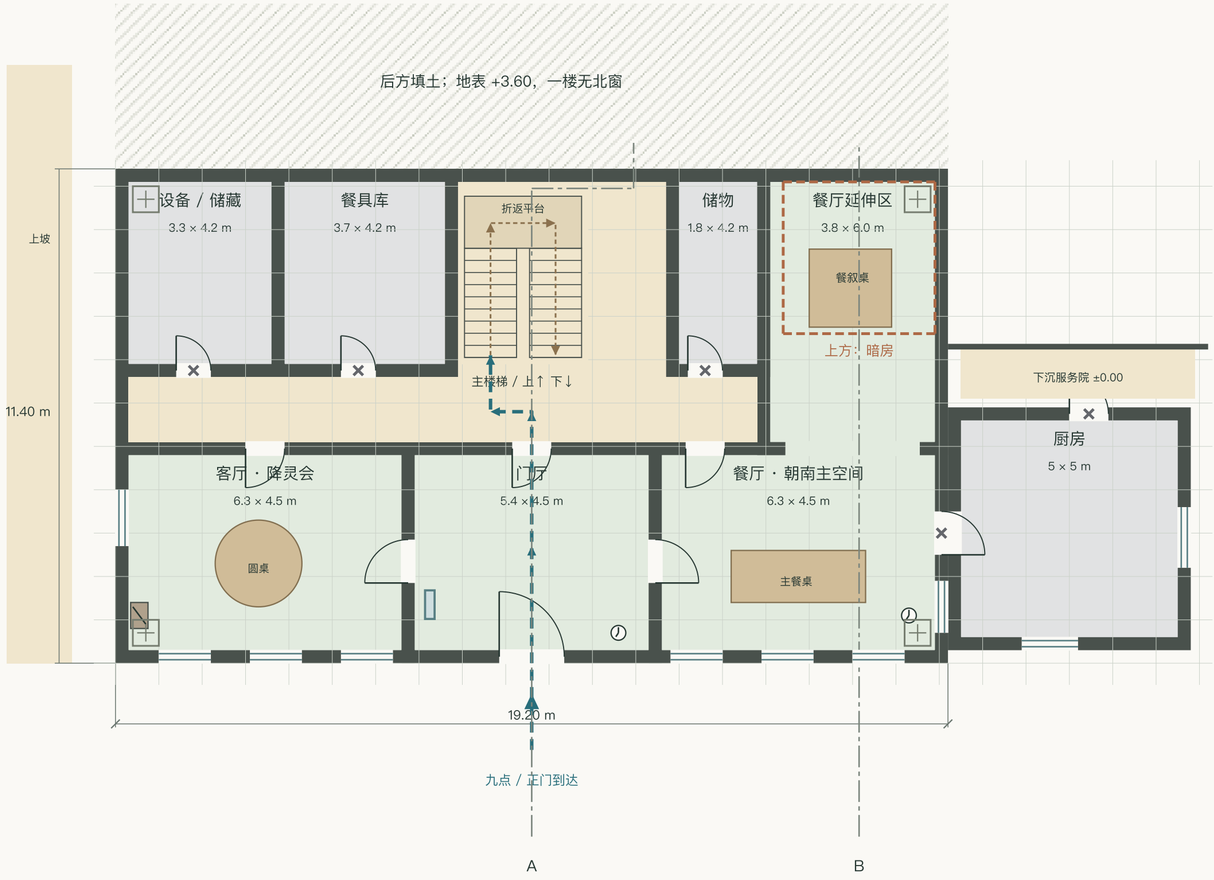

1:100 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

餐厅的两种使用距离

南侧主餐厅保留对前院的窗。
后侧餐叙桌落在暗房的正下方。
相关晚饭证词与演绎镜头安排在后桌；
前后同属一间餐厅，不增加新房间。

下层的封闭后边界

北侧一楼埋入坡地，不开后窗或后门。
厨房后门开向侧面的低位服务院，
不会通进暗房，也不形成第三条秘密路。

楼梯与日常路线

折返楼梯 20 级，每级高 0.18 m；
两跑各 10 级，踏面 0.28 m，
净宽 1.20 m，转折平台深 1.20 m。
后方公共走廊净宽 1.50 m。

图纸阅读

A–A 北端折至后门；B–B 穿餐厅与暗房。
后桌上的褐色虚框是楼上暗房投影。

可进入　只能走过　不可进入

玩家环线　案发前秘密路线

× 锁门　— 内侧门闩　◷ 钟　▯ 镜子　⊞ 烟囱投影 ×4

设计图含剧情真相；不要直接作为玩家地图。

02 / 二楼：看见门，走到花园

T–039 · v1 · 2026.10.14

+3.60 m · 后花园入口层 · 蓝色是日常环线，褐色是案发前路线

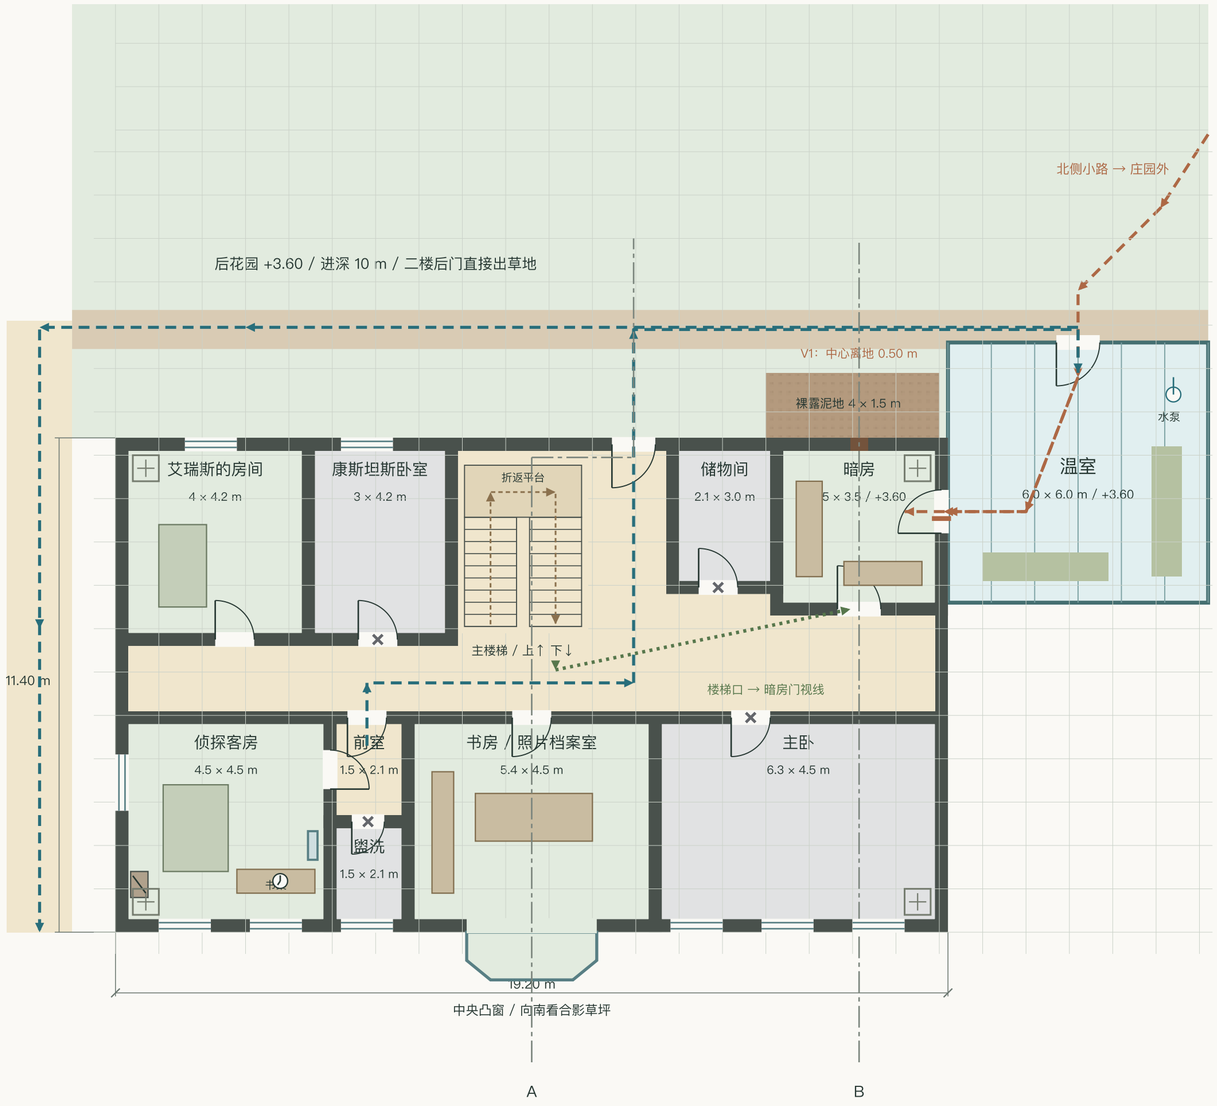

1:100 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

三处直接关系

暗房北墙 → 通风口 → 裸露泥地。
暗房东墙 → 内侧门闩 → 温室。
走廊北门 → 后花园，同一地面高度。

视线与经过

客房经前室进入公共走廊，经过楼梯口。
站上楼梯口，可沿绿色点线看见暗房门。
储物间退到北侧，避免挡住这条视线。

为整体作出的尺寸调整

主楼 19.20 × 11.40 m；外墙厚 0.30 m。
档案室 5.40 × 4.50；艾瑞斯房 4 × 4.20。
储物间收至 2.10 × 3.00，只能看关闭的门。
温室约 6 × 6 m；走廊最窄 1.50 m。

阶段开放规则

0B 暂时封闭主楼梯、二楼后门、暗房侧门；
后花园物证仍可从西侧上坡小路到达。
0C 后再开放二楼，避免从后门跳过流程。

可进入　只能走过　不可进入

玩家环线　案发前秘密路线

× 锁门　— 内侧门闩　◷ 钟　▯ 镜子　⊞ 烟囱投影 ×4

设计图含剧情真相；不要直接作为玩家地图。

03 / 剖面：把“楼上”和“地面”放在一起

A–A 折剖在楼梯北端偏移至后门；B–B 直剖穿暗房，两条剖线位置均见平面

A–A / 折剖：正门 → 门厅 → 楼梯 → 二楼后门

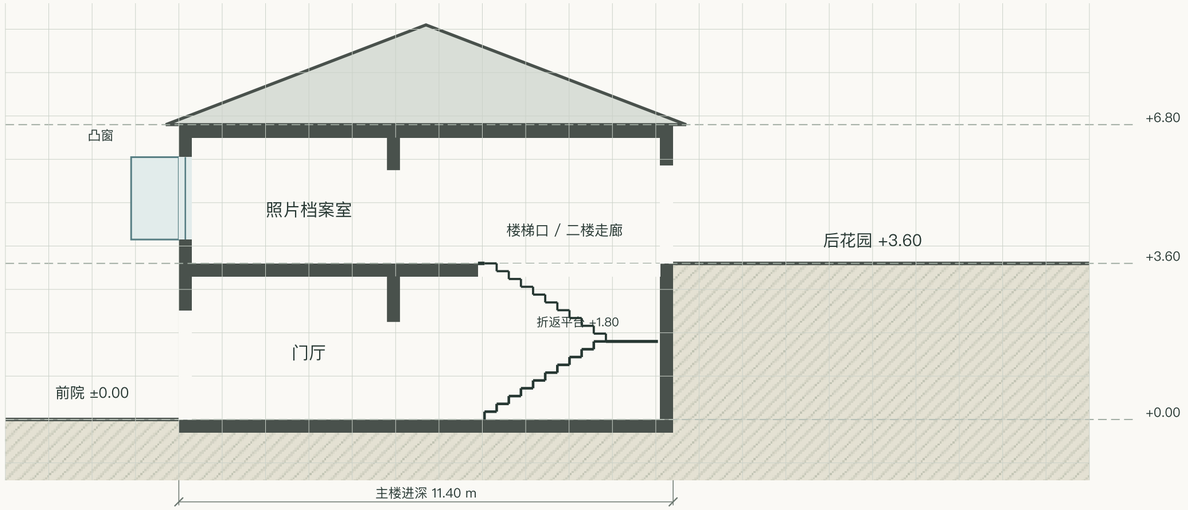

B–B / 东侧：餐厅 → 暗房 → 通风口 → 泥地

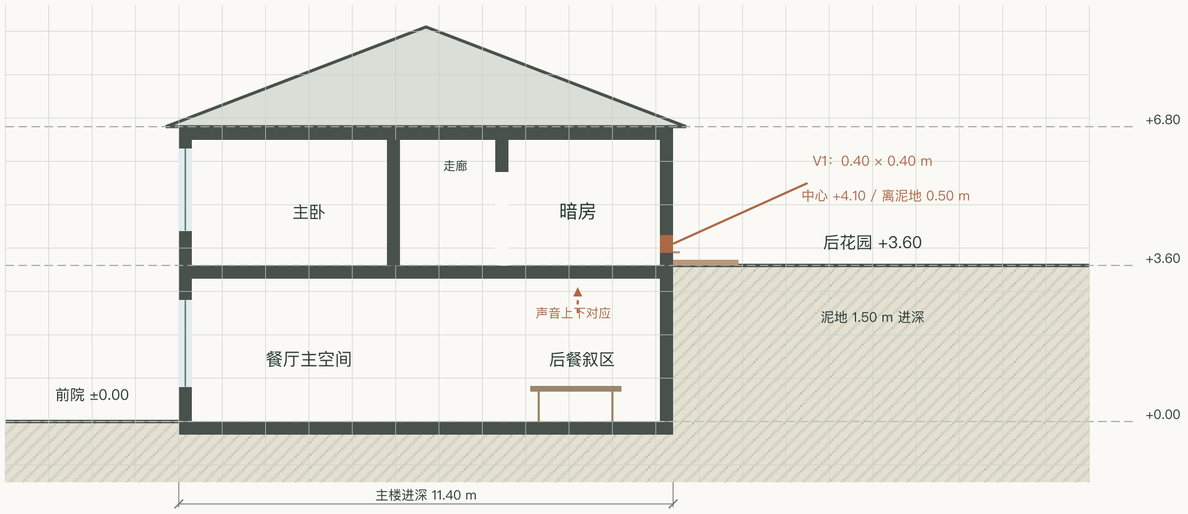

0 5 m

1:100 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

高度基准

一楼完成面：±0.00。
二楼与后花园完成面：+3.60。
二楼层高 3.20；主屋檐口 +6.80。
图中楼板暂按 0.30 m 占位，
相应室内净高约 3.30 / 2.90 m。

通风口统一为 V1

暗房北墙的百叶口宽高均为 0.40 m。
中心绝对高度 +4.10，下缘 +3.90。
中心离室内外地面 0.50 m，下缘 0.30 m。
旧房间图中高位通风口不再沿用。

两条剖线为何要分开

中央楼梯与东北暗房不在同一条直线上。
A–A 说明上下楼与前后两个入口；
B–B 说明暗房在餐厅上面、花园在旁边。
两条剖线的位置均已标在楼层平面。

此轮确认到哪一步

房间连通、层高、坡地与物证位置已画出。
挡土、防水、结构与正式建造不在本轮。
需要用户确认空间体验后，再手动搭场景。

T-039 / 透视候选 / 06

前鸟瞰

从低处前院看两层主楼；右侧低位厨房、屋后高位温室。

图像服务原图 1672 × 941；材质、光线与体量意向，尺寸按平面与剖面。

后鸟瞰

后花园与二楼齐平；暗房并入主楼，温室贴侧墙，百叶下为泥地。

图像服务原图 1672 × 941；材质、光线与体量意向，尺寸按平面与剖面。

T-039 / 透视候选 / 08

雨夜到达

从铁门外沿车道看正立面；七轴窗位与中央凸窗建立辨识度。

图像服务原图 1672 × 941；材质、光线与体量意向，尺寸按平面与剖面。

T-039 / 透视候选 / 09

合影草坪

秋日下午，从前草坪看中央凸窗；草坪保留连续站位空间。

图像服务原图 1672 × 941；材质、光线与体量意向，尺寸按平面与剖面。

T-039 / 透视候选 / 10

西侧上坡

沿西侧绕屋小路从前院升到后花园；用来讨论雨夜路线气氛。

图像服务原图 1672 × 941；材质、光线与体量意向，尺寸按平面与剖面。

后花园物证

雨夜近景：低位百叶、泥地、温室共墙门都在可读的同一画面里。

图像服务原图 1672 × 941；材质、光线与体量意向，尺寸按平面与剖面。

T-039 / 尺寸交接

房间的尺寸与位置

净尺寸；主楼西南外墙角为原点，X 向东、N 向北。标高：一楼 ±0.00，二楼 / 后花园 +3.60。

空间	楼层	净宽 × 进深（m）	层高（m）	西南坐标 X / N	使用状态
客厅 · 降灵会	1	6.30 × 4.50	3.60	0.30 / 0.30	可进入
门厅	1	5.40 × 4.50	3.60	6.90 / 0.30	可进入
餐厅主空间	1	6.30 × 4.50	3.60	12.60 / 0.30	可进入
餐厅后餐叙区	1	3.80 × 6.00	3.60	15.10 / 5.10	可进入；与主空间连续
厨房	1	5.00 × 5.00	3.20	19.50 / 0.60	锁闭；低处服务翼
一楼走廊	1	14.50 × 1.50	3.60	0.30 / 5.10	只能走过
设备 / 储藏	1	3.30 × 4.20	3.60	0.30 / 6.90	锁闭
餐具库	1	3.70 × 4.20	3.60	3.90 / 6.90	锁闭
一楼储物	1	1.80 × 4.20	3.60	13.00 / 6.90	锁闭
主楼梯	1—2	3.00 × 4.20	3.60	7.90 / 6.90	两跑 / 20级
侦探客房	2	4.50 × 4.50	3.20	0.30 / 0.30	可进入
客房前室	2	1.50 × 2.10	3.20	5.10 / 2.70	只能走过
客房盥洗室	2	1.50 × 2.10	3.20	5.10 / 0.30	锁闭背景空间
书房 / 照片档案室	2	5.40 × 4.50	3.20	6.90 / 0.30	可进入；中央凸窗
主卧	2	6.30 × 4.50	3.20	12.60 / 0.30	锁闭
艾瑞斯的房间	2	4.00 × 4.20	3.20	0.30 / 6.90	可进入
康斯坦斯卧室	2	3.00 × 4.20	3.20	4.60 / 6.90	锁闭
储物间（原卢西恩房间）	2	2.10 × 3.00	3.20	13.00 / 8.10	锁闭；暗房西侧
暗房	2	3.50 × 3.50	3.20	15.40 / 7.60	可进入；两扇门
二楼横走廊	2	18.60 × 1.50	3.20	0.30 / 5.10	只能走过
二楼后门通道	2	1.50 × 4.50	3.20	11.20 / 6.60	只能走过；接北门
温室	高处室外	6.00 × 6.00	3.50	19.20 / 7.60	可进入；+3.60
后花园主区	高处室外	19.20 × 10.00	—	0.00 / 11.40	可进入；+3.60
裸露泥地	高处室外	4.00 × 1.50	—	15.00 / 11.40	可进入；不铺石

墙厚 0.30；主楼层高 3.60 / 3.20，净高约 3.30 / 2.90。百叶中心 +4.10，下缘 +3.90；开口 0.40 × 0.40。储物间收窄为 2.10 × 3.00，优先保证走廊与视线。

这版设计的依据

需求与已有约束

docs/任务/T-039-奥瑞尔庄园全貌与楼层平面.md
docs/任务/T-027-暗房设计包.md
docs/任务/T-030-温室设计包.md
docs/任务/T-032-花园·通风口外侧设计包.md

餐厅朝前院并延伸到暗房下方，沿用用户已选方向。通风口高度以当前暗房 / 花园任务书的“中心离地 0.50 m”统一。

工具与文件

透视：Codex 内置 imagegen，提示词保存在 prompts/。三张复核图保留了上版原图。平面与剖面：SVG，Chrome导出PNG / A2 PDF；PyMuPDF汇编图集。自包含HTML嵌入全部图片和图纸，可离线翻阅。

本轮未引入外部图库图片。既有效果图作为编辑目标；现实建筑名称仅来自任务书的风格指引，本图组不宣称复刻实测建筑。

本轮修正

后鸟瞰和后花园近景：暗房并入连续主屋屋顶；温室共墙门、低位百叶、泥地保持对应。雨夜正面：去掉多出的第五根烟囱。平面 / 剖面：百叶中心高统一0.50；开口下缘高0.30。

需要看图判断的取舍

后餐叙区是否过大；储物间2.10×3.00是否接受；西侧坡路希望以缓坡还是台阶为主。现有图先提供连续上坡路线，步行速度与停留点要在场景中验证。

验证范围

核对平面标注、上下投影、视线图示、文件尺寸与PDF页尺寸；逐页查看导出。六张透视为1672×941原图，尚低于1920×1080目标。上坡效果图的侧墙细节与温室可见位置仍需随地图搭建校正。

设计候选待用户验收；Godot中的连续步行、红光可见性、镜子机位与前后入口遮挡仍需实机检查。