前鸟瞰 · 建在坡上的庄园

前方两层，后园抬高。左侧小路爬坡，右侧低处厨房与高处温室分开落地。

效果图用于空间气氛与体量讨论；门窗、标高与尺寸以本版图纸为准。原生 1672×941 / 尚未达到正式交付分辨率。

00 / 总平面：同一栋房子，两个地面

T–039 · v1 · 2026.10.14

南侧到达 ±0.00；北侧隐蔽到达 +3.60 · 先看地形，再看房间

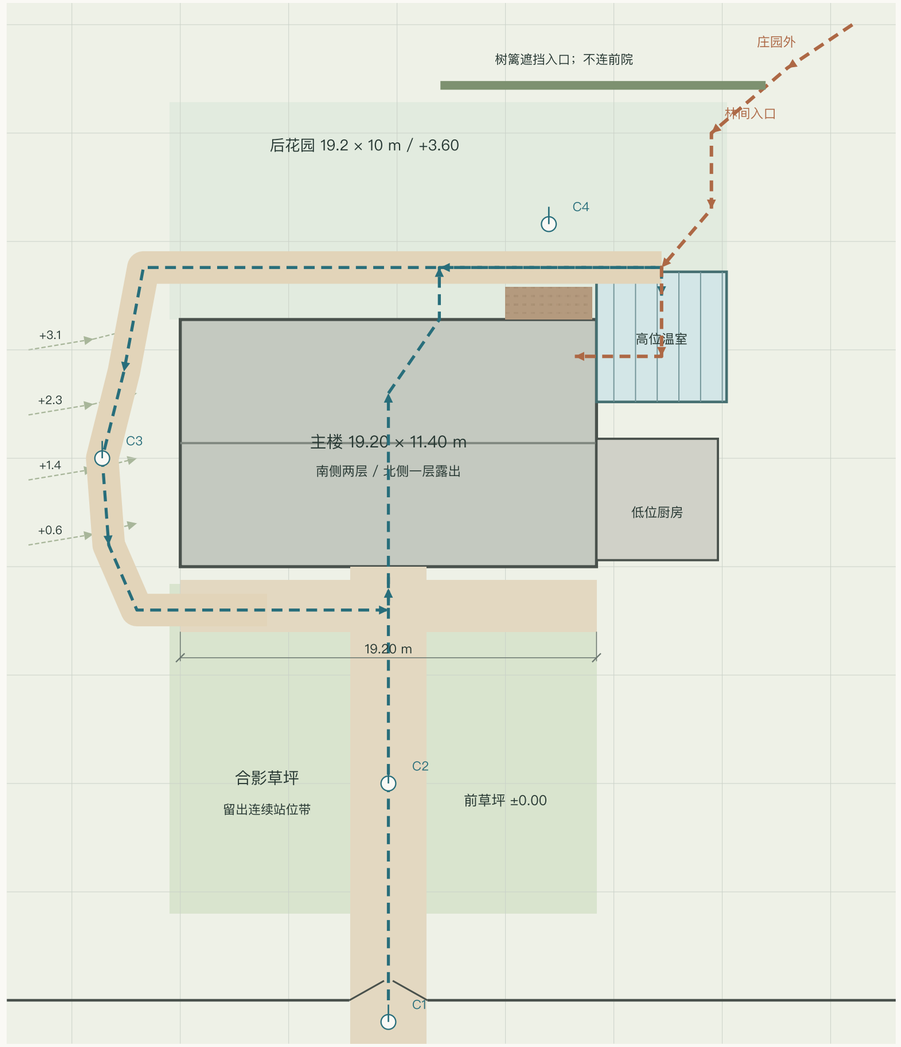

N

0 5 m

1:200 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

为什么必须做成坡地

从正门进来的人，看见一栋两层宅子。
从后面进来的人，直接踏上二楼。
上方的暗房可以同时接触花园泥地，
并与低层的餐厅形成上下声音关系。

一条环线，两个到达口

日常：门厅 → 楼梯 → 后门 → 花园，
再经温室门外与西侧小路回前院。
秘密：北侧林路 → 花园 → 温室 → 暗房。
主楼与树篱遮挡前后到达视线。

环境与四个人视机位

C1：南门外，雨夜到达。
C2：草坪相机位置，秋日下午。
C3：西侧小路半坡，雨夜向北。
C4：高位后花园，雨夜看通风口。

场地控制

西侧小路净宽 1.50 m，全程不进屋。
低位厨房与高位温室分别独立落地。
院墙与植物为意向；不作施工或法规依据。

可进入　只能走过　不可进入

玩家环线　案发前秘密路线

× 锁门　— 内侧门闩　◔ 钟　▯ 镜子

设计图含剧情真相；不要直接作为玩家地图。

01 / 一楼：日常空间向前，声音线索向后

T–039 · v1 · 2026.10.14

±0.00 m · 前院入口层 · 餐厅向北延伸的方案已由用户选择

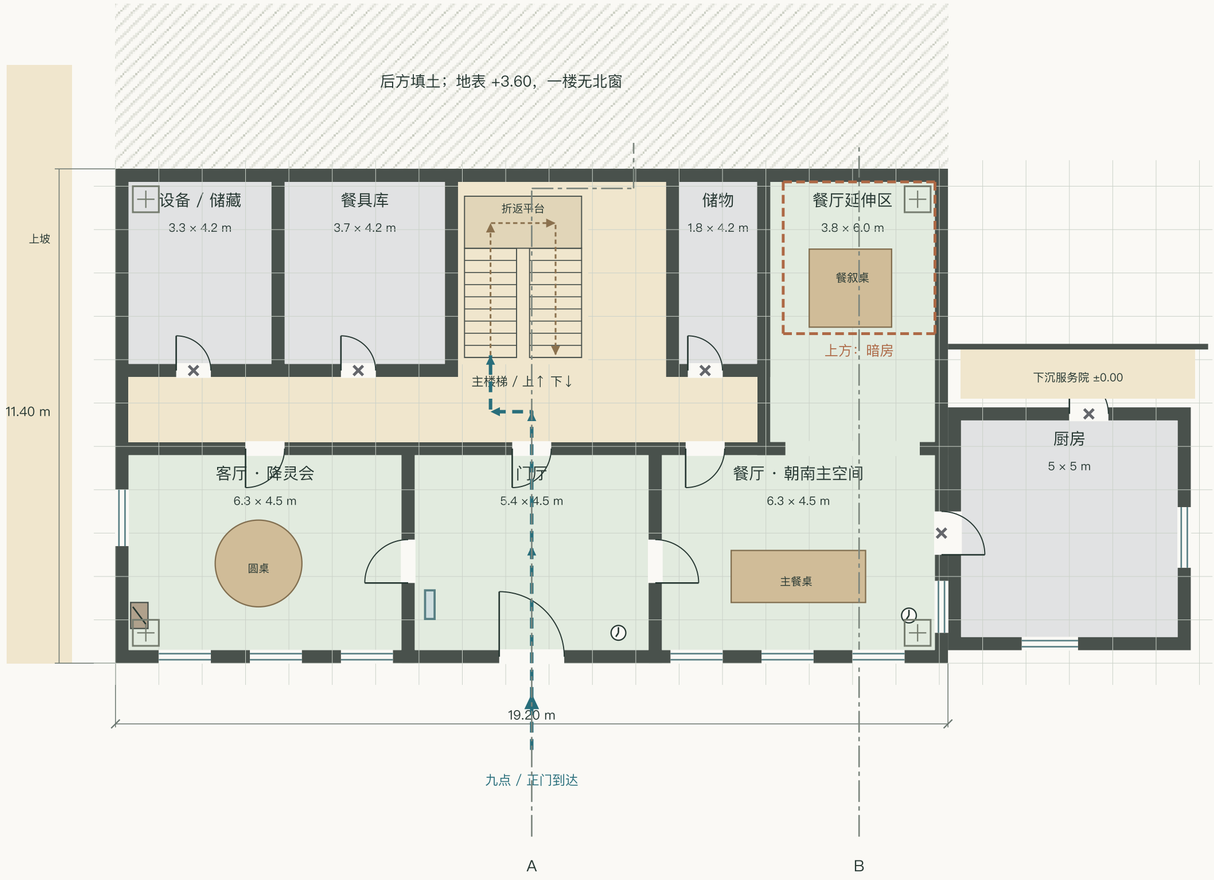

1:100 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

餐厅的两种使用距离

南侧主餐厅保留对前院的窗。
后侧餐叙桌落在暗房的正下方。
相关晚饭证词与演绎镜头安排在后桌；
前后同属一间餐厅，不增加新房间。

下层的封闭后边界

北侧一楼埋入坡地，不开后窗或后门。
厨房后门开向侧面的低位服务院，
不会通进暗房，也不形成第三条秘密路。

楼梯与日常路线

折返楼梯 20 级，每级高 0.18 m；
两跑各 10 级，踏面 0.28 m，
净宽 1.20 m，转折平台深 1.20 m。
后方公共走廊净宽 1.50 m。

图纸阅读

A–A 北端折至后门；B–B 穿餐厅与暗房。
后桌上的褐色虚框是楼上暗房投影。

可进入　只能走过　不可进入

玩家环线　案发前秘密路线

× 锁门　— 内侧门闩　◷ 钟　▯ 镜子　⊞ 烟囱投影 ×4

设计图含剧情真相；不要直接作为玩家地图。

02 / 二楼：看见门，走到花园

T–039 · v1 · 2026.10.14

+3.60 m · 后花园入口层 · 蓝色是日常环线，褐色是案发前路线

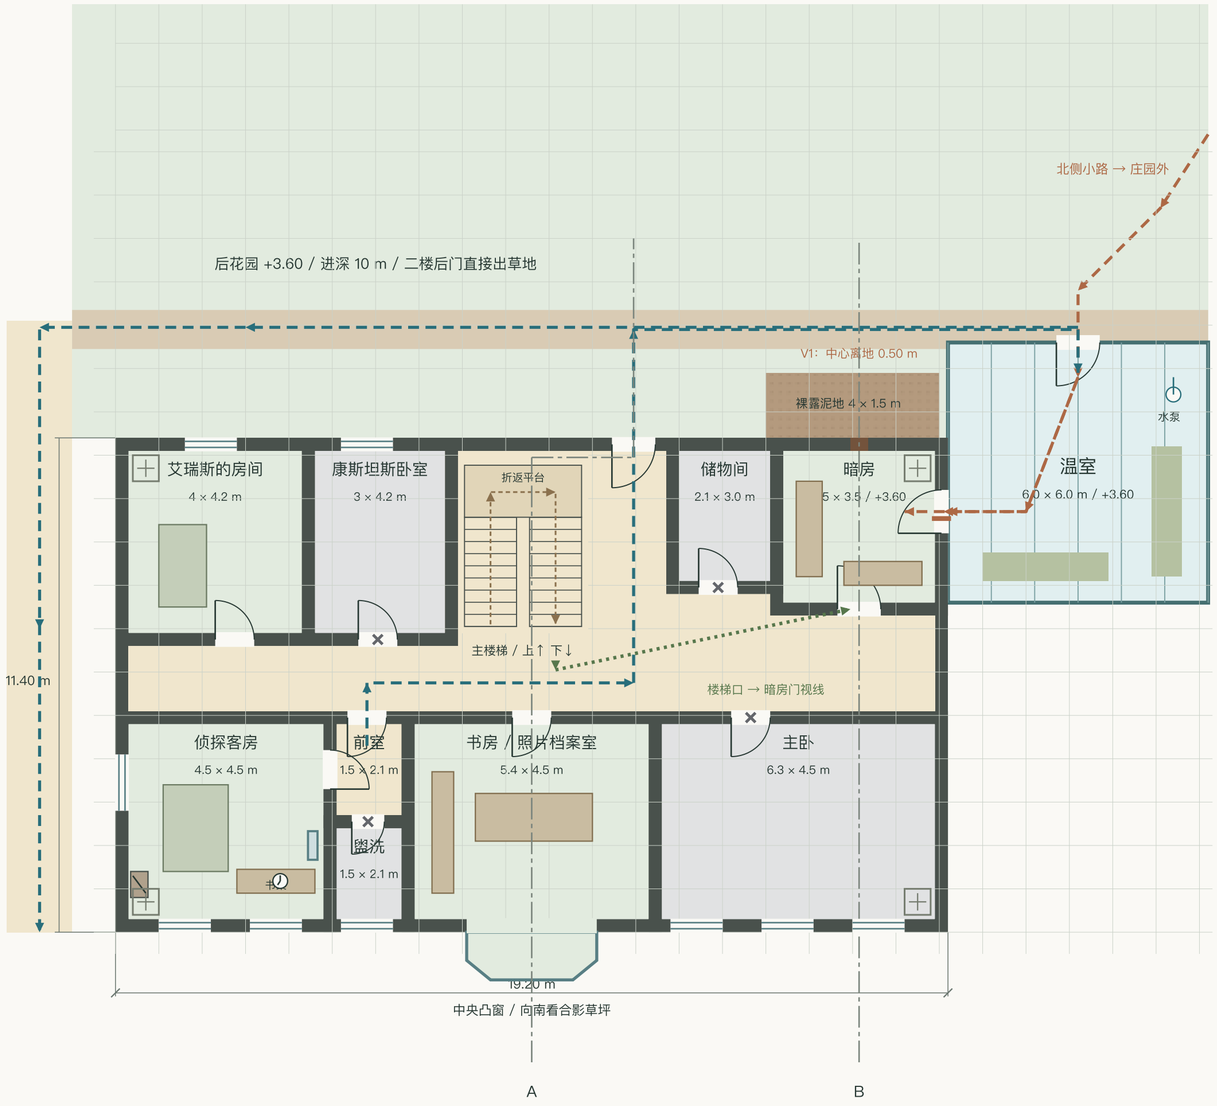

1:100 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

三处直接关系

暗房北墙 → 通风口 → 裸露泥地。
暗房东墙 → 内侧门闩 → 温室。
走廊北门 → 后花园，同一地面高度。

视线与经过

客房经前室进入公共走廊，经过楼梯口。
站上楼梯口，可沿绿色点线看见暗房门。
储物间退到北侧，避免挡住这条视线。

为整体作出的尺寸调整

主楼 19.20 × 11.40 m；外墙厚 0.30 m。
档案室 5.40 × 4.50；艾瑞斯房 4 × 4.20。
储物间收至 2.10 × 3.00，只能看关闭的门。
温室约 6 × 6 m；走廊最窄 1.50 m。

阶段开放规则

0B 暂时封闭主楼梯、二楼后门、暗房侧门；
后花园物证仍可从西侧上坡小路到达。
0C 后再开放二楼，避免从后门跳过流程。

可进入　只能走过　不可进入

玩家环线　案发前秘密路线

× 锁门　— 内侧门闩　◷ 钟　▯ 镜子　⊞ 烟囱投影 ×4

设计图含剧情真相；不要直接作为玩家地图。

03 / 剖面：把“楼上”和“地面”放在一起

A–A 折剖在楼梯北端偏移至后门；B–B 直剖穿暗房，两条剖线位置均见平面

A–A / 折剖：正门 → 门厅 → 楼梯 → 二楼后门

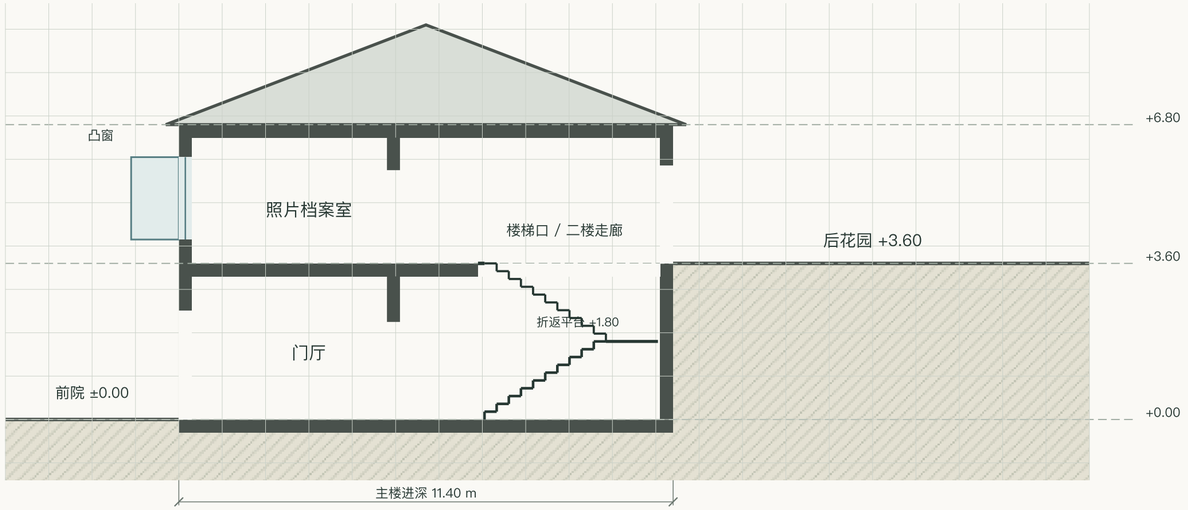

B–B / 东侧：餐厅 → 暗房 → 通风口 → 泥地

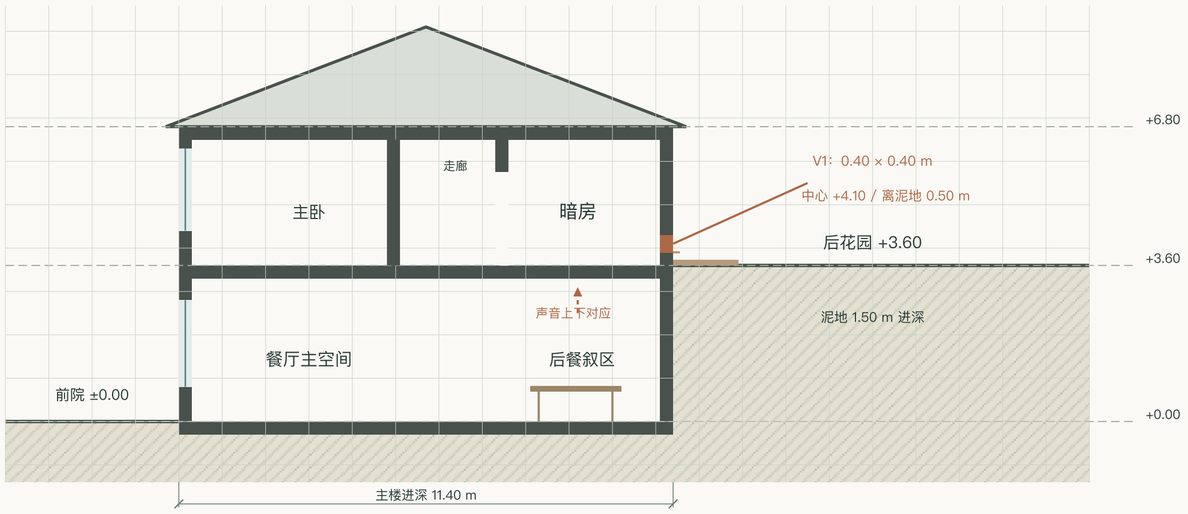

0 5 m

1:100 @ A2 / PDF 100% 打印；PNG 随缩放改变，量取以标注为准。

高度基准

一楼完成面：±0.00。
二楼与后花园完成面：+3.60。
二楼层高 3.20；主屋檐口 +6.80。
图中楼板暂按 0.30 m 占位，
相应室内净高约 3.30 / 2.90 m。

通风口统一为 V1

暗房北墙的百叶口宽高均为 0.40 m。
中心绝对高度 +4.10，下缘 +3.90。
中心离室内外地面 0.50 m，下缘 0.30 m。
旧房间图中高位通风口不再沿用。

两条剖线为何要分开

中央楼梯与东北暗房不在同一条直线上。
A–A 说明上下楼与前后两个入口；
B–B 说明暗房在餐厅上面、花园在旁边。
两条剖线的位置均已标在楼层平面。

此轮确认到哪一步

房间连通、层高、坡地与物证位置已画出。
挡土、防水、结构与正式建造不在本轮。
需要用户确认空间体验后，再手动搭场景。

后鸟瞰 · 二楼直接落地

暗房并入主楼连续屋顶。后墙只露一层；低位百叶、泥地与温室共墙侧门集中在东端。

01 / 九点到达

铁门外的雨夜正面。中央凸窗、六扇常规上层窗与四根主楼烟囱已对照前鸟瞰修正。

效果图用于空间气氛与体量讨论；门窗、标高与尺寸以本版图纸为准。原生 1672×941 / 尚未达到正式交付分辨率。

02 / 合影草坪

秋日下午。凸窗面向相机，草坪保留连续的合影站位，不预放人物。

效果图用于空间气氛与体量讨论；门窗、标高与尺寸以本版图纸为准。原生 1672×941 / 尚未达到正式交付分辨率。

03 / 沿西侧上坡

雨夜从低处走向后园。此张保留为气氛稿：远端温室露出范围须按灰盒相机复核，不能直接用于定位。

效果图用于空间气氛与体量讨论；门窗、标高与尺寸以本版图纸为准。原生 1672×941 / 尚未达到正式交付分辨率。

04 / 后花园取证

雨夜接近低位百叶。泥地没有铺石；温室侧门连接暗房。开口精确高度以剖面为准。

效果图用于空间气氛与体量讨论；门窗、标高与尺寸以本版图纸为准。原生 1672×941 / 尚未达到正式交付分辨率。