

WHITE LITHIUM GREASE

Es una grasa lubricante multipropósito a base de jabón de Litio de alta penetración que ingresa fácilmente a la áreas de difícil acceso; a diferencia de las grasas convencionales, disminuyendo la fricción, previniendo el desgaste y evitando la corrosión de las piezas metálicas.

APLICACIONES

Aplicable en la lubricación de terminales de batería, cables de frenos, rodillos, cadenas, tornos, engranajes, rodamientos, juntas homocinéticas, guías de puertas, ventiladores, ventanas, bisagras, maquinas y herramientas en general.

PROPIEDADES

- Reduce la fricción y el desgaste en las aplicaciones metal-metal y metal-plástico, otorgando lubricación resistente y duradera.
- Efectivo en condiciones de ambientes extremos, resistiendo al agua y al calor.
- Desplaza la humedad durante su aplicación.
- Su color facilita la inspección visual del lubricante sobre el objeto empleado.
- No gotea, no se derrite ni congela.
- En el aerosol se utiliza como propelente hidrocarburos para controlar la aplicación y el espesor de la película.

MODO DE USO

- Agitar el aerosol antes de su uso.
- Rociar adecuadamente la superficie a proteger y lubricar.
- Utilizar el tubo de extensión para aplicaciones precisas, o alcanzar áreas difíciles.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto es altamente inflamable y puede estallar si es perforado, incinerado o sobrecalentado (a más de 50 °C).


No aplicar sobre elementos energizados, ni próximos a chispas o fuego. En caso de ingestión, no inducir al vómito y requiera atención medica, si ocurre contacto con la piel u ojos, lavar con abundante agua y jabón.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Color	Visual	Blanco
Densidad (15.6°C) Kg/L	ASTM D-4052	>0.74
Four Ball Wear	ASTM D-2266	0.52 mm
Presión de vapor		35-60 psi a 70°F
Solubilidad al agua		Insoluble
Temperatura Mínima		- 18
Porcentaje Volátil		76%

Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de lubricantes Vistony.

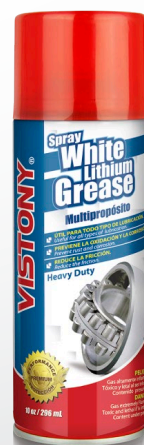

Presentaciones:



- Frasco Spray de 10 Oz / 296 ml



VISTONY®
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN