


# Пульт

На Aliexpress был куплен универсальный пульт, специально предназначенный для крепления на руль.






Пульт покупался исключительно из-за корпуса. Плата была извлечена и заменена своей. Для быстроты сборки использовалась макетная плата и соединения эмалированным проводом.

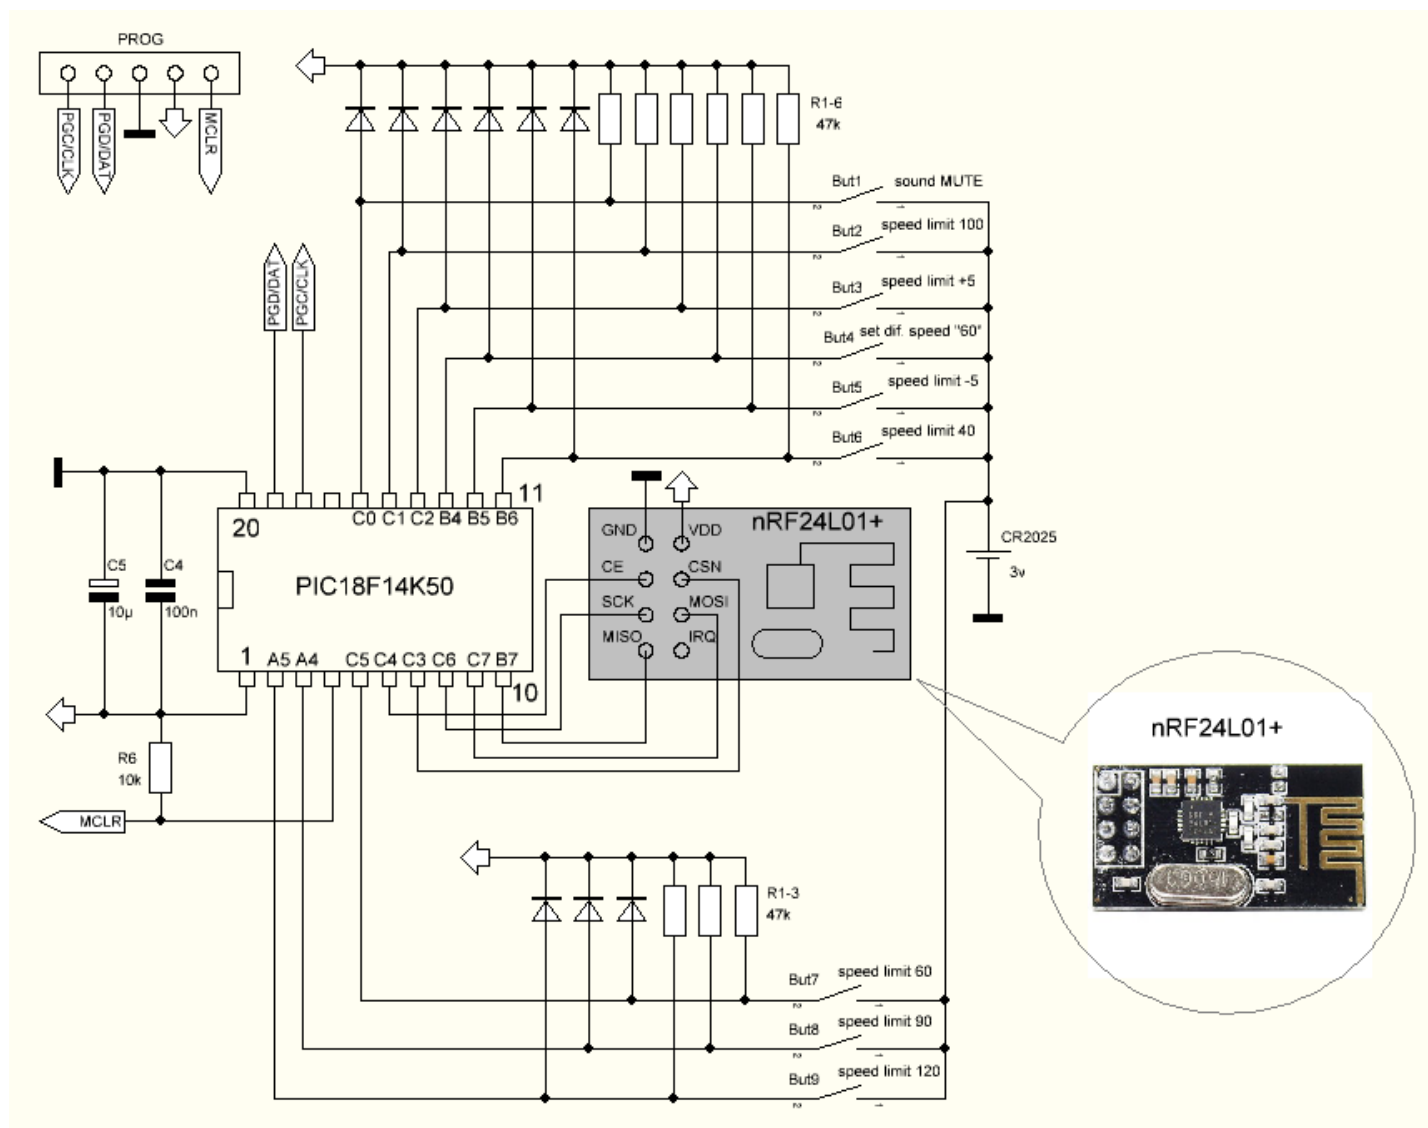

## Приемник

Приемник также собран на макетной плате и помещен на свободное место в корпусе радар-детектора.

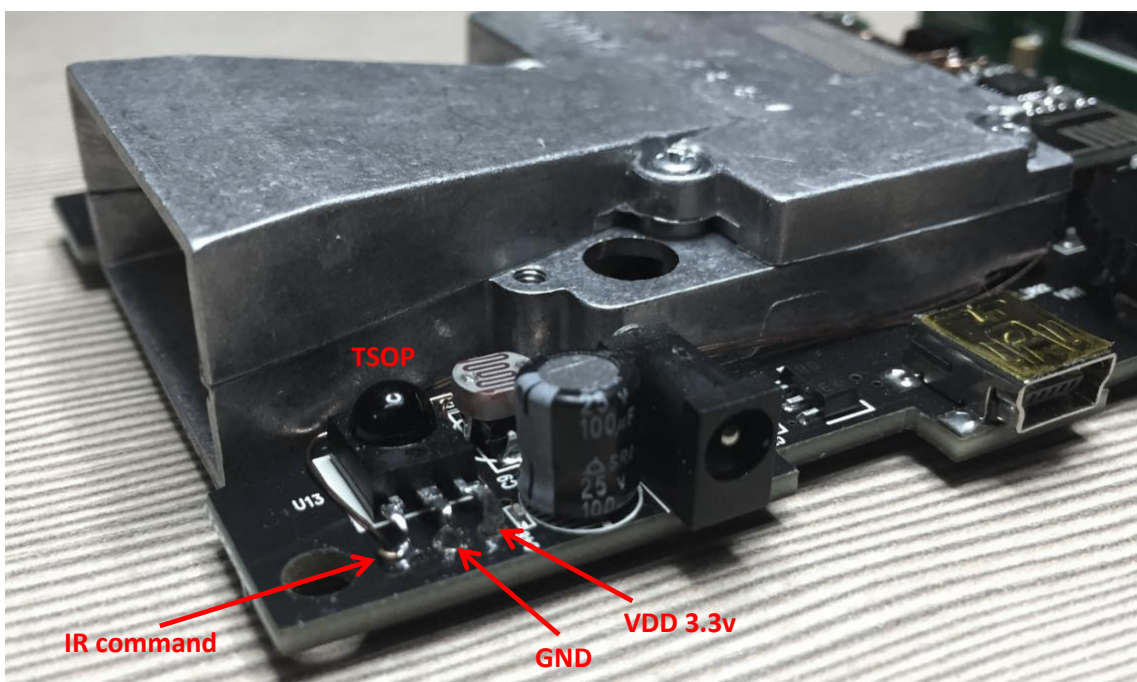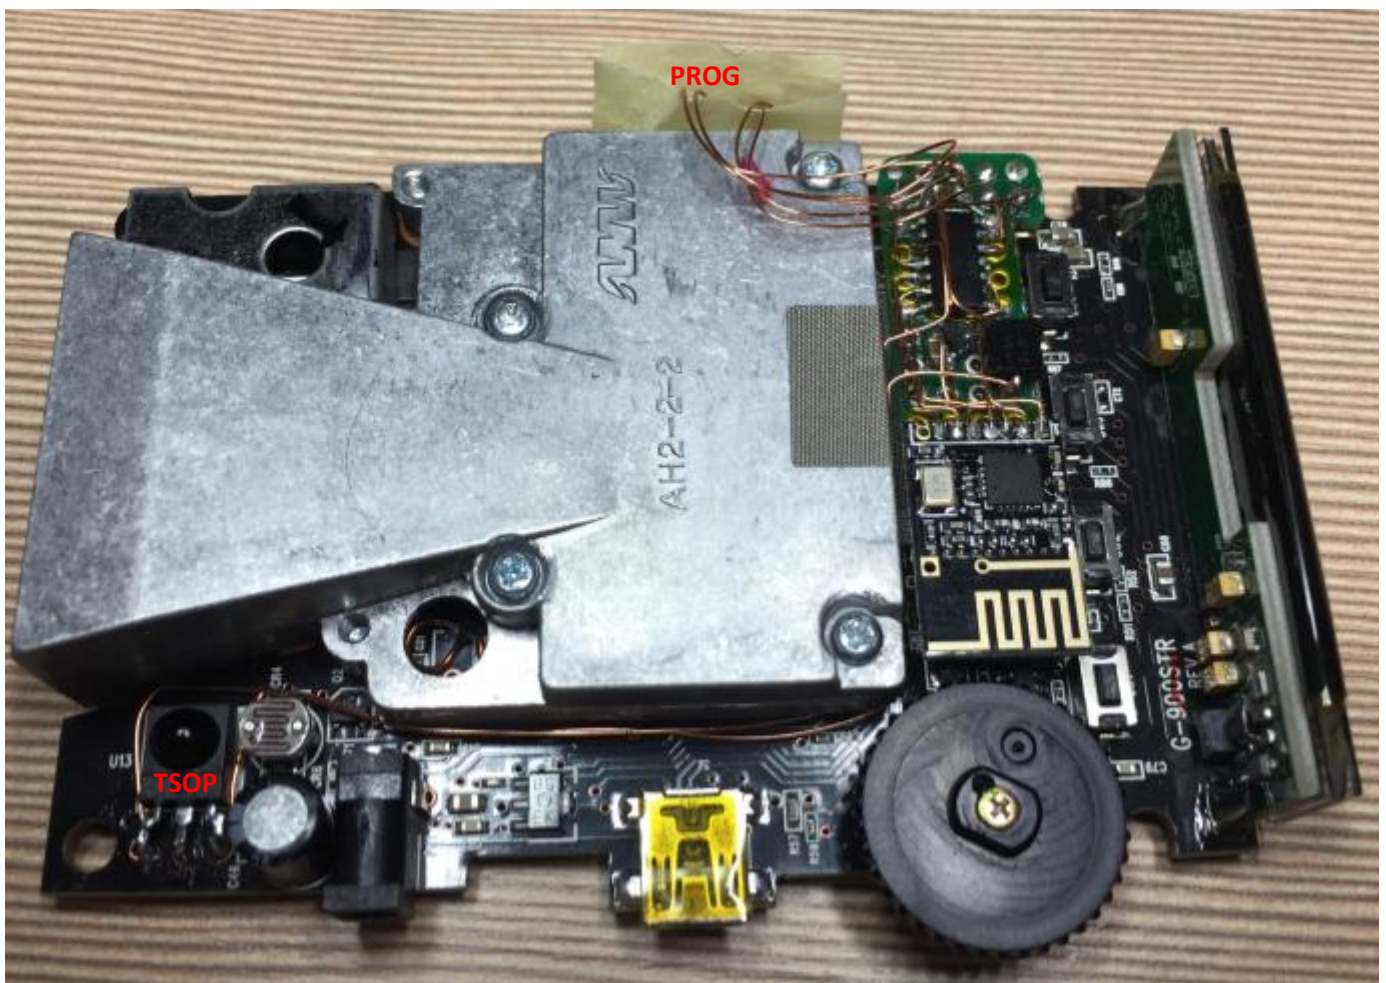

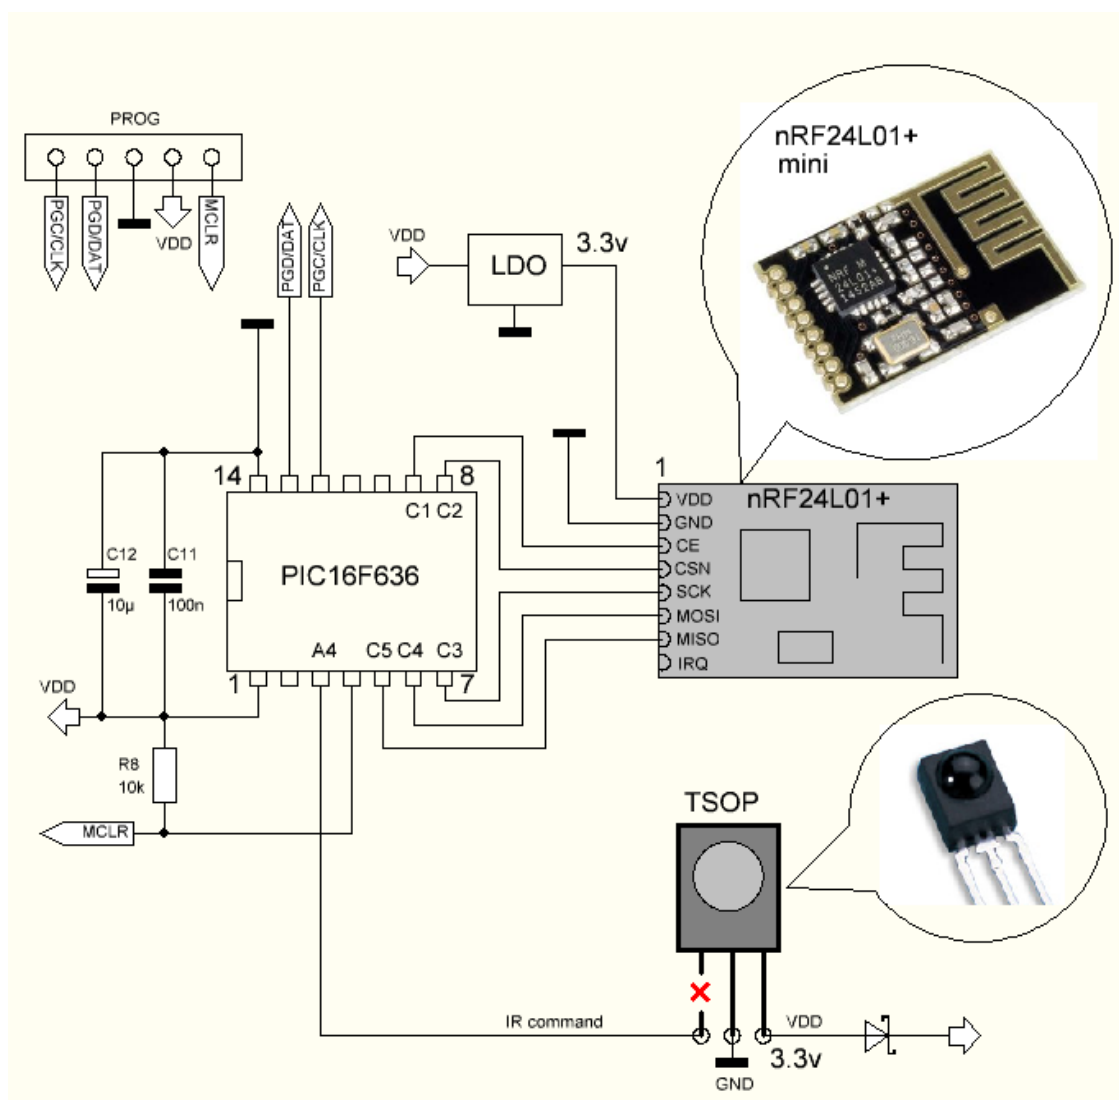

При первом включении после установки платы, радар-детектор перейдет в режим установки лимита скорости и установит «случайную скорость». Необходимо с помощью кнопок на самом радар-детекторе установить лимит скорости «60». После этого нажать на пульте кнопку «SET». Данные действия необходимы для синхронизации пульта и радар-детектора. После данных действий нажатие на кнопки установки скорости будут работать корректно.

**“SET”** – синхронизация работы пульта и радар-детектора

“+” – установка лимита скорости плюс 5 км.

“↑” – установка лимита скорости 120 км/ч.

“↓” – установка лимита скорости 100 км/ч.

“>II” – MUTE