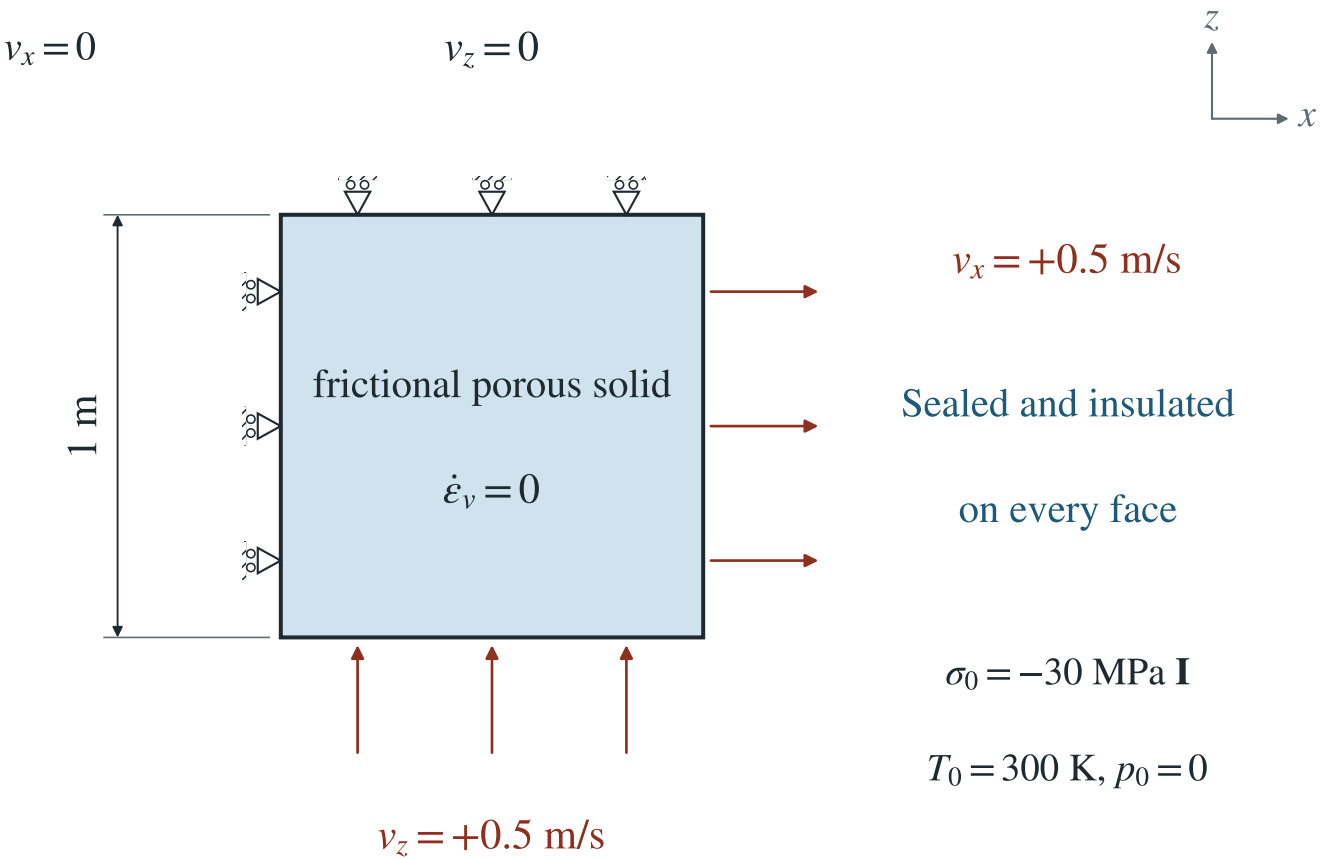
$v_x = 0$
$v_z = 0$
z
x
1 m
frictional porous solid
$\dot{\varepsilon}_v = 0$
$v_x = +0.5$ m/s
Sealed and insulated
on every face
$\sigma_0 = -30$ MPa $\mathbf{I}$
$T_0 = 300$ K, $p_0 = 0$
$v_z = +0.5$ m/s