Permis fluvial belge
Fiches d'explications illustrées

Version v4.1 · 15 octobre 2026 · remplace la v4.0. Relue sur le règlement complet (3 fichiers du ministère) et sur la matière d'examen officielle du brevet restreint.

Sources et niveau de confiance

- **Règle officielle** : Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures (AR 24/09/2006), édition 01.05.2014, cité « Règl. » avec l'article ou l'appendice. Planches officielles reproduites en annexe.
- **Matière d'examen** : SPF Mobilité, brevet de conduite restreint, version 1 (2020, toujours en ligne) — liste des articles au programme. Aucune question sur les distances entre feux, les dimensions des marques de jour ni la fréquence des sons et des feux.
- **Cours** : « Manuel du permis bateau » Booost-Boat, Tome 1 (brevet restreint) et Tome 3 (pratique) — méthode pédagogique, pas un texte légal.
- **Conseil pratique** : nœuds, lovage, effet d'hélice — non décrits par le règlement.

> L'édition du règlement utilisée date de 2014 ; la matière d'examen (2020) s'y réfère. En cas de doute, la version en vigueur publiée par le SPF Mobilité fait foi.


> La liste complète des erreurs du cours, avec leurs sources, et la liste de ce qu'il ne faut pas étudier se trouvent dans la page « Erreurs du manuel » de Kat-a-Mar (version 6).

Sommaire

1. Le balisage latéral et les bouées entourées
2. Points dangereux, épis et bifurcations
3. Les cardinales
4. Les signaux d'interdiction A.2 à A.4.1
5. Les règles de route
6. Les voiliers (+ 6 bis : au vent / sous le vent, exemples)
7. Panneaux de chenal et traversée du chenal (nouveau)
8. Les nœuds et l'écluse
9. Lover une amarre
10. L'effet du pas de l'hélice
11. Examen des deux documents reçus (nouveau)
12. Annexe : planches officielles

> **Règle de base** : sur une rivière, on se place **dans le sens du courant**, vers l'aval. Rive gauche à gauche, rive droite à droite. Ces noms ne changent jamais, même en remontant.

1. Le balisage latéral et les bouées entourées



Côté droit
rouge · cylindre
feu rouge Iso ou Fl




Côté gauche
vert · cône ▲
feu vert Iso ou Fl

Avalant (vers l'aval)
vert à bâbord · rouge à tribord

Montant (vers l'amont)
vert à tribord · rouge à bâbord

App. 8, II.1 et II.2

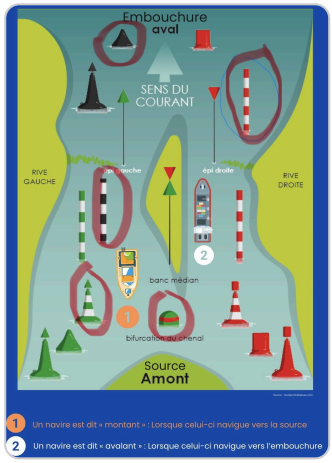


Lecture des marques entourées (corrigée)

Marque	Signification	Source
Petit cône noir	Le dessin veut représenter une **limite gauche du chenal**. Le règlement prévoit du **vert** : le noir n'y figure pas. **v1.0 corrigée**	Règl. app. 8, II.2
Perche noire et blanche	Correspond à la balise flottante d'obstacle **côté gauche**, qui est officiellement **verte et blanche**.	App. 8, IV.B.2
Perche rouge et blanche	**Balise flottante de point dangereux ou d'obstacle, côté droit** (voyant cylindre rouge). Les bandes blanches ont un sens : ce n'est pas une simple limite de chenal. **v1.0 corrigée**	App. 8, IV.B.1
Bouée verte et blanche, cône vert	Balise flottante d'obstacle, **côté gauche**.	App. 8, IV.B.2
Bouée ronde rouge et verte	**Bifurcation du chenal**. Voir chapitre 2 : un voyant peut indiquer le chenal principal.	App. 8, II.3

> **Règle pratique** : face à une limite de chenal ou à un obstacle de rive, restez **du côté du chenal**. Une bifurcation ou une cardinale se lit selon sa propre fonction, pas avec cette règle.

2. Points dangereux, épis et bifurcations

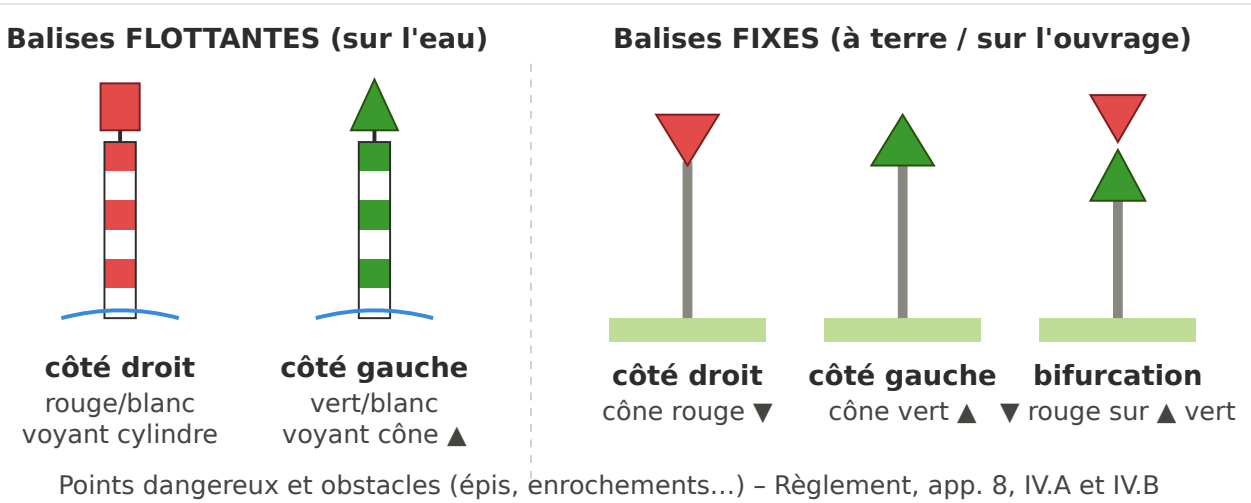


Points dangereux et obstacles (épis, enrochements…) – Règlement, app. 8, IV.A et IV.B

L'épi

Ouvrage qui avance depuis une rive vers le milieu de la rivière. Il concentre le courant et protège la berge ; sa partie immergée reste dangereuse même si l'eau paraît libre.


(Description pratique : le règlement ne définit pas l'épi.)

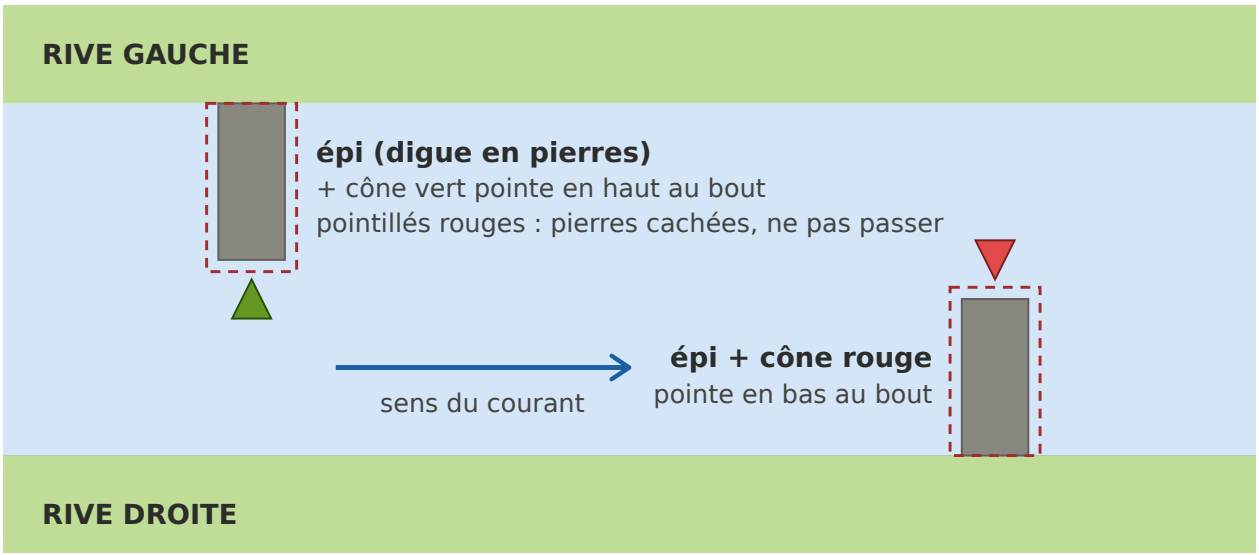

- Balise fixe côté gauche : **cône vert pointe en haut** (feu vert Iso ou Fl éventuel).
- Balise fixe côté droit : **cône rouge pointe en bas** (feu rouge Iso ou Fl éventuel).
- Les cônes peuvent être remplacés par des **panneaux triangulaires** à fond blanc bordé de rouge ou de vert.

Règl. app. 8, IV.A.1 à IV.A.3 et IV.B, p. 128-129.

La bifurcation du chenal

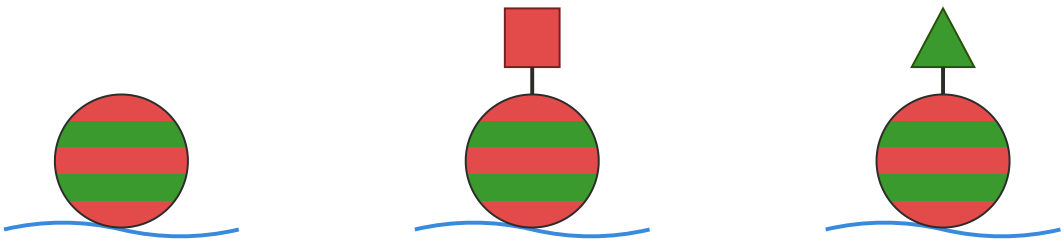

Sans voyant
deux branches possibles
feu blanc isophase 2 s

Voyant cylindre rouge
se lit comme une marque
de côté droit · feu rouge Q


Voyant cône vert
se lit comme une marque
de côté gauche · feu vert Q

- Bouée à **bandes horizontales rouges et vertes**, sphérique, avec voyant sphérique ou espar. Feu blanc isophase 2 s.
- **Sans voyant supplémentaire** : les deux branches sont possibles ; suivez ensuite les limites de la branche choisie.
- **Avec un voyant cylindre rouge ou cône vert** au-dessus : il indique **de quel côté il est préférable de passer (chenal principal)**. La marque porte alors un feu scintillant continu rouge ou vert. **omis en v1.0**
- Balise **fixe** de bifurcation (banc médian) : cône rouge pointe en bas au-dessus d'un cône vert pointe en haut, feu blanc Iso 2 s.
- Une bifurcation n'autorise pas à couper derrière les balises ni à traverser le banc.

Règl. app. 8, II.3, p. 124 ; IV.A.3, p. 128. Cours Tome 1, p. 17-19.

3. Les cardinales

Le nom indique le **quadrant où passer** par rapport à la marque. Il faut connaître le **nord réel** (compas, carte) : le haut d'un dessin n'est pas forcément le nord.

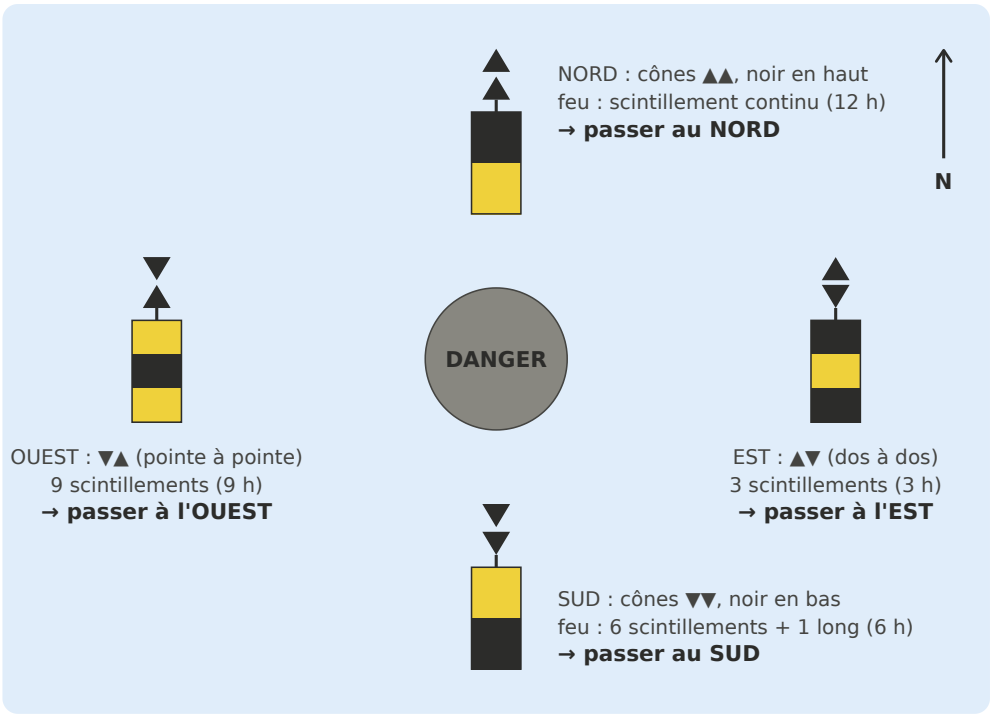

Marque	Cônes noirs	Couleurs (haut → bas)	Feu blanc éventuel
Nord	pointes en haut ▲▲	noir / jaune	Q ou VQ continu
Est	opposés par la base ▲▼	noir / jaune / noir	Q(3) 10 s ou VQ(3) 5 s
Sud	pointes en bas ▼▼	jaune / noir	Q(6) + éclat long 15 s ou VQ(6) + éclat long 10 s
Ouest	opposés par la pointe ▼▲	jaune / noir / jaune	Q(9) 15 s ou VQ(9) 10 s

Q = scintillant · VQ = scintillant rapide · l'éclat long du Sud dure au moins 2 s. Le « 12 h » du Nord est seulement un moyen mnémotechnique de position : il ne veut pas dire 12 éclats.


> **Ne pas confondre** : danger isolé = noir à bande(s) rouge(s), deux sphères noires, feu blanc Fl(2) ; eaux saines = bandes verticales rouges et blanches, une sphère rouge.

> **Piège du cours (p. 25)** : « cap au sud, deux cônes opposés par la pointe devant vous, vous laissez cette bouée à tribord ». C'est faux. Pointe contre pointe =

> cardinale **Ouest** : on passe à l'ouest de la marque. Cap au sud, l'ouest est à votre **droite** : vous passez à droite de la marque et vous la laissez à **bâbord**.

Règl. app. 8, VI.A et VI.B, p. 132-133 : balisage des lacs et voies navigables de grande largeur, **au programme** du brevet restreint.

4. Les signaux d'interdiction A.2 à A.4.1

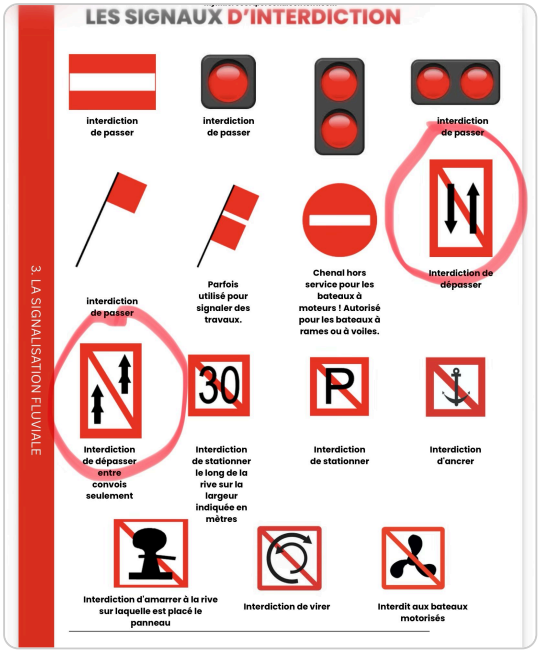

Code	Dessin	Nom officiel	Conséquence
A.2	deux flèches simples vers le haut	Interdiction de tout dépassement	Personne ne dépasse. Ce signal seul n'interdit pas la rencontre.
A.3	deux flèches vers le haut à **doubles pointes**	Interdiction aux convois de dépasser un autre convoi	Vise les convois entre eux. Exception art. 6.11 b : ne s'applique pas si l'un est un convoi poussé de max. 110 m × 12 m.
A.4	une flèche vers le haut, une vers le bas	**Interdiction de rencontre et de dépassement**	Ni rencontre ni dépassement dans le secteur. Plusieurs bateaux peuvent se suivre à distance. Dans ce secteur, on applique les règles du passage étroit (art. 6.07).
A.4.1	flèches opposées à doubles pointes	Interdiction de rencontre et de dépassement entre convois seulement	Convois entre eux.

Corrections de la v1.0

• Le mot officiel est « **rencontre** » (face à face), pas « croiser » : « routes qui se croisent » désigne un autre cas.

• « Un seul bateau à la fois » sous A.4 était trop strict.

• Le cours (« interdiction de dépasser » sous A.4) reste incomplet par rapport au nom officiel.

Règl. art. 6.08 et 6.11, p. 40-41 ; app. 7, A.2 à A.4.1, p. 93-94 (planches en annexe).


5. Les règles de route

Méthode corrigée : le tableau « Règle 1 à 5 » du cours est un aide-mémoire. Le règlement demande d'abord d'**identifier la situation** (rencontre, routes qui se croisent, dépassement, passage étroit, entrée/sortie), la **catégorie** des bateaux et les **signaux**, puis d'appliquer l'article correspondant (art. 6.01 à 6.16). Le devoir d'éviter l'abordage demeure toujours.



garde sa route (prioritaire) s'écarte (cède la priorité) manœuvre d'écart


Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord maintient sa route

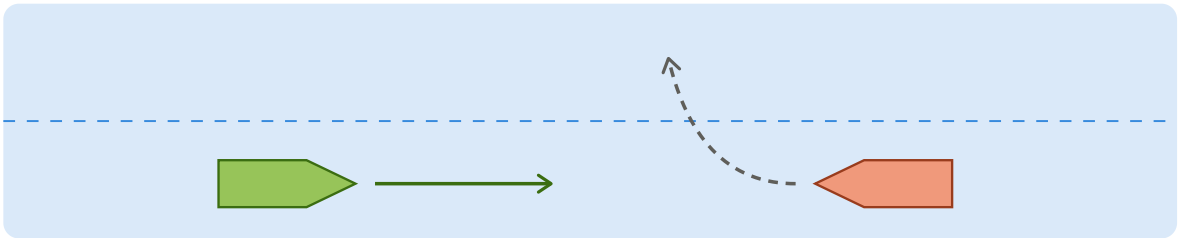

A : tient sa droite (tribord) → prioritaire B : du mauvais côté → s'écarte

En rencontre, s'il suit le côté du chenal à tribord, l'autre s'écarte. Si **aucun** ne le suit, chacun vient sur tribord pour passer bâbord contre bâbord. Art. 6.04.1

Menue embarcation face à un grand bateau

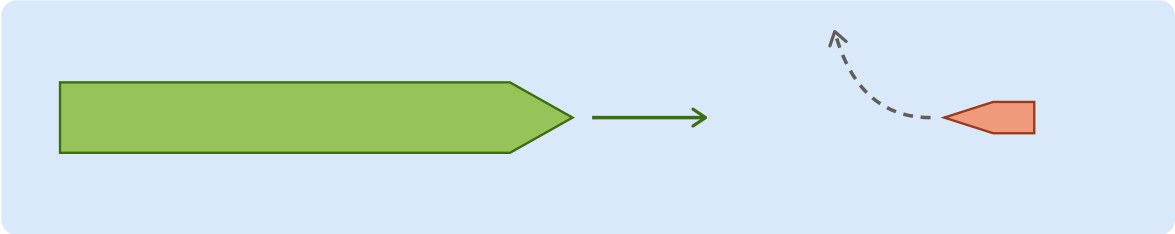


Péniche (grand bateau) → prioritaire

Votre bateau (< 20 m) → s'écarte

Quand une règle n'est pas applicable entre eux, la **menue embarcation laisse au grand bateau** l'espace pour poursuivre sa route et manœuvrer. « Menue » = coque de moins de 20 m, **sauf exceptions** : bacs, bateaux à passagers, bateaux en train de pêcher, barges de poussage, certains remorqueurs/pousseurs. Le bateau rapide a son propre régime. Art. 1.01 et 6.02

Routes qui se croisent entre deux menues à moteur

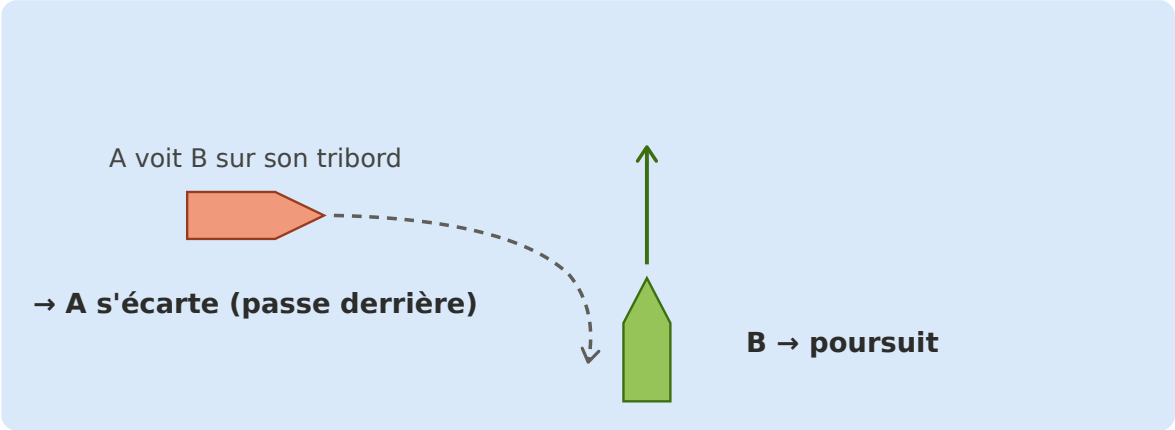


Si aucun ne suit le côté du chenal à tribord : **celui qui voit l'autre sur son tribord s'écarte** et évite si possible de passer devant lui. **omis en v1.0** Art. 6.03/1, al. 1/1

Rencontre face à face entre deux bateaux à moteur




Chacun vient sur tribord (passage bâbord contre bâbord). Art. 6.04.1

Entre menues de propulsion différente

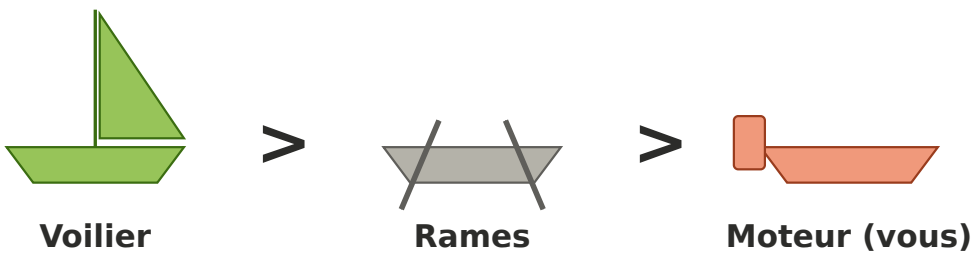

Dans les cas prévus (notamment si aucun ne suit le côté du chenal à tribord) : le moteur s'écarte pour la voile et la force musculaire ; la force musculaire s'écarte pour la voile. Ce n'est **pas** une priorité absolue de la voile sur tout bateau. Art. 6.03/1.3 et 6.04.8

Entrée, sortie ou traversée d'une voie principale

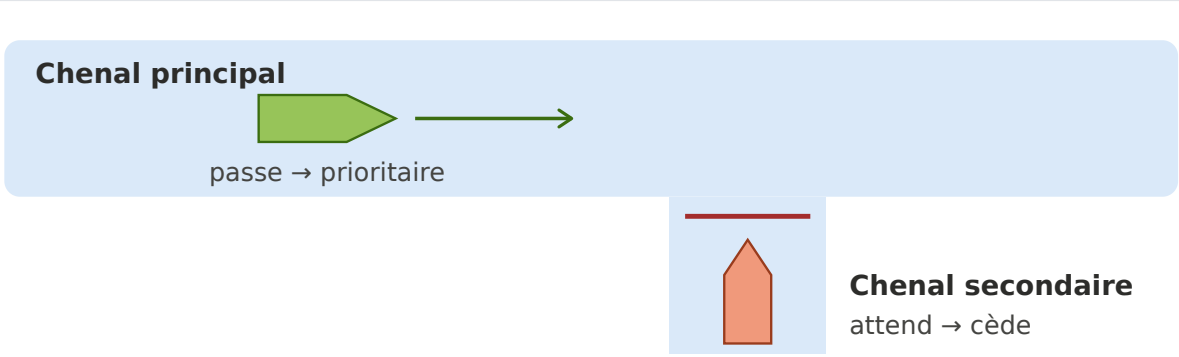

On n'entre ou ne sort d'un port ou d'une voie affluente qu'après s'être assuré que c'est sans danger, sans obliger les autres à modifier brusquement route ou vitesse. Des panneaux B.9, B.10 et des feux peuvent organiser le passage. Ce n'est pas une « priorité absolue du chenal principal », et un face-à-face n'y est pas physiquement exclu. Art. 6.16

Passages étroits

- **Voie à courant** : le montant laisse le passage à l'**avalant**. Art. 6.07.1 c
- **Voie sans courant** : celui qui rencontre l'obstacle à tribord laisse le passage (entre bateaux de même catégorie). Menue à moteur ou à rames laisse le passage à une menue à voiles. Art. 6.07.1 d i-ii
- Les signaux peuvent régler le passage autrement. Si la rencontre devient inévitable, chacun prend les mesures pour le passage le moins dangereux.

> « En cas de doute, priorité à celui qui aurait le plus de mal à s'arrêter » est une **phrase du cours** (p. 40), pas une règle du règlement. Ne l'utilisez pas pour décider d'une priorité.


6. Les voiliers

- **Tribord amure** : vent reçu par tribord. **Bâbord amure** : vent reçu par bâbord.
- **Au vent** : du côté d'où vient le vent par rapport à l'autre bateau. **Sous le vent** : de l'autre côté.
- Repère visuel (pas une règle) : la voile est en général du côté opposé au vent.
- Un voilier qui utilise aussi son moteur est un **bateau motorisé**. Art. 1.01


6 bis. Au vent ou sous le vent ? Exemples

Méthode : repérez d'où vient le vent. Tracez dans votre tête une ligne **perpendiculaire au vent** passant par l'un des bateaux. Le bateau situé **du côté d'où vient le vent** est **au vent** ; l'autre est **sous le vent**. La position « en haut » ou « en bas » sur le dessin ne compte pas.


Exemple 1 · vent venant du haut

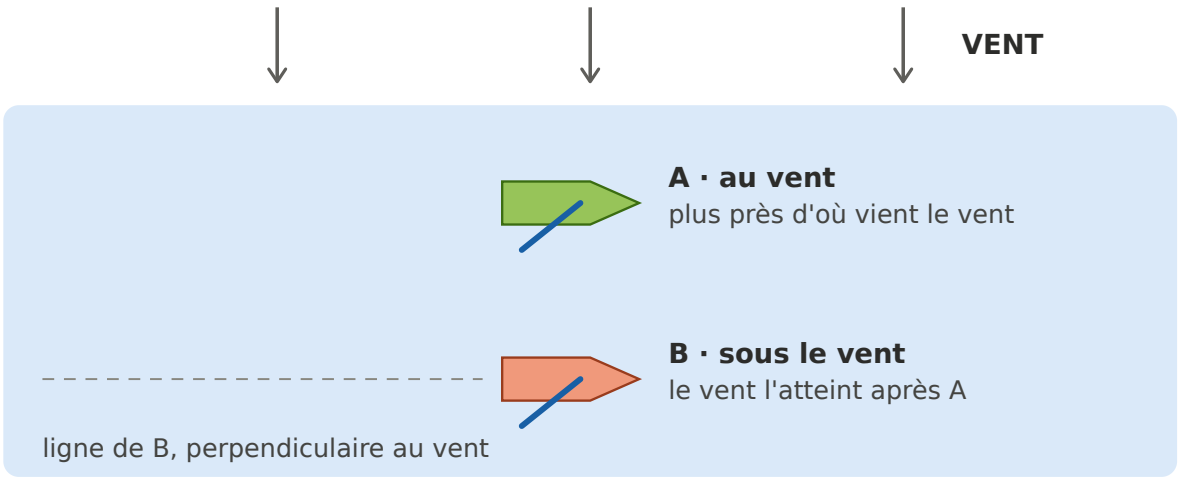

Exemple 2 · vent venant de la gauche

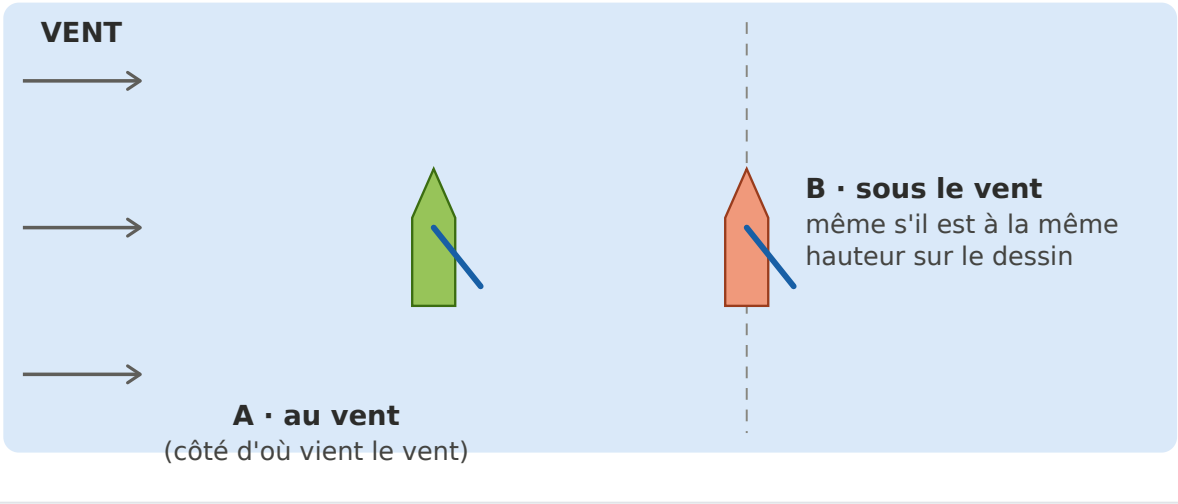


Exemple 3 · vent en diagonale : le piège

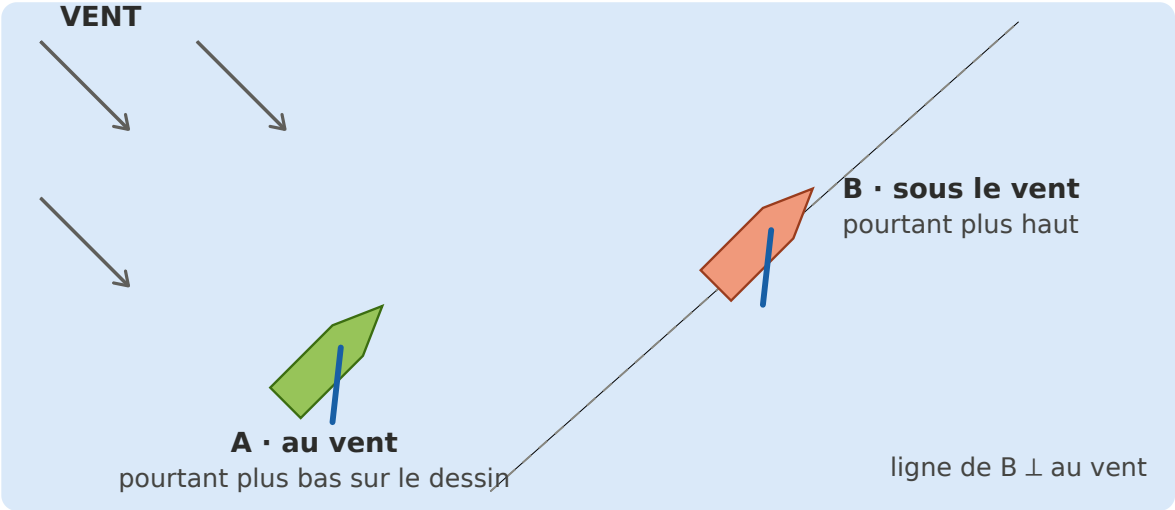

B est plus haut sur la feuille, mais A est plus près de l'endroit d'où vient le vent : **A est au vent**.


Exemple 4 · au vent ou sous le vent d'un obstacle

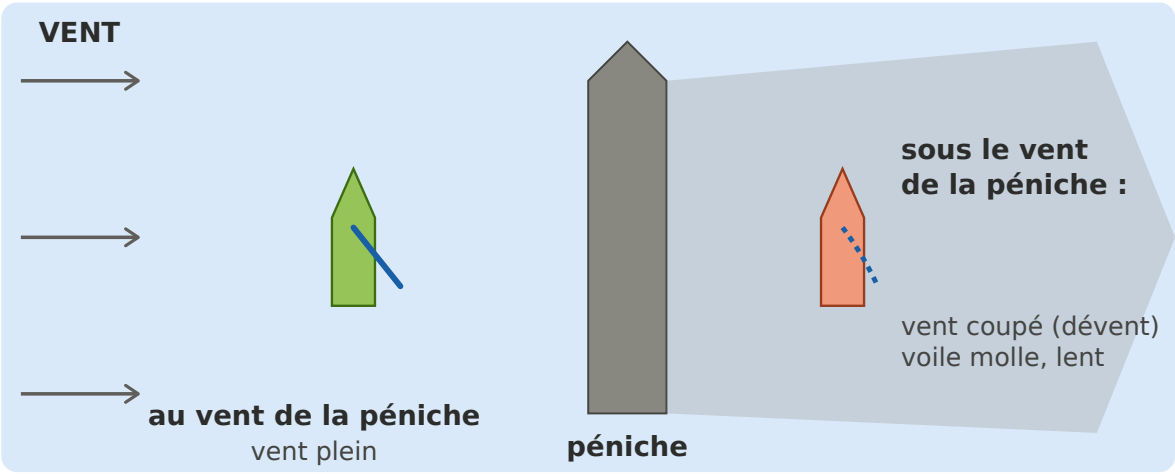


Le même vocabulaire sert pour un obstacle (péniche, pont, rive boisée) : sous le vent de l'obstacle, le vent est coupé.

> **Ce qu'on en déduit** (routes qui se croisent, même amure) : le voilier **au vent s'écarte**. Exception : passage étroit sans courant, où le voilier **sous le vent** laisse passer celui au vent (voir plus loin).
> **Dans les dessins** : la voile (trait bleu) part vers l'arrière, du côté opposé au vent. Sur les croquis officiels de l'appendice 12 (p. 140, en annexe), les voiles du cas « sous le vent / au vent » ne respectent pas cette logique : un bateau va droit contre le vent, l'autre a le vent arrière avec les voiles dans l'axe. Ce sont des croquis « explicatifs » ; seul le texte de l'art. 6.07.1 d iii fait foi.

Routes qui se croisent – amures différentes : bâbord amure s'écarte

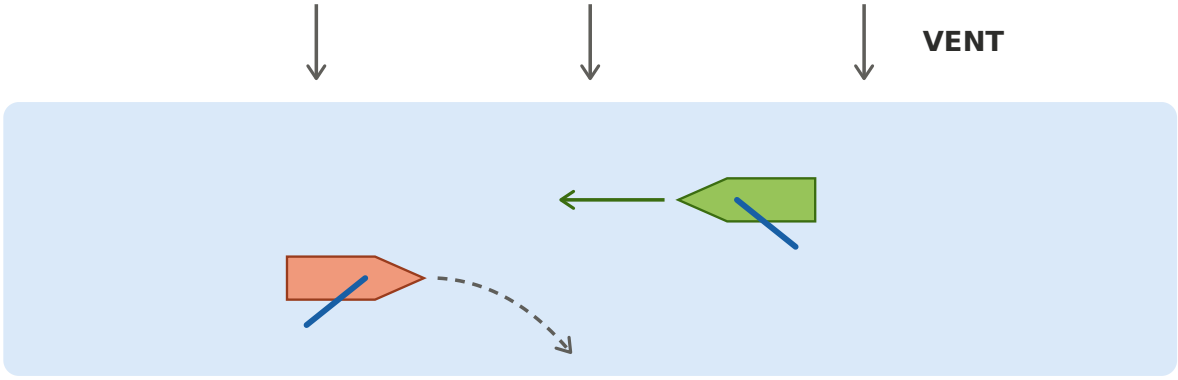


Routes qui se croisent – même amure : le voilier au vent s'écarte

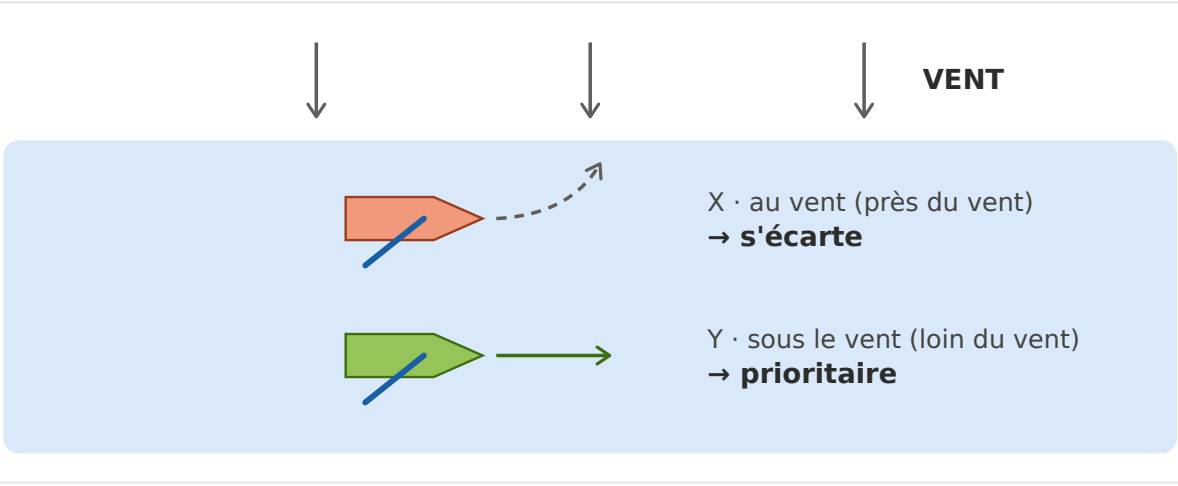

Si bâbord amure voit un voilier au vent sans pouvoir déterminer son amure, bâbord amure s'écarte. Ces règles valent si aucun ne suit le côté du chenal à tribord et hors rapport menue/grand. Art. 6.03/1.4

Rencontre face à face : celui qui reçoit le vent de bâbord s'écarte de celui qui le reçoit de tribord. Art. 6.04.9

Passage étroit sans courant : règle inverse

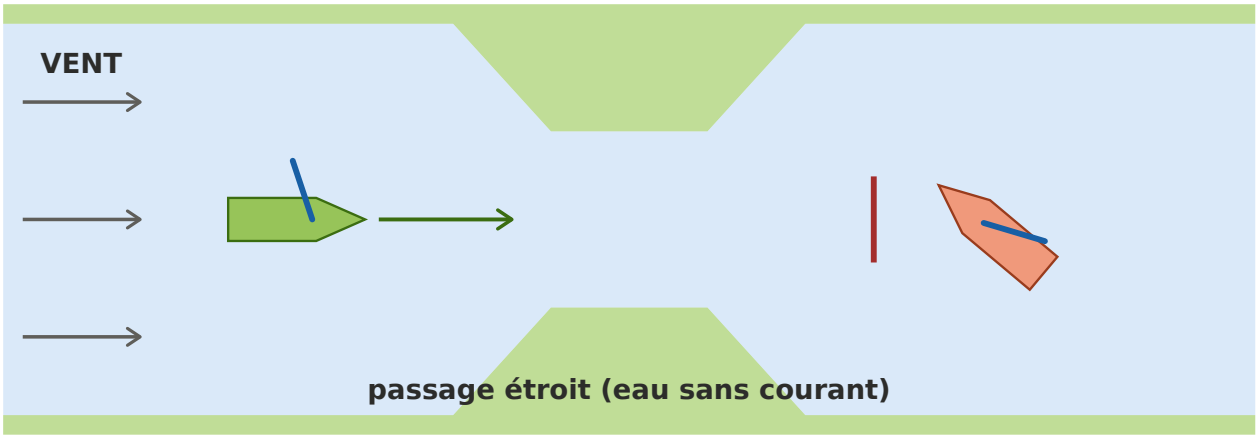

X · au vent (vent arrière) → passe **Y · sous le vent (au près) → attend**

Art. 6.07.1 d iii : dans ce cas précis, c'est l'inverse de la règle générale

- Entre deux voiliers de même catégorie, le voilier **sous le vent** laisse le passage au voilier **au vent**.
- Si tous deux naviguent au vent, celui qui reçoit le vent de **bâbord** laisse le passage à celui qui le reçoit de **tribord**.
- Entre une menue embarcation à voile et un grand bateau à voile, cette règle ne s'applique pas : la menue embarcation laisse au grand bateau l'espace nécessaire (art. 6.02).

Art. 6.07.1 d iii ; croquis officiels app. 12, p. 140 (annexe).

> **Correction de la v1.0** : « le voilier sous le vent passe toujours » était faux dans ce cas précis.

Pourquoi le voilier au vent s'écarte en route libre ?


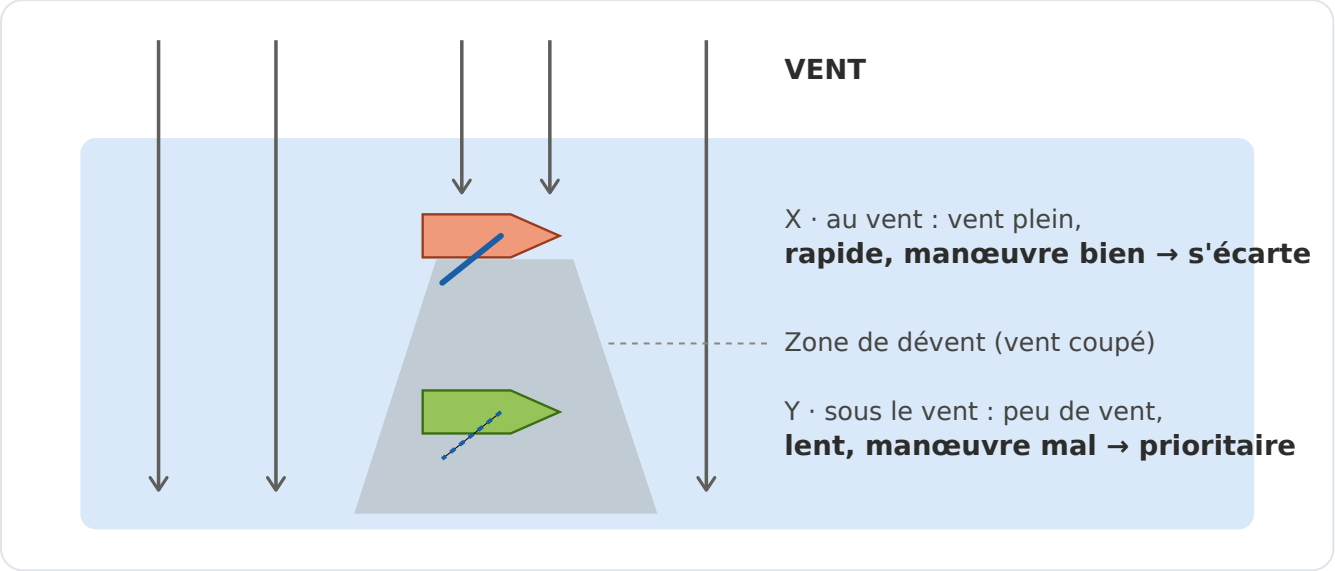


Image pour comprendre : le voilier au vent a le vent libre et peut lofer ou abattre facilement ; sa voile peut déventer l'autre. **Ce n'est qu'une image** : la règle est juridique et s'applique même sans dévent. Pour l'examen, retenez les conditions d'application.


> Avec votre bateau à moteur, entre menues embarcations, vous vous écartez d'un voilier (art. 6.03/1.3, 6.04.8), sauf règle prioritaire (côté du chenal à tribord, rapport menue/grand, signaux).

7. Panneaux de chenal et traversée du chenal

Panneaux installés **sur la rive**. La **forme** indique la rive : **losange** = rive gauche, **carré** = rive droite. La **couleur** indique ce que fait le chenal.



Rive gauche
le chenal est
près de cette rive



Rive droite
le chenal est
près de cette rive



Rive gauche
le chenal traverse
à partir d'ici



Rive droite
le chenal traverse
à partir d'ici


Vert/blanc · rouge/blanc = le chenal longe la rive
nuit : feu vert ou rouge à occultations

Jaune + bande noire = le chenal change de rive
nuit : feu jaune à occultations régulières

Panneau	Description officielle	Feu éventuel
Chenal proche de la rive droite	Panneau carré (côtés horizontaux et verticaux), rouge avec deux bandes horizontales blanches	rouge à occultations régulières (Oc)
Chenal proche de la rive gauche	Panneau carré posé sur la pointe (losange), moitié supérieure verte, moitié inférieure blanche	vert à occultations régulières (Oc)
Traversée	Rive droite : carré jaune à bande noire verticale. Rive gauche : losange jaune à bande noire verticale, **ou latte jaune en croix de Saint-André**. Deux signaux identiques l'un derrière l'autre = alignement (feux jaunes, le feu arrière peut être fixe).	jaune à occultations régulières

Règl. app. 8, III.A et III.B, p. 124-126. Cours Tome 1, p. 36-37 (le cours ne cite pas la croix de Saint-André).

La traversée du chenal sur une rivière

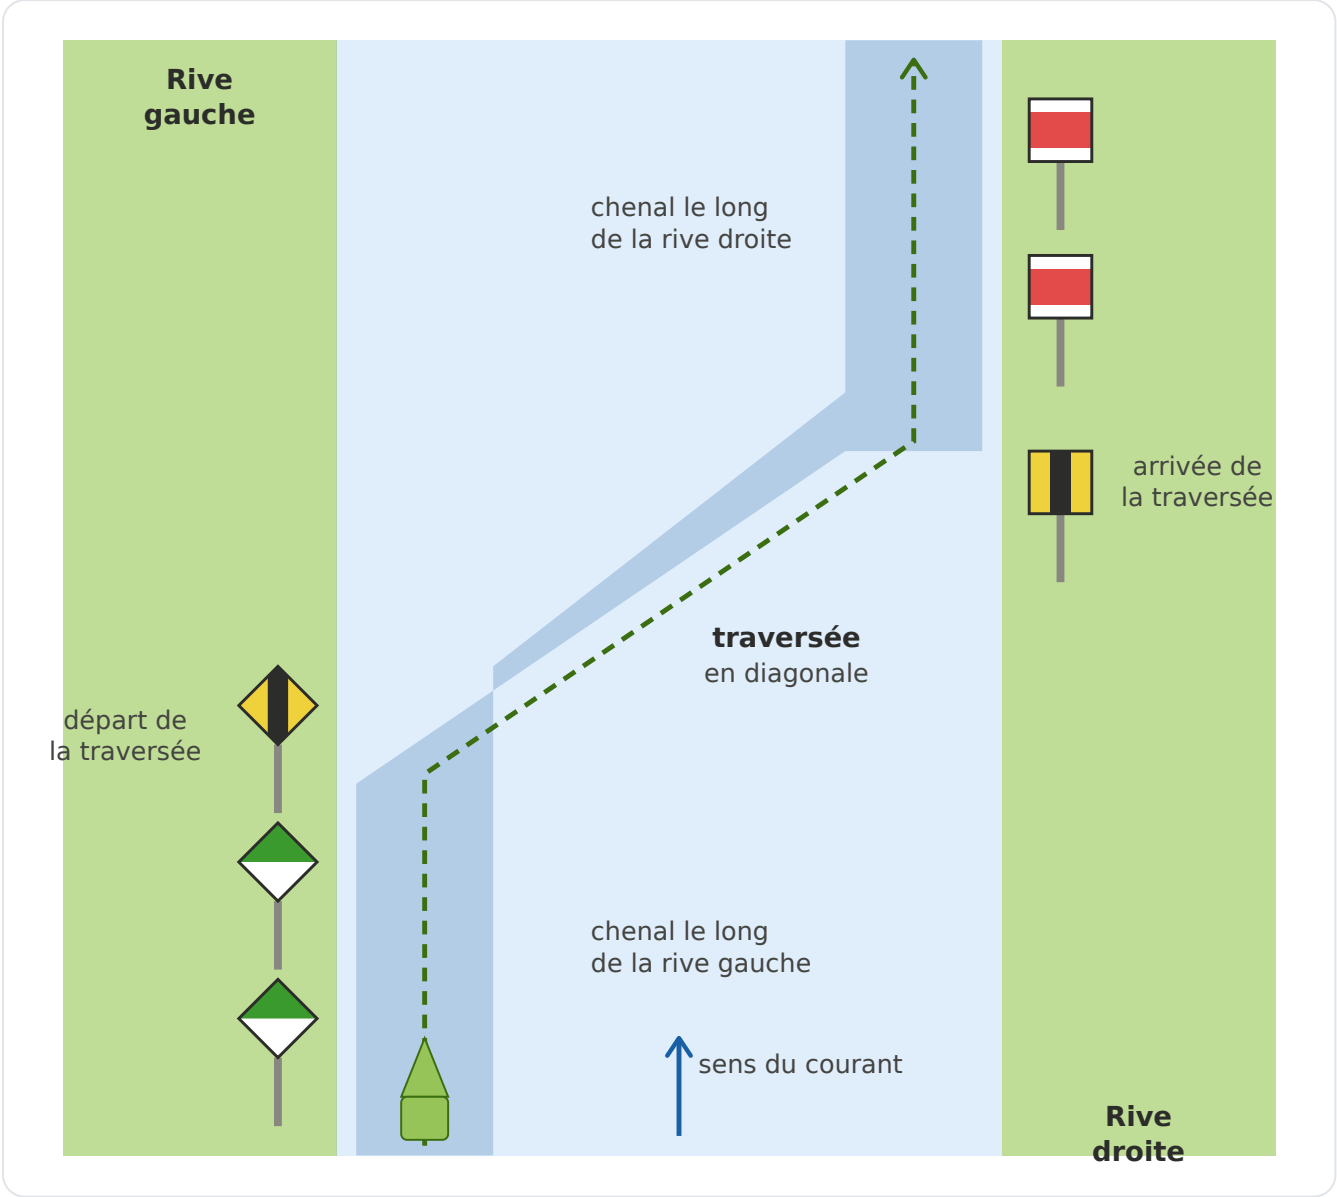

1. Le chenal (eau profonde) longe la rive gauche : losanges vert/blanc.
2. Au **losange jaune**, le chenal change de rive : traversez en diagonale.
3. Visez le **carré jaune** d'en face. Deux panneaux l'un derrière l'autre forment un **alignement** qui donne l'axe.
4. Longez ensuite la rive droite : carrés rouge/blanc.

Occultation ≠ éclat : un feu à occultations est allumé la plupart du temps et s'éteint brièvement ; un feu à éclats est l'inverse.


8. Les nœuds et l'écluse

> Le règlement ne décrit pas la façon de nouer. Les dessins ci-dessous sont des **aides pratiques simplifiées** tirées du cours ; faites contrôler vos nœuds en pratique.


Cabestan – fixer un pare-battage

Un tour autour du support ; croiser le courant sur le premier brin ; faire le second tour et **engager le courant sous ce second tour** ; ajuster et serrer. Il peut glisser sous des efforts variables : vérifiez-le. description v1.0 précisée


Départ : la corde du pare-battage remonte vers la filière.

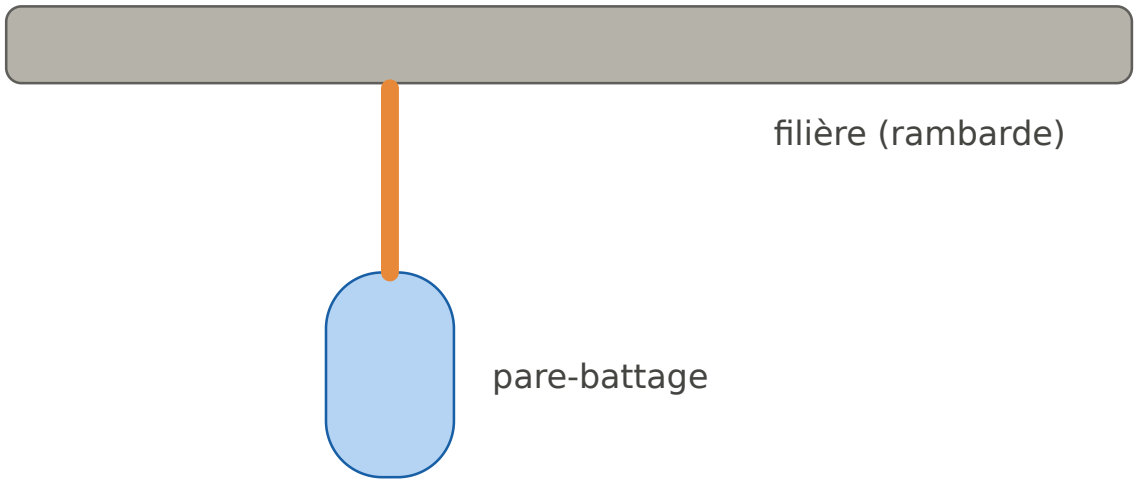


1. Un premier tour autour de la filière.

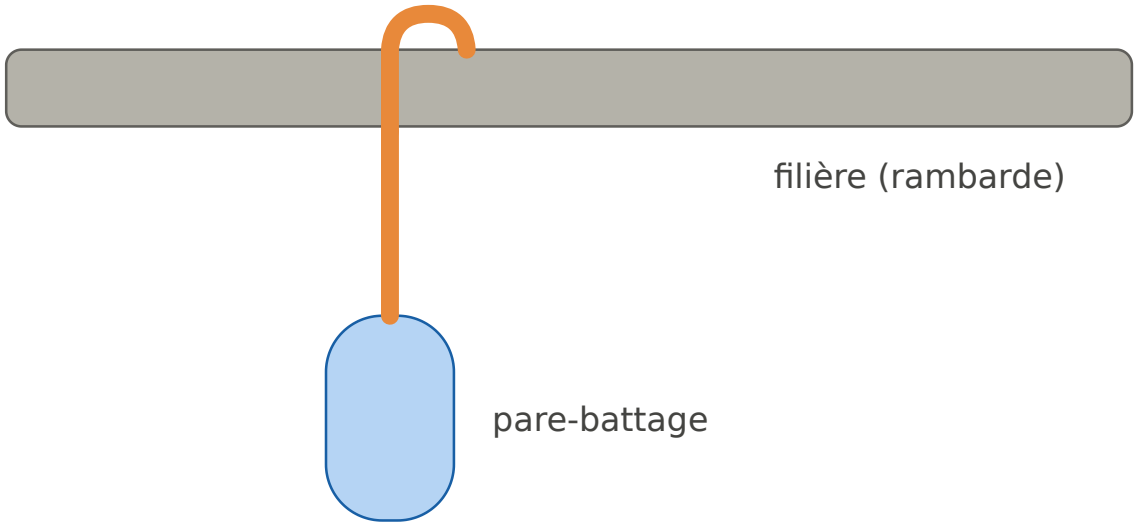

2. Croiser par-dessus le premier brin, second tour, le bout ressort sous la croix.

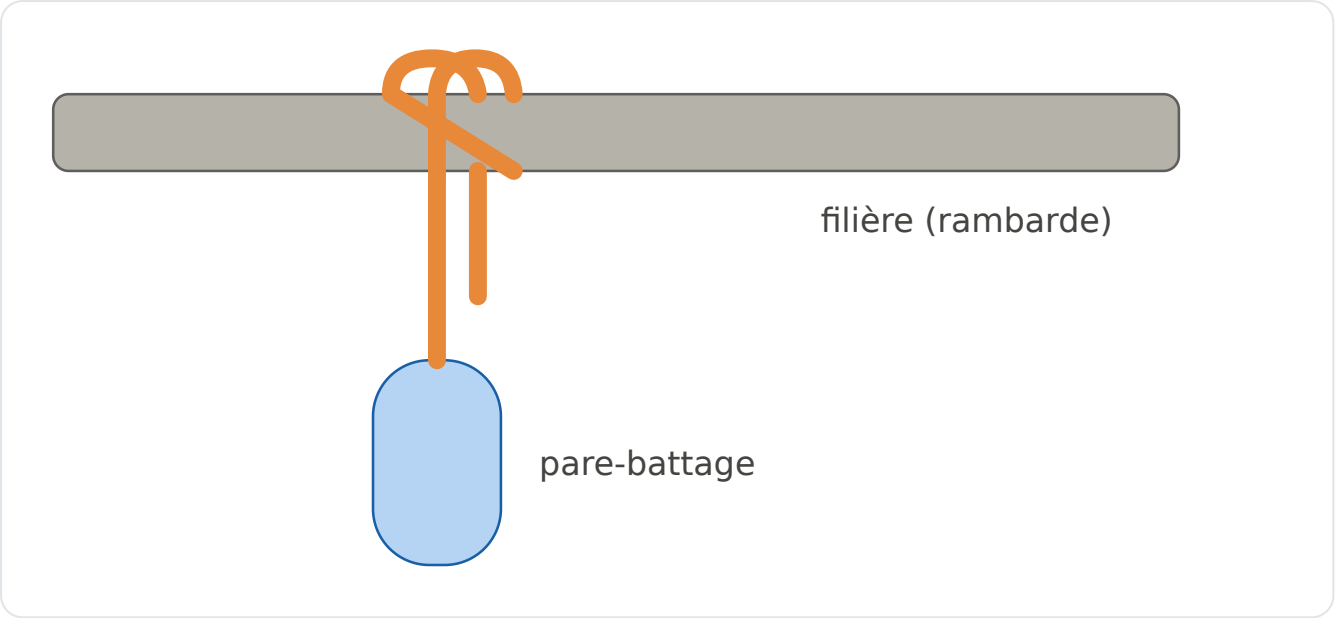

3. Ajuster et serrer. Hauteur réglable en desserrant.

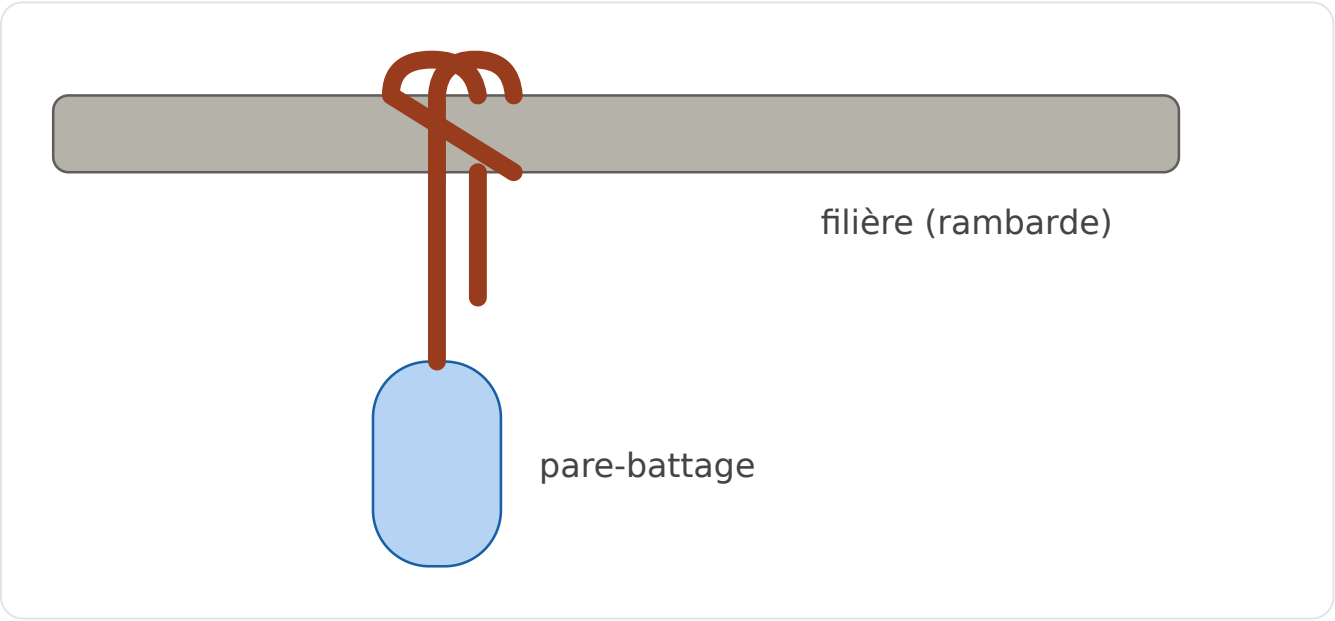

Taquet – amarrer le long d'un quai

Départ : l'amarre arrive du bateau.




vers le bateau taquet (vu de dessus)

1. Tour autour du pied du taquet : il crée du frottement (action capitale selon le cours, QCM S055) — mais seul, il ne constitue pas un amarrage assuré.




vers le bateau taquet (vu de dessus)

2. Un huit d'une corne à l'autre.

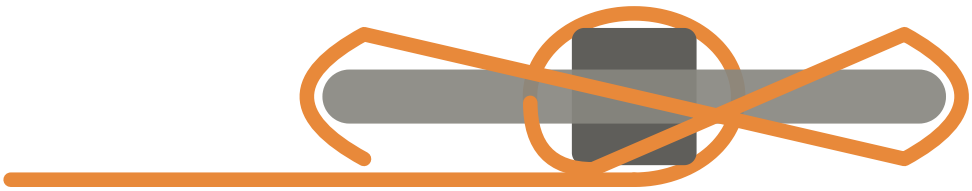


vers le bateau taquet (vu de dessus)

3. Une boucle retournée (demi-clé), parallèle au brin du dessous.

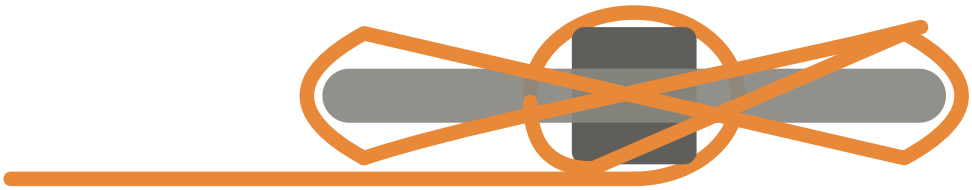

vers le bateau taquet (vu de dessus)

4. Serrer.

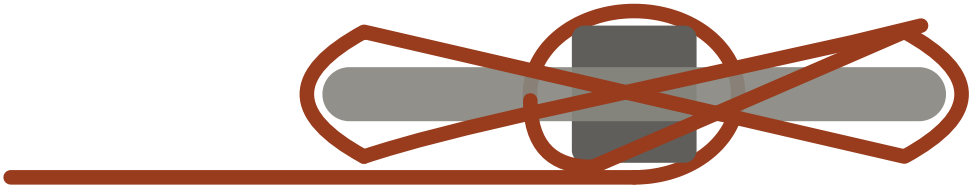


vers le bateau taquet (vu de dessus)


Écluse – ce que dit le règlement (art. 6.28.7 et .12) : le bateau doit être **amarré** pendant l'éclusage et jusqu'à l'autorisation de sortie ; les amarres doivent être **manœuvrées** pour éviter les dommages ; pas de propulsion une fois amarré ; obéir au personnel. Avec un point fixe, adapter l'amarre à la variation du niveau sans la bloquer.
« Jamais de nœud sur le taquet, au plus un tour mort » est un **conseil du cours**, pas le texte du règlement.

Chaise – boucle fixe


Départ : le dormant est fixé en haut ; le courant est le bout libre.

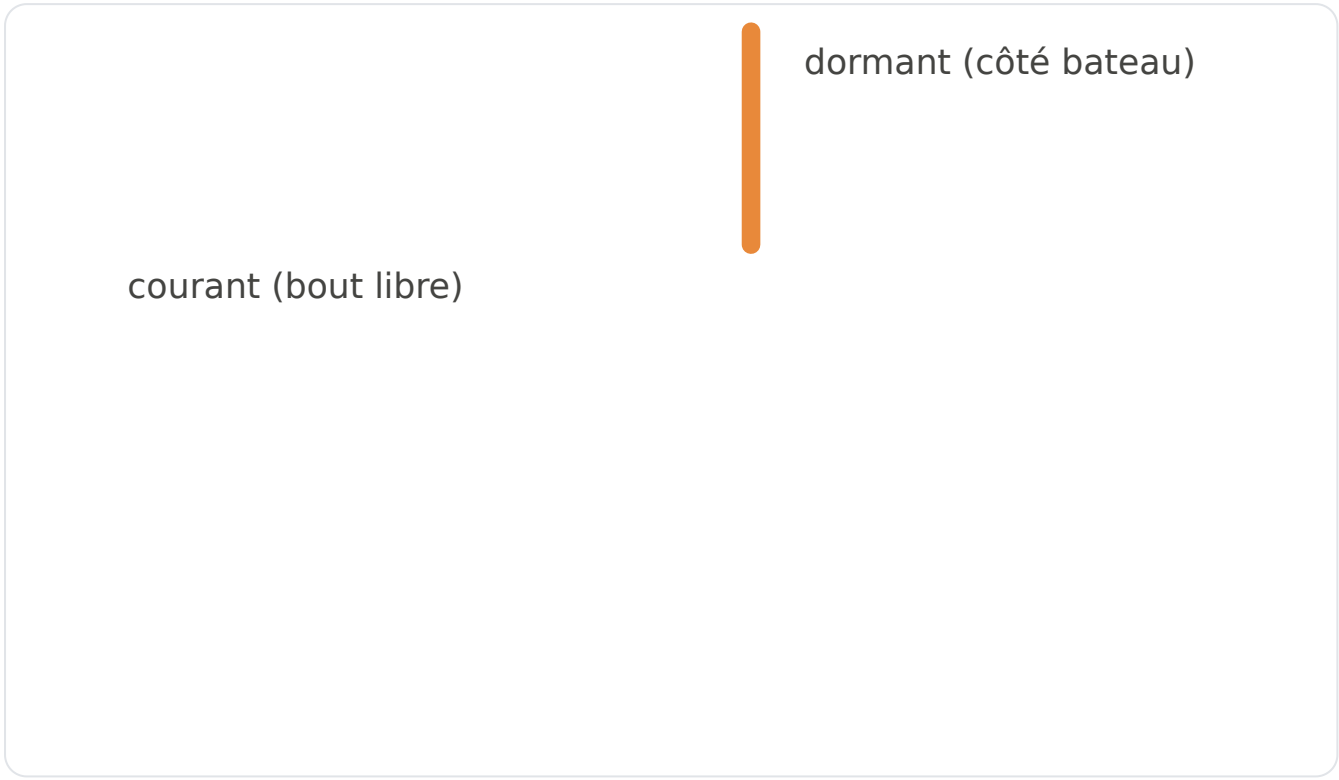


1. Petite boucle, le courant passant au-dessus du dormant.

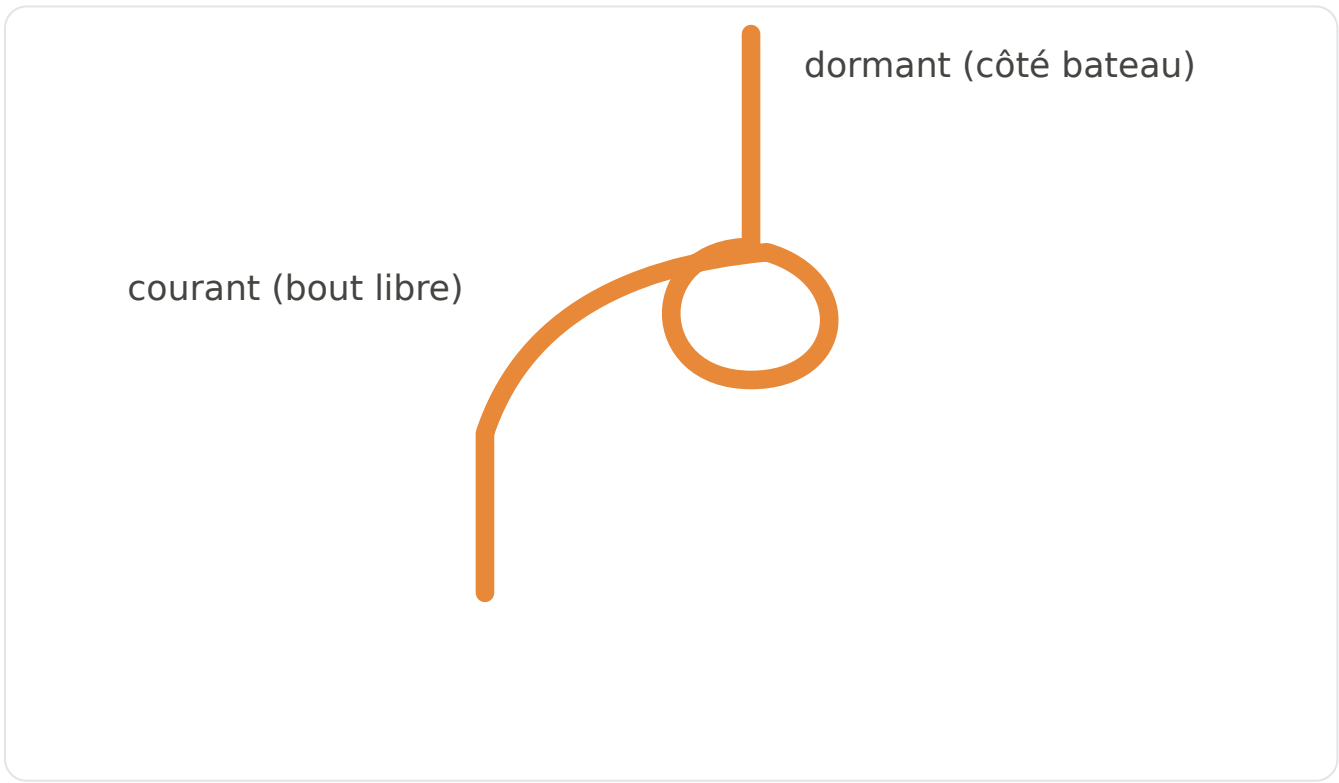


2. Passer le courant dans la petite boucle par le dessous.

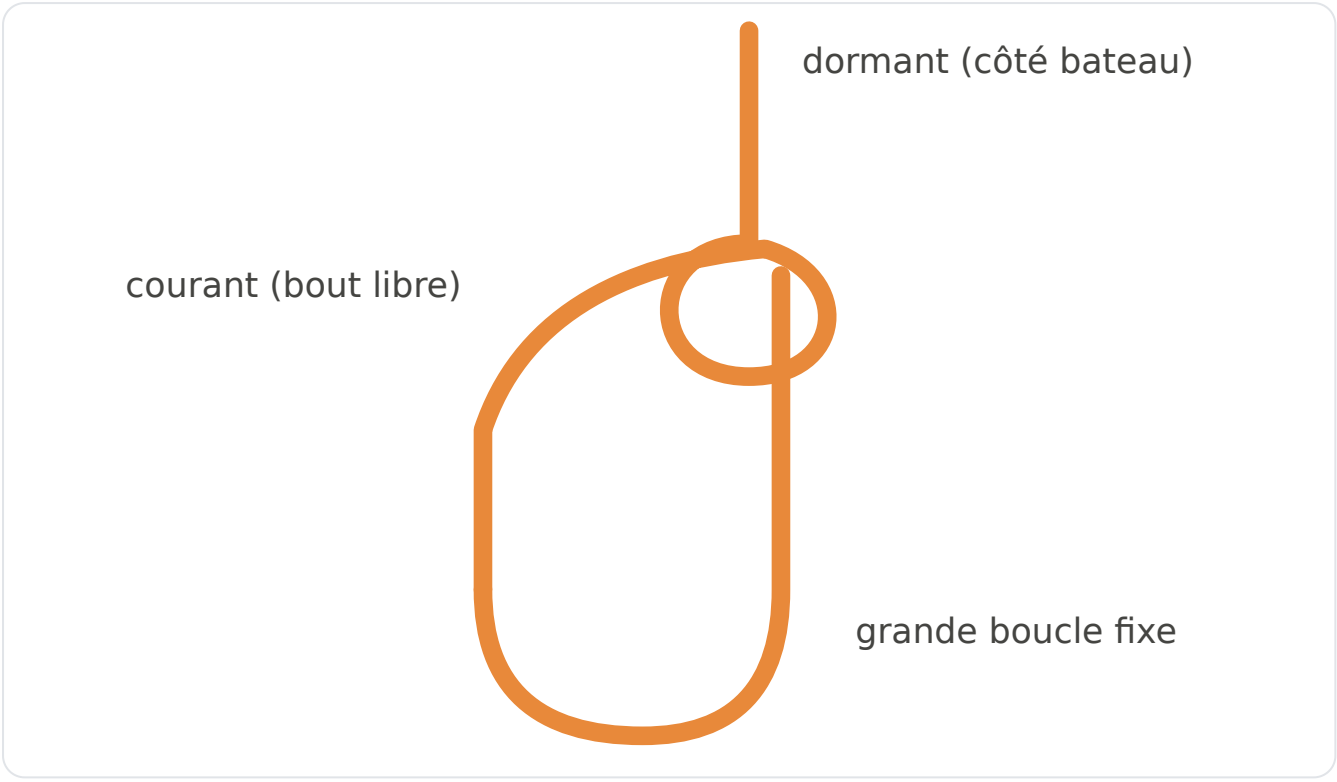

3. Tour du dormant par derrière, puis redescendre dans la petite boucle.

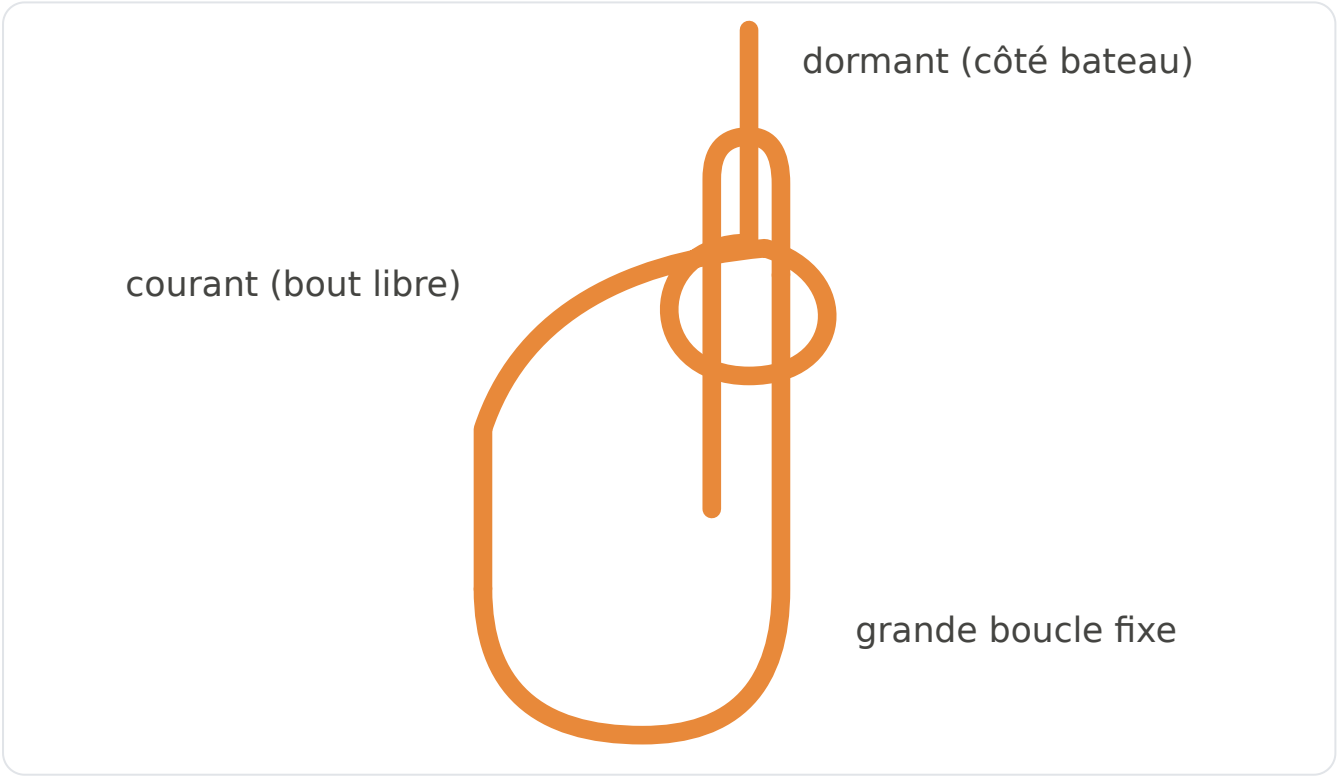


4. Serrer tous les brins, en gardant une longueur libre suffisante.

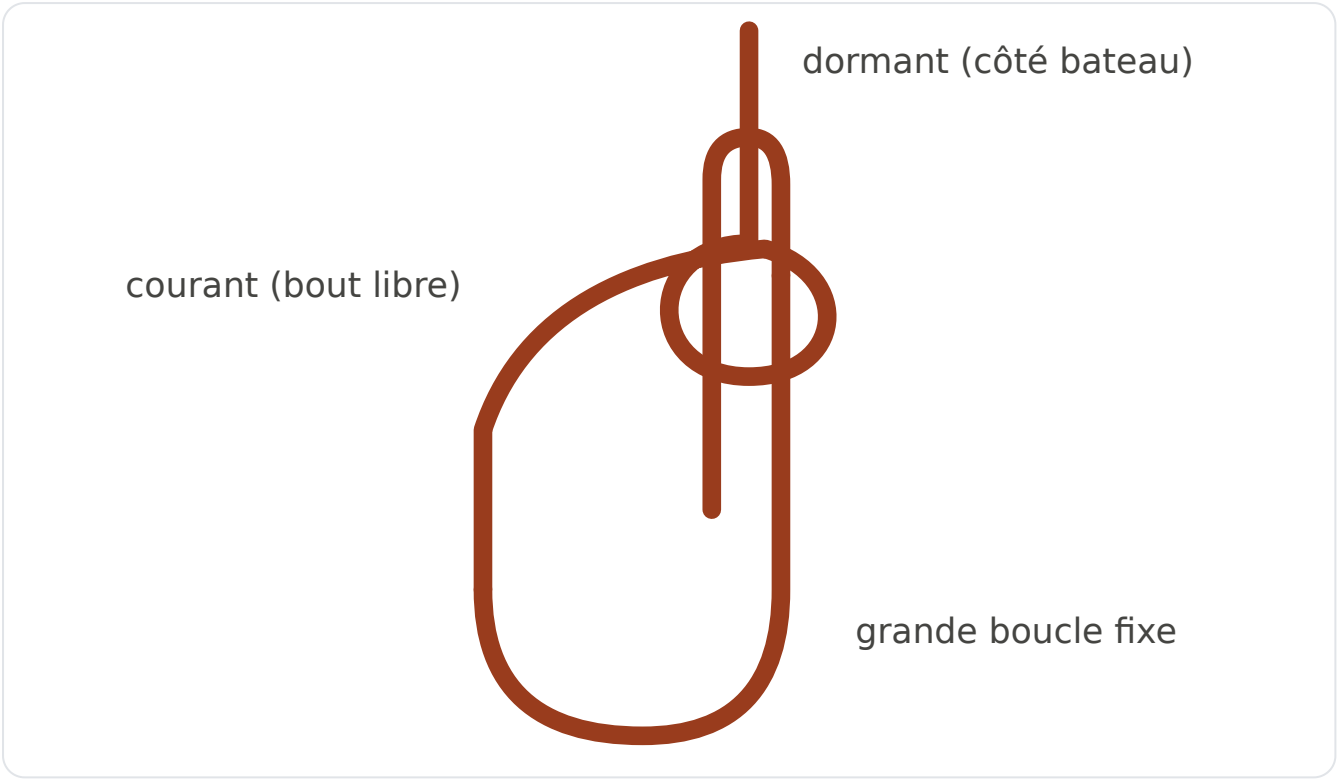


9. Lover une amarre (QCM S056)

Réponse du QCM : **en ganses égales, sans le bras** ; le cours précise « ne pas utiliser la méthode autour du bras ». Conseil pratique, non réglementaire.


Départ : on tient l'amarre dans une main.

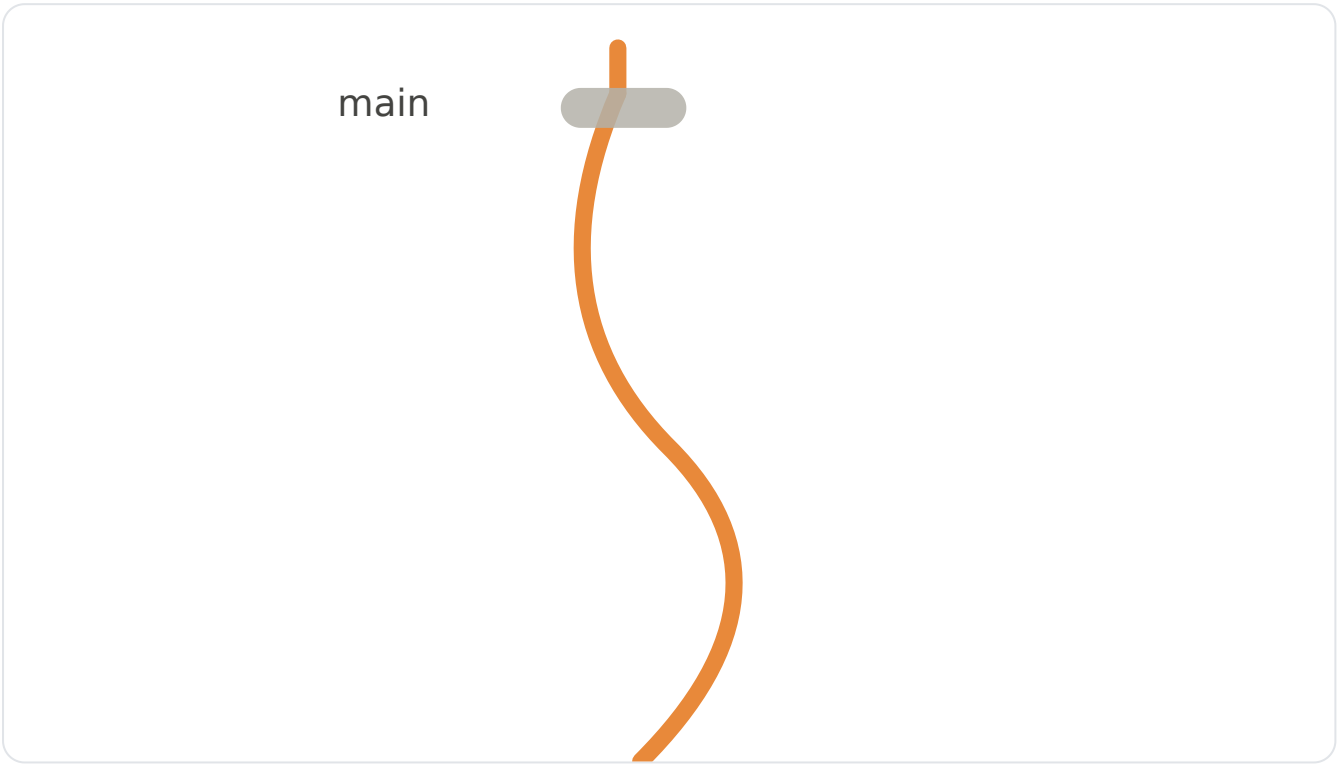


1. Des ganses régulières ; un quart de tour de main (selon le cours) limite les vrilles d'un cordage toronné.

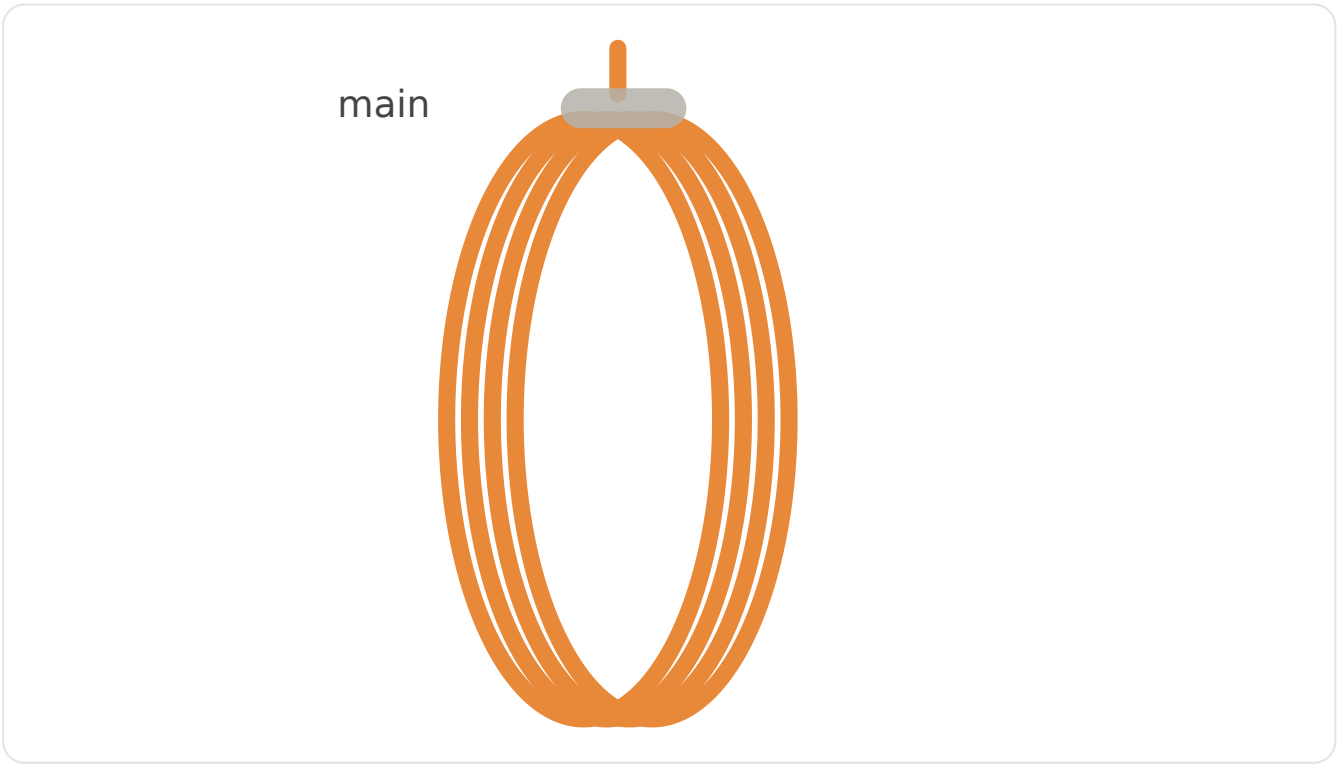


2. Plusieurs tours serrés autour des ganses, en haut.

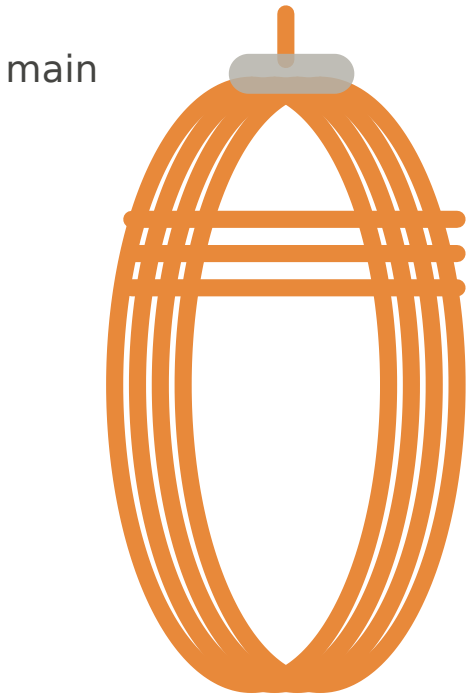

3. Une petite boucle passée au-dessus des tours, à travers les ganses.

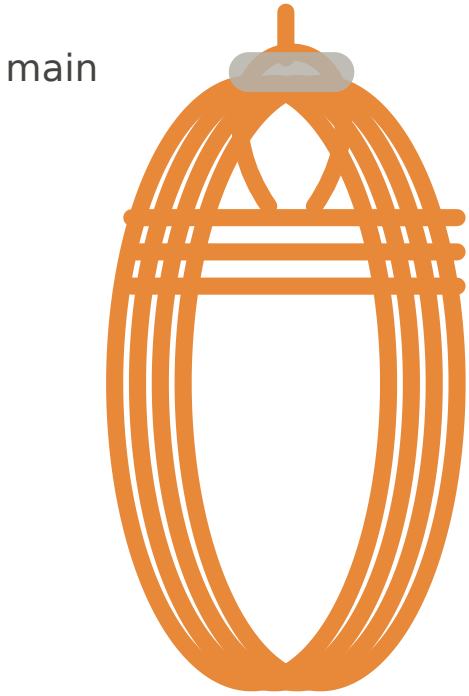

4. Passer le bout dans la petite boucle et tirer.

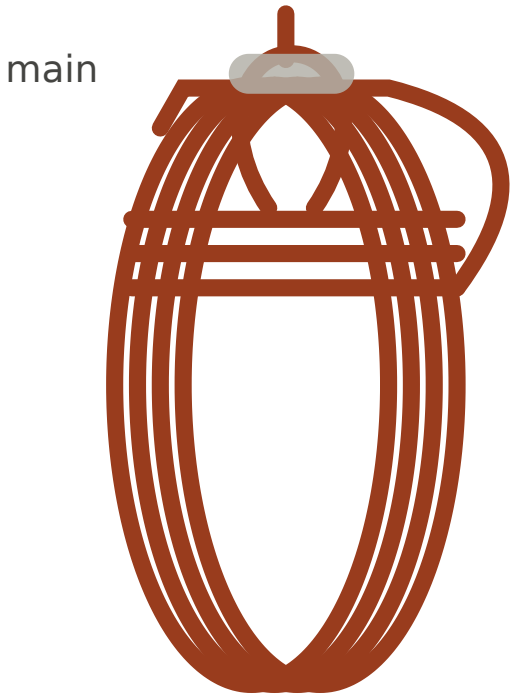

À éviter




Autour du coude : ganses inégales, corde vrillée → des nœuds au déroulage

Le lovage dépend de la construction du cordage (toronné ou tressé). Avant usage, vérifiez que l'amarre se déploie librement : aucune méthode ne garantit l'absence totale de nœud.

10. L'effet du pas de l'hélice

QCM : hélice à **pas droit**, **marche avant** → poupe vers tribord ; virage plus serré par bâbord (réponse B, cours Tome 3 p. 8).

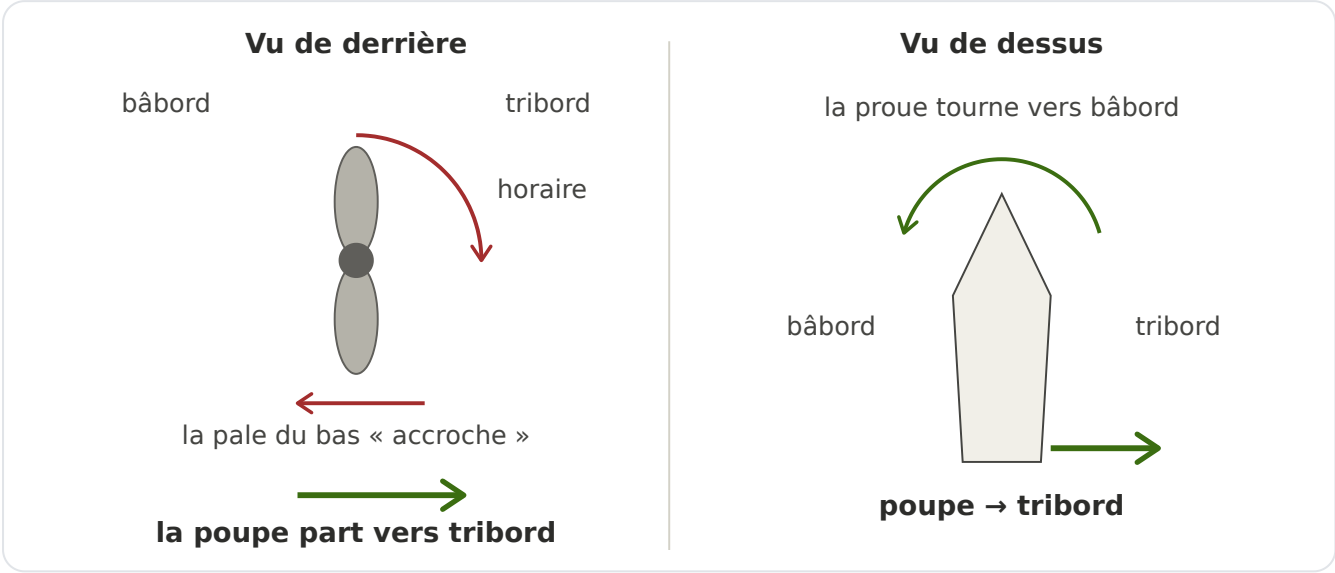

- Pas droit = l'hélice tourne dans le sens horaire vue de l'arrière en marche avant.
- Sur un bateau classique à une seule ligne d'arbre, on observe **couramment** : poupe vers tribord en avant, vers **bâbord en arrière**, effet surtout sensible en marche arrière (cours Tome 1).
- Ce sont des **tendances**, pas une loi : coque, safran, type de propulsion, hélices multiples, régime, vent et courant changent la réaction.
- L'image de la « roue qui roule sur le fond » est un **moyen mnémotechnique**, pas une explication hydrodynamique.

> Pour accoster avec une hélice à pas droit, l'usage courant est de présenter le **bâbord** au quai : la marche arrière ramène la poupe vers bâbord, donc vers le quai. (Le « Relevé d'erreurs » indique l'inverse : voir chapitre 11.)

11. Examen des deux documents reçus

A. « permis_fluvial_corrigé_v2 » (24 pages)

Appuyé sur le règlement officiel (édition 01.05.2014) dont il reproduit les planches. Ses corrections ont été vérifiées sur ces planches et **intégrées** dans ces fiches. Il précise lui-même être une aide pédagogique, pas une publication du ministère.

B. « Relevé d'erreurs et matière corrigée » (4 pages)

> Son pied de page « SPF Mobilité & Transports » laisse croire à un document officiel : **ce n'en est pas un**. Il a été produit par un navigateur (Chromium), comme ces fiches. Il mélange des points exacts et des erreurs.

Point du Relevé	Verdict	Justification
n°1 – A.4 = « rencontre et dépassement »	**en partie**	Nom officiel exact (app. 7, p. 94). Mais faux de dire que le cours l'emploie : le cours écrit seulement « interdiction de dépasser ».
n°2 – perche rouge/blanche = balise d'obstacle	**retenu**	App. 8, IV.B.1 : balise flottante côté droit. Le lien exclusif avec la « tête d'épi » est trop restrictif.
n°3 – voyant de bifurcation = chenal principal	**retenu**	App. 8, II.3, p. 124.
n°4 – bateaux prioritaires (art. 3.17, 3.27, 3.34, 6.34) en tête	**en partie**	Vérifié sur le règlement complet : l'art. 6.34 oblige à s'écarter des bateaux à capacité de manœuvre restreinte (3.34) et en train de pêcher (3.35), et à rester à 1 000 m de l'arrière d'un dragueur de mines. Les art. 3.17 et 3.27 ne donnent une priorité qu'aux écluses (art. 6.29). Ce n'est donc pas une liste valable partout.
n°5 – flèches de A.3 « pas à pointes doubles »	**rejeté**	La planche officielle (p. 94, en annexe) montre bien des **pointes doubles**.
n°6 – voilier au vent : vent libre, peut lofer/abattre	**complément**	Explication acceptable, mais la règle est juridique ; il oublie le cas inverse du passage étroit sans courant (art. 6.07.1 d iii).
n°7 – passage étroit, art. 6.07	**retenu**	Avalant prioritaire sur voie à courant ; sans courant, règle de l'obstacle à tribord. Conforme au corrigé v2.
Écluse : « art. 6.28.7 : ne JAMAIS faire de nœud »	**rejeté**	L'article impose d'être amarré et de manœuvrer les amarres ; l'interdiction du nœud est un conseil du cours.

Hélice : « accoster tribord à quai »	**douteux**	Contraire à l'usage courant (bâbord à quai avec pas droit, la marche arrière ramenant la poupe vers bâbord).
Alcool : 0,22 mg/l, 0,35 mg/l, art. 12.02	**retenu**	Vérifié dans l'art. 12.02 : de 0,22 à 0,35 mg par litre d'air expiré, interdiction de conduire pendant 3 heures ; dès 0,35 mg (ou refus), pendant 6 heures.

12. Annexe : planches officielles

Pages du Règlement général de police, édition 01.05.2014, reproduites depuis le corrigé v2. L'appendice 12 précise que ses croquis sont explicatifs : seul le texte a force obligatoire.

Pages	Contenu
93-94	Panneaux A.1 à A.5.1
123-124	Rythmes des feux, balisage latéral, bifurcation, panneaux de chenal
128-129	Points dangereux et obstacles
132-133	Cardinales, danger isolé, eaux saines
139-140	Croquis : rencontres et passages étroits (dont voiliers)

Sources : Règlement général de police, édition 01.05.2014, en 3 fichiers fournis par le ministère (texte complet, appendices compris) ; matière d'examen du brevet restreint (SPF Mobilité, 2020) ; AR du 15/10/1935, art. 1 et 29 (version consolidée Wallex).

APPENDICE 7. SIGNAUX


1. Les signaux peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant sous F.

2. Les panneaux peuvent être bordés d'un mince filet blanc.

A. SIGNAUX D'INTERDICTION

Sauf indication contraire, les panneaux sont blancs, bordés de rouge et traversés par une diagonale rouge partant du coin supérieur gauche pour aboutir au coin inférieur droit. Le dessin sur le panneau est noir.

A.1 Interdiction de passer (Signal général): (Art. 6.08, alinéa 2; art. 6.16, alinéa 5; art. 6.22, alinéa 1er; art. 6.25, alinéa 1er; art. 6.26; alinéas 4 et 5, art. 6.27, alinéa 1er; art. 6.28/1, alinéas 1er, 2 et 3)

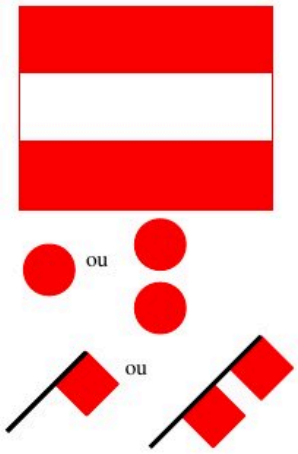

soit panneaux (rouge avec une bande horizontale blanche au milieu);

soit feux rouges;

soit pavillons rouges.

Un deuxième panneau, feu ou pavillon placé au-dessus ou à côté du premier signifie que l'interdiction est prolongée.

A.1a Partie de la voie navigable mise hors service. L'interdiction ne s'applique pas aux menues embarcations autres que des bateaux motorisés. (rouge avec une bande horizontale blanche au milieu) (Art. 6.22, alinéa 2)




A.2 Interdiction de tout dépassement (Art. 6.11)




A.3 Interdiction aux convois de dépasser un autre convoi (Art. 6.11)



A.4 Interdiction de rencontre (Art. 6.08, alinéa 1er) et interdiction de dépassement (Art. 6.11)



A.4.1 Interdiction de rencontre (Art. 6.08, alinéa 1) et interdiction de dépassement (Art. 6.11) entre convois seulement



A.5 Interdiction de stationner (Art. 7.02, alinéa 1er.c))




A.5.1 Interdiction de stationner sur la largeur indiquée en mètres, comptée à partir de ce signal (Art. 7.02, alinéa 1er.k))



Feu à scintillements groupés: un groupe de 3, 6 ou 9 éclats **Q (-)**

Feu à scintillements rapides groupés: un groupe de 3, 6 ou 9 éclats rapides **VQ (-)**

3. Exemples

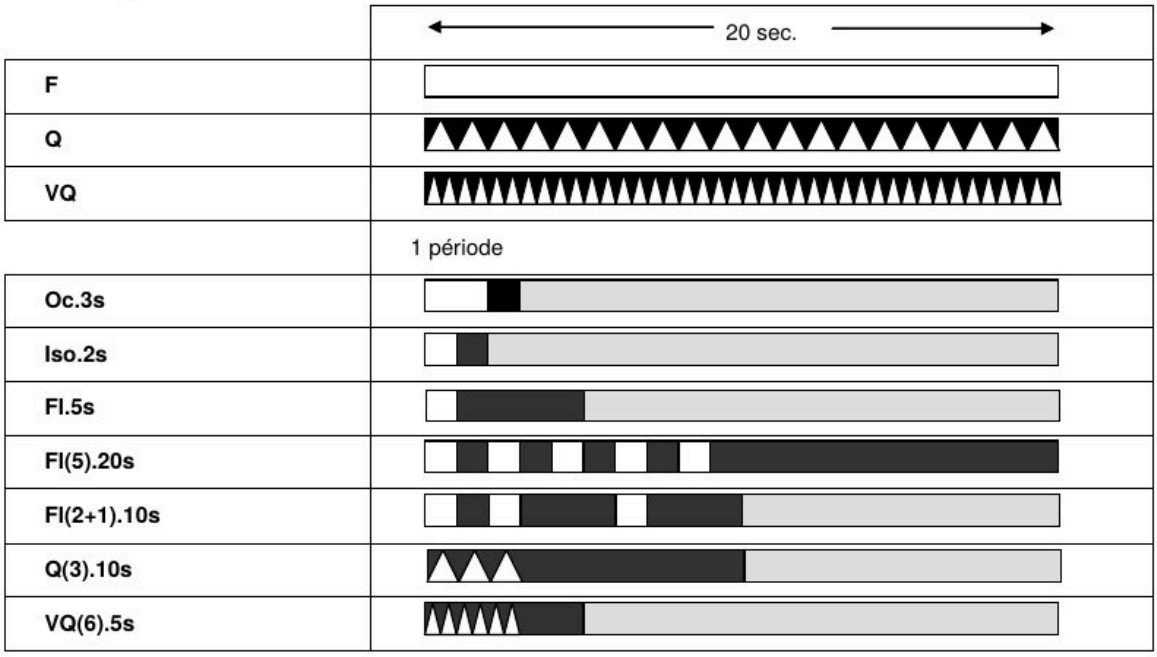

II. BALISAGE LATERAL

(délimitation latérale du chenal)

1. Côté droit du chenal


Couleur: rouge

Forme: bouée cylindrique, bouée avec voyant ou espar

Voyant (le cas échéant): cylindre rouge

Feu (le cas échéant): feu rouge isophase ou feu à éclats réguliers

En général, avec réflecteur radar



2. Côté gauche du chenal


Couleur: vert

Forme: bouée conique, bouée avec voyant ou espar

Voyant (le cas échéant): cône vert, pointe dirigée vers le haut

Feu (le cas échéant): feu vert isophase ou feu à éclats réguliers

En général, avec réflecteur radar



3. Bifurcation du chenal


Couleur: à bandes horizontales rouges et vertes

Forme: bouée sphérique, bouée avec voyant ou espar

Voyant (le cas échéant): sphère à bandes horizontales rouges et vertes


Feu (le cas échéant):feu blanc isophase (2s)

En général, avec réflecteur radar



Le cas échéant, un voyant cylindrique rouge ou un voyant conique vert placé au-dessus de la marque de bifurcation indique de quel côté il est préférable de passer (chenal principal)

La marque porte dans ce cas un feu scintillant continu rouge ou vert



III. BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL

A. CHENAL

Signaux indiquant la position du chenal par rapport aux rives.

Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et, avec les signaux installés sur la voie navigable, balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive; ils servent aussi de points de repère.


1. Chenal proche de la rive droite

Couleur: rouge/blanc

Forme: poteau avec voyant

Voyant: panneau carré (placé de manière à ce que ses côtés soient horizontaux et verticaux) de couleur rouge avec deux bandes horizontales blanches

Feu (le cas échéant): feu rouge à occultations régulières




2. Chenal proche de la rive gauche

Couleur: vert/blanc

Forme: poteau avec voyant

Voyant: panneau carré (placé de manière à ce que ses diagonales soient horizontales et verticales) dont la moitié supérieure est peinte en vert et la moitié inférieure en blanc

Feu (le cas échéant): feu vert à occultations régulières



IV. BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES

A. BALISES FIXES


1. Côté droit

Couleur: rouge

Forme: poteau avec voyant

Voyant: cône rouge, pointe dirigée vers le bas

Feu (le cas échéant): feu rouge isophase ou feu à éclats réguliers




2. Côté gauche

Couleur: vert

Forme: poteau avec voyant

Voyant: cône vert, pointe dirigée vers le haut

Feu (le cas échéant): feu vert isophase ou feu à éclats réguliers




3. Bifurcation

Couleur: rouge/vert

Forme: poteau avec voyant

Voyant: cône rouge, pointe dirigée vers le bas, au-dessus d'un cône vert, pointe dirigée vers le haut

Feu (le cas échéant): feu blanc isophase (2s)

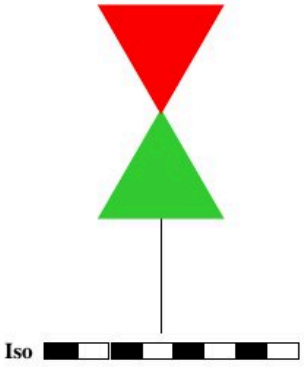

Les cônes ci-dessus peuvent être remplacés par des panneaux triangulaires avec fond blanc et bordure rouge ou vert.


4. Dérivations, embouchures et entrées de ports

Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections des berges peuvent des deux côtés de la voie navigable être signalées par les balises fixes visées aux points 1 et 2. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante

B. BALISES FLOTTANTES


1. Côté droit

Couleur: bandes horizontales rouges et blanches
Forme: bouée-espar ou espar
Voyant: cylindre rouge
Feu (le cas échéant): feu rouge isophase ou feu à éclats réguliers
En général, avec réflecteur radar




2. Côté gauche


Couleur: bandes horizontales vertes et blanches
Forme: bouée-espar ou espar
Voyant: cône vert, pointe dirigée vers le haut
Feu (le cas échéant): feu vert isophase ou feu à éclats réguliers
En général, avec réflecteur radar



Exemple d'application du balisage des chapitres II et IV

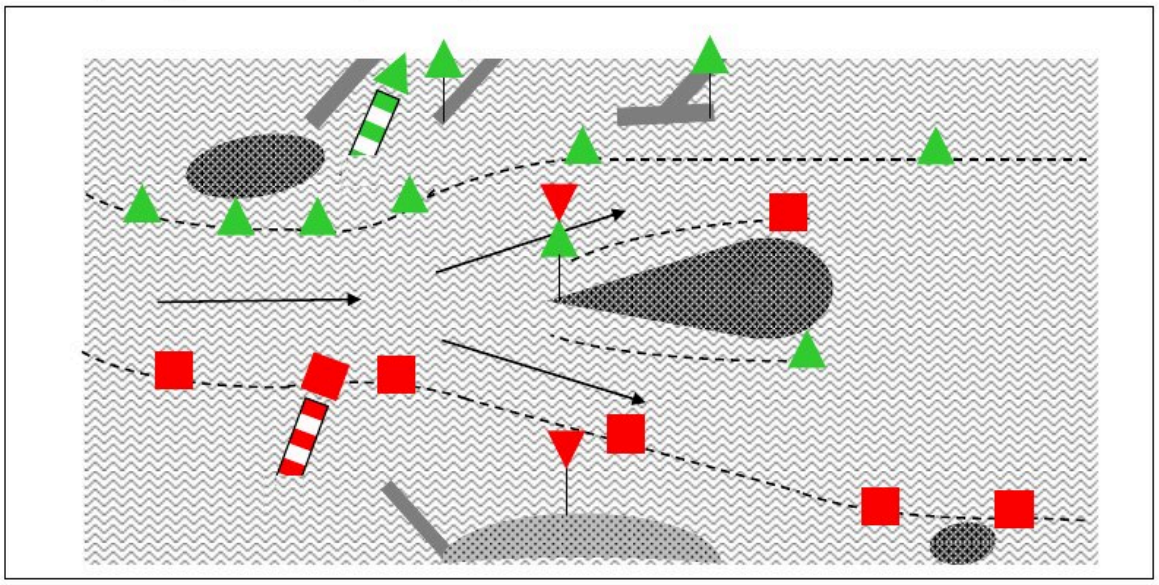

Description des marques cardinales

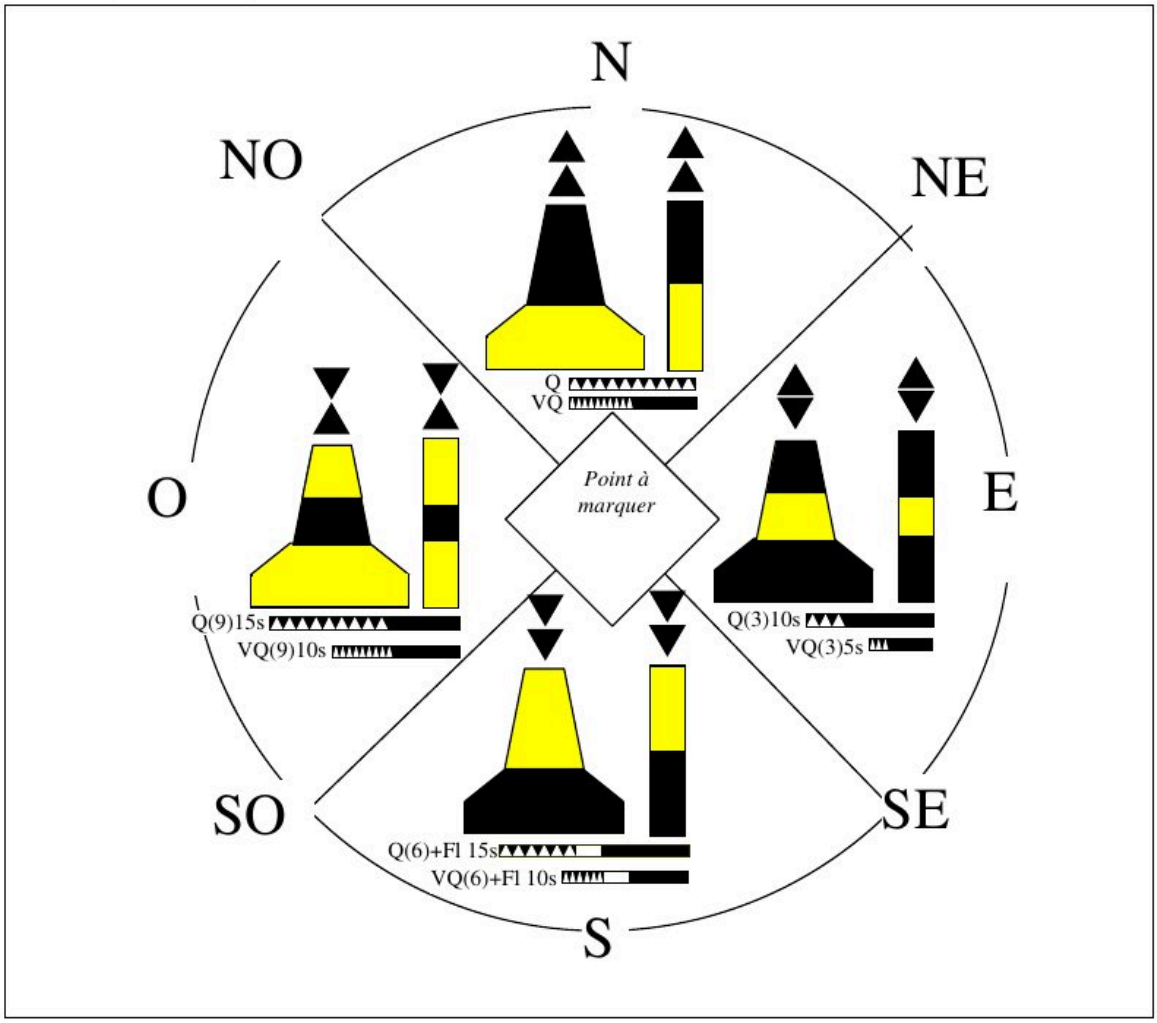

Marque du quadrant Nord

Couleur: noir au-dessus de jaune

Forme: charpente ou espar, avec voyant

Voyant: deux cônes noirs superposés, pointes dirigées vers le haut

Feu (le cas échéant):

- *couleur*: blanc
- *rythme*: scintillant rapide continu ou scintillant continu

Marque du quadrant Est

Couleur: noir avec une seule large bande horizontale jaune

Forme: charpente ou espar, avec voyant

Voyant: deux cônes noirs superposés, opposés par la base

Feu (le cas échéant):

- *couleur*: blanc
- *rythme*: à scintillements rapides groupés par 3, ou scintillements groupés par 3

Marque du quadrant Sud

Couleur: jaune au-dessus de noir

Forme: charpente ou espar, avec voyant

Voyant: deux cônes noirs superposés, pointes dirigées vers le bas

Feu (le cas échéant):

- *couleur*: blanc
- *rythme*: à scintillements rapides groupés par 6 suivis d'un éclat long d'au moins 2 s, ou à scintillements groupés par 6 suivis d'un éclat long d'au moins 2 s

Marque du quadrant Ouest

Couleur: jaune avec une seule bande horizontale noir

Forme: charpente ou espar, avec voyant

Voyant: deux cônes noirs superposés, opposés par la pointe

Feu (le cas échéant):

- *couleur*: blanc
- *rythme*: à scintillements rapides groupés par 9, ou scintillements groupés par 9

2. Balisage par marque de danger isolé

Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.


Couleur: noir avec une ou plusieurs larges bandes horizontales rouges

Forme: quelconque, (généralement charpente ou espar) avec voyant

Voyant: deux sphères noires superposées

Feu (le cas échéant):

- *couleur*: blanc
- *rythme*: à éclats groupés par 2



B. EAUX SAINES

Balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages


Couleur: bandes verticales rouges et blanches

Forme: bouée sphérique, ou charpente ou espar avec voyant


Voyant (le cas échéant): une seule sphère rouge

Feu (le cas échéant):

- *couleur*: blanc
- *rythme*: isophase ou à occultations régulières ou à un éclat long toutes les 10 secondes ou lettre A de l'alphabet morse

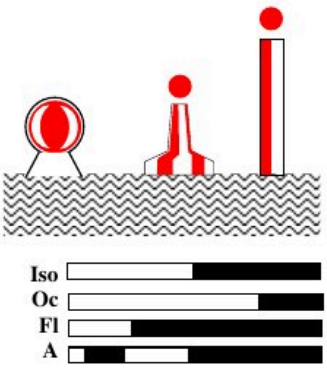


Art. 6.05. Rencontre entre grands bateaux – Dérogation à la règle principale

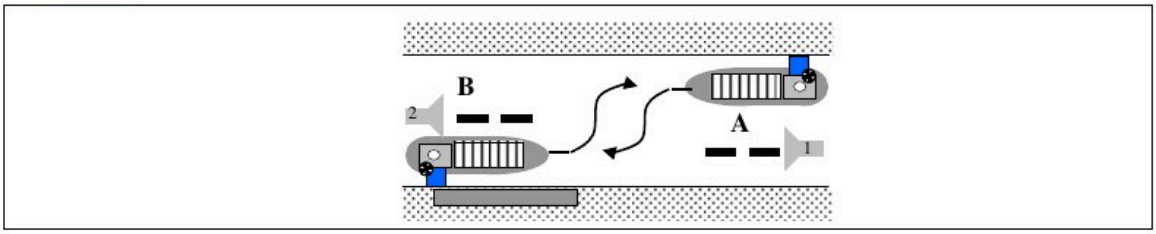

2.-3. Le bateau A veut aller à bâbord en passant à tribord du bateau B:

1. A demande à B de s'écarter à bâbord
2. B signale qu'il peut s'écarter

(le panneau est bleu des deux côtés; le feu scintillant est blanc)

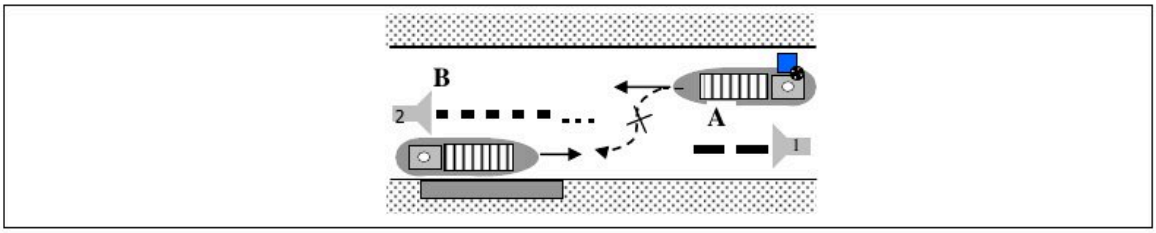


5. Le bateau A veut aller à bâbord en passant à tribord du bateau B:


1. A demande à B de s'écarter à bâbord
2. B signale qu'il ne peut pas s'écarter

(le panneau est bleu des deux côtés; le feu scintillant est blanc)


Art. 6.07. Rencontre dans un passage étroit

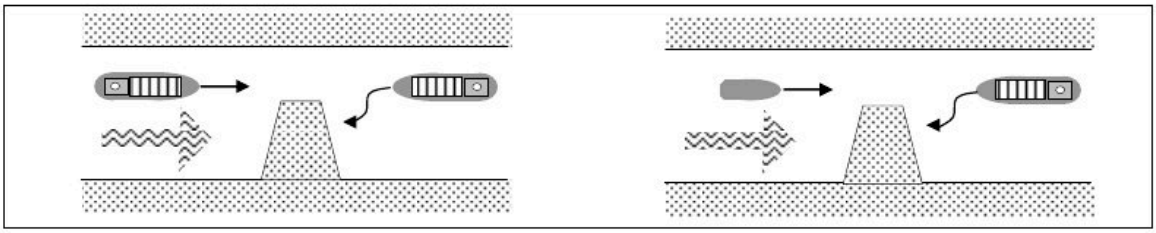


1. c) Un bateau montant doit laisser le passage à un bateau avalant

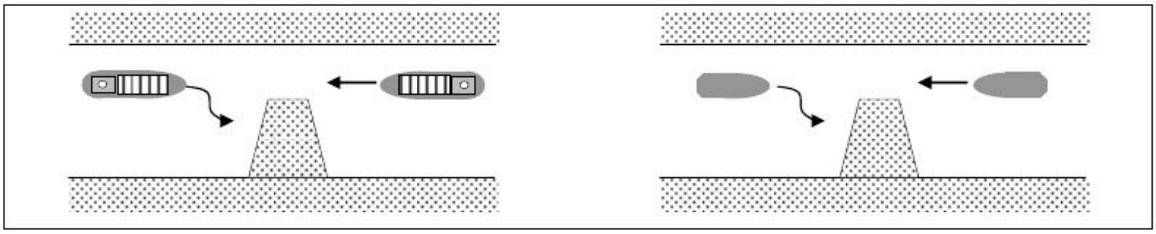


1. d) i. Un grand bateau qui rencontre l'obstacle à tribord doit laisser le passage à un autre grand bateau. Une menue embarcation qui rencontre l'obstacle à tribord doit laisser le passage à une autre menue embarcation.

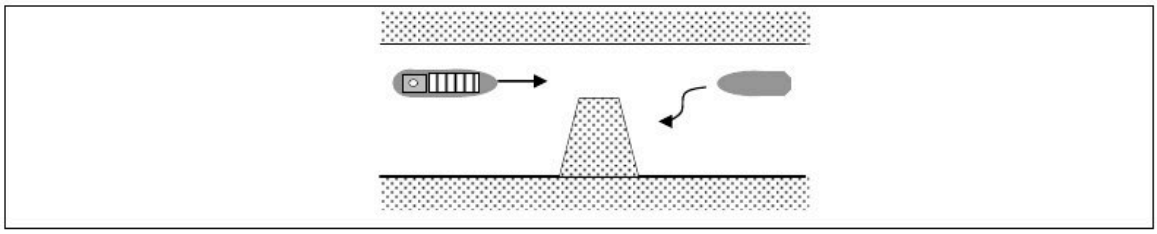


1. d) i. Une menue embarcation s'écarte pour un grand bateau

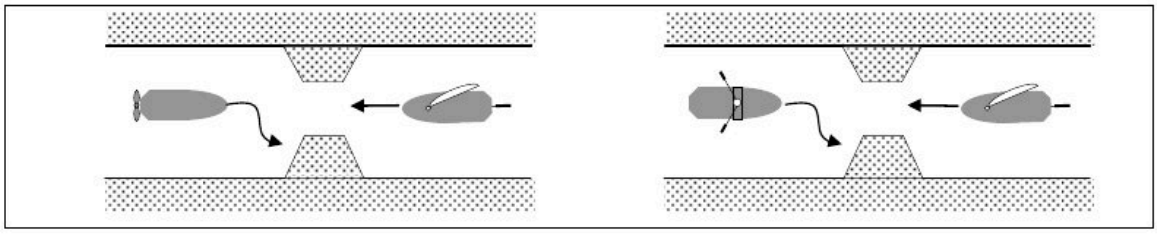


1. d) ii. Une menue embarcation motorisée doit laisser le passage à une menue embarcation à voiles. Une menue embarcation mue par la force musculaire doit laisser le passage à une menue embarcation à voiles

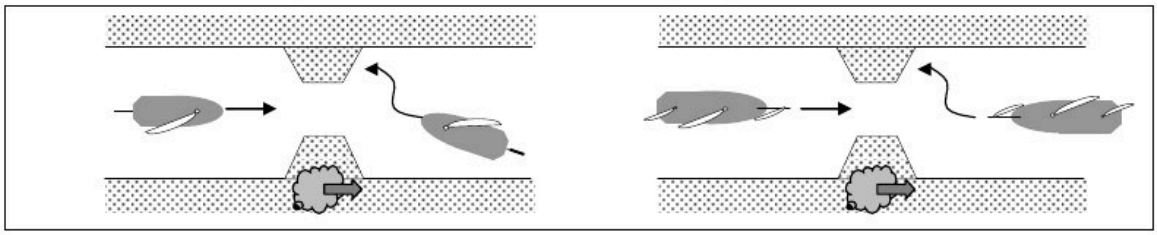

1. d) iii. Une menue embarcation à voiles sous le vent doit laisser le passage à une menue embarcation à voiles au vent. Un grand bateau à voiles doit laisser le passage à un grand bateau à voiles au vent.

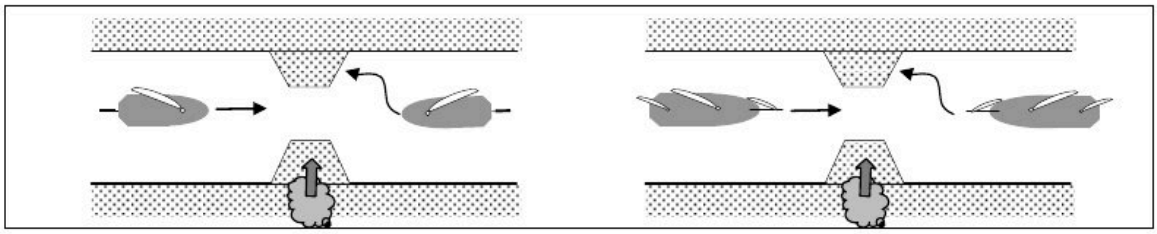

1. d) iii. Si tous les deux naviguent au vent, une menue embarcation à voiles qui reçoit le vent de bâbord doit laisser le passage à une menue embarcation à voiles qui reçoit le vent de tribord et un grand bateau à voiles qui reçoit le vent de bâbord doit laisser le passage à un grand bateau à voiles qui reçoit le vent de tribord.

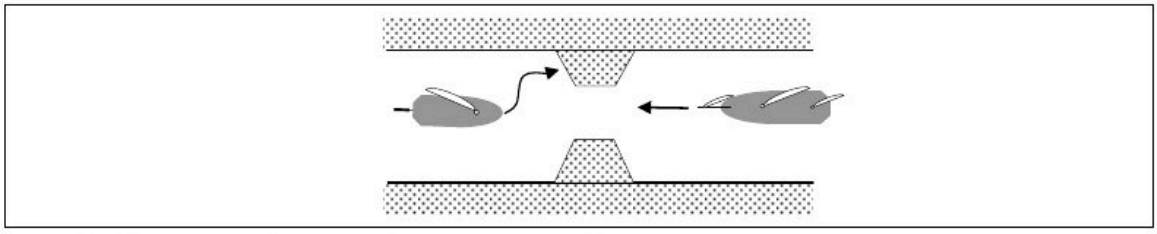

1. d) iii Une menue embarcation s'écarte pour un grand bateau