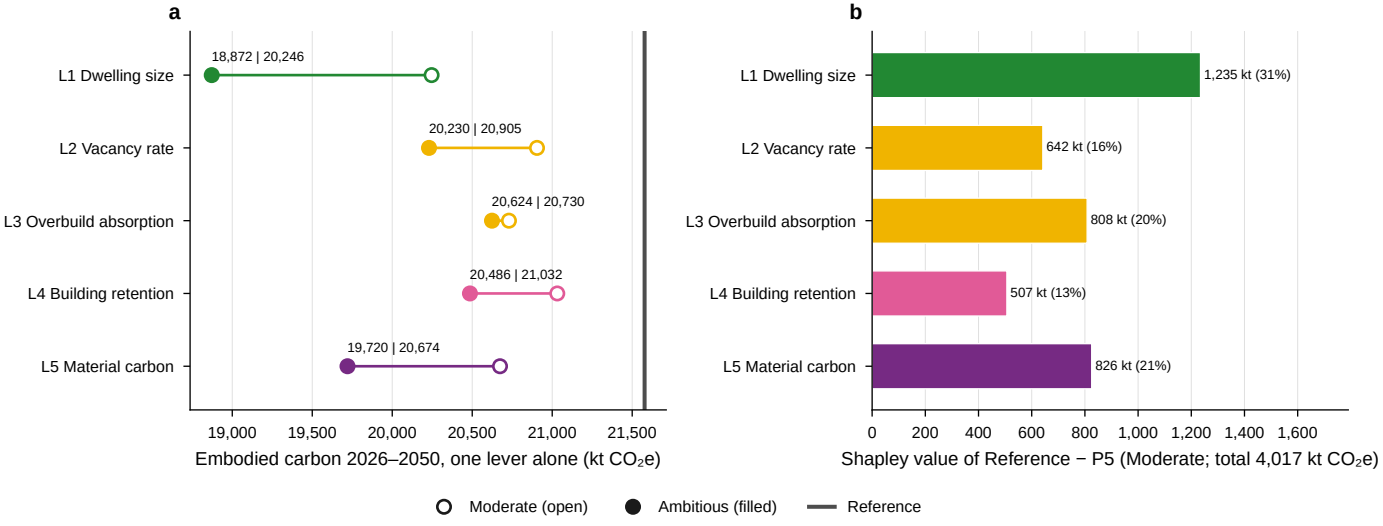
a
L1 Dwelling size
L2 Vacancy rate
L3 Overbuild absorption
L4 Building retention
L5 Material carbon
18,872 | 20,246
20,230 | 20,905
20,624 | 20,730
20,486 | 21,032
19,720 | 20,674
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
Embodied carbon 2026–2050, one lever alone (kt CO2e)
b
L1 Dwelling size
L2 Vacancy rate
L3 Overbuild absorption
L4 Building retention
L5 Material carbon
1,235 kt (31%)
642 kt (16%)
808 kt (20%)
507 kt (13%)
826 kt (21%)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Shapley value of Reference − P5 (Moderate; total 4,017 kt CO2e)
Moderate (open)
Ambitious (filled)
Reference