
#### **CARATTERISTICHE** ELEMENTI UNIVERSALI

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

a richiesta di apertura push-pull

Programma modulare composto da molteplici elementi con scocca spessore 1,8 cm, combinabili tra loro e disponibili nelle versioni a terra, in appoggio e sosnesi

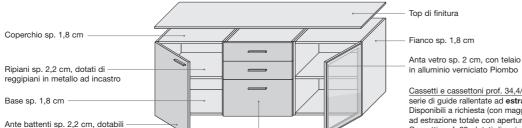

Cassetti e cassettoni prof. 34,4/47,2: dotati di serie di guide rallentate ad estrazione totale. Disponibili a richiesta (con maggiorazione) guide ad estrazione totale con apertura push-pull. Cassetti prof. 60: dotati di serie di guide rallentate ad estrazione parziale. Disponibili a richiesta (con maggiorazione) guide ad estrazione parziale con apertura push-pull.

COMPONENTI	SPESS.	MATERIALI			
Fianco	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.			
Coperchio	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.			
Base	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.			
Ripiano	2,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.			
Ripiano vetro	0,8 cm	Vetro trasparente molato a filo lucido.			
Schiena	0,5 cm	Pannello in MDF, finitura Nobilitato (su 1 lato) o Laccato.			
Anta / Frontale cassetto	2,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato, Laccato, Iron o Touch.			
Anta / Frontale cassetto CREEK	2,2 cm	Pannello in fibra di legno di media densità (MDF), Laccato Opaco			
Anta vetro	2 cm	Telaio in alluminio verniciato, finitura Piombo.			
Struttura cassetto	1,2 cm	Pannelli in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, rivestito in PVC.			
Guide cassetto/cassettone		Cassetti e cassettoni prof. 34,4/47,2: rallentate ad estrazione totale (di serie), portata di 30 kg e regolazione verticale. Disponibili a richiesta (con maggiorazione) con apertura push-pull ad estrazione totale.			
Guide Cassetto/Cassettorie		Cassetti prof. 60: Rallentate ad estrazione parziale (di serie), portata di 25 kg e regolazione verticale. Disponibili a richiesta (con maggiorazione) con apertura push-pull ad estrazione parziale.			


#### Note

- Le spalle sono fornite di serie con microforatura continua a passo 3,2 cm.
- Rallentatori per anta non inclusi nel prezzo (vedi pag. 31).
- É possibile realizzare elementi personalizzati con diverse combinazioni di frontali (partire sempre dall'elemento vuoto).
- Gli elementi universali fino all'altezza di 96 cm vengono forniti montati. Gli elementi universali altezza 128 vengono forniti smontati.
- Negli elementi uso base si consiglia l'utilizzo del top di finitura (vedi da pag. 493).
- Negli elementi con anta vetro è previsto di serie il ripiano in nobilitato. É possibile sostituirlo con il ripiano in vetro con maggiorazione (da specificare al momento dell'ordine).
- Gli elementi universali possono essere retro finiti con pannello incassato (vedi pag. 442).

#### **UTILIZZO ELEMENTI UNIVERSALI**







N.B.: assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.

L'elemento dotato di attaccaglia a muro può essere utilizzato anche su boiserie Max e boiserie Stripe.

#### APERTURA SX O DX ELEMENTI UNIVERSALI CON ANTA

Per ordini di elementi universali con ante singole fare riferimento allo schema. Se non specificato l'elemento viene consegnato SX come indicato nei disegni.

Le ante, internamente, sono predisposte con microforo per la foratura della maniglia o pomolo.







# **CARATTERISTICHE** ELEMENTI UNIVERSALI

#### Altezze:

Per le altezze a terra aggiungere 0,7 cm per spessore piedini regolabili

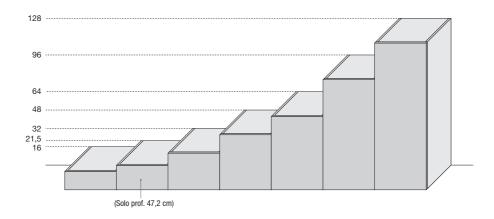

#### Larghezze e profondità:

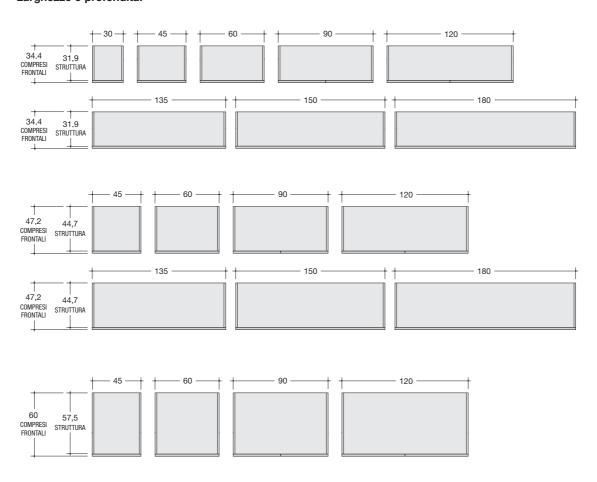




# **CARATTERISTICHE** ELEMENTI UNIVERSALI


# Caratteristiche ELEMENTI PER ANGOLO - Prof. 34,4 / 47,2 / 60 cm


#### Largh. 90 cm

Utilizzo: - a terra - in appoggio

(disegni SX)










### Largh. 120 cm

Utilizzo: - a terra - in appoggio

(disegni SX)







# PROSPETTO ELEMENTI UNIVERSALI Struttura sp. 1,8 cm, utilizzabili a terra, in appoggio, sospesi.


# Elementi universali a giorno o con frontali AXEL e STONE - Prof. $34,4 \ / \ 47,2 \ / \ 60 \ cm$


	<b>L. 30</b> solo prof. 34,4	L. 45	L. 60	L. 90	L. 120	<b>L. 135</b> solo prof. 34,4 e 47,2	<b>L. 150</b> solo prof. 34,4 e 47,2	<b>L. 180</b> solo prof. 34,4 e 47,2
H. 16								
<b>H. 21,5</b> solo prof. 47,2								
Н. 32				solo prof. 34,4 e 47,2	solo prof. 47,2 e 60			
Н. 33,2			solo p	rof. 47,2				
H. 48				solo prof. 34, 4 e 47, 2	solo prof. 47,2 e 60			

<sup>\*</sup> Elementi non disponibili per utilizzo a terra \*\* Elementi non disponibili sospesi



# Elementi universali a giorno o con frontali AXEL e STONE - Prof. $34,4 \ / \ 47,2 \ / \ 60 \ cm$

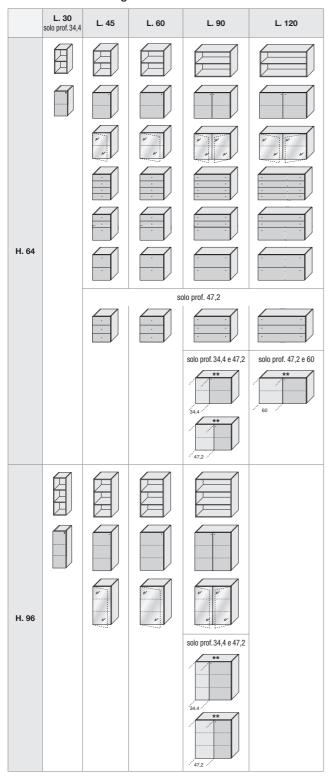

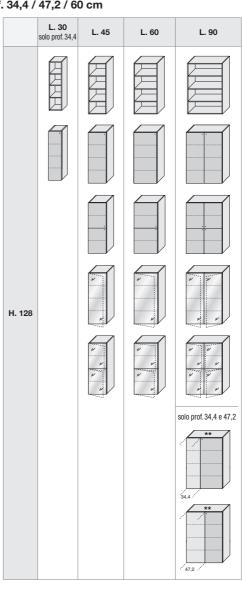

<sup>\*</sup> Elementi non disponibili per utilizzo a terra \*\* Elementi non disponibili sospesi

# Elementi universali con frontali CREEK - Prof. 34,4 / 47,2 / 60 cm

	L. 45	L. 60	L. 90	L. 120
H. 16				
Н. 32				
H. 48				
H. 64				



# **ESEMPI DI UTILIZZO** ELEMENTI UNIVERSALI


#### Elementi a terra

Elementi dotati di piedini regolabili H. 0,7 cm.



#### Elementi in appoggio

Elementi sovrapponibili a pedane o ad altri elementi di profondità uguale o superiore.

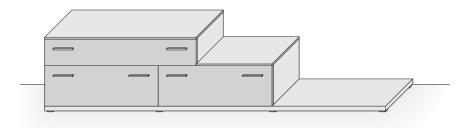

### Elementi sospesi

Elementi dotati di attaccaglie a parete.
Assicurarsi che la parete sia idonea al fissaggio in sicurezza degli elementi sospesi.
L'elemento dotato di attaccaglia a muro può essere utilizzato anche su boiserie Max e boiserie Stripe.

