

ELEMENTI SOVRAPPOSTI VEGA DAY


CARATTERISTICHE GENERALI

Gli elementi sovrapposti VEGA DAY consentono di realizzare composizioni con cambi di profondità. I vani possono essere personalizzati a piacere con ante battenti, scorrevoli, a ribalta, basculanti, cassetti e cassettoni.

Nella versione passante i vani possono essere attrezzati con schienali inseriti in luce fra spalle sovrapposte e ripiani/coperchio unico.

Gli elementi sovrapposti sono disponibili nelle seguenti tipologie:

- monofacciale
- passante

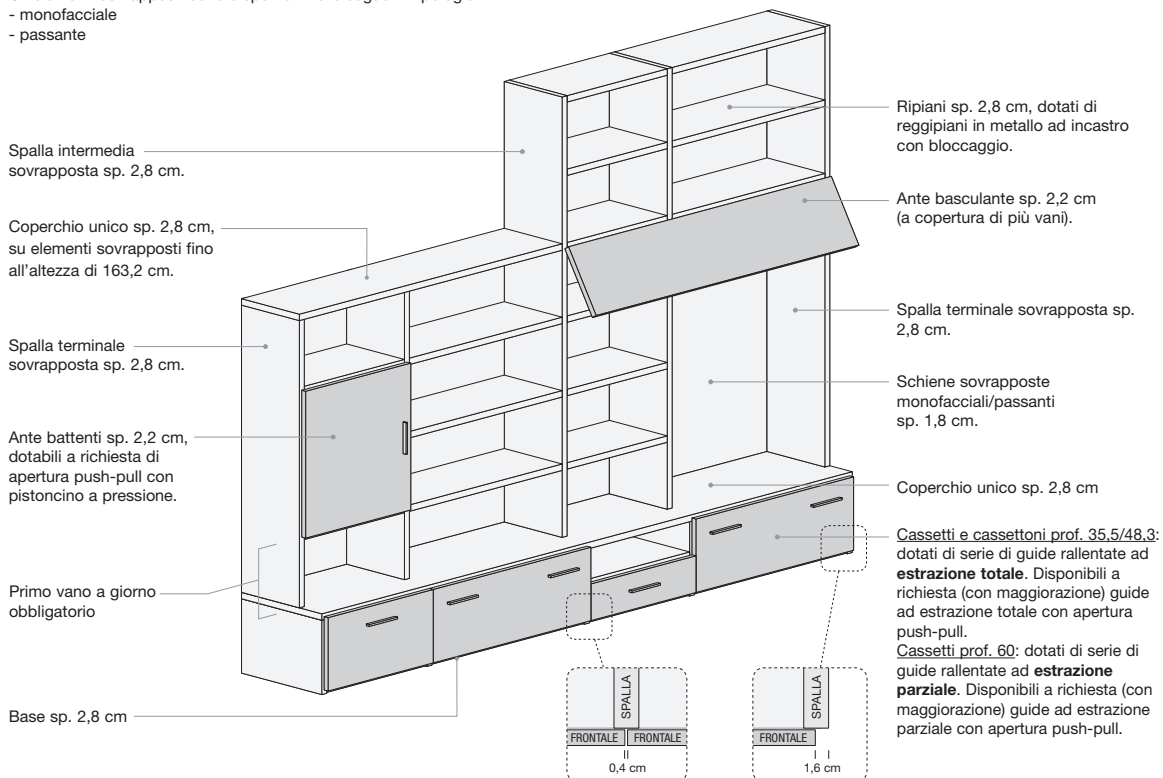

COMPONENTI	SPESS.	MATERIALI
Spalle sovrapposte	2,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.
Ripiano / Ripiano ridotto	2,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.
Coperchio unico	2,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.
Schiena sovrapposta monofacc./passante	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.
Anta / Frontale cassetto	2,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato, Laccato, Iron o Touch.
Anta / Frontale cassetto CREEK	2,2 cm	Pannello in fibra di legno di media densità (MDF), Laccato Opaco
Anta vetro	2 cm	Telaio in alluminio verniciato, finitura Piombo.
Anta vetro Sestante	3,5 cm	Telaio in alluminio anodizzato, finitura Metal Grey.
Struttura cassetti	1,2 cm	Pannelli in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, rivestito in PVC.
Guide cassetto/cassettone		Rallentate ad estrazione totale (di serie), portata di 30 kg e regolazione verticale. Disponibili a richiesta (con maggiorazione) con apertura push-pull ad estrazione totale.

Note

- Le spalle sovrapposte sono fornite di serie con microforatura solo in corrispondenza dei componenti agganciati (ripiani, basi, ante e cassetti). Per disposizione dei ripiani con passi diversi da quelli delle colonne rappresentate a listino, fornire adeguato disegno quotato (possibilità di posizionamento ogni 3,2 cm). Su richiesta è possibile attrezzare le spalle con microforatura continua a passo 3,2 cm, con maggiorazione di prezzo.
- Rallentatori per anta non inclusi nel prezzo (vedi pag. 31).

Note per la sicurezza

Attenzione: l'apertura contemporanea di tutte le ante quando è completamente vuoto, può causarne il ribaltamento. SPAGNOL MOBILI S.r.l. consiglia il fissaggio al muro della scocca.



Montaggio in nicchia:

Per il montaggio in nicchia si richiede un ulteriore spazio minimo di: + 4 cm in larghezza
+ 4 cm in altezza


MODULARITÀ ELEMENTI SOVRAPPOSTI VEGA DAY

Altezze:

Per le altezze reali aggiungere 0,6 cm per spessore piedini regolabili.

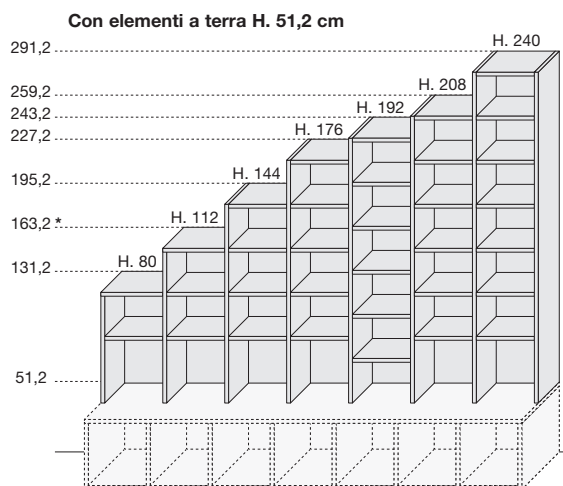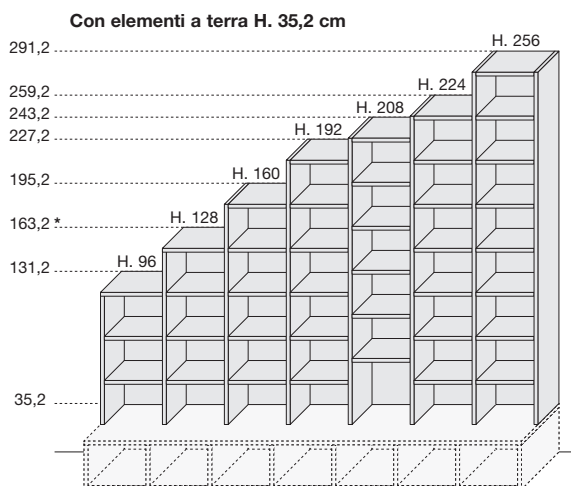


ELEMENTI SOVRAPPOSTI

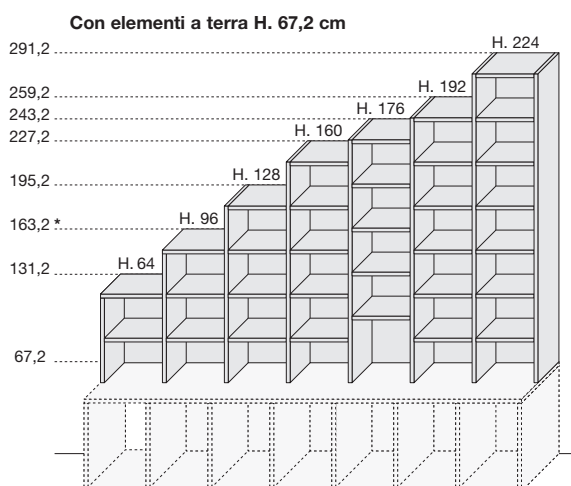

Schema preforatura spalle


Le spalle sovrapposte di serie prevedono la foratura per il montaggio della ferramenta solo in corrispondenza dei componenti agganciati (ripiani, basi, ante, cassetti). Salvo diversa richiesta le spalle vengono attrezzate con foratura (A). Su richiesta è possibile attrezzare le spalle sovrapposte con foratura continua (B) con passo 3,2 cm (con maggiorazione di € 10 a spalla).

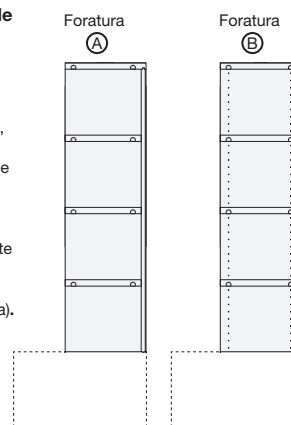

* Fino all'altezza complessiva di **163,2** le composizioni VEGA Day vengono fornite con coperchio unico fissato alle spalle (larghezza massima 291 cm).

Larghezze:

Le larghezze dei moduli sono comprensive di spalla SX spessore 2,8 cm.

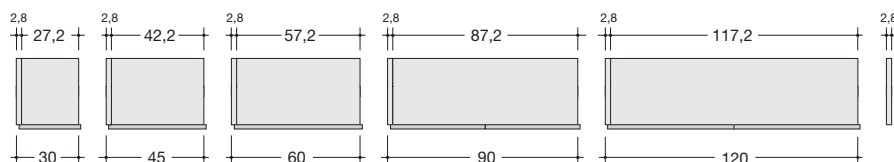

Profondità:

Monofacciale / Passante




Note:


ELEMENTI SOVRAPPOSTI VEGA DAY MONOFACCIALI

ELEMENTI SOVRAPPOSTI MONOFACCIALI FINO AD H. 128 cm (con coperchio unico)


Sono disponibili nelle profondità 33 cm e 45,8 cm.
Vengono forniti con schiena sp. 1,8 cm su tutta l'altezza dell'elemento sovrapposto.
La schiena viene fissata in luce tra spalle, coperchio della base sottostante e coperchio unico (CU) mediante appositi fermaschiena a scomparsa.
La copertura dell'elemento sovrapposto è ottenuta con un coperchio unico sp. 2,8 cm, posizionato in appoggio sulle spalle, che copre anche eventuali elementi adiacenti.
Tutti i componenti sono bordati con bordo nella stessa finitura della struttura, anche nella parte retro.

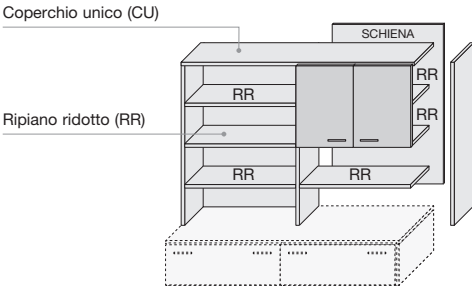

Vista laterale

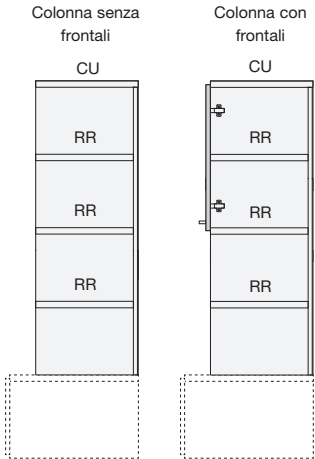


Particolare profondità




ELEMENTI SOVRAPPOSTI MONOFACCIALI DA H. 128 cm AD H. 256 cm


Sono disponibili nelle profondità 33 cm e 45,8 cm.
Vengono forniti con schiena sp. 1,8 cm su tutta l'altezza della colonna, fissata in luce tra spalle, coperchio della base sottostante e ripiano (R) mediante appositi fermaschiena a scomparsa.
La copertura dell'elemento sovrapposto è ottenuta con un ripiano (R) sp. 2,8 cm posizionato in luce fra le spalle.
Tutti i componenti sono bordati con bordo nella stessa finitura della struttura, anche nella parte retro.
Si consiglia l'ancoraggio a parete o a soffitto per garantire la stabilità.

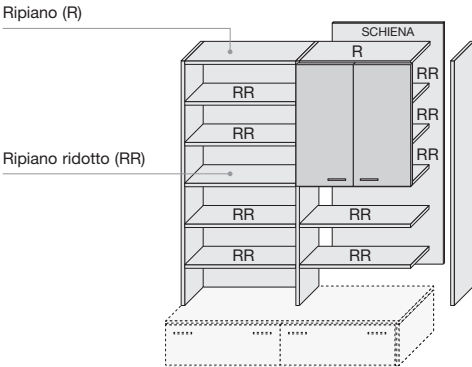

Vista laterale

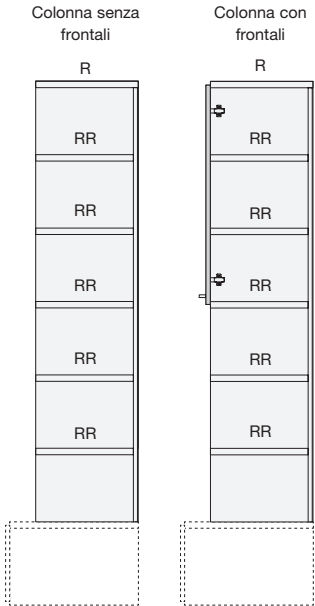


Particolare profondità




ELEMENTI SOVRAPPOSTI VEGA DAY PASSANTI

ELEMENTI SOVRAPPOSTI PASSANTI FINO AD H. 128 cm (con coperchio unico)


Sono disponibili nelle profondità 33 cm e 45,8 cm.
Vengono forniti con schiene sp. 1,8 cm solo in corrispondenza di eventuali frontali o nei vani desiderati. La schiena viene fissata in luce tra spalle, ripiani (R), coperchio unico (CU) e coperchio della base sottostante mediante appositi fermaschiena a scomparsa.
La copertura dell'elemento sovrapposto è ottenuta con un coperchio unico sp. 2,8 cm, posizionato in appoggio sulle spalle, che copre anche eventuali elementi adiacenti.
I vani con frontali sono accessibili solo da un lato.
Tutti i componenti sono bordati con bordo nella stessa finitura della struttura, anche nella parte retro.

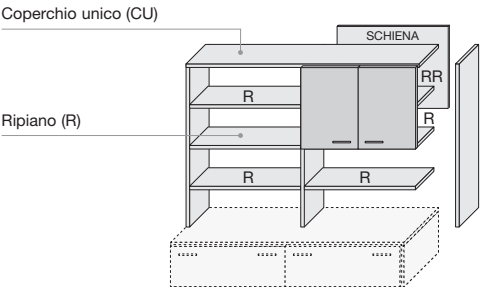

Vista laterale

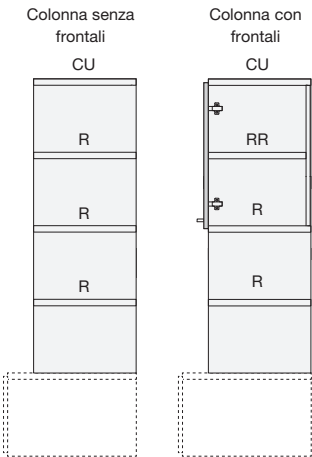


Particolare profondità




ELEMENTI SOVRAPPOSTI

ELEMENTI SOVRAPPOSTI PASSANTI DA H. 128 cm AD H. 256 cm


Sono disponibili nelle profondità 33 cm e 45,8 cm.
Vengono forniti con schiene sp. 1,8 cm solo in corrispondenza di eventuali frontali o nei vani desiderati, fissata in luce tra spalle, ripiani (R) e coperchio della base sottostante mediante appositi fermaschiena a scomparsa.
La copertura dell'elemento sovrapposto è ottenuta con un ripiano (R) sp. 2,8 cm posizionato in luce fra le spalle.
I vani con frontali sono accessibili solo da un lato.
Tutti i componenti sono bordati con bordo nella stessa finitura della struttura, anche nella parte retro.
Si consiglia l'ancoraggio a parete o a soffitto per garantire la stabilità.

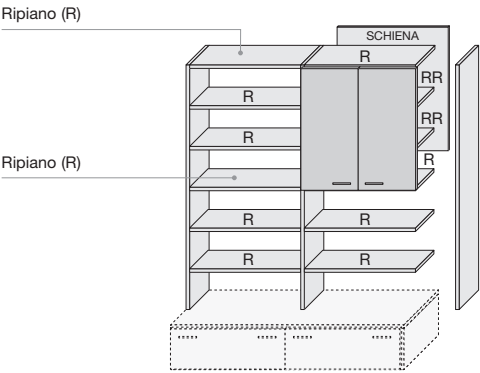

Vista laterale

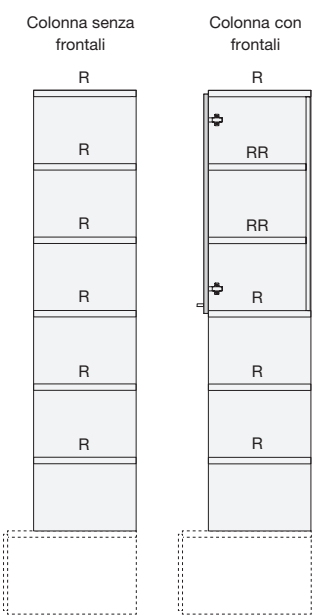

Particolare profondità



Note: