


## ELEMENTI SOSPESI VEGA DAY

### CARATTERISTICHE GENERALI

Con gli ELEMENTI SOSPESI VEGA DAY, mediante l'accostamento modulare a spalla, è possibile realizzare composizioni sospese, con o senza schienali. Gli elementi sospesi possono essere accostati e collegati direttamente agli elementi VEGA DAY a terra.

#### Elementi CON SCHIENA

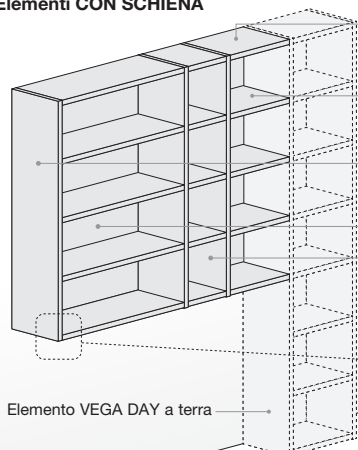

Ripiani sp. 2,8 cm, dotati di reggipiani in metallo ad incastro con bloccaggio.



Ripiani ridotti sp. 2,8 cm, dotati di reggipiani in metallo ad incastro con bloccaggio.

Spalla terminale sospesa sp. 2,8 cm dotata di attaccaglie regolabili


Schiene sp. 1,8 cm

Spalle intermedie sospese sp. 2,8 cm dotate di attaccaglie regolabili

#### Elementi SENZA SCHIENA

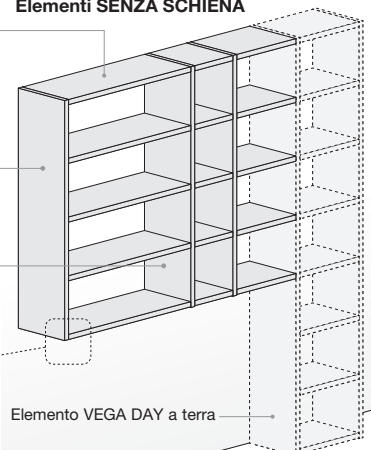

#### Elementi SFALSATI (con e senza schiena)

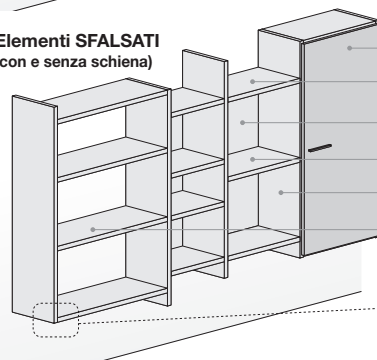

Ante battenti sp. 2,2 cm, dotabili a richiesta di apertura push-pull con pistoncino a pressione.


Ripiani sp. 2,8 cm, dotati di reggipiani in metallo ad incastro con bloccaggio.

Schiene sp. 1,8 cm

Ripiani ridotti sp. 2,8 cm, dotati di reggipiani in metallo ad incastro con bloccaggio.

Spalla sospesa sp. 2,8 cm dotata di attaccaglie regolabili

Ripiani sp. 2,8 cm, dotati di reggipiani in metallo ad incastro con bloccaggio.



COMPONENTI	SPESS.	MATERIALI
Spalle	2,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato. Dotate di attaccaglie incassate con regolazione verticale
Ripiano / Ripiano ridotto	2,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.
Schiena monofacciale	1,8 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato o Laccato.
Anta / Frontale cassetto	2,2 cm	Pannello in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, Nobilitato, Laccato, Iron o Touch.
Anta / Frontale cassetto CREEK	2,2 cm	Pannello in fibra di legno di media densità (MDF), Laccato Opaco
Anta vetro	2 cm	Telaio in alluminio verniciato, finitura Piombo.
Anta vetro Sestante H. 127,6	3,5 cm	Telaio in alluminio anodizzato, finitura Metal Grey.
Struttura cassette	1,2 cm	Pannelli in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1, rivestito in PVC.
Guide cassetto/cassettone		Rallentate ad estrazione totale (di serie), portata di 30 kg e regolazione verticale. Disponibili a richiesta (con maggiorazione) con apertura push-pull ad estrazione totale.

#### Note


- Le spalle sono fornite di serie con microforatura solo in corrispondenza dei componenti agganciati (ripianti, basi, ante e cassette). Per disposizione dei ripiani con passi diversi da quelli delle colonne rappresentate a listino, fornire adeguato disegno quotato (possibilità di posizionamento ogni 3,2 cm). Su richiesta è possibile attrezzare le spalle con microforatura continua a passo 3,2 cm, con maggiorazione di prezzo.
- Tutte le spalle sono dotate di attaccaglia regolabile per il montaggio a muro. L'attaccaglia è garantita per una portata massima di 65 kg. cad.
- Il primo ripiano inferiore non verrà allineato con la spalla, ma sarà rialzato di 2 mm. per non far sporgere il reggipiano.
- A richiesta è possibile montare ante battenti, ante scorrevoli o cassette, che verranno forniti con la ferramenta per permetterne il montaggio dove desiderato in loco.
- Rallentatori per anta non inclusi nel prezzo (vedi pag. 31).

#### Montaggio in nicchia:


Per il montaggio in nicchia si richiede un ulteriore spazio minimo di + 3 cm in altezza.

MODULARITÀ ELEMENTI SOSPESI VEGA DAY

Altezze:

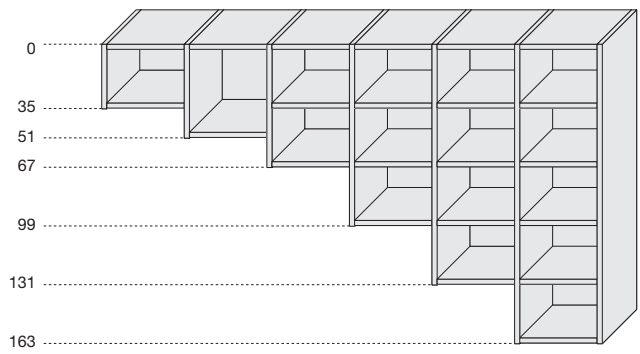

Schema preforatura spalle

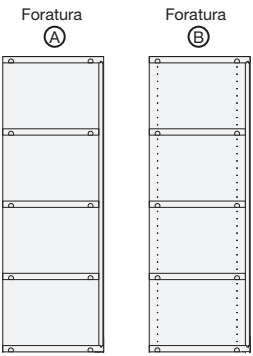


ELEMENTI  
SOSPESI

Le spalle sospese di serie prevedono la foratura per il montaggio della ferramenta solo in corrispondenza dei componenti agganciati (ripiani, basi, ante, cassetti). Salvo diversa richiesta le spalle vengono attrezzate con foratura **A**.  
Su richiesta è possibile attrezzare le spalle sospese con foratura continua **B** con passo 3,2 cm (con maggiorazione di € 10 a spalla).


Larghezze:

Le larghezze dei moduli sono comprensive di spalla SX spessore 2,8 cm.

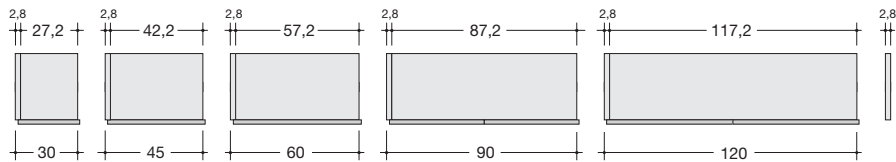

Profondità:

Con schiena / Senza schiena

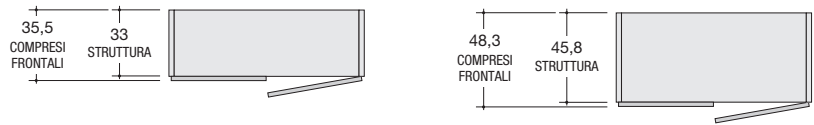

Note: