


AKU Bruch
01385

TIA
N^o 1600

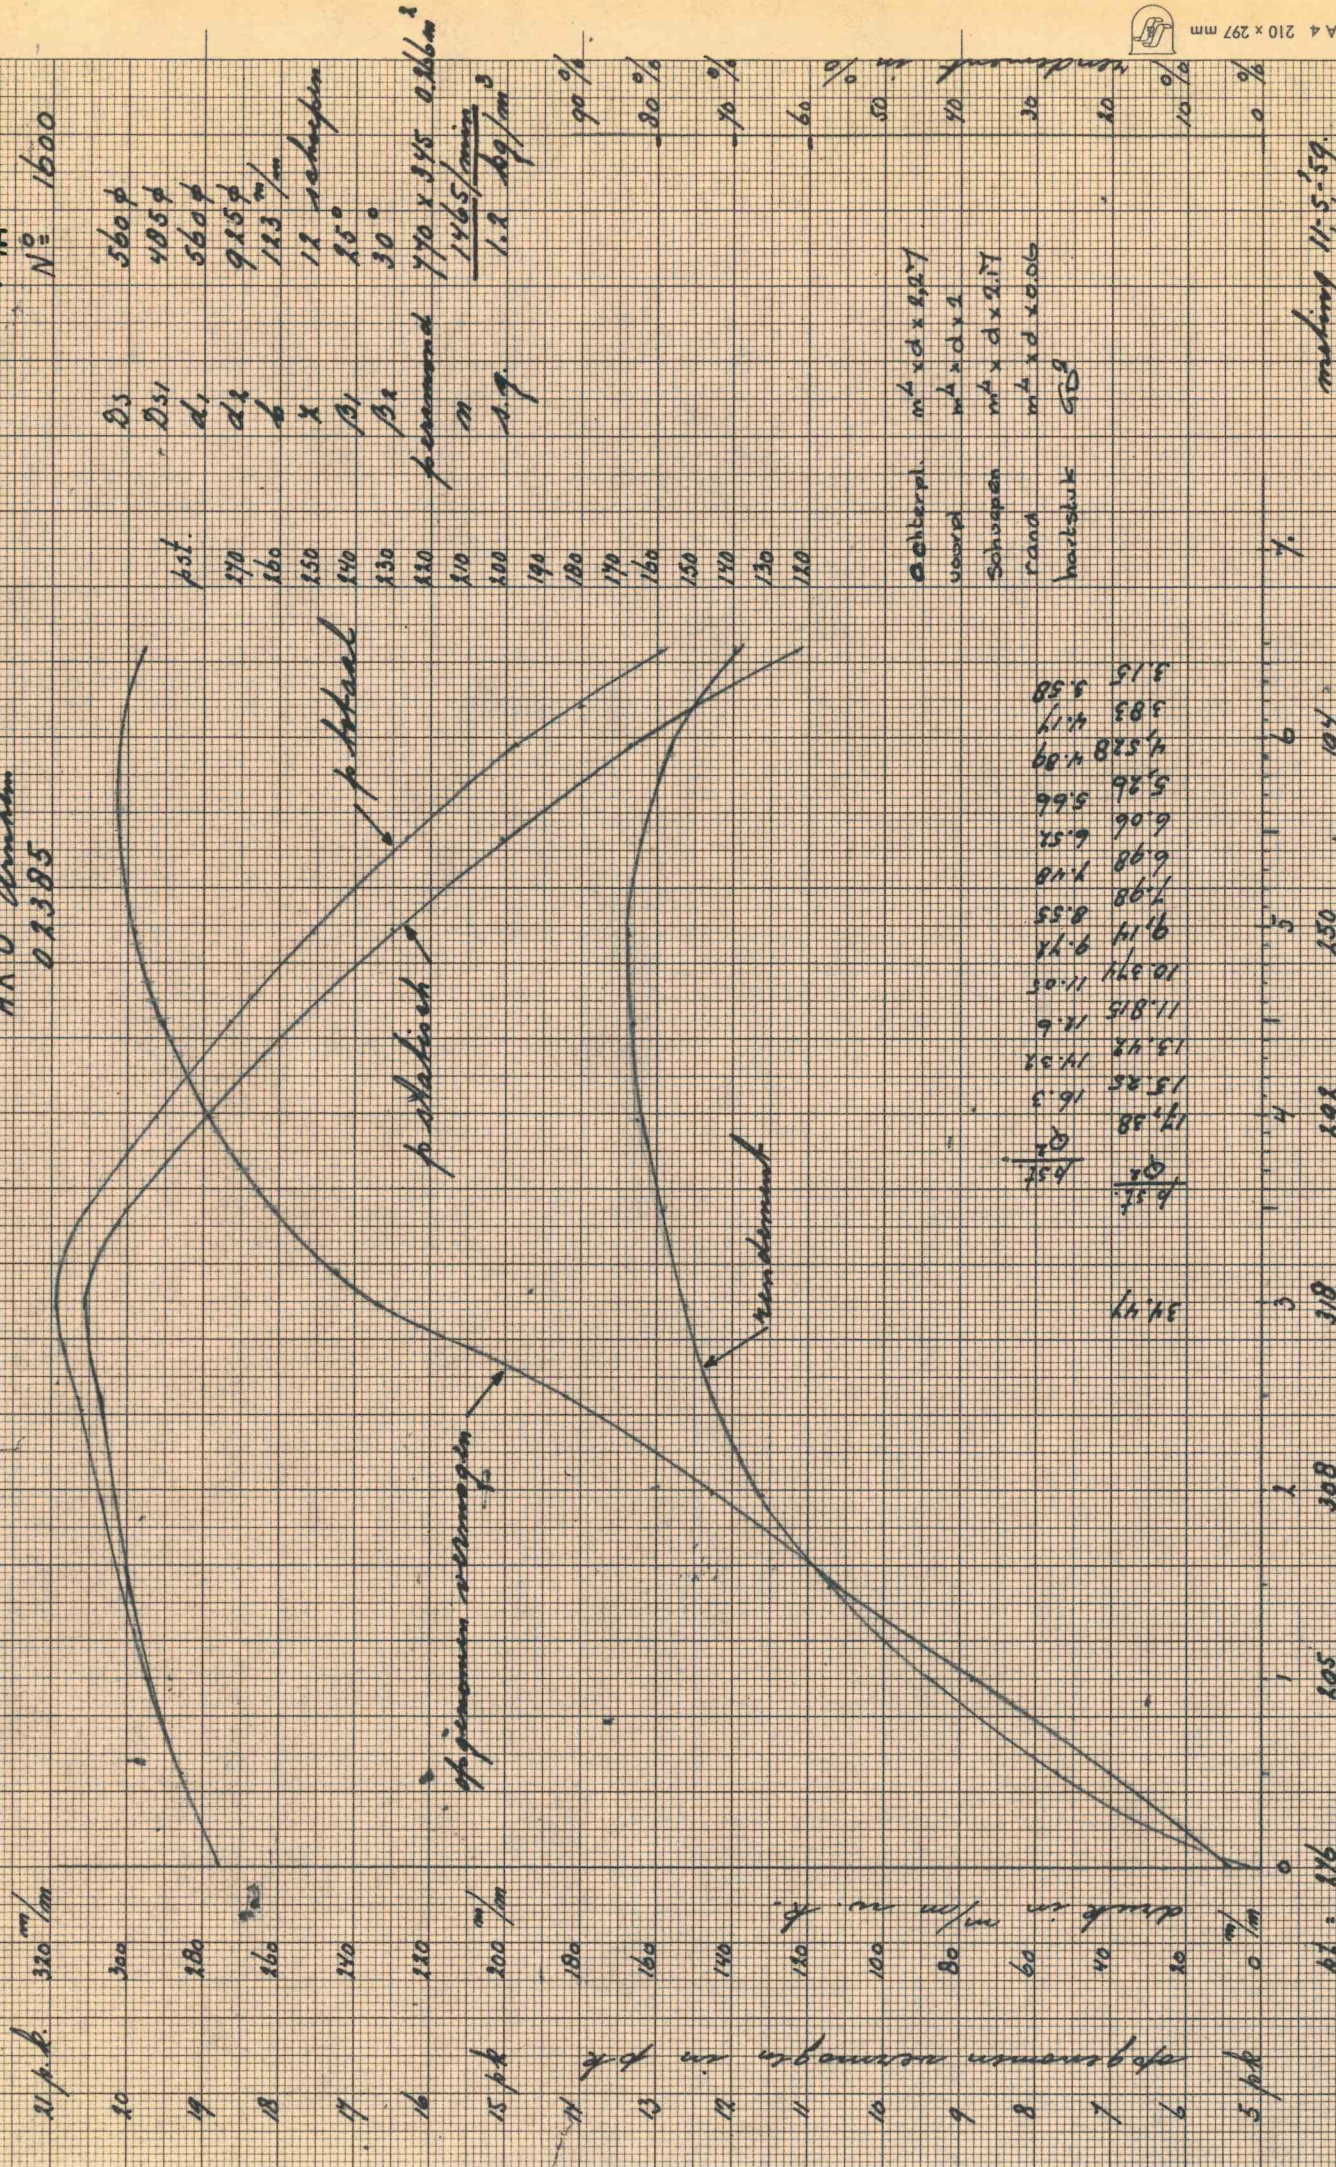

pst.	1	2	3	4	5	6	7
Q ₂	34.47	31.8	29.8	27.8	25.8	23.8	21.8
Q ₁	17.58	15.85	14.32	12.98	11.81	10.87	10.05
Q ₂	17.58	15.85	14.32	12.98	11.81	10.87	10.05
Q ₁	9.78	8.55	7.48	6.52	5.66	4.89	4.17
Q ₂	9.78	8.55	7.48	6.52	5.66	4.89	4.17
Q ₁	5.26	4.52	3.86	3.26	2.71	2.21	1.75
Q ₂	5.26	4.52	3.86	3.26	2.71	2.21	1.75
Q ₁	3.83	3.19	2.64	2.14	1.69	1.29	0.93
Q ₂	3.83	3.19	2.64	2.14	1.69	1.29	0.93
Q ₁	3.15	2.58	2.06	1.58	1.14	0.74	0.38
Q ₂	3.15	2.58	2.06	1.58	1.14	0.74	0.38

making 11-5-59
16-6-59

achterpl. m⁴ x d x 2.27
voerd. m⁴ x d x 2
Schuiven m⁴ x d x 2.17
Rand m⁴ x d x 0.06
hartstuk 50g

DS 560 p
DS1 485 p
d1 560 p
d2 925 p
b 113 m/m
x 12 schuiven
β1 15°
β2 30°
perimeter 770 x 345 0.366 m²
n 1465/min
s.g. 1.2 kg/m³